
EL.MO. SPA









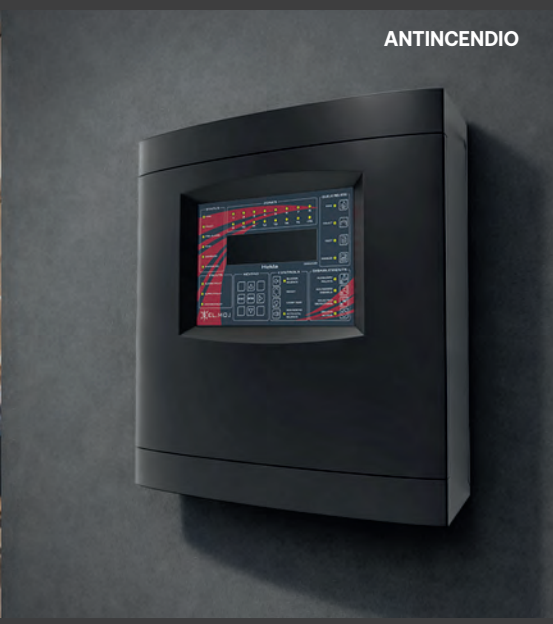

2026

www.elmospa.com | info@elmospa.com

Da 50 anni il riferimento per la sicurezza e non solo.

Antintrusione **Videosorveglianza** **Controllo accessi** **Antincendio** **Domotica**

Dal 1975 EL.MO. opera nel campo italiano e internazionale della sicurezza con la progettazione, la produzione e la fornitura di prodotti **antintrusione, domotica, antincendio, videosorveglianza e controllo accessi**, utilizzando tecnologie innovative e un know-how sempre in evoluzione.
I nostri prodotti formano un intero sistema e la gestione centralizzata totale è garantita dalle piattaforme di supervisione **e-Connect e GlobalPro**.



Orgogliosi della qualità dei prodotti e del nostro operato.

Nel nostro laboratorio svolgiamo severi test per verificare la rispondenza dei prodotti alle normative di riferimento.
Tutto testimoniato da specifiche certificazioni EN 50131 e CPR 305/2011 EN 54 rilasciate da autorevoli enti esterni, tra cui l'italiano IMQ.
Ad esempio, le centrali PROXIMA e SUPERIA sono tra le prime centrali antintrusione italiane certificate EN 50131 al grado 4.

La stessa cura per la qualità applicata ai prodotti viene adottata anche in ambito corporate. Per questo possiamo vantare molteplici riconoscimenti e certificazioni:

- ISO 9001 per la qualità del sistema aziendale riconosciuta da IMQ
- ISO 14001 per il rispetto per l'ambiente riconosciuta da IMQ
- SA 8000 per la tutela dei lavoratori riconosciuta da RINA
- Rating di legalità riconosciuta dall' Agenzia Generale della Concorrenza e del Mercato
- ESNA SOA per le categorie OS 19 – OS 30

Infine, in qualità di azienda soggetta ad obblighi della direttiva NIS2, è in corso il procedimento per la certificazione ISO 27001

I nostri ambiti di intervento



Industria



Retail



Business



Residenziale

Brevetti e marchi: il nostro patrimonio immateriale.

Complementari alla produzione fisica, molte nostre attività si rivolgono ad aspetti immateriali ma altrettanto importanti: la generazione di marchi e di brevetti.
Numerose delle nostre tecnologie proprietarie sono coperte da brevetti per tutelare l'unicità nel mercato e la loro capacità di risolvere in modo originale e non convenzionale specifici bisogni.
In questo contesto si inserisce anche la generazione di marchi che vengono poi registrati presso l'ufficio dei marchi europei (EUIPO) per consolidare la posizione sul mercato, proteggere l'investimento nel brand e costruire una relazione di fiducia con i nostri clienti.



I numeri che testimoniano il nostro impegno

50	25	160	1.000+	80.000
Anni di storia	Mercati serviti	Collaboratori	Prodotti a catalogo	Centrali connesse al cloud

Servizi dedicati per le realtà Corporate

Capacità di identificare soluzioni adeguate alle necessità di aziende strutturate nel territorio nazionale attraverso l'offerta di prodotti e servizi governati da accordi quadro.

Capacità di sviluppo di funzionalità che consentono l'adeguamento alle specifiche del committente mantenendo l'approccio fondamentale della produzione industriale.

Longevity significativa che ottimizza il TCO (Total Cost of Ownership).





Linea Antintrusione



Tabella sinottica centrali antintrusione

CENTRALI	SPR2040	SPR512	SPR256	SPR256X	PRX1024	PRX256	PRX128M	PRX128
								
Ingressi cablati a bordo	16 (32 split)	16 (32 split)	16 (32 split)	16 (32 split)	16 (32 split)	16 (32 split)	16 (32 split)	16 (32 split)
N° massimo ingressi	2.040	512	256	256	1.024	256	128	128
N° massimo utenti	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
N° massimo settori/ aree	16 aree da 4 settori / 4 aree da 16 settori	16 aree da 4 settori / 4 aree da 16 settori	16 aree da 4 settori / 4 aree da 16 settori	16 aree da 4 settori / 4 aree da 16 settori	16 aree da 4 settori / 4 aree da 16 settori	16 aree da 4 settori / 4 aree da 16 settori	16 aree da 4 settori / 4 aree da 16 settori	16 aree da 4 settori / 4 aree da 16 settori
Relè a bordo	2 relè programmabili	2 relè programmabili	2 relè programmabili	2 relè programmabili	2 relè programmabili	2 relè programmabili	2 relè programmabili	2 relè programmabili
Uscite elettroniche a bordo	16 tramite 2 ETRREL opzionali	16 tramite 2 ETRREL opzionali	16 tramite 2 ETRREL opzionali	16 tramite 2 ETRREL opzionali	16 tramite 2 ETRREL opzionali	16 tramite 2 ETRREL opzionali	16 tramite 2 ETRREL opzionali	16 tramite 2 ETRREL opzionali
N° massimo uscite	2.040	512	256	256	1.024	256	128	128
Tastiera integrata	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestione dispositivi NG-TRX	tramite GATEWAY2K	tramite GATEWAY2K	tramite GATEWAY2K	tramite GATEWAY2K	tramite GATEWAY2K	tramite GATEWAY2K	tramite GATEWAY2K	tramite GATEWAY2K
Gestione dispositivi wireless tradizionali	tramite RIVERRFPLUS	tramite RIVERRFPLUS	tramite RIVERRFPLUS	tramite RIVERRFPLUS	tramite RIVERRFPLUS	tramite RIVERRFPLUS	tramite RIVERRFPLUS	tramite RIVERRFPLUS
Interfaccia RS-485 ULTRABUS	2	2	2	2	2	2	2	2
Supporto tecnologia TERABUS	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Supporto tecnologia D-Pulse	Sì, fino a 2040 dispositivi D-Pulse gestiti	Sì, fino a 512 dispositivi D-Pulse gestiti	Sì, fino a 256 dispositivi D-Pulse gestiti	Sì, fino a 256 dispositivi D-Pulse gestiti	Sì, fino a 64 dispositivi D-Pulse gestiti	Sì, fino a 64 dispositivi D-Pulse gestiti	Sì, fino a 64 dispositivi D-Pulse gestiti	Sì, fino a 64 dispositivi D-Pulse gestiti
Interfaccia Ethernet LAN	2 integrate	2 integrate	2 integrate	1 integrata	1 integrata	1 integrata	1 integrata	1 integrata
Interfaccia Wi-Fi	-	-	-	-	-	-	-	-
Combinatore GSM/LTE	MD4GE solo versione One (opz.)	MD4GE solo versione One (opz.)	MD4GE solo versione One (opz.)	MD4GE solo versione One (opz.)	MDGSME (opz.)* MD4GE (opz.)*	MDGSME (opz.)* MD4GE (opz.)*	MDGSME (opz.)* MD4GE (opz.)*	MDGSME (opz.)* MD4GE (opz.)*
Sintesi vocale	Integrata (64 messaggi)	Integrata (64 messaggi)	Integrata (64 messaggi)	Integrata (64 messaggi)	4 messaggi integrati (fino a 64 con MDVOICE64)	4 messaggi integrati (fino a 64 con MDVOICE64)	4 messaggi integrati (fino a 64 con MDVOICE64)	4 messaggi integrati (fino a 64 con MDVOICE64)
Sirena integrata	-	-	-	-	-	-	-	-
Storico eventi	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Contenitore	metallico con serratura	metallico con serratura	metallico con serratura	metallico	metallico	metallico	metallico	metallico
Batteria massima allocabile	40 Ah	40 Ah	18 Ah	18 Ah	40 Ah	40 Ah	40 Ah	18 Ah
EN 50131	Certificato IMQ grado 4 cl. amb. II	Certificato IMQ grado 4 cl. amb. II	Certificato IMQ grado 4 cl. amb. II	Certificato IMQ grado 4 cl. amb. II	Certificato IMQ grado 4 cl. amb. II	Certificato IMQ grado 4 cl. amb. II	Certificato IMQ grado 4 cl. amb. II	Certificato IMQ grado 4 cl. amb. II

* Compatibilità con moduli in versione sia Standard che One

	PRX80PL/ PRX80	PREGIO2000 / PREGIO2000PL	PREGIO1000 / PREGIO100BM / PREGIO1000PL	PREGIO500 / PREGIO500PL	VIDOMO2K	VICOMPACT2K	HERCOLA2K	QHUBOWF
								
	8 (16 split)	8 (16 split)	8 (16 split)	8 (16 split)	8	2	2	-
	80	104	48	24	64	32	32	32
	128	64	32	32	32	32	32	8
	8 aree da 4 settori / 4 aree da 8 settori / 2 aree da 16 settori / 1 area da 32 settori	4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori	4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori	4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori	16 settori 4 aree	16 settori 4 aree	16 settori 4 aree	1 area da 4 settori
	1 relè programmabile	1 relè programmabile	1 relè programmabile	1 relè programmabile	1 relè programmabile	1 relè programmabile	1 relè programmabile	-
	8 tramite ETRREL opzionale	8 tramite ETRREL opzionale	8 tramite ETRREL opzionale	8 tramite ETRREL opzionale	1 connettore 8 uscite per ETRREL	1 connettore 2 uscite per ETRREL4	1 connettore 2 uscite per ETRREL4	-
	80	104	48	24	64	2	2	32 (tramite attuatori NG-TRX opzionali)
	-	-	-	-	Sì	Sì	Sì	-
	tramite GATEWAY2K	tramite GATEWAY2K	tramite GATEWAY2K	tramite GATEWAY2K	integrata	integrata	Sì	integrata
	tramite RIVERRFPLUS	tramite RIVERRFPLUS	tramite RIVERRFPLUS	tramite RIVERRFPLUS	-	-	-	-
	1	1	1	1	1	-	-	-
	Sì	-	-	-	-	-	-	-
	Sì, fino a 64 dispositivi D-Pulse gestiti	Sì, fino a 4 dispositivi D-Pulse gestiti	Sì, fino a 4 dispositivi D-Pulse gestiti	-	-	-	-	-
	1 integrata	MDLAN (opz.)	MDLAN (opz.)	-	MDLAN (opz.)	MDLAN (opz.)	-	-
	MDWIFIH (opz.) solo per PRX80PL	MDWIFIH (opz.) solo per PREGIO2000PL	MDWIFIH (opz.) solo per PREGIO1000PL	MDWIFIH (opz.)	MDWIFI (opz.)	MDWIFI (opz.)	MDWIFIH (opz.)	integrato (solo mod. QHUBOWF)
	MDGSME (opz.)* MD4GE (opz.)*	MDGSME (opz.)* MD4GE (opz.)*	MDGSME (opz.)* MD4GE (opz.)*	MDGSME (opz.)* MD4GE (opz.)*	MDGSMI (opz.)* / MD4GI (opz.)*	LTE integrato	LTE integrato	LTE integrato
	4 messaggi integrati (fino a 64 con MDVOICE64)	4 messaggi integrati (fino a 64 con MDVOICE64)	4 messaggi integrati (fino a 64 con MDVOICE64)	4 messaggi integrati (fino a 64 con MDVOICE64)	Integrata (64 messaggi)	Integrata (64 messaggi)	Integrata (64 messaggi)	4 messaggi integrati
	-	-	-	-	Sì	Sì	Sì	Sì
	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	plastico / metallico	plastico / metallico	plastico / metallico	plastico	plastico	plastico	plastico	plastico
	PRX80PL: 7 Ah PRX80: 18 Ah	2000: 18 Ah 2000PL: 7 Ah	1000: 7 Ah 1000BM: 18 Ah 1000PL: 7 Ah	500: 4 Ah 500PL: 7 Ah	PACK1 (in dotazione)	PACK1 (in dotazione)	800 mAh (in dotazione)	800 mAh (in dotazione)
	Conforme grado 3 cl. amb. II	Certificato IMQ grado 3 cl. amb. II	Certificato IMQ grado 3 cl. amb. II	Certificato IMQ grado 2 cl. amb. II	Certificato IMQ grado 2 cl. amb. II	Certificato IMQ grado 2 cl. amb. II	Conforme grado 2 cl. amb. I	Conforme grado 2 cl. amb. I



Sistemi cablati

SUPERIA
Endless security

Centrali antintrusione aperte al futuro



SUPERIA è una nuova serie di centrali antintrusione basate su una piattaforma SOM con sistema operativo Linux **Embedded / Zephyr. F**orte di elevate performance in termini di convergenza su IP delle nuove tecnologie in ambito security, è indicata in tutti quei contesti dove è richiesto un elevatissimo grado di sicurezza e nel comtempo un livello di integrazione molto spinto.

ULTRABUS · TERABUS · LINUX · D-PULSE · NG TRX · GRADE 4

Linux

Il sistema operativo Linux incrementa sensibilmente il livello di flessibilità di un sistema in ottica di convergenza su reti IP delle più moderne tecnologie nel campo della sicurezza

Interfacce Terabus

Le centrali della serie SUPERIA integrano 2 linee seriali RS485 **ULTRABUS/ TERABUS** separate e indipendenti per la connessione di dispositivi intelligenti EL.MO. (tastiere, sensori, sirene...)

Tecnologia D-Pulse

SUPERIA, abbinata a sistemi TVCC e-Vision PRO, supporta la tecnologia D-Pulse. Eventi di allarme generati dall'analisi dei flussi video **generano un allarme in centrale alla stregua** di un ingresso fisico a triplo bilanciamento.



SPR2040 | CCSPR0000400

Centrale ibrida cablata/wireless a 2040 ingressi con 2 interfacce LAN integrate e 2 linee seriali RS-485 indipendenti

Piattaforma base: SOM con OS Linux Embedded e Realtime Zephyr. **Ingressi supportati**: 2040. **Uscite supportate**: 2040. Dispositivi D-**Pulse gestiti**: 2040. **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS/TERABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Ingressi a bordo**: 16 ingressi (di cui 16 veloci) a scelta tra singolo/doppio/triplo/quadruplo bilanciamento, estendibili a 32 con funzione split/split esteso / Morsetti estraibili. **Uscite a bordo**: 16 uscite elettroniche tramite moduli ETRREL, liberamente programmabili / 2 uscite alim. sensori indipendenti da 2 A ciascuna / 2 uscite a relè programmabili da 3 A C/NA/NC / 1 uscita programmabile per il controllo di un relè di potenza / 2 connettori per moduli uscite elettroniche / Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Utenti**: 1024. **Aree/settori**: Tot 64 settori (16 aree a 4 settori, 8 aree a 8 settori, 4 aree a 16 settori, 2 aree a 32 settori, 1 area a 64 settori). **Organi di comando**: max 64, comprese tastiere KARMA e AURA. **Moduli opzionali compatibili**: MD4GE One (modulo 4G con antenna esterna). **Interfacce integrate**: 2 linee indipendenti RS-485 ULTRABUS/TERABUS per dispositivi compatibili. **Connettori LAN**: 2 RJ-45 integrati per connessioni con reti Ethernet-TCP/IP. **MicroSD**: 1 slot per card fino a 128 GB. **Gestione dispositivi wireless NG-TRX**: GATEWAY2K. **Memoria**: 10.000. **Sintesi vocale**: incorporata con 64 messaggi predefiniti. **Centralizzazione CEI 79-5 79-6**: 2 connessioni CEI/ABI contemporanee con configurazioni indipendenti su rete LAN, con crittografi a FEAL-NX a 64 bit e 128 bit. **Protocolli supervisione**: Protocollo EL.MO. criptato, CEI/ABI criptato, Fast Format, ContactID, SIA DC09 criptato. **Teleassistenza**: Tramite ethernet, via modem LTE opzionali MD4GE o e-Connect. **Funzioni**: programmatore annuale, 32 programmi, 16 eccezioni permanenti, 16 eccezioni volatili, 8 periodi di ferie; Configuratore logiche di uscita in modalità standard o avanzata (con editor visuale su BrowserOne); Diagnostica dei parametri elettrici disponibili in teleassistenza su BrowserOne; Aggiornamento firmware via USB da BrowserOne o da remoto via LAN / e-Connect. **Porte USB**: 1 USB-C e 1 USB-A. **Batteria**: max 40 Ah / 12 Vcc (non inclusa). **Box**: Metallico con chiave. **Dimensioni**: L 430 × H 354 × P 212 mm. **Peso**: 6,30 kg. **Grado di protezione**: IP3X. **Temperature operative**: -10 / +55 °C. **Alimentazione**: 230 Vac, 50 Hz, alimentatore da 5 A. **Assorbimento**: Sola centrale 112 mA. **Certificazioni**: Certificazione IMQ-Allarme EN 50131 grado 4, classe ambientale II, SP5-DP4.

Accessori: ANT4G90 (Antenna 4G con connettore a 90°), ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GE90 (One) (Modulo 4G con antenna esterna a 90°), PRXRACK (Staffe rack 19").

GRADE 4 · 2040 IN · TERABUS · ULTRABUS · 2xRS-485 · 2LAN · 40Ah · METALLIC




SPR512 I CCSPR0000300

Centrale ibrida cablata/wireless a 512 ingressi con 2 interfacce LAN integrate e 2 linee seriali RS-485 indipendenti

Piattaforma base: SOM con OS Linux Embedded e Realtime Zephyr. **Ingressi supportati**: 512. **Uscite supportate**: 512. Dispositivi D-**Pulse gestiti**: 512. **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS/TERABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Ingressi a bordo**: 16 ingressi (di cui 16 veloci) a scelta tra singolo/doppio/triplo/quadruplo bilanciamento, estendibili a 32 con funzione split/split esteso / Morsetti estraibili. **Uscite a bordo**: 16 uscite elettroniche tramite moduli ETRREL, liberamente programmabili / 2 uscite alim. sensori indipendenti da 2 A ciascuna / 2 uscite a relè programmabili da 3 A C/NA/NC / 1 uscita programmabile per il controllo di un relè di potenza / 2 connettori per moduli uscite elettroniche / Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Utenti**: 1024. **Aree/settori**: Tot 64 settori (16 aree a 4 settori, 8 aree a 8 settori, 4 aree a 16 settori, 2 aree a 32 settori, 1 area a 64 settori). **Organi di comando**: max 64, comprese tastiere KARMA e AURA. **Moduli opzionali compatibili**: MD4GE One (modulo 4G con antenna esterna). **Interfacce integrate**: 2 linee indipendenti RS-485 ULTRABUS/TERABUS per dispositivi compatibili. **Connettori LAN**: 2 RJ-45 integrati per connessioni con reti Ethernet-TCP/IP. **MicroSD**: 1 slot per card fino a 128 GB. **Gestione dispositivi wireless NG-TRX**: GATEWAY2K. **Memoria**: 10.000. **Sintesi vocale**: incorporata con 64 messaggi predefiniti. **Centralizzazione CEI 79-5 79-6**: 2 connessioni CEI/ABI contemporanee con configurazioni indipendenti su rete LAN, con crittografi a FEAL-NX a 64 bit e 128 bit. **Protocolli supervisione**: Protocollo EL.MO. criptato, CEI/ABI criptato, Fast Format, ContactID, SIA DC09 criptato. **Teleassistenza**: Tramite ethernet, via modem LTE opzionali MD4GE o e-Connect. **Funzioni**: programmatore annuale, 32 programmi, 16 eccezioni permanenti, 16 eccezioni volatili, 8 periodi di ferie; Configuratore logiche di uscita in modalità standard o avanzata (con editor visuale su BrowserOne); Diagnostica dei parametri elettrici disponibili in teleassistenza su BrowserOne; Aggiornamento firmware via USB da BrowserOne o da remoto via LAN / e-Connect. **Porte USB**: 1 USB-C e 1 USB-A. **Batteria**: max 40 Ah / 12 Vcc (non inclusa). **Box**: Metallico con chiave. **Dimensioni**: L 430 × H 354 × P 212 mm. **Peso**: 6,30 kg. **Grado di protezione**: IP3X. **Temperature operative**: –10 / +55°C. **Alimentazione**: 230 Vac, 50 Hz, alimentatore da 5 A. **Assorbimento**: Sola centrale 112 mA. **Certificazioni**: Certificazione IMQ-Allarme EN 50131 grado 4, classe ambientale II, SP5-DP4.

Accessori: ANT4G90 (Antenna 4G con connettore a 90°), ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GE90 (One) (Modulo 4G con antenna esterna a 90°), PRXRACK (Staffe rack 19").

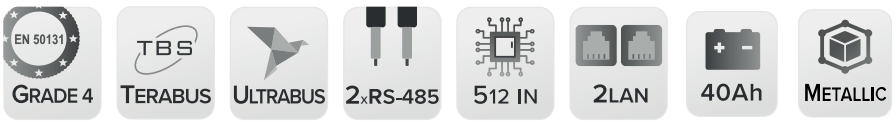




SPR256 I CCSPR0000200

Centrale ibrida cablata/wireless a 256 ingressi con 2 interfacce LAN integrate e 2 linee seriali RS-485 indipendenti

Piattaforma base: SOM con OS Linux Embedded e Realtime Zephyr. **Ingressi supportati**: 256. **Uscite supportate**: 256. Dispositivi D-**Pulse gestiti**: 256. **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS/TERABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Ingressi a bordo**: 16 ingressi (di cui 16 veloci) a scelta tra singolo/doppio/triplo/quadruplo bilanciamento, estendibili a 32 con funzione split/split esteso / Morsetti estraibili. **Uscite a bordo**: 16 uscite elettroniche tramite moduli ETRREL, liberamente programmabili / 2 uscite alim. sensori indipendenti da 2 A ciascuna / 2 uscite a relè programmabili da 3 A C/NA/NC / 1 uscita programmabile per il controllo di un relè di potenza / 2 connettori per moduli uscite elettroniche / Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Utenti**: 1024. **Aree/settori**: Tot 64 settori (16 aree a 4 settori, 8 aree a 8 settori, 4 aree a 16 settori, 2 aree a 32 settori, 1 area a 64 settori). **Organi di comando**: max 64, comprese tastiere KARMA e AURA. **Moduli opzionali compatibili**: MD4GE One (modulo 4G con antenna esterna). **Interfacce integrate**: 2 linee indipendenti RS-485 ULTRABUS/TERABUS per dispositivi compatibili. **Connettori LAN**: 2 RJ-45 integrati per connessioni con reti Ethernet-TCP/IP. **MicroSD**: 1 slot per card fino a 128 GB. **Gestione dispositivi wireless NG-TRX**: GATEWAY2K. **Memoria**: 10.000. **Sintesi vocale**: incorporata con 64 messaggi predefiniti. **Centralizzazione CEI 79-5 79-6**: 2 connessioni CEI/ABI contemporanee con configurazioni indipendenti su rete LAN, con crittografi a FEAL-NX a 64 bit e 128 bit. **Protocolli supervisione**: Protocollo EL.MO. criptato, CEI/ABI criptato, Fast Format, ContactID, SIA DC09 criptato. **Teleassistenza**: Tramite ethernet, via modem LTE opzionali MD4GE o e-Connect. **Funzioni**: programmatore annuale, 32 programmi, 16 eccezioni permanenti, 16 eccezioni volatili, 8 periodi di ferie; Configuratore logiche di uscita in modalità standard o avanzata (con editor visuale su BrowserOne); Diagnostica dei parametri elettrici disponibili in teleassistenza su BrowserOne; Aggiornamento firmware via USB da BrowserOne o da remoto via LAN / e-Connect. **Porte USB**: 1 USB-C e 1 USB-A. **Batteria**: max 18 Ah / 12 Vcc (non inclusa). **Box**: Metallico con chiave. **Dimensioni**: L 316 × H 305 × P 143 mm. **Peso**: 4 kg. **Grado di protezione**: IP3X. **Temperature operative**: –10 / +55°C. **Alimentazione**: 230 Vac, 50 Hz, alimentatore da 5 A. **Assorbimento**: Sola centrale 112 mA. **Certificazioni**: Certificazione IMQ-Allarme EN 50131 grado 4, classe ambientale II, SP5-DP4

Accessori: ANT4G90 (Antenna 4G con connettore a 90°), ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GE90 (One) (Modulo 4G con antenna esterna a 90°), PRXRACK (Staffe rack 19").

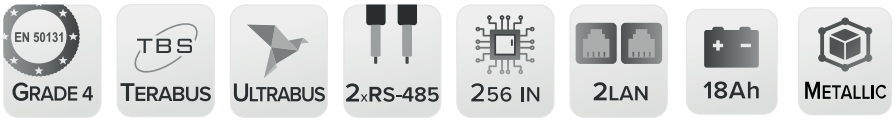




SPR256X | CCSPR0000100

Centrale ibrida cablata/wireless a 256 ingressi con 1 interfaccia LAN integrata e 2 linee seriali RS-485 indipendenti

Piattaforma base: SOM con OS Linux Embedded e Realtime Zephyr. **Ingressi supportati**: 256. **Uscite supportate**: 256. Dispositivi D-**Pulse gestiti**: 256. **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS/TERABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Ingressi a bordo**: 16 ingressi (di cui 16 veloci) a scelta tra singolo/doppio/triplo/quadruplo bilanciamento, estendibili a 32 con funzione split/split esteso / Morsetti estraibili. **Uscite a bordo**: 16 uscite elettroniche tramite moduli ETRREL, liberamente programmabili / 2 uscite alim. sensori indipendenti da 2 A ciascuna / 2 uscite a relè programmabili da 3 A C/NA/NC / 1 uscita programmabile per il controllo di un relè di potenza / 2 connettori per moduli uscite elettroniche / Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Utenti**: 1024. **Aree/settori**: Tot 64 settori (16 aree a 4 settori, 8 aree a 8 settori, 4 aree a 16 settori, 2 aree a 32 settori, 1 area a 64 settori). **Organi di comando**: max 64, comprese tastiere KARMA e AURA. **Moduli opzionali compatibili**: MD4GE One (modulo 4G con antenna esterna). **Interfacce integrate**: 2 linee indipendenti RS-485 ULTRABUS/TERABUS per dispositivi compatibili. **Connettori LAN**: 1 RJ-45 integrato per connessioni con reti Ethernet-TCP/IP. **MicroSD**: 1 slot per card fino a 128 GB. **Gestione dispositivi wireless NG-TRX**: GATEWAY2K. **Memoria**: 10.000. **Sintesi vocale**: incorporata con 64 messaggi predefiniti. **Centralizzazione CEI 79-5 79-6**: 2 connessioni CEI/ABI contemporanee con configurazioni indipendenti su rete LAN, con crittografi a FEAL-NX a 64 bit e 128 bit. **Protocolli supervisione**: Protocollo EL.MO. criptato, CEI/ABI criptato, Fast Format, ContactID, SIA DC09 criptato. **Teleassistenza**: Tramite ethernet, via modem LTE opzionali MD4GE o e-Connect. **Funzioni**: programmatore annuale, 32 programmi, 16 eccezioni permanenti, 16 eccezioni volatili, 8 periodi di ferie; Configuratore logiche di uscita in modalità standard o avanzata (con editor visuale su BrowserOne); Diagnostica dei parametri elettrici disponibili in teleassistenza su BrowserOne; Aggiornamento firmware via USB da BrowserOne o da remoto via LAN / e-Connect. **Porte USB**: 1 USB-C. **Batteria**: max 18 Ah / 12 Vcc (non inclusa). **Box**: Metallico. **Dimensioni**: L 316 × H 305 × P 143 mm. **Peso**: 4 kg. **Grado di protezione**: IP3X. **Temperature operative**: -10 / +55°C. **Alimentazione**: 230 Vac, 50 Hz, alimentatore da 5 A. **Assorbimento**: Sola centrale 112 mA. **Certificazioni**: Certificazione IMQ-Allarme EN 50131 grado 4, classe ambientale II, SP5-DP4.

Accessori: ANT4G90 (Antenna 4G con connettore a 90°), ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GE90 (One) (Modulo 4G con antenna esterna a 90°), PRXRACK (Staffe rack 19").

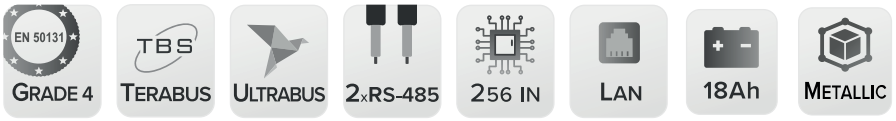

Accessori centrali SUPERIA



PRXRACK | ACRAC0000100

Coppia di staffe da 19" per montaggio in rack di centrali SPR2040, SPR512, PRX1024, PRX256, PRX128M



CHPLUS01 | ACCHW0000300

Chiave hardware per abilitare funzioni avanzate nelle centrali serie PROXIMA e SUPERIA.

Per PROXIMA: permette il dialogo con sistemi di automazione che utilizzano il protocollo di comunicazione Modbus (richiede centrali con FW 1.4 o superiore). **Per SUPERIA**: permette di gestire i mezzi forti compatibili (cassaforti, armadi blindati, contenitori di sicurezza, etc.) dotati di una propria scheda di controllo (richiede centrali con FW 1.0.7 o superiore) e di gestire un impianto di controllo accessi con fino a 8 varchi . **Note**: Contattare la sede EL.MO. per ulteriori dettagli.



CHPLUS02 | ACCHW0000600

Chiave hardware per abilitare funzioni avanzate nelle centrali SUPERIA

Funzioni abilitate: Funzioni GDO, Modbus, Cassaforti, Logiche avanzate e controllo accessi fino a 16 varchi nelle centrali SUPERIA.



CHPLUS03 | ACCHW0000700

Chiave hardware per abilitare funzioni avanzate nelle centrali SUPERIA

Funzioni abilitate: Funzioni GDO, Modbus, Cassaforti, Logiche avanzate e controllo accessi fino a 32 varchi nelle centrali SUPERIA.



PROXIMA

Centrali di nuova generazione ad alte prestazioni



Con PROXIMA, EL.MO. riscrive i canoni delle **centrali antintrusione professionali destinate a sistemi complessi.** Basate su una piattaforma SOM con sistema operativo Real Time, si caratterizza per un'**estrema versatilità** grazie all'architettura modulare e a un'apertura ai sistemi di building automation EL.MO. o di terze parti. È l'ideale per installazioni di grandi dimensioni come impianti industriali, sedi aziendali, infrastrutture o punti vendita di catene distributive.

ULTRABUS · TERABUS · D-PULSE · NG-TRX · GRADE 4

Interfacce Terabus

Le centrali della serie SUPERIA integrano 2 linee seriali RS485 **ULTRABUS/ TERABUS** separate e indipendenti per la connessione di dispositivi intelligenti EL.MO. (tastiere, sensori, sirene...)

EN50131 grado 4

PROXIMA è certificata con il più alto grado di sicurezza sul mercato! È la prima centrale italiana che raggiunge il **grado 4, il massimo livello riconosciuto dalle norme EN50131**

Controllo accessi

Le centrali PROXIMA implementano nativamente le **funzioni di un controllore per il controllo accessi**, gestendo i moduli opzionali PASSGATE riducendo costi, cablaggi e complessità.



PRX1024 | CCPRX0001400

Centrale ibrida cablata/wireless a 1024 ingressi con interfaccia LAN integrata e 2 linee seriali RS-485 indipendenti

Ingressi supportati: 1024. **Uscite supportate**: 1024. **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Piattaforma base**: SOM con sistema operativo Real Time. **Ingressi a bordo**: 16 ingressi (di cui 12 veloci) selezionabili tra singolo/doppio/triplo/quadruplo bilanciamento, estendibili a 32 con funzione split/split esteso - Morsetti estraibili. **Uscite a bordo**: 16 uscite elettroniche tramite connessione di moduli ETRREL, liberamente programmabili. 2 uscite alimentazione sensori indipendenti da 2 A ciascuna. 2 uscite a relè programmabili da 3 A C/NA/NC. 1 uscita programmabile per il controllo di un relè di potenza. 2 connettori per moduli uscite elettroniche. Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Numero utenti**: 1024. **Aree/settori**: 16 aree da 4 settori/8 aree da 8 settori/4 aree da 16 settori/2 aree da 32 settori/1 area da 64 settori. **Organi di comando**: max 32. **Moduli opzionali compatibili**: MDGSME, MD4GE, MDVOICE64, MDRS232. **Interfacce**: 2 linee indipendenti RS-485 ULTRABUS/TERABUS. 1 connettore LAN RJ-45 integrato per connessioni con reti Ethernet-TCP/IP. **Connettori**: connettore miniUSB per programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC. Connettore USB host. 1 slot per MicroSD card fino a 128 GB. **Gestione dispositivi wireless**: tramite GATEWAY2K (wireless NG-TRX). **Slot per moduli opzionali**: slot per inserire 1 modulo GSM/4G MDGSME/MD4GE. **Memoria**: 5.000. **Sintesi vocale**: incorporata con 4 messaggi (estendibili a 64 con scheda MDVOICE64 opzionale). **Centralizzazione CEI 79-5 79-6**: 2 connessioni CEI/ABI contemporanee con configurazioni indipendenti su rete LAN, con crittografia FEAL-NX a 64 bit e 128 bit. Connessione in backup GSM/GPRS. **Protocolli supervisione**: protocollo EL.MO. criptato, CEI/ABI criptato, Fast Format, ContactID, SIA DC09 criptato. **Teleassistenza**: tramite LAN, via modem GSM/LTE opzionali MDGSME/MD4GE o e-Connect. **Funzioni**: Configuratore logiche di uscita in modalità standard o avanzata (con editor visuale su BrowserOne). Diagnostica dei parametri elettrici in teleassistenza su BrowserOne . Aggiornamento firmware via USB da BrowserOne o da remoto via LAN / e-Connect. **Contenitore**: metallico. **Grado di protezione**: IP3X. **Alimentazione**: 230 Vac, 50 Hz, alimentatore da 5 A. **Assorbimento**: 70 mA max scheda base (con RJ-45 OFF). **Batteria**: max 40 Ah / 12 Vcc (non inclusa). **Dimensioni**: L430×H354×P212 mm. **Peso**: 6,30 kg. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza e INCERT EN 50131 grado 4/3/2, cl. amb. II, SP5-DP4.

Accessori: ANT4G90 (Antenna 4G con connettore a 90°), ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), GSMAC90 (Antenna GSM con connettore a 90°), GSMEXA15 (Antenna gsm con cavo da 15m), GSMEXA2 (Antenna GSM con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GE (One) - CSD (Modulo 4G con antenna esterna (non inclusa)), MD4GE90 (One) (Modulo 4G con antenna esterna a 90°), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDVOICE64 (Modulo di sintesi vocale).

GRADE 4 · INCERT · TERABUS · ULTRABUS · 2xRS-485 · LAN · 1024 · 40Ah




PRX256 I CCPRX0001300

Centrale ibrida cablata/wireless a 256 ingressi con interfaccia LAN integrata e 2 linee seriali RS-485 indipendenti

Ingressi supportati: 256. **Uscite supportate**: 256. **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Piattaforma base**: SOM con sistema operativo Real Time. **Ingressi a bordo**: 16 ingressi (di cui 12 veloci) selezionabili tra singolo/doppio/triplo/quadruplo bilanciamento, estendibili a 32 con funzione split/split esteso - Morsetti estraibili. **Uscite a bordo**: 16 uscite elettroniche tramite connessione di moduli ETRREL, liberamente programmabili. 2 uscite alimentazione sensori indipendenti da 2 A ciascuna. 2 uscite a relè programmabili da 3 A C/NA/NC. 1 uscita programmabile per il controllo di un relè di potenza. 2 connettori per moduli uscite elettroniche. Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Numero utenti**: 1024. **Aree/settori**: 16 aree da 4 settori/8 aree da 8 settori/4 aree da 16 settori/2 aree da 32 settori/1 area da 64 settori. **Organi di comando**: max 32. **Moduli opzionali compatibili**: MDGSME, MD4GE, MDVOICE64, MDRS232. **Interfacce**: 2 linee indipendenti RS-485 ULTRABUS/TERABUS. 1 connettore LAN RJ-45 integrato per connessioni con reti Ethernet-TCP/IP. **Connettori**: connettore miniUSB per programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC. Connettore USB host. 1 slot per MicroSD card fino a 128 GB. **Gestione dispositivi wireless**: tramite GATEWAY2K (wireless NG-TRX). **Slot per moduli opzionali**: slot per inserire 1 modulo GSM/4G MDGSME/MD4GE. **Memoria**: 5.000. **Sintesi vocale**: incorporata con 4 messaggi (estendibili a 64 con scheda MDVOICE64 opzionale). **Centralizzazione CEI 79-5 79-6**: 2 connessioni CEI/ABI contemporanee con configurazioni indipendenti su rete LAN, con crittografia FEAL-NX a 64 bit e 128 bit. Connessione in backup GSM/GPRS. **Protocolli supervisione**: protocollo EL.MO. criptato, CEI/ABI criptato, Fast Format, ContactID, SIA DC09 criptato. **Teleassistenza**: tramite LAN, via modem GSM/LTE opzionali MDGSME/MD4GE o e-Connect. **Funzioni**: Configuratore logiche di uscita in modalità standard o avanzata (con editor visuale su BrowserOne). Diagnostica dei parametri elettrici in teleassistenza su BrowserOne . Aggiornamento firmware via USB da BrowserOne o da remoto via LAN / e-Connect. **Contenitore**: metallico. **Grado di protezione**: IP3X. **Alimentazione**: 230 Vac, 50 Hz, alimentatore da 5 A. **Assorbimento**: 70 mA max scheda base (con RJ-45 OFF). **Batteria**: max 40 Ah / 12 Vcc (non inclusa). **Dimensioni**: L 430 × H 354 × P 212 mm. **Peso**: 6,30 kg. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza e INCERT EN 50131 grado 4/3/2, cl. amb. II, SP5-DP4.

Accessori: ANT4G90 (Antenna 4G con connettore a 90°), ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), GSMAC90 (Antenna GSM con connettore a 90°), GSMEXA15 (Antenna gsm con cavo da 15m), GSMEXA2 (Antenna GSM con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GE (One) - CSD (Modulo 4G con antenna esterna (non inclusa)), MD4GE90 (One) (Modulo 4G con antenna esterna a 90°), MD4GE90 (One) - CSD (Modulo 4G CSD con connettore per antenna esterna), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDVOICE64 (Modulo di sintesi vocale).

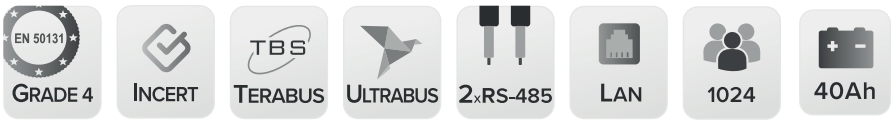




PRX128 I CCPRX0001100

Centrale ibrida cablata/wireless a 128 ingressi con interfaccia LAN integrata e 2 linee seriali RS-485 indipendenti

Ingressi supportati: 128. **Uscite supportate**: 128. **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Piattaforma base**: SOM con sistema operativo Real Time. **Ingressi a bordo**: 16 ingressi (di cui 12 veloci) selezionabili tra singolo/doppio/triplo/quadruplo bilanciamento, estendibili a 32 con funzione split/split esteso - Morsetti estraibili. **Uscite a bordo**: 16 uscite elettroniche tramite connessione di moduli ETRREL, liberamente programmabili. 2 uscite alimentazione sensori indipendenti da 2 A ciascuna. 2 uscite a relè programmabili da 3 A C/NA/NC. 1 uscita programmabile per il controllo di un relè di potenza. 2 connettori per moduli uscite elettroniche. Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Numero utenti**: 1024. **Aree/settori**: 16 aree da 4 settori/8 aree da 8 settori/4 aree da 16 settori/2 aree da 32 settori/1 area da 64 settori. **Organi di comando**: max 32. **Moduli opzionali compatibili**: MDGSME, MD4GE, MDVOICE64, MDRS232. **Interfacce**: 2 linee indipendenti RS-485 ULTRABUS/TERABUS. 1 connettore LAN RJ-45 integrato per connessioni con reti Ethernet-TCP/IP. **Connettori**: connettore miniUSB per programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC. Connettore USB host. 1 slot per MicroSD card fino a 128 GB. **Gestione dispositivi wireless**: tramite GATEWAY2K (wireless NG-TRX). **Slot per moduli opzionali**: slot per inserire 1 modulo GSM/4G MDGSME/MD4GE. **Memoria**: 5.000. **Sintesi vocale**: incorporata con 4 messaggi (estendibili a 64 con scheda MDVOICE64 opzionale). **Centralizzazione CEI 79-5 79-6**: 2 connessioni CEI/ABI contemporanee con configurazioni indipendenti su rete LAN, con crittografia FEAL-NX a 64 bit e 128 bit. Connessione in backup GSM/GPRS. **Protocolli supervisione**: protocollo EL.MO. criptato, CEI/ABI criptato, Fast Format, ContactID, SIA DC09 criptato. **Teleassistenza**: tramite LAN, via modem GSM/LTE opzionali MDGSME/MD4GE o e-Connect. **Funzioni**: Configuratore logiche di uscita in modalità standard o avanzata (con editor visuale su BrowserOne). Diagnostica dei parametri elettrici in teleassistenza su BrowserOne . Aggiornamento firmware via USB da BrowserOne o da remoto via LAN / e-Connect. **Contenitore**: metallico. **Grado di protezione**: IP3X. **Alimentazione**: 230 Vac, 50 Hz, alimentatore da 5 A. **Assorbimento**: 70 mA max scheda base (con RJ-45 OFF). **Batteria**: max 18 Ah / 12 Vcc (non inclusa). **Dimensioni**: L 316 × H 305 × P 143 mm. **Peso**: 4 kg. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza e INCERT EN 50131 grado 4/3/2, cl. amb. II, SP5-DP4.

Accessori: ANT4G90 (Antenna 4G con connettore a 90°), ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), GSMAC90 (Antenna GSM con connettore a 90°), GSMEXA15 (Antenna gsm con cavo da 15m), GSMEXA2 (Antenna GSM con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GE (One) - CSD (Modulo 4G con antenna esterna (non inclusa)), MD4GE90 (One) (Modulo 4G con antenna esterna a 90°), MD4GE90 (One) - CSD (Modulo 4G CSD con connettore per antenna esterna), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDVOICE64 (Modulo di sintesi vocale).

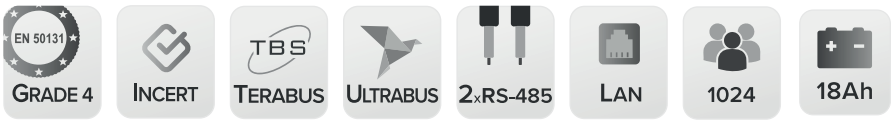



PRX128M | CCPRX0001200

Centrale PRX128 in contenitore maggiorato

Ingressi supportati: 128. **Uscite supportate**: 128. **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Piattaforma base**: SOM con sistema operativo Real Time. **Ingressi a bordo**: 16 ingressi (di cui 12 veloci) selezionabili tra singolo/doppio/triplo/quadruplo bilanciamento, estendibili a 32 con funzione split/split esteso - Morsetti estraibili. **Uscite a bordo**: 16 uscite elettroniche tramite connessione di moduli ETRREL, liberamente programmabili. 2 uscite alimentazione sensori indipendenti da 2 A ciascuna. 2 uscite a relè programmabili da 3 A C/NA/NC. 1 uscita programmabile per il controllo di un relè di potenza. 2 connettori per moduli uscite elettroniche. Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Numero utenti**: 1024. **Aree/settori**: 16 aree da 4 settori/8 aree da 8 settori/4 aree da 16 settori/2 aree da 32 settori/1 area da 64 settori. **Organi di comando**: max 32. **Moduli opzionali compatibili**: MDGSME, MD4GE, MDVOICE64, MDRS232. **Interfacce**: 2 linee indipendenti RS-485 ULTRABUS/TERABUS. 1 connettore LAN RJ-45 integrato per connessioni con reti Ethernet-TCP/IP. **Connettori**: connettore miniUSB per programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC. Connettore USB host. 1 slot per MicroSD card fino a 128 GB. **Gestione dispositivi wireless**: tramite GATEWAY2K (wireless NG-TRX). **Slot per moduli opzionali**: slot per inserire 1 modulo GSM/4G MDGSME/MD4GE. **Memoria**: 5.000. **Sintesi vocale**: incorporata con 4 messaggi (estendibili a 64 con scheda MDVOICE64 opzionale). **Centralizzazione CEI 79-5 79-6**: 2 connessioni CEI/ABI contemporanee con configurazioni indipendenti su rete LAN, con crittografia FEAL-NX a 64 bit e 128 bit. Connessione in backup GSM/GPRS. **Protocolli supervisione**: protocollo EL.MO. criptato, CEI/ABI criptato, Fast Format, ContactID, SIA DC09 criptato. **Teleassistenza**: tramite LAN, via modem GSM/LTE opzionali MDGSME/MD4GE o e-Connect. **Funzioni**: Configuratore logiche di uscita in modalità standard o avanzata (con editor visuale su BrowserOne). Diagnostica dei parametri elettrici in teleassistenza su BrowserOne . Aggiornamento firmware via USB da BrowserOne o da remoto via LAN / e-Connect. **Contenitore**: metallico. **Grado di protezione**: IP3X. **Alimentazione**: 230 Vac, 50 Hz, alimentatore da 5 A. **Assorbimento**: 70 mA max scheda base (con RJ-45 OFF). **Batteria**: max 40 Ah / 12 Vcc (non inclusa). **Dimensioni**: L 430 × H 354 × P 212 mm. **Peso**: 6,30 kg. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza e INCERT EN 50131 grado 4/3/2, cl. amb. II, SP5-DP4.

Accessori: ANT4G90 (Antenna 4G con connettore a 90°), ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), GSMAC90 (Antenna GSM con connettore a 90°), GSMEXA15 (Antenna gsm con cavo da 15m), GSMEXA2 (Antenna GSM con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GE (One) - CSD (Modulo 4G con antenna esterna (non inclusa)), MD4GE90 (One) (Modulo 4G con antenna esterna a 90°), MD4GE90 (One) - CSD (Modulo 4G CSD con connettore per antenna esterna), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDVOICE64 (Modulo di sintesi vocale).

EN 50131 GRADE 4 | INCERT | TBS TERABUS | ULTRABUS | 2xRS-485 | LAN | 1024 | 40Ah



PRX80PL | CCPRX0001500

Centrale ibrida cablata/wireless a 80 ingressi con interfaccia LAN integrata e 1 linea seriale RS-485 e box plastico

Ingressi supportati: 80. **Uscite supportate**: 80. **Supporto tecnologia D-Pulse**: fino a 64 dispositivi D-Pulse gestiti. **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS/TERABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Piattaforma base**: SOM con sistema operativo Real Time. **Ingressi a bordo**: 8 ingressi (di cui 8 veloci) selezionabili tra singolo/doppio/triplo/quadruplo bilanciamento, estendibili a 16 con funzione split. **Uscite a bordo**: 1 connettore uscite per ETRREL; 1 uscita indipendente alimentazione sensori da 2 A; 1 uscita a relè programmabili da 3 A C/NA/NC; 1 uscita programmabile per il controllo di un relè di potenza; 1 connettore per chiave CHPLUS01 (sblocco di funzionalità MODBUS, GDO, CEI-ABI) ; Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Numero utenti**: 128. **Aree/settori**: 8 aree da 4 settori / 4 aree da 8 settori / 2 aree da 16 settori / 1 area da 32 settori. **Organi di comando**: max 32. **Interfacce**: 1 linea RS-485 ULTRABUS/TERABUS. 1 connettore LAN RJ-45 integrato per connessioni con reti Ethernet-TCP/IP. **Connettori**: connettore USB C per programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC / 1 slot per MicroSD card fino a 128 GB. **Gestione dispositivi wireless**: tramite GATEWAY2K (wireless NG-TRX). **Slot per moduli opzionali**: slot per inserire 1 modulo GSM/4G MDGSME/MDGSMI/MD4GE/MF4GI // 1 slot per inserire 1 modulo Wi-Fi MDWIFIH. **Moduli opzionali compatibili**: MDGSME, MDGSMI, MD4GI, MD4GE, MDWIFIH, MDVOICE64, MDRS232. **Memoria**: 5.000. **Sintesi vocale**: incorporata con 4 messaggi (estendibili a 64 con scheda MDVOICE64 opzionale). Centralizzazione CEI 79-5 79-6 (tramite chiave opzionale CHPLUS01): 2 connessioni CEI/ABI contemporanee con configurazioni indipendenti su rete LAN, con crittografia FEAL-NX a 64 bit e 128 bit / Connessione in backup GSM/GPRS. **Protocolli supervisione**: protocollo EL.MO. criptato, CEI/ABI criptato (tramite chiave opzionale CHPLUS01), Fast Format, ContactID, SIA DC09 criptato. **Teleassistenza**: tramite LAN, via modem GSM/LTE opzionali MDGSME/MD4GE o e-Connect. **Funzioni**: Configuratore logiche di uscita in modalità standard o avanzata (con editor visuale su BrowserOne) / Diagnostica dei parametri elettrici in teleassistenza su BrowserOne / Aggiornamento firmware via USB da BrowserOne o da remoto via LAN / e-Connect. **Contenitore**: plastico. **Grado di protezione**: IP3X. **Alimentazione**: 230 Vac, 50 Hz, alimentatore da 2,4 A. **Assorbimento**: 70 mA max scheda base (con RJ-45 OFF). **Batteria**: max 7 Ah / 12 Vcc (non inclusa). **Dimensioni**: L 283 × H 350 × P 90 mm. **Peso**: 1,55 kg. **Conformità**: EN 50131 grado 3, classe ambientale II.

Accessori: ANT4G90 (Antenna 4G con connettore a 90°), ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), GSMAC90 (Antenna GSM con connettore a 90°), GSMEXA15 (Antenna gsm con cavo da 15m), GSMEXA2 (Antenna GSM con cavo da 2m), MD-4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GE (One) - CSD (Modulo 4G con antenna esterna (non inclusa)), MD4GE90 (One) (Modulo 4G con antenna esterna a 90°), MD-4GE90 (One) - CSD (Modulo 4G CSD con connettore per antenna esterna), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDGSMI (One) (Modulo GSM One dotato di antenna), MDRS232 (Modulo RS232), MDVOICE64 (Modulo di sintesi vocale).





PRX80 I CCPRX0001600

Centrale ibrida cablata/wireless a 80 ingressi con interfaccia LAN integrata e 1 linea seriale RS-485 e box metallico

Ingressi supportati: 80. **Uscite supportate**: 80. **Supporto tecnologia D-Pulse**: fino a 64 dispositivi D-Pulse gestiti. **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS/TERABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Piattaforma base**: SOM con sistema operativo Real Time. **Ingressi a bordo**: 8 ingressi (di cui 8 veloci) selezionabili tra singolo/doppio/triplo/quadruplo bilanciamento, estendibili a 16 con funzione split. **Uscite a bordo**: 1 connettore uscite per ETRREL; 1 uscita indipendente alimentazione sensori da 2 A; 1 uscita a relè programmabili da 3 A C/NA/NC; 1 uscita programmabile per il controllo di un relè di potenza; 1 connettore per chiave CHPLUS01 (sblocco di funzionalità MODBUS, GDO, CEI-ABI) ; Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Numero utenti**: 128. **Aree/settori**: 8 aree da 4 settori / 4 aree da 8 settori / 2 aree da 16 settori / 1 area da 32 settori. **Organi di comando**: max 32. **Interfacce**: 1 linea RS-485 ULTRABUS/TERABUS. 1 connettore LAN RJ-45 integrato per connessioni con reti Ethernet-TCP/IP. **Connettori**: connettore USB C per programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC / 1 slot per MicroSD card fino a 128 GB. **Gestione dispositivi wireless**: tramite GATEWAY2K (wireless NG-TRX). **Slot per moduli opzionali**: slot per inserire 1 modulo GSM/4G MDGSME/MDGSMI/MD4GE/MF4GI. **Moduli opzionali compatibili**: MDGSME, MDGSMI, MD4GI, MD4GE, MDVOICE64, MDRS232. **Memoria**: 5.000. **Sintesi vocale**: incorporata con 4 messaggi (estendibili a 64 con scheda MDVOICE64 opzionale). Centralizzazione CEI 79-5 79-6 (tramite chiave opzionale CHPLUS01): 2 connessioni CEI/ABI contemporanee con configurazioni indipendenti su rete LAN, con crittografia FEAL-NX a 64 bit e 128 bit / Connessione in backup GSM/GPRS. **Protocolli supervisione**: protocollo EL.MO. criptato, CEI/ABI criptato (tramite chiave opzionale CHPLUS01), Fast Format, ContactID, SIA DC09 criptato. **Teleassistenza**: tramite LAN, via modem GSM/LTE opzionali MDGSME/MD4GE o e-Connect. **Funzioni**: Configuratore logiche di uscita in modalità standard o avanzata (con editor visuale su BrowserOne) / Diagnostica dei parametri elettrici in teleassistenza su BrowserOne / Aggiornamento firmware via USB da BrowserOne o da remoto via LAN / e-Connect. **Contenitore**: metallico. **Grado di protezione**: IP3X. **Alimentazione**: 230 Vac, 50 Hz, alimentatore da 2,4 A. **Assorbimento**: 70 mA max scheda base (con RJ-45 OFF). **Batteria**: max 18 Ah / 12 Vcc (non inclusa). **Dimensioni**: L 316 × H 305 × P 143 mm. **Peso**: 4 kg. **Conformità**: EN 50131 grado 3, classe ambientale II.

Accessori: ANT4G90 (Antenna 4G con connettore a 90°), ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), GSMAC90 (Antenna GSM con connettore a 90°), GSMEXA15 (Antenna gsm con cavo da 15m), GSMEXA2 (Antenna GSM con cavo da 2m), MD-4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GE (One) - CSD (Modulo 4G con antenna esterna (non inclusa)), MD4GE90 (One) (Modulo 4G con antenna esterna a 90°), MD-4GE90 (One) - CSD (Modulo 4G CSD con connettore per antenna esterna), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDGSMI (One) (Modulo GSM One dotato di antenna), MDRS232 (Modulo RS232), MDVOICE64 (Modulo di sintesi vocale).

NEW · TERABUS · ULTRABUS · RS-485 · LAN · 7Ah · METALLIC

Disponibile su richiesta

Accessori centrali PROXIMA



PRXRACK I ACRAC0000100

Coppia di staffe da 19" per montaggio in rack di centrali SPR2040, SPR512, PRX1024, PRX256, PRX128M



CHPLUS01 I ACCHW0000300

Chiave hardware per abilitare funzioni avanzate nelle centrali serie PROXIMA e SUPERIA.

Per PROXIMA: permette il dialogo con sistemi di automazione che utilizzano il protocollo di comunicazione Modbus (richiede centrali con FW 1.4 o superiore). **Per SUPERIA**: permette di gestire i mezzi forti compatibili (cassaforti, armadi blindati, contenitori di sicurezza, etc.) dotati di una propria scheda di controllo (richiede centrali con FW 1.0.7 o superiore) e di gestire un impianto di controllo accessi con fino a 8 varchi . **Note**: Contattare la sede EL.MO. per ulteriori dettagli.

PREGIO

Il futuro della sicurezza in ambito retail parte da qui



PREGIO è la serie di centrali antintrusione cablate/wireless, sviluppate su un'architettura del tutto innovativa e aperta agli scenari e alle tecnologie del futuro. Basata sull'integrazione con i moduli Plug&Play GSM, LTE, LAN, Wi-Fi e NTP del sistema Vlieggio, incorpora nativamente il meglio della tecnologia ELMO, pur utilizzando solo una piccola parte delle proprie elevatissime capacità elaborative.

ULTRABUS D-PULSE NG-TRX GRADE 3

Moduli Plug&Play

Le centrali PREGIO si basano su una **struttura modulare**: basta aggiungere dei **moduli di tipo Plug&Play** (LAN, GSM, LTE...) **per accrescerne sensibilmente le potenzialità**.

Certificazioni EN50131

La qualità elevata della serie PREGIO è testimoniata anche dalle **certificazioni IMQ EN50131**: grado 3 per PREGIO1000 e PREGIO2000 e grado 2 per PREGIO500

Gestione wireless

Grazie al modulo opzionale **GATEWAY2K**, le centrali PREGIO gestiscono anche dispositivi wireless NG-TRX. È possibile coprire zone difficilmente raggiungibili con i cablaggi.



PREGIO2000 | CCPRG0100700

Centrale ibrida cablata/wireless a 104 ingressi in contenitore metallico

Ingressi a bordo: 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili con GATEWAY2K o concentratori serie RIVER via ULTRABUS (RS-485). **Ingressi supportati**: 104. **Uscite a bordo**: 1 uscita programmabile max 100 mA / Uscita alimentazione sensori 12 V protetta da fusibile / 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3 A) / Connettore per scheda ETRREL a 8 uscite / Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Uscite supportate**: 104 (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori serie RIVER), programmabili e controllabili. **Numero massimo utenti**: 64. **Slot per moduli di comunicazione opzionali**: 1 slot per un modulo MDGSME/MD4GE + 1 slot per un modulo MDNTP + 1 slot per un modulo MDLAN. **Altri moduli opzionali compatibili**: MDVOICE64 (modulo sintesi vocale), MDRS232 (modulo per connessione a ETREIB). **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Aree/settori**: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori. **Organi di comando**: 16 organi di comando in totale su linea seriale a scelta tra tastiere, punti di comando, inseritori, indicatori supplementari di stato di cui max 4 tastiere avanzate per centrale a scelta tra KARMA e AURA. **Gestione dispositivi wireless**: tramite GATEWAY2K (wireless NG-TRX). **Interfacce integrate**: 1 interfaccia seriale ULTRABUS RS-485. **Connettori**: Connettore miniUSB per programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC. **Memoria eventi**: 1000 eventi. **Sintesi vocale**: incorporata con 4 messaggi predefiniti (estendibili a 64 con scheda MDVOICE64 opzionale). **Funzioni**: Interfacciamento con e-Connect / Programmatore orario settimanale. **Grado di protezione**: IP3X. **Temperature operative**: -10 / +40 °C. **Contenitore**: metallico protetto contro apertura e rimozione. **Batteria**: 18 Ah max (non inclusa). **Dimensioni**: L 316 × H 305 × P 143 mm. **Peso**: 4 kg. **Alimentazione**: Da rete 110-240 Vac 50 Hz, alimentatore 2,4 A. **Assorbimento**: 15 mA a riposo. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-1, EN 50131-3 grado 3, classe ambientale II.

Accessori: ANT4G90 (Antenna 4G con connettore a 90°), ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), GSMAC90 (Antenna GSM con connettore a 90°), GSMEXA15 (Antenna gsm con cavo da 15m), GSMEXA2 (Antenna GSM con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GE90 (One) (Modulo 4G con antenna esterna a 90°), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDLAN (Modulo LAN), MDNTP (Modulo NTP), MDRS232 (Modulo RS232), MDVOICE64 (Modulo di sintesi vocale).

EN 50131 GRADE 3 | INCERT | RS-485 | 104 IN | 18Ah | METALLIC



PREGIO2000PL | CCPRG0100600

Centrale ibrida cablata/wireless a 104 ingressi in contenitore plastico

Ingressi a bordo: 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili con GATEWAY2K o concentratori serie RIVER via ULTRABUS (RS-485). **Ingressi supportati**: 104. **Uscite a bordo**: 1 uscita programmabile max 100 mA / Uscita alimentazione sensori 12 V protetta da fusibile / 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3 A) / Connettore per scheda ETRREL a 8 uscite / Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Uscite supportate**: 104 (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori serie RIVER), programmabili e controllabili. **Numero massimo utenti**: 64. **Slot per moduli di comunicazione opzionali**: 1 slot per un modulo MDGSMI/MD4GI; 1 slot per un modulo MDNTP; 1 slot per un modulo MDLAN; 1 slot per MDWIFIH. **Altri moduli opzionali compatibili**: MDVOICE64 (modulo sintesi vocale), MDRS232 (modulo per connessione a ETREIB). **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Aree/settori**: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori. **Organi di comando**: 16 organi di comando in totale su linea seriale a scelta tra tastiere, punti di comando, inseritori, indicatori supplementari di stato di cui max 4 tastiere avanzate per centrale a scelta tra KARMA e AURA. **Gestione dispositivi wireless**: tramite GATEWAY2K (wireless NG-TRX). **Interfacce integrate**: 1 interfaccia seriale ULTRABUS RS-485. **Connettori**: Connettore miniUSB per programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC. **Memoria eventi**: 1000 eventi. **Sintesi vocale**: incorporata con 4 messaggi predefiniti (estendibili a 64 con scheda MDVOICE64 opzionale). **Funzioni**: Interfacciamento con e-Connect / Programmatore orario settimanale. **Grado di protezione**: IP3X. **Temperature operative**: –10 / +40 °C. **Contenitore**: plastico protetto contro apertura e rimozione. **Batteria**: 7 Ah max (non inclusa). **Dimensioni**: L 283 × H 350 × P 90 mm. **Alimentazione**: Da rete 110-240 Vac 50 Hz, alimentatore 2,4 A. **Assorbimento**: 15 mA a riposo. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-1, EN 50131-3 grado 3, classe ambientale II.

Accessori: ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), GSMEXA15 (Antenna gsm con cavo da 15m), GSMEXA2 (Antenna GSM con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GI (One) (Modulo 4G One dotato di antenna interna), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDGSMI (Modulo GSM dotato di antenna), MDGSMI (One) (Modulo GSM One dotato di antenna), MDLAN (Modulo LAN), MDNTP (Modulo NTP), MDRS232 (Modulo RS232), MDVOICE64 (Modulo di sintesi vocale), MDWIFIH (Modulo Wi-Fi).

EN 50131 GRADE 3 | INCERT | RS-485 | 104 IN | 7Ah | PLASTIC



PREGIO1000 | CCPRG0201000

Centrale ibrida cablata/wireless a 48 ingressi in contenitore metallico

Ingressi a bordo: 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili con GATEWAY2K o concentratori serie RIVER via ULTRABUS (RS-485). **Ingressi supportati**: 48. **Uscite a bordo**: 1 uscita programmabile max 100 mA / Uscita alimentazione sensori 12 V protetta da fusibile / 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3 A) / Connettore per scheda ETRREL a 8 uscite / Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Uscite supportate**: 48 (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori serie RIVER), programmabili e controllabili. **Numero massimo utenti**: 32. **Slot per moduli di comunicazione opzionali**: 1 slot per un modulo a scelta tra MDGSME/MD4GE + 1 slot per un modulo MDLAN. **Altri moduli opzionali compatibili**: MDVOICE64 (modulo sintesi vocale), MDRS232 (modulo per connessione a ETREIB). **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Aree/settori**: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori. **Organi di comando**: 16 organi di comando in totale su linea seriale a scelta tra tastiere, punti di comando, inseritori, indicatori supplementari di stato di cui max 4 tastiere avanzate per centrale a scelta tra KARMA e AURA. **Gestione dispositivi wireless**: tramite GATEWAY2K (wireless NG-TRX). **Interfacce integrate**: 1 interfaccia seriale ULTRABUS RS-485. **Connettori**: Connettore miniUSB per programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC. **Memoria eventi**: 1000 eventi. **Sintesi vocale**: incorporata con 4 messaggi predefiniti (estendibili a 64 con scheda MDVOICE64 opzionale). **Funzioni**: Interfacciamento con e-Connect / Programmatore orario settimanale. **Contenitore**: metallico protetto contro apertura e rimozione. **Batteria**: 7 Ah max (non inclusa). **Dimensioni**: L 225 × H 274 × P 111 mm. **Peso**: 2,20 kg. **Grado di protezione**: IP3X. **Temperature operative**: –10 / +40 °C. **Alimentazione**: Da rete 110-240 Vac 50 Hz, alimentatore 2,4 A. **Assorbimento**: 15 mA a riposo. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-1, EN 50131-3 grado 3, classe ambientale II.

Accessori: ANT4G90 (Antenna 4G con connettore a 90°), ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), GSMAC90 (Antenna GSM con connettore a 90°), GSMEXA15 (Antenna gsm con cavo da 15m), GSMEXA2 (Antenna GSM con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GE90 (One) (Modulo 4G con antenna esterna a 90°), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDLAN (Modulo LAN), MDRS232 (Modulo RS232), MDVOICE64 (Modulo di sintesi vocale).

EN 50131 GRADE 3 | INCERT | RS-485 | 48 IN | 7Ah | METALLIC




PREGIO1000BM | CCPRG0201100

Centrale PREGIO1000 in contenitore metallico maggiorato

Ingressi a bordo: 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili con GATEWAY2K o concentratori serie RIVER via ULTRABUS (RS-485). **Ingressi supportati**: 48. **Uscite a bordo**: 1 uscita programmabile max 100 mA / Uscita alimentazione sensori 12 V protetta da fusibile / 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3 A) / Connettore per scheda ETRREL a 8 uscite / Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Uscite supportate**: 48 (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori serie RIVER), programmabili e controllabili. **Numero massimo utenti**: 32. **Slot per moduli di comunicazione opzionali**: 1 slot per un modulo a scelta tra MDGSME/MD4GE + 1 slot per un modulo MDLAN. **Altri moduli opzionali compatibili**: MDVOICE64 (modulo sintesi vocale), MDRS232 (modulo per connessione a ETREIB). **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Aree/settori**: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori. **Organi di comando**: 16 organi di comando in totale su linea seriale a scelta tra tastiere, punti di comando, inseritori, indicatori supplementari di stato di cui max 4 tastiere avanzate per centrale a scelta tra KARMA e AURA. **Gestione dispositivi wireless**: tramite GATEWAY2K (wireless NG-TRX). **Interfacce integrate**: 1 interfaccia seriale ULTRABUS RS-485. **Connettori**: Connettore miniUSB per programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC. **Memoria eventi**: 1000 eventi. **Sintesi vocale**: incorporata con 4 messaggi predefiniti (estendibili a 64 con scheda MDVOICE64 opzionale). **Funzioni**: Interfacciamento con e-Connect / Programmatore orario settimanale. **Contenitore**: metallico maggiorato protetto contro apertura e rimozione. **Dimensioni**: L 316 × H 305 × P 143 mm. **Batteria**: 18 Ah max (non inclusa).**Grado di protezione**: IP3X. **Temperature operative**: -10 / +40 °C. **Alimentazione**: Da rete 110-240 Vac 50 Hz, alimentatore 2,4 A. **Assorbimento**: 15 mA a riposo. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-1, EN 50131-3 grado 3, classe ambientale II.

Accessori: ANT4G90 (Antenna 4G con connettore a 90°), ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), GSMAC90 (Antenna GSM con connettore a 90°), GSMEXA15 (Antenna gsm con cavo da 15m), GSMEXA2 (Antenna GSM con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GE90 (One) (Modulo 4G con antenna esterna a 90°), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDLAN (Modulo LAN), MDRS232 (Modulo RS232), MDVOICE64 (Modulo di sintesi vocale).

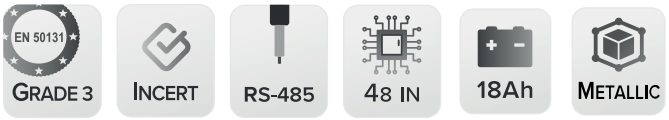




PREGIO1000PL | CCPRG0200900

Centrale ibrida cablata/wireless a 48 ingressi in contenitore plastico

Ingressi a bordo: 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili con GATEWAY2K o concentratori serie RIVER via ULTRABUS (RS-485). **Ingressi supportati**: 48. **Uscite a bordo**: 1 uscita programmabile max 100 mA / Uscita alimentazione sensori 12 V protetta da fusibile / 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3 A) / Connettore per scheda ETRREL a 8 uscite / Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Uscite supportate**: 48 (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori serie RIVER), programmabili e controllabili. **Numero massimo utenti**: 32. **Slot per moduli di comunicazione opzionali**: 1 slot per un modulo a scelta tra MDGSMI/MD4GI + 1 slot per un modulo MDLAN + 1 slot per modulo MDWIFIH. **Altri moduli opzionali compatibili**: MDVOICE64 (modulo sintesi vocale), MDRS232 (modulo per connessione a ETREIB). **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Aree/settori**: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori. **Organi di comando**: 16 organi di comando in totale su linea seriale a scelta tra tastiere, punti di comando, inseritori, indicatori supplementari di stato di cui max 4 tastiere avanzate per centrale a scelta tra KARMA e AURA. **Gestione dispositivi wireless**: tramite GATEWAY2K (wireless NG-TRX). **Interfacce integrate**: 1 interfaccia seriale ULTRABUS RS-485. **Connettori**: Connettore miniUSB per programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC. **Memoria eventi**: 1000 eventi. **Sintesi vocale**: incorporata con 4 messaggi predefiniti (estendibili a 64 con scheda MDVOICE64 opzionale). **Funzioni**: Interfacciamento con e-Connect / Programmatore orario settimanale. **Contenitore**: plastico protetto contro apertura e rimozione. **Batteria**: 7 Ah max (non inclusa). **Dimensioni**: L 283 × H 350 × P 90 mm. **Peso**: 1,00 kg. **Grado di protezione**: IP3X. **Temperature operative**: -10 / +40 °C. **Alimentazione**: Da rete 110-240 Vac 50 Hz, alimentatore 2,4 A. **Assorbimento**: 15 mA a riposo. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-1, EN 50131-3 grado 3, classe ambientale II.

Accessori: ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), GSMEXA15 (Antenna gsm con cavo da 15m), GSMEXA2 (Antenna GSM con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GI (One) (Modulo 4G One dotato di antenna interna), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDGSMI (Modulo GSM dotato di antenna), MDGSMI (One) (Modulo GSM One dotato di antenna), MDLAN (Modulo LAN), MDRS232 (Modulo RS232), MDVOICE64 (Modulo di sintesi vocale), MDWIFIH (Modulo Wi-Fi).






PREGIO500 I CCPRG0300100

Centrale ibrida cablata/wireless a 24 ingressi in contenitore plastico

Ingressi a bordo: 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili con GATEWAY2K o concentratori serie RIVER via ULTRABUS (RS-485). **Ingressi supportati**: 24. **Uscite a bordo**: Uscita alimentazione sensori 12 V protetta da fusibile / 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3 A) / Connettore per scheda ETRREL a 8 uscite / Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Uscite supportate**: 24 (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori serie RIVER), programmabili e controllabili. **Numero massimo utenti**: 32. **Slot per moduli di comunicazione opzionali**: 1 slot per un modulo a scelta tra MDGSMI/MDGSME/MD4GI/ MD4GE + 1 slot per il modulo MDWIFIH. **Altri moduli opzionali compatibili**: MDVOICE64 (modulo sintesi vocale). **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Aree/settori**: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori. **Organi di comando**: 16 organi di comando in totale su linea seriale a scelta tra tastiere, punti di comando, inseritori, indicatori supplementari di stato di cui max 4 tastiere avanzate per centrale a scelta tra KARMA e AURA. **Gestione dispositivi wireless**: tramite GATEWAY2K (wireless NG-TRX). **Interfacce integrate**: 1 interfaccia seriale ULTRABUS RS-485. **Connettori**: Connettore miniUSB per programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC. **Memoria eventi**: 1000 eventi. **Sintesi vocale**: incorporata con 4 messaggi predefiniti (estendibili a 64 con scheda MDVOICE64 opzionale). **Funzioni**: Interfacciamento con e-Connect / Programmatore orario settimanale. **Grado di protezione**: IP3X. **Temperature operative**: –10 / +40 °C. **Contenitore**: plastico protetto contro apertura e rimozione. **Batteria**: 4 Ah max (non inclusa). **Dimensioni**: L 200 × H 260 × P 90 mm. **Peso**: 1,00 kg. **Alimentazione**: Da rete 110-240 Vac 50 Hz, alimentatore 1,7 A. **Assorbimento**: 15 mA a riposo. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-1, EN 50131-3 grado 2, classe ambientale II.

Accessori: ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), GSMEXA15 (Antenna gsm con cavo da 15m), GSMEXA2 (Antenna GSM con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GI (One) (Modulo 4G One dotato di antenna interna), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDGSMI (Modulo GSM dotato di antenna), MDGSMI (One) (Modulo GSM One dotato di antenna), MDVOICE64 (Modulo di sintesi vocale), MDWIFIH (Modulo Wi-Fi).






PREGIO500PL I CCPRG0300400

Centrale ibrida cablata/wireless a 24 ingressi in contenitore plastico maggiorato

Ingressi a bordo: 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili con GATEWAY2K o concentratori serie RIVER via ULTRABUS (RS-485). **Ingressi supportati**: 24. **Uscite a bordo**: Uscita alimentazione sensori 12 V protetta da fusibile / 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3 A) / Connettore per scheda ETRREL a 8 uscite / Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Uscite supportate**: 24 (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori serie RIVER), programmabili e controllabili. **Numero massimo utenti**: 32. **Slot per moduli di comunicazione opzionali**: 1 slot per un modulo a scelta tra MDGSMI/MDGSME/MD4GI/ MD4GE + 1 slot per il modulo MDWIFIH. **Altri moduli opzionali compatibili**: MDVOICE64 (modulo sintesi vocale). **Compatibilità**: dispositivi cablati, RS-485 ULTRABUS, wireless NG-TRX (tramite GATEWAY2K). **Aree/settori**: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori. **Organi di comando**: 16 organi di comando in totale su linea seriale a scelta tra tastiere, punti di comando, inseritori, indicatori supplementari di stato di cui max 4 tastiere avanzate per centrale a scelta tra KARMA e AURA. **Gestione dispositivi wireless**: tramite GATEWAY2K (wireless NG-TRX). **Interfacce integrate**: 1 interfaccia seriale ULTRABUS RS-485. **Connettori**: Connettore miniUSB per programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC. **Memoria eventi**: 1000 eventi. **Sintesi vocale**: incorporata con 4 messaggi predefiniti (estendibili a 64 con scheda MDVOICE64 opzionale). **Funzioni**: Interfacciamento con e-Connect / Programmatore orario settimanale. **Grado di protezione**: IP3X. **Temperature operative**: –10 / +40 °C. **Contenitore**: plastico protetto contro apertura e rimozione. **Batteria**: 7 Ah max (non inclusa). **Dimensioni**: L 283 × H 350 × P 90 mm. **Peso**: 1,00 kg. **Alimentazione**: Da rete 110-240 Vac 50 Hz, alimentatore 1,7 A. **Assorbimento**: 15 mA a riposo. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-1, EN 50131-3 grado 2, classe ambientale II.

Accessori: ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), GSMEXA15 (Antenna gsm con cavo da 15m), GSMEXA2 (Antenna GSM con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GI (One) (Modulo 4G One dotato di antenna interna), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDGSMI (Modulo GSM dotato di antenna), MDGSMI (One) (Modulo GSM One dotato di antenna), MDVOICE64 (Modulo di sintesi vocale), MDWIFIH (Modulo Wi-Fi).



Moduli di comunicazione



MDLAN | AWMDCCL00100

Modulo Ethernet che fornisce una connessione Ethernet 10 Mbit

Compatibilità: centrali VIDOMO2K, VICOMPACT2K, PREGIO; centrali TACÓRA v.5.2 o successive. **Funzioni**: permette il controllo remoto della centrale, la programmazione via TCP/IP e la connessione ad e-Connect. **Alimentazione**: 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 50 mA. **Peso**: 40 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50136-2, EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

IMQ



MDWIFIH | AWMDCCW00800

Modulo di interfacciamento Wi-Fi con e-Connect

Compatibilità: centrali PREGIO500/PREGIO500PL, PREGIO1000PL, PREGIO2000PL. **Alimentazione**: 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 50 mA. **Peso**: 6 g.



MDGSMI | AWMDCCG00700

Modulo GSM/GPRS dotato di antenna interna per connessione alla rete cellulare GSM

Compatibilità: centrali VIDOMO2K e PREGIO in contenitore plastico. **Funzioni**: Consente la connessione della centrale a e-Connect, l'invio di messaggi di allarme vocali o SMS, il controllo della centrale via SMS e l'ascolto ambientale da remoto. **Alimentazione**: 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 220 mA. **Peso**: 60 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50136-2, EN 50131-10 grado 3, classe ambientale II.

IMQ

Disponibile su richiesta



MDGSMI (ONE) | AWMDCCG01800

Modulo GSM/GPRS linea One dotato di antenna interna per connessione alla rete cellulare GSM

Compatibilità: centrali VIDOMO2K e PREGIO in contenitore plastico. **Funzioni**: Consente la connessione della centrale a e-Connect, l'invio di messaggi di allarme vocali o SMS, il controllo della centrale via SMS e l'ascolto ambientale da remoto. **Alimentazione**: 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 220 mA. **Peso**: 60 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50136-2, EN 50131-10 grado 3, classe ambientale II.

IMQ One



MDGSME (ONE) | AWMDCCG01900

Modulo GSM/GPRS dual-band linea One con connettore per antenna esterna.

Compatibilità: antintrusione VIDOMO2K, serie PREGIO, serie PROXIMA; antincendio serie TACÓRA. **Funzioni**: Consente la connessione della centrale a e-Connect, l'invio di messaggi SMS di allarme o segnalazioni di stato. **Kit antenne compatibili**: GSMEXA15, GSMEXA2, GSMACI (per centrali TACÓRA). **Alimentazione**: 12 Vcc o 24 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 220 mA. **Dimensioni**: L 63 × H 48 × P 14 mm. **Peso**: 75 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: in ambito antintrusione IMQ-Allarme EN 50136-2, EN 50131-10 grado 3, classe ambientale II, in ambito antincendio CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-21.

IMQ One



GSMAC90 I ACMDCCA00200

Antenna con connettore a 90° per modulo MDGSME (solo per centrali delle serie PREGIO e PROXIMA)

Peso: 30 g (prodotto imballato).



GSMEXA2 I A1MDCCA00700

Antenna per MDGSME con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 2 m dalla centrale per favorire una migliore copertura

Peso: 350 g (prodotto imballato).



GSMEXA15 I A1MDCCA00800

Antenna per MDGSME con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 15 m dalla centrale per favorire una migliore copertura

Peso: 1.000 g (prodotto imballato).



MD4GI (ONE) I AWMDCCG02100

Modulo 4G linea One dotato di antenna interna

Compatibilità: centrali VIDOMO2K e PREGIO in contenitore plastico. **Funzioni**: Fornisce connettività 2G, 3G e 4G per il telecontrollo, la connessione a e-Connect e l'invio di messaggi di allarme vocali o via SMS; Sono supportate comunicazioni in fonia in connettività 2G, 3G e 4G in tecnologia VoLTE (In presenza di connettività 3G o 4G, è possibile mantenere attive contemporaneamente la connessione in fonia e la comunicazione tramite il canale dati e-Connect). **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimento massimo**: 259 mA. **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50136-1 e 2, EN 50131-10 grado 2-3-4 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II





MD4GE (ONE) I AWMDCCG02200

Modulo 4G linea One con connettore per il collegamento di un'antenna esterna. Necessita di kit di antenna non in dotazione

Utilizzo in ambito antintrusione **Compatibilità - antintrusione**: centrali VIDOMO2K, serie PREGIO, PROXIMA e SUPERIA. **Compatibilità - antincendio**: centrali Tacóra. **Funzioni - antintrusione**: Fornisce connettività 2G, 3G e 4G per il telecontrollo, la connessione a e-Connect e l'invio di messaggi di allarme vocali o via SMS; Sono supportate comunicazioni in fonia in connettività 2G, 3G e 4G in tecnologia VoLTE (in presenza di connettività 3G o 4G, è possibile mantenere attive contemporaneamente la connessione in fonia e la comunicazione tramite il canale dati e-Connect). **Funzioni - antincendio**: Fornisce connettività 2G, 3G e 4G per la connessione a e-Connect e l'invio di SMS. **Alimentazione - antintrusione**: 12 Vcc da centrale. **Alimentazione - antincendio**: 24 Vcc o 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 259 mA. **Dimensioni**: L 62 × H 47 × P 11 mm. **Peso**: 34 g. **Certificazioni - antintrusione**: IMQ-Allarme EN 50136-1 e 2, EN 50131-10 grado 2-3-4 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II. **Certificazioni - antincendio**: CPR 305/2011, EN 54-21 se abbinato a centrali Tacóra dotate anche di modulo MDLAN.



MD4GE (ONE) - CSD I AWMDCCG02700

Modulo 4G MD4GE linea One versione CSD compatibile solo con centrali PROXIMA

Disponibile su richiesta





MD4GE90 (ONE) I ACMDCCG01600

Kit composto da modulo 4G MD4GE linea One e antenna 90° ANT4G90

Tipologia: MD4GE90 è un kit composto da un modulo 4G MD4GE linea One e un'antenna 90° ANT4G90. **Caratteristiche MD4GE90**: Utilizzo in ambito antintrusione. **Compatibilità - antintrusione**: centrali VIDOMO2K, serie PREGIO, PROXIMA e SUPERIA. **Compatibilità - antincendio**: centrali Tacora. **Funzioni - antintrusione**: Fornisce connettività 2G, 3G e 4G per il telecontrollo, la connessione a e-Connect e l'invio di messaggi di allarme vocali o via SMS; Sono supportate comunicazioni in fonia in connettività 2G, 3G e 4G in tecnologia VoLTE (in presenza di connettività 3G o 4G, è possibile mantenere attive contemporaneamente la connessione in fonia e la comunicazione tramite il canale dati e-Connect). **Funzioni - antincendio**: Fornisce connettività 2G, 3G e 4G per la connessione a e-Connect e l'invio di SMS. **Alimentazione - antintrusione**: 12 Vcc da centrale. **Alimentazione - antincendio**: 24 Vcc o 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 259 mA. **Dimensioni**: L 62 × H 47 × P 11 mm. **Peso**: 34 g. **Certificazioni - antintrusione**: IMQ-Allarme EN 50136-1 e 2, EN 50131-10 grado 2-3-4 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II. **Certificazioni - antincendio**: CPR 305/2011, EN 54-21 se abbinato a centrali Tacóra dotate anche di modulo MDLAN.

One



MD4GE90 (ONE) - CSD I ACMDCCG01900

Kit composto da modulo 4G MD4GE linea One versione CSD e antenna 90° ANT4G90 solo per centrali PROXIMA

Disponibile su richiesta

One CSD



ANT4G I ACMDCCA00500

Antenna standard con connettore verticale per modulo MD4GE



ANT4G90 I ACMDCCA00600

Antenna con connettore a 90° per modulo MD4GE



ANT4GEXA2 I A1MDCCA00500

Antenna per MD4GE con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 2 m dalla centrale



ANT4GEXA15 I A1MDCCA00600

Antenna per MD4GE con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 15 m dalla centrale.



MDNTP I AWMDCCG00300

Modulo che fornisce una linea telefonica virtuale tramite rete GSM, per collegamento di telefoni tradizionali. Richiede l'installazione del modulo MDGSME

Alimentazione: 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 115 mA. **Peso**: 48 g (prodotto imballato).



MDVOICE64 I ACMDCCV00600

Modulo di sintesi vocale ad innesto

Compatibilità: centrali serie PREGIO e PROXIMA. **Funzioni**: max 64 messaggi registrabili (8 minuti totali). **Alimentazione**: 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 10 mA. **Peso**: 42 g (prodotto imballato).

Moduli per interfacciamento domotico



ELMOGWAY3 I ACMDIMP00500

Gateway multiprotocollo Modbus e KNX su barra DIN

Standard supportati: Modbus e KNX. **Compatibilità**: tutte le centrali antintrusione EL.MO. presenti a catalogo / centrale antincendio TACÓRA. **RAM**: 1 Gb. **Processore**: Quad-core. **Connessioni**: LAN (RJ-45) POE / RS-485 / RS-232 / 1 × USB 2.0. **Slot per Micro SD**: Sì. **Segnalazioni LED**: per Alimentazione e Service/Reset. **Grado di protezione**: IP20. **Dimensioni**: L 71 × H 90 × P 63 mm - 4UM DIN. **Classe di isolamento**: II (secondo EN 60335-1). **Temperatura operativa**: 0 °C ÷ 40 °C. **Alimentazione**: POE 802.3af (< 15.4 W) o in alternativa 12 Vcc. **Assorbimento**: 500 mA a 12 V

NEW

Moduli e interfacce seriali



RPX485 I ACMDIIS00800

Ripetitore di linea seriale che ripete, rigenera e isola funzionalmente la linea seriale RS-485 ULTRABUS

Compatibilità: centrali serie VIDOMO2K, PROXIMA, SUPERIA e PREGIO. **Funzioni**: consente di estendere la linea seriale fino a 3 km (2 RPX485 in cascata), con possibilità di creare strutture stellari. **Peso**: 122 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 Vcc. **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

IMQ ULTRABUS



SF485 I ACCIV0001400

Filtro SSF di protezione per seriali RS-485/422. Protegge fino a 3 linee seriali simultaneamente

Uscite: 3 uscite 12 Vcc di distribuzione alimentazione. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Peso**: 120 g (prodotto imballato).




MDRS232 I ACMDIIS00600

Scheda di interfacciamento RS-232 per connessione al modulo Konnex ETREIB

Compatibilità: centrali PROXIMA e PREGIO1000(PL)/PREGIO1000BM/PREGIO2000(PL). **Alimentazione**: 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 1 mA.

Moduli per interfacciamento a sistemi wireless




GATEWAY2K I A1MDING00500

Gateway per sistema NG-TRX per ricevere e trasmettere segnali/comandi da e verso tutti i dispositivi wireless NG-TRX

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS. **Compatibilità**: centrali VIDOMO2K, serie PREGIO, SUPERIA e PROXIMA. **Portata wireless**: 1600 m (in campo aperto). **Programmazione**: tramite dip switch e tramite il software BrowserOne; Massimo 2 GATEWAY2K per centrale abilitabili alle trasmissioni di comando. **Grado di protezione**: IP3X. **Dimensioni**: L 130 × H 35 × P 46 mm. **Peso**: 71 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 41 mA; In trasmissione 67 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-5-3 grado 2, classe ambientale II.

IMQ ULTRABUS NG TRX SETUP PC




RXMULTI2K I AWMDIIT00800

Ricevitore wireless NG-TRX multicanale con uscite a relè

Compatibilità: tutti i telecomandi e sensori della famiglia NG-TRX (eccetto VISIO2K). **Funzioni**: riceve eventi di allarme, anomalia e manomissione da molteplici dispositivi radio e attiva le sue uscite a relè in base a logiche programmabili. **Uscite**: 2 uscite programmabili con relè elettromeccanici (max 3 A @ 24 V) + 6 uscite programmabili con relè allo stato solido (max 100 mA @ 24 V) + 1 uscita di anomalia NA + 1 uscita di manomissione NC. **Canali**: 64 canali radio gestiti, divisi a piacere tra i dispositivi connessi. **Programmazione**: via software BrowserOne. **Contenitore**: plastico protetto contro l'apertura e la rimozione dalla superficie di montaggio, per installazione da interno. **Dimensioni**: L 130 × H 35 × P 46 mm. **Peso**: 90 g. **Alimentazione**: 12 Vcc (11- 15 Vcc). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 35 mA; In allarme 80 mA.

NG TRX



RIVERRFPLUS I C1RIV0000800

Concentratore a 24 ingressi wireless

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS. **Compatibilità**: Rivelatori, trasmettitori perimetrali, telecomandi IV serie del sistema VILLEGGIO e HELIOS. **Ingressi**: 18 dispositivi radio in modalità ridotta ETR G1; 24 dispositivi radio in modalità estesa per ETR G2, VIDOMO2K, PREGIO, PROXIMA, SUPERIA. **Uscite**: 4 uscite non programmabili per diagnostica + 4 uscite utilizzabili per comando in modalità ET4PLUS, NET4, NET432 ed ETR G1; 8 uscite comandabili dalla centrale in modalità estesa per ETR G2, NET5, NET832, NET9, VILLEGGIO, PREGIO, PROXIMA. **Portata wireless**: 80 m in campo aperto (50 m per trasmissioni da telecomandi). **Segnalazioni**: LED per visualizzazione degli 8 ingressi radio, dell'intensità del segnale radio, dell'attività in linea seriale, dello stato della protezione Tamper. **Contenitore**: plastico in ABS, con microswitch contro apertura del coperchio. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 30 mA; Massimo 45 mA. **Temperature operative**: -10 / +55 °C. **Dimensioni**: L 130 × H 35 × P 46 mm. **Peso**: 100 g.



RPPLUS I AWMDIIR00400

Ripetitore radio bidirezionale per estendere la portata delle centrali e degli accessori wireless. 40 dispositivi wireless memorizzabili

Compatibilità: RIVERRFPLUS. **Portata wireless**: 150 m (in campo aperto). **Dimensioni**: L 128 × H 82 × P 25 mm. **Peso**: 200 g. **Grado di protezione**: IP3X. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 28 mA. **Batteria**: 9 Vcc.



RX8CH I AWMDIIT00600

Ricevitore wireless a 8 canali con uscite a relè

Compatibilità: tutti i telecomandi e sensori del sistema HELIOS, VILLEGGIO ed HERCOLA. **Portata wireless**: 50 m (in campo aperto per ricezione di codici generati da telecomandi). **Relè di allarme**: 8 relè di allarme a bordo (2 elettromeccanici e 6 a stato solido). **Uscite**: 1 uscita relè dedicata alle anomalie; 1 uscita relè dedicata alle manomissioni; Interfaccia a LED. **Contenitore**: plastico in ABS, per installazione da interno. **Dimensioni**: L 130 × H 35 × P 46 mm. **Peso**: 150 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 22 mA.

Circuiti vari



FAR | ACCIV0001600

Filtro (doppio a T) per soppressione disturbi in linea di alimentazione 230 Vac

Portata massima: 2 A. **Alimentazione**: 230 Vac. **Dimensioni**: L 130 × H 35 × P 46 mm. **Peso**: 200 g (prodotto imballato).



R24H/RP | ACCIV0001000

Circuito a relè di potenza per uscita allarme 24H

Dimensioni: L 65 × H 40 × P 24 mm. **Peso**: 40 g (prodotto imballato). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 50 mA. **Alimentazione**: 12 Vcc.



MAV8100 | ACCIV0001800

Modulo di distribuzione alimentazione 12 Vcc 1 ingresso 8 uscite 100 mA ciascuna

Dimensioni: L 115 × H 37 × P 18 mm. **Peso**: 100 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 Vcc.



CSBATT | ACCIV0000100

Circuito disgiuntore di batteria. Impedisce la scarica irreparabile delle batterie in tampone installate nelle apparecchiature funzionanti a 12 Vcc

Tensione di sgancio batteria: 9,0 V. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimento massimo**: 40 mA. **Dimensioni**: L 110 × H 65 × P 28 mm. **Peso**: 100 g (prodotto imballato).



R24H/AA | ACCIV0000900

Circuito ripetitore ad 1 linea modulare. Utilizzabile anche per la segnalazione in centrale dell'avvenuta disqualifica per barriere IRB.

Dimensioni: L 50 × H 30 × P 17 mm. **Peso**: 20 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 20 mA.

Tastiere



KARMA | OCTAS0103900

Tastiera di comando touch screen 7"

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS. **Compatibilità**: Centrali antintrusione VIDOMO2K e serie PREGIO (max 4 tastiere per centrale), serie PROXIMA, SUPERIA (max 32 per centrale). **Schermo**: 7" a colori Touch Screen. **Funzioni**: Dashboard configurabile a 2, 3 o 4 quadranti; Inserimento aree/settori; Attivazioni domotiche; Stato ingressi e anomalie; Informazioni installatore; Cornice digitale; Emulazione tastiera; Impostazioni; Lettore per chiave di prossimità integrato; Avanzata visualizzazione dello storico eventi; Funzione cornice digitale. **Temperature operative**: +5 / +40 °C. **Grado di protezione**: IP3X. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Display acceso 360 mA; Display spento 110 mA. **Dimensioni**: L 207 × H 120 × P 25 mm. **Peso**: 400 g. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3, EN 50131-6 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserita, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 3 | IMQ | ULTRABUS | SETUP PC



AURA | OCTAS0104600

Tastiera di comando OLED

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS/TERABUS. **Compatibilità**: Tutte le centrali EL.MO. (modalità ULTRABUS), centrali PROXIMA e SUPERIA (modalità TERABUS). **Schermo**: Display OLED. **Funzioni**: Menu personalizzabile; Storico eventi evoluto; Inserimento massivo di settori; Pass-through verso centrale; Funzione cronotermostato con gestione locale o da e-Connect; Aggiornamento FW tramite ULTRABUS anche da remoto; Lettore per chiave di prossimità integrato; Protezione tamper antiapertura e contro la rimozione; 4 tasti di parzializzazione impianto. **Temperature operative**: -10 / +40 °C. **Grado di protezione**: IP3X. **Alimentazione**: 12 V. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 30 mA; Massimo 118 mA. **Dimensioni**: L 150 × H 114 × P 18 mm. **Peso**: 185 g. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3, EN 50131-6 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserita, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 3 | IMQ | TBS TERABUS | ULTRABUS | SETUP PC



ANIMA | OCTAS0102400

Tastiera di comando capacitiva

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS. **Compatibilità**: VIDOMO2K, serie PREGIO, SUPERIA, PROXIMA. **Schermo**: Display a cristalli liquidi retroilluminato; Tecnologia touchpad CapSense. **Funzioni**: Menu personalizzabile; Lettore per chiave di prossimità integrato; Protezione tamper antiapertura e contro la rimozione; Montaggio a incasso con ANIMABOX (opzionale); 4 tasti di parzializzazione impianto. **Temperature operative**: -10 / +40 °C. **Grado di protezione**: IP3X. **Contenitore**: nero. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 55 mA; Massimo 110 mA. **Dimensioni**: L 134 × H 95 × P 10 mm. **Peso**: 160 g. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3, EN 50131-6 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserita, classe ambientale II.

IMQ | ULTRABUS



ANIMAB | OCTAS0102500

Tastiera ANIMA di colore bianco

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS. **Compatibilità**: VIDOMO2K, serie PREGIO, SUPERIA, PROXIMA. **Schermo**: Display a cristalli liquidi retroilluminato; Tecnologia touchpad CapSense. **Funzioni**: Menu personalizzabile; Lettore per chiave di prossimità integrato; Protezione tamper antiapertura e contro la rimozione; Montaggio a incasso con ANIMABOX (opzionale); 4 tasti di parzializzazione impianto. **Temperature operative**: -10 / +40 °C. **Grado di protezione**: IP3X. **Contenitore**: nero. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 55 mA; Massimo 110 mA. **Colore**: bianco. **Dimensioni**: L 134 × H 95 × P 10 mm. **Peso**: 160 g. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3, EN 50131-6 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserita, classe ambientale II.



NIRVA | OCTAS0103100

Tastiera di comando

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS. **Compatibilità**: Centrali antintrusione serie PREGIO, SUPERIA, PROXIMA e VIDOMO2K. **Schermo**: Display LCD retroilluminato di colore bianco; Tasti retroilluminati in bianco. **Funzioni**: 4 tasti di parzializzazione impianto; Lettore di chiavi di prossimità incorporato; Possibilità di collegare un inseritore I66 esterno. **Contenitore**: Bianco. **Temperature operative**: +5 / + 40 °C. **Grado di protezione**: IP3X. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 50 mA; Massimo 150 mA. **Dimensioni**: L 166 × H 136 × P 33 mm. **Peso**: 290 g. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3, EN 50131-6 grado 2-3 (in base al sistema in cui è inserita), classe ambientale II.

IMQ | ULTRABUS

NIRVAKIT10 | KSKTC0000600

Kit 10 tastiere NIRVA

Peso: 3900 g (prodotto imballato).



MIDAS | OCTAS0103200

Tastiera di comando

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS. **Compatibilità**: Centrali antintrusione serie PREGIO, SUPERIA, PROXIMA e VIDOMO2K. **Schermo**: display LCD retroilluminato di colore bianco. **Funzioni**: 4 tasti di parzializzazione impianto; Analizzatore di chiave a lettura di prossimità incorporato. **Contenitore**: Bianco. **Temperature operative**: -10 / +40 °C. **Grado di protezione**: IP3X. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 35 mA; Massimo 83 mA. **Dimensioni**: L 155 × H 97 × P 25 mm. **Peso**: 170 g. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3, EN 50131-6 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserita, classe ambientale II.

IMQ ULTRABUS

MIDASKIT10 | KSKTC0000700

Kit 10 tastiere MIDAS

Peso: 2300 g (prodotto imballato).



ANIMABOX | OCACCKA00100

Accessorio per l'installazione a incasso della tastiera ANIMA. Colore nero

ANIMABOX10 | OCACCKA00200

Kit 10 pz. ANIMABOX



ANIMABOXB | OCACCKA00300

Accessorio per l'installazione a incasso della tastiera ANIMA. Colore bianco

ANIMABOXB10 | OCACCKA00500

Kit 10 pz. ANIMABOXB

Inseritori



I10 | OCINS0102800

Inseritore indirizzato universale TERABUS per chiavi di prossimità M4 o M4LED compatibile con adattatori di tipo Keystone

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS / TERABUS. **Compatibilità**: con serie PROXIMA e SUPERIA in modalità TERABUS; Retrocompatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia ULTRABUS. **Visualizzazioni**: 4 LED per segnalazioni stato operativo. **Funzioni**: Aggiornamento firmware via linea seriale utilizzando il software BrowserOne (anche da remoto). **Placca compatibile**: standard Keystone, occupazione di 1 frutto. **Temperature operative**: -10 / +45 °C. **Dimensioni**: L 52 × H 27 × P 17 mm. **Peso**: 15 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 30 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3 grado 2-3-4 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 3 IMQ TBS TERABUS ULTRABUS SETUP PC



I8 I OCINS0103000

Inseritore RS-485 ULTRABUS per chiavi di prossimità M4 o M4LED. Colore nero.

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS. **Compatibilità**: con serie PROXIMA e SUPERIA in modalità TERABUS - Retrocompatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia ULTRABUS. **Visualizzazioni**: 4 LED per segnalazioni stato operativo. **Placca compatibile**: TICINO MAGIC, per altre placche sono disponibili specifici adattatori. **Temperature operative**: -10 / +45 °C. **Dimensioni**: L 21 × H 42 × P 46 mm. **Peso**: 20 g. **Contenitore**: nero (I8) / bianco (I8B) / grigio (I8G) / tropicalizzato nero (I8S). **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 30 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 3 · IMQ · TBS TERABUS · ULTRABUS · SETUP PC



I8B I OCINS0103100

Inseritore I8 in contenitore bianco

EN 50131 GRADE 3 · IMQ · TBS TERABUS · ULTRABUS · SETUP PC



I8G I OCINS0100800

Inseritore I8 in contenitore grigio

EN 50131 GRADE 3 · IMQ · ULTRABUS



I8S I OCINS0103300

Inseritore RS-485 ULTRABUS per chiavi di prossimità M4 o M4LED. Colore nero.

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS. **Compatibilità**: con serie PROXIMA e SUPERIA in modalità TERABUS - Retrocompatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia ULTRABUS. **Visualizzazioni**: 4 LED per segnalazioni stato operativo. **Placca compatibile**: TICINO MAGIC, per altre placche sono disponibili specifici adattatori. **Temperature operative**: -10 / +45 °C. **Dimensioni**: L 21 × H 42 × P 46 mm. **Peso**: 20 g. **Contenitore**: nero (I8) / bianco (I8B) / grigio (I8G) / tropicalizzato nero (I8S). **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 30 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 3 · IMQ · TBS TERABUS · ULTRABUS · SETUP PC



IZENITH I OCPCH0101000

Inseritore settorizzabile a 4 settori in grado di parzializzare, comandare e controllare l'impianto antintrusione. Interfaccia Ultrabus/Terabus

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS / TERABUS. **Compatibilità**: Serie PROXIMA e SUPERIA in modalità TERABUS; Retrocompatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia ULTRABUS. **Funzioni**: Selettore per la programmazione del codice di identificazione e della funzionalità del LED di visualizzazione; Programmazione delle segnalazioni con cicalino tramite apposite sequenze di alimentazione; È dotato di un ingresso, di un'uscita open-collector e di selettori DIP-switch per l'indirizzamento e per la selezione di protocollo e funzioni; È in grado di simulare la presenza, all'interno della rete seriale della centrale, di un concentratore a due ingressi (di cui solo uno operativo) che ripete lo stato dell'uscita. **Aggiornamento firmware**: via linea seriale utilizzando il software BrowserOne. **Corrente massima uscita OC**: 40 mA. **Visualizzazioni**: 4 LED per segnalazioni stato operativo e parzializzazione. 2 livelli di luminosità programmabili. **Placca compatibile**: TICINO MAGIC, per altre placche sono disponibili specifici adattatori. **Dimensioni**: L 21 × H 42 × P 46 mm. **Peso**: 20 g. **Contenitore**: nero (IZENITH) / bianco (IZENITHB). **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 46 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-1, EN 50131-3 grado 2-3-4 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 3 · IMQ · TBS TERABUS · ULTRABUS · SETUP PC



IZENITHB | OCPCH0001100

Inseritore IZENITH in contenitore bianco

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS / TERABUS. **Compatibilità**: Serie PROXIMA e SUPERIA in modalità TERABUS; Retrocompatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia ULTRABUS. **Funzioni**: Selettore per la programmazione del codice di identificazione e della funzionalità del LED di visualizzazione; Programmazione delle segnalazioni con cicalino tramite apposite sequenze di alimentazione; È dotato di un ingresso, di un'uscita open-collector e di selettori DIP-switch per l'indirizzamento e per la selezione di protocollo e funzioni; È in grado di simulare la presenza, all'interno della rete seriale della centrale, di un concentratore a due ingressi (di cui solo uno operativo) che ripete lo stato dell'uscita. **Aggiornamento firmware**: via linea seriale utilizzando il software BrowserOne. **Corrente massima uscita OC**: 40 mA. **Visualizzazioni**: 4 LED per segnalazioni stato operativo e parzializzazione. 2 livelli di luminosità programmabili. **Placca compatibile**: TICINO MAGIC, per altre placche sono disponibili specifici adattatori. **Dimensioni**: L 21 × H 42 × P 46 mm. **Peso**: 20 g. **Contenitore**: nero (IZENITH) / bianco (IZENITHB). **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 46 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-1, EN 50131-3 grado 2-3-4 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 3 · IMQ · TBS TERABUS · ULTRABUS · SETUP PC



ETRZENITH | OCPCH0100100

Punto chiave per il comando remoto delle centrali. Colore nero

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS. **Compatibilità**: VIDOMO2K, PREGIO, SUPERIA e PROXIMA. **Funzioni**: Indirizzabile mediante dipswitch montato a bordo; 4 tasti di parzializzazione impianto; Lettore per chiave di prossimità incorporato; Montaggio ad incasso su scatola BTICINO 503. **Dimensioni**: L 117 × H 80 × P 28 mm. **Peso**: 120 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 75 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-1, EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 3 · IMQ · ULTRABUS



ETRZENITHB | OCPCH0100200

Punto chiave ETRZENITH in contenitore bianco



I66 | OCINS0100100

Inseritore per chiavi di prossimità M4 o M4LED. Colore nero

Compatibilità: Tastiere NIRVA e ANIMA, punti chiave ETRZENITH e centrali VILLEGGIO NG-TRX. **Visualizzazioni**: 4 LED per segnalazioni stato operativo. **Placca compatibile**: TICINO MAGIC, per altre placche sono disponibili specifici adattatori. **Temperature operative**: -25 / +55 °C. **Dimensioni**: L 21 × H 42 × P 46 mm. **Peso**: 18 g. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 30 mA. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 3 · IMQ



I66B | OCINS0100200

Inseritore I66 in contenitore bianco



I66G I OCINS0100300

Inseritore I66 in contenitore grigio



I66S I OCINS0100400

Inseritore I66 in contenitore tropicalizzato nero



MDARM I OCMIN0100200

Modulo inseritore per linea seriale RS-485 da utilizzare con un lettore esterno

Compatibilità: centrali antintrusione che utilizzano la linea seriale ULTRABUS. **Interfaccia di comunicazione**: Wiegand 26 o 34 bit (verso il lettore); ULTRABUS (verso la centrale). **Corrente massima uscita OC**: 30 mA. **Dimensioni**: L 129 × H 80 × P 20 mm. **Peso**: 103 g. **Alimentazione**: 12 V. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 8 mA; Massimo 14 mA. **Condizioni operative**: –10 ÷ +55 °C; UR 93% max.

Indicatori supplementari di stato



PASSLIGHT I ACIND0000100

Indicatore supplementare di stato impianto

Interfaccia di comunicazione: derivato dall'inseritore I8 o in modalità stand-alone sulla linea seriale RS-485 ULTRABUS. **Visualizzazioni**: 2 livelli di intensità luminosa. **Temperature operative**: –10 / +45 °C. **Dimensioni**: L 21 × H 42 × P 46 mm. **Peso**: 25 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 27 mA. **Placca compatibile**: BTICINO- MAGIC, occupazione 1 "frutto". **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserita, classe ambientale II.

IMQ ULTRABUS



ILUX I A1MPL0000100

Punto luce da incasso adatto per illuminazione di emergenza. Collegabile alla linea di alimentazione delle centrali cablate EL.MO. Necessita di scheda SKILUX

Funzioni: funzionamento manuale ed automatico; Dotato di rivelatore di luminosità. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 2 mA; Massimo 40 mA. **Peso**: 33 g (prodotto imballato).



SKILUX I A1MPL0000200

Scheda di comando per ILUX. Necessaria per l'interfacciamento con centrali antintrusione cablate EL.MO. (tutti i modelli) e centrali antintrusione di qualsiasi marca

Peso: 33 g (prodotto imballato).

Adattatori per inseritori I8, I66, IZENITH, PASSLIGHT

I8LEVB I OCACCPL01500

Adattatore BTICINO serie LEGRAND VELA di colore bianco

I8LEV I OCACCPL01400

Adattatore BTICINO serie LEGRAND VELA di colore grigio scuro

I8TLGHG | OCACCPL00800
Adattatore BTICINO serie LIGHT TECH di colore grigio argento non metallizzato

I8TLGHB | OCACCPL00700
Adattatore BTICINO serie LIGHT di colore bianco

I8TLGH | OCACCPL00600
Adattatore BTICINO serie LIGHT di colore grigio scuro

I8TMGCB | OCACCPL01600
Adattatore BTICINO serie MAGIC TT e MATIX di colore bianco

I8TMGC | OCACCPL00100
Adattatore BTICINO serie MAGIC TT e MATIX di colore grigio scuro

I8TAXOG | OCACCPL01300
Adattatore BTICINO serie AXOLUTE di colore grigio argento non metallizzato

I8TAXOB | OCACCPL01900
Adattatore BTICINO serie AXOLUTE di colore bianco

I8GWCHB | OCACCPL02100
Adattatore GEWISS serie CHORUS di colore bianco lucido

I8GWCH | OCACCPL02000
Adattatore GEWISS serie CHORUS di colore nero

I8GWPB | OCACCPL00900
Adattatore GEWISS serie PLAYBUS di colore grigio scuro

I8VIMEXG | OCACCPL01100
Adattatore VIMAR EIKON di colore grigio argento non metallizzato

I8VIMEXB | OCACCPL01800
Adattatore VIMAR EIKON di colore bianco

I8VIMEX | OCACCPL01000
Adattatore VIMAR EIKON di colore grigio scuro

I8VIMPG | OCACCPL01700
Adattatore VIMAR serie PLANA di colore grigio argento

I8VIMPB | OCACCPL00500
Adattatore VIMAR serie PLANA di colore bianco

I8VIMP | OCACCPL00400
Adattatore VIMAR serie PLANA di colore grigio scuro

I6INTB | OCACCPL00300
Adattatore LIVING INTERNATIONAL di colore bianco

I6INT | OCACCPL00200
Adattatore LIVING INTERNATIONAL di colore grigio scuro

Chiavi di prossimità



M4 I OCACCCH00300

Chiave di prossimità di colore nero

Peso: 10 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito.



M4-1 I OCACCCH00400

Chiave di prossimità di colore verde

Peso: 10 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito.



M4-2 I OCACCCH00500

Chiave di prossimità di colore giallo

Peso: 10 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito.



M4-3 I OCACCCH00600

Chiave di prossimità di colore rosso

Peso: 10 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito.



M4-4 I OCACCCH00700

Chiave di prossimità di colore acquamarina

Peso: 10 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito.



M4-5 I OCACCCH00800

Chiave di prossimità di colore marrone

Peso: 10 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito.



M4-6 I OCACCCH00900

Chiave di prossimità di colore blu

Peso: 10 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito.



M4LED I OCACCCH01700

Chiave di prossimità di colore nero dotata di LED a luce bianca

Peso: 10 g (prodotto imballato).



M4-7LED I OCACCCH01800

Chiave di prossimità di colore arancione dotata di LED a luce bianca

Peso: 10 g (prodotto imballato).

Chiavi elettroniche



PROXI I OCCHE0000300

Chiave elettronica digitale a morsettiera multilivello programmabile

Funzioni: Interfaccia parzializzabile, con 2 spinotti M4 e 1 inseritore I66; Disponibile a richiesta con temporizzazione per comando elettroserratura (1 sec) - codice di magazzino OCCHE0000600. **Dimensioni**: L 113 × H 67 × P 22 mm. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 53 mA. **Peso**: 180 g (prodotto imballato).



UNIREL I CSACR0000400

Modulo a relè

Assorbimento massimo: 20 mA. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Peso**: 28 g (prodotto imballato).

Concentratori cablati con interfaccia TERABUS



RIVER8PTBS I CSRIV0004700

Concentratore TERABUS a 8 ingressi cablati con connettore per 8 uscite elettroniche e 2 uscite relè a stato solido

Interfaccia di comunicazione: RS-485 TERABUS. **Compatibilità**: con serie PROXIMA e SUPERIA in modalità TERABUS; Retrocompatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia ULTRABUS. **Ingressi**: 8 ingressi con bilanciamento configurabile. **Uscite**: Connettore per 8 uscite elettroniche compatibili con ETRREL. 2 uscite a relè a stato solido. **Funzioni**: molteplici modalità di indirizzamento (tra cui autoindirizzamento, solo in modalità TERABUS); Bilanciamento ingressi programmabile; Supporto app dedicata TBSManager per indirizzamento e diagnostica; Aggiornamento firmware via linea seriale utilizzando il software BrowserOne (anche da remoto). **Contenitore**: Plastico in ABS protetto contro apertura e strappo. **Alimentazione**: 12 V (9 ÷ 15 V). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 27 mA. **Dimensioni**: L 130 × H 35 × P 46 mm. **Peso**: 85 g. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3 grado 2-3-4 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 4 · IMQ · TBS TERABUS · ULTRABUS



RIVER8TBS I CSRIV0004800

Concentratore TERABUS a 8 ingressi cablati

Interfaccia di comunicazione: RS-485 TERABUS. **Compatibilità**: con serie PROXIMA e SUPERIA in modalità TERABUS; Retrocompatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia ULTRABUS. **Ingressi**: 8 ingressi con bilanciamento configurabile. **Funzioni**: molteplici modalità di indirizzamento (tra cui autoindirizzamento, solo in modalità TERABUS); Bilanciamento ingressi programmabile; Supporto app dedicata TBSManager per indirizzamento e diagnostica; Aggiornamento firmware via linea seriale utilizzando il software BrowserOne (anche da remoto). **Contenitore**: Plastico in ABS protetto contro apertura. **Dimensioni**: L 130 × H 35 × P 46 mm. **Peso**: 85 g. **Alimentazione**: 12 V (9 ÷ 15 V). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 21 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3 grado 2-3-4 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 4 · IMQ · TBS TERABUS · ULTRABUS



RIVER4TBS | CSRIV0004900

Concentratore TERABUS a 4 ingressi cablati con connettore per 4 uscite elettroniche

Interfaccia di comunicazione: RS-485 TERABUS. **Compatibilità**: con serie PROXIMA e SUPERIA in modalità TERABUS; Retrocompatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia ULTRABUS. **Ingressi**: 4 ingressi con bilanciamento configurabile. **Uscite**: Connettore per 4 uscite elettroniche compatibili con ETRREL4. **Funzioni**: molteplici modalità di indirizzamento (tra cui autoindirizzamento, solo in modalità TERABUS); Bilanciamento ingressi programmabile; Supporto app dedicata TBSManager per indirizzamento e diagnostica; Aggiornamento firmware via linea seriale utilizzando il software BrowserOne (anche da remoto). **Contenitore**: Plastico in ABS protetto contro apertura. **Dimensioni**: L 130 × H 35 × P 46 mm. **Peso**: 85 g. **Alimentazione**: 12 V (9 ÷ 15 V). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 10 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3 grado 2-3-4 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 4 | IMQ | TBS TERABUS | ULTRABUS



RIVER2TBS | CSRIV0005000

Concentratore TERABUS a 2 ingressi cablati con 2 uscite open collector

Interfaccia di comunicazione: RS-485 TERABUS. **Compatibilità**: con serie PROXIMA e SUPERIA in modalità TERABUS; Retrocompatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia ULTRABUS. **Ingressi**: 2 ingressi con bilanciamento configurabile. **Uscite**: 2 uscite open collector. **Funzioni**: molteplici modalità di indirizzamento (tra cui autoindirizzamento, solo in modalità TERABUS); Bilanciamento ingressi programmabile; Supporto app dedicata TBSManager per indirizzamento e diagnostica; Aggiornamento firmware via linea seriale utilizzando il software BrowserOne (anche da remoto). **Alimentazione**: 12 V (9 ÷ 15 V). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 9 mA. **Dimensioni**: L 44 × H 25 mm. **Peso**: 11 g. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3 grado 2-3-4 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 4 | IMQ | TBS TERABUS | ULTRABUS



CRIVER2 | R2CRT0000500

Contenitore metallico dotato di interruttori antiapertura e antistrappo per installazione di concentratori

Funzioni: dotato di interruttori antiapertura e antistrappo; Permette l'installazione al suo interno di un sensore inerziale SI3 (acquistabile separatamente). **Dimensioni**: L 240 × H 176 × P 99 mm. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-1 grado 3, 4.

EN 50131 GRADE 4 | IMQ

Concentratori cablati con interfaccia ULTRABUS



RIVERNANO2 | CSRIV0003900

Concentratore miniaturizzato a 2 ingressi cablati con connessioni pigtail

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS. **Compatibilità**: centrali serie PREGIO, VIDOMO2K, PROXIMA, SUPERIA. **Ingressi**: 2 ingressi programmabili a scelta tra doppiamente bilanciati, NC o veloci. **Uscite**: 2 uscite elettroniche open collector (corrente massima 40 mA). **Segnalazioni**: LED di segnalazione interni per visualizzazione attività in linea seriale. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: solo scheda 12 mA. **Temperature operative**: -10 / +55 °C. **Dimensioni**: L 38 × H 17 × P 13 mm. **Normative**: conforme EN 50131-1 grado 2, classe ambientale II.

ULTRABUS



RIVERTECH I CSRIV0000600

Concentratore seriale su barra DIN per applicazioni tecnologiche

Interfaccia di comunicazione: RS-485 ULTRABUS. **Compatibilità**: centrali serie PREGIO, VIDOMO2K, PROXIMA, SUPERIA. **Ingressi**: 8 tipo NC galvanicamente isolati con isolamento superiore a 1000 V; Gli ingressi devono essere collegati in due gruppi di quattro sfruttando le uscite optoisolate in tensione ISO1 e ISO2. **Uscite**: 8 uscite con relè statico, contatti C - NA. **Portata contatti relè**: 60 V max OFF - 500 mA ON. **Connessioni**: Morsettiere estraibili. **Linea seriale**: Linea seriale RS-485 ULTRABUS galvanicamente isolata dall'elettronica di bordo, con isolamento superiore a 1000 V. **Segnalazioni**: LED frontali per stato ingressi, dati trasmessi in linea seriale, attività in linea seriale, stato protezione tamper. **Contenitore**: plastico in ABS a sviluppo verticale per montaggio su barra DIN con sportellino trasparente di protezione del dip switch e dei LED; Protezione antiapertura e antistrappo dal muro; Incorpora sensore inerziale antiperforazione. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti**: con uscite a riposo 92 mA. **Temperature operative**: -10 / +55 °C. **Dimensioni**: L 23 × H 112 × P 119 mm. **Peso**: 185 g. **Normative**: conforme EN 50130-4:1995+A:1998 ed EN 61000-6-3.

ULTRABUS

Concentratori per grandezze analogiche



RIVERTH I CSRIV0002900

Concentratore per grandezze analogiche per collegamento a sonda di temperatura STRIVER oppure dispositivi con interfaccia 4-20mA

Compatibilità: centrali serie PROXIMA, SUPERIA, VIDOMO2K e PREGIO. **Ingressi**: 4 ingressi programmabili come 4-20mA oppure in temperatura con range di intervento da -35 a +70 °C. **Sensibilità**: + 1 °C con sonda di temperatura, + 0,1 mA con dispositivi con uscita 4-20mA. **Uscite**: 4 uscite elettroniche per ETRREL4 oppure ETRREL. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 14 mA. **Dimensioni**: L 130 × H 35 × P 46 mm. **Peso**: 122 g (prodotto imballato).

ULTRABUS



STRIVER I CSACR0000900

Sonda di temperatura compatibile con RIVERTH con termistore NTC

Range di intervento: da -35 a +70 °C. **Lunghezza cavo**: 6 m (in dotazione).

Accessori: ANGSGX (Staffa per montaggio angolare), CUPSGX (Cupolino tettuccio rilevatori), SNDSGX (Snodo 3D con passaggio cavi interno).

Accessori per concentratori



ETRREL I CSACR0000200

Modulo di uscita multiplo a 8 relè

Compatibilità: centrali VIDOMO2K, PREGIO, SUPERIA, PROXIMA, concentratori RIVER. **Uscite**: 8 relè con contatti liberi da potenziale. **Peso**: 100 g (prodotto imballato). **Assorbimento massimo**: 120 mA. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserita, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 3 · EN 50131 GRADE 2 · IMQ



ETRREL4 I CSACR0000100

Modulo di uscita multiplo a 4 relè

Compatibilità: centrali serie VIDOMO2K, SUPERIA, PROXIMA, PREGIO, concentratori RIVER. **Uscite**: 4 relè con contatti liberi da potenziale. **Dimensioni**: L 50 × H 90 × P 30 mm. **Peso**: 120 g. **Assorbimento massimo**: 60 mA. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserita, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 3 · EN 50131 GRADE 2 · IMQ



CP8/REL | CSACR0000300

Scheda base per l'inserimento di 8 relè ausiliari UNIREL completa di cavo di connessione e clip fissaggio

Compatibilità: centrali VIDOMO2K, PREGIO. **Dimensioni**: L 175 × H 48 × P 12 mm. **Peso**: 100 g (prodotto imballato). **Assorbimento massimo**: 160 mA. **Alimentazione**: 12 Vcc.



UNIREL | CSACR0000400

Modulo a relè

Assorbimento massimo: 20 mA. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Peso**: 28 g (prodotto imballato).

Controller



PASSCT01 | COEPA0000200

Controller PASSCONTROLLER su barra DIN per 1 varco, espandibile fino a 32, alimentabile via PoE

Compatibilità: tutte le linee di controllo accessi compatibili con PASSMANAGER. **Ingressi**: 5 ingressi programmabili (pulsante di uscita, stato porta, 1 ingresso libero, 1 richiesta inserimento, 1 tamper). 2 ingressi per lettori esterni. **Uscite**: 7 uscite (2 a relè max 30 V 1 A, 5 open collector max 20 mA). **Funzioni**: controllo completo di varco, espandibile mediante max 31 moduli PASSGATE su linea TERABUS. **Interfaccia utente**: interfaccia web di configurazione sistema. **Contenitore**: contenitore su guida DIN, 12 moduli. **Software di gestione**: PASSMANAGER. **Temperature operative**: –10 - 55 °C. **Dimensioni**: L 213 × H 91 × P 62 mm. **Alimentazione**: PoE / 12 Vcc.



PASSCT02 | COEPA0000300

Controller PASSCONTROLLER su barra DIN per 1 varco, espandibile fino a 32

Compatibilità: tutte le linee di controllo accessi compatibili con PASSMANAGER. **Ingressi**: 5 ingressi programmabili (pulsante di uscita, stato porta, 1 ingresso libero, 1 richiesta inserimento, 1 tamper). 2 ingressi per lettori esterni. **Uscite**: 7 uscite (2 a relè max 30 V 1 A, 5 open collector max 20 mA). **Funzioni**: controllo completo di varco, espandibile mediante max 31 moduli PASSGATE su linea TERABUS. **Interfaccia utente**: interfaccia web di configurazione sistema. **Contenitore**: contenitore su guida DIN, 12 moduli. **Software di gestione**: PASSMANAGER. **Temperature operative**: –10 - 55 °C. **Dimensioni**: L 213 × H 91 × P 62 mm. **Alimentazione**: 12 Vcc.



ETRVARCO | ACMDIIA00100

Modulo opzionale collegabile al bus delle centrali per gestire i passaggi attraverso porte e accessi

Compatibilità: centrali PROXIMA. **Ingressi**: 2 ingressi per inseritori tipo I66 e I7. 2 ingressi per lettori di controllo accessi RF con protocollo Wiegand 26 bit. 1 ingresso per gestione pulsanti. **Uscite**: 1 uscita a relè e 2 uscite open collector. **Alimentazione**: 13,8 Vcc. **Assorbimento massimo**: 50 mA. **Peso**: 140 g (prodotto imballato).



PASSGATE | COEPA0000400

Modulo passivo di interfaccia per il controllo degli accessi; singola porta (1 lettore IN e 1 lettore OUT)

Compatibilità: interfaccia passiva di controllo porta governata dai controllori PASSCONTROLLER e dalle centrali antintrusione serie PROXIMA. **Ingressi**: 5 ingressi programmabili (pulsante di uscita, stato porta, 1 ingresso libero, 1 richiesta inserimento, 1 tamper); 2 ingressi per lettori esterni. **Uscite**: 7 uscite (2 a relè max 30 V 1 A, 5 open collector max 30 mA). **Corrente massima uscita OC**: 30 mA. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: 26 mA; A riposo 10 mA. **Condizioni operative**: –10 - 55 °C; UR 93% max. **Peso**: 107 g. **Dimensioni**: L 129 × H 80 × P 20 mm.

Rivelatori cablati da interno




TRES01 I RCRTT0102700

Rivelatore a tripla tecnologia, portata 15 m - Colore bianco

Tecnologia: 2 IR + MW. **Compatibilità**: Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99. **Portata rivelazione**: max 15 metri regolabile in 4 step. **Area di copertura MW**: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 2 × 18 su 4 piani. 2 x 3 zone antistrisciamento su 1 piano. **Area di copertura IR**: volumetrica, 81° di apertura. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antistrisciamento, antistrappo, 3D. **Connessioni**: relè allarme, relè mascheramento/ accecamento/guasto, uscita 24H, esclusione MW. **Dimensioni**: L 64 × H 110 × P 48 mm. **Peso**: 120 g. **Alimentazione**: 12 Vcc (da 7,5 a 15 Vcc). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 21 mA; A riposo 19 mA; In modalità esclusione MW 17 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale II.

Accessori: SN/D10099 (Confezione di n. 100 snodi SN/D99), SN/D2099 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99), SN/D299 (Confezione di n. 2 snodi SN/D99), TRLTO (Lente di FRESNEL a tenda orizzontale).



Presto disponibile versione compatibile con SND3DB



TRES01 I RCRTT0102500

Rivelatore a tripla tecnologia, portata 15 m colore nero

Accessori: SN/D10099 (Confezione di n. 100 snodi SN/D99 colore nero), SN/D2099 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99 colore nero), SN/D299 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99 colore nero), TRLTO (Lente di FRESNEL a tenda orizzontale).

Disponibile su richiesta

TRES01 I RCRTT0101700

Rivelatore TRES01 a frequenza differenziata 9,9 GHz

TRES01 I RCRTT0102600

Rivelatore TRES01 a frequenza differenziata 9,9 GHz, colore nero

Disponibile su richiesta




DT4000 I RCRDTMP14700

Rivelatore a doppia tecnologia con ampia gamma di funzioni, portata 15 m

Tecnologia: IR + MW. **Compatibilità**: Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99. **Portata rivelazione**: max 15 metri regolabile in 4 step. **Area di copertura MW**: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 18 su 4 piani. 3 zone antistrisciamento su 1 piano. **Area di copertura IR**: volumetrica, 81° di apertura. **Funzioni**: doppio antimascheramento DAM (Double Anti Mask), antistrisciamento, antidisorientamento, antistrappo, funzioni 3D e DNR. **Connessioni**: relè allarme, relè mascheramento, uscita 24H, esclusione MW. **Dimensioni**: L 64 × H 110 × P 48 mm. **Peso**: 120 g. **Alimentazione**: 12 (9÷15) V. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 22 mA; A riposo 15 mA; In modalità esclusione MW 13 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale II.

Accessori: SN/D10099 (Confezione di n. 100 snodi SN/D99), SN/D2099 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99), SN/D299 (Confezione di n. 2 snodi SN/D99).



Presto disponibile versione compatibile con SND3DB



DT4000 I RCRDTMP12200

Rivelatore DT4000 in colore nero

Accessori: SN/D10099 (Confezione di n. 100 snodi SN/D99 colore nero), SN/D2099 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99 colore nero), SN/D299 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99 colore nero).

Disponibile su richiesta

DT4000 I RCRDTMP06800

Rivelatore DT4000 a frequenza differenziata 9,9 GHz

DT4000 I RCRDTMP12300

Rivelatore DT4000 a frequenza differenziata 9,9 GHz, colore nero

Disponibile su richiesta




DT2000 I RCRDTMP14300

Rivelatore a doppia tecnologia, portata max 15 m

Tecnologia: IR + MW. **Compatibilità**: Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99. **Portata rivelazione**: max 15 metri regolabile in 4 step. **Area di copertura MW**: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 18 zone su 4 piani. 3 zone antistrisciamento su 1 piano. **Area di copertura IR**: volumetrica, 81° di apertura. **Funzioni**: antimascheramento, antistrisciamento, antistrappo, funzione DNR. **Connessioni**: Relè allarme, uscita 24H, esclusione MW. **Dimensioni**: L 64 × H 110 × P 48 mm. **Peso**: 120 g. **Alimentazione**: 12 Vcc (da 9 a 15 Vcc). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 13 mA; A riposo 13 mA; In modalità esclusione MW 11 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 2, classe ambientale II.

Accessori: SN/D10099 (Confezione di n. 100 snodi SN/D99), SN/D2099 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99), SN/D299 (Confezione di n. 2 snodi SN/D99).



Presto disponibile versione compatibile con SND3DB

DT2000 I RCRDTMP12400

Rivelatore DT2000 colore nero



Accessori: SN/D10099 (Confezione di n. 100 snodi SN/D99 colore nero), SN/D2099 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99 colore nero), SN/D299 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99 colore nero).

Disponibile su richiesta

DT2000 I RCRDTMP07000

Rivelatore DT2000 a frequenza differenziata 9,9 GHz

DT2000 I RCRDTMP12500

Rivelatore DT2000 a frequenza differenziata 9,9 GHz, colore nero

Disponibile su richiesta

DT1000 I RCRDTMP04600

Rivelatore a doppia tecnologia, portata 12 m



Tecnologia: MW + IR. **Compatibilità**: Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a parete o ad angolo. **Portata rivelazione**: max 12 m regolabili in 2 step. **Area di copertura MW**: 72° sul piano orizzontale, 36° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 18 zone disposte su 4 piani. **Area di copertura IR**: volumetrica, 81° di apertura. **Connessioni**: relè allarme, uscita 24H. **Dimensioni**: L 54 × H 82 × P 44 mm. **Alimentazione**: 12 Vcc (da 7,5 a 15 V). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 15 mA; A riposo 11 mA. **Normative**: conforme EN 50131-2-4 grado 1, classe ambientale II.



DT1000 I RCRDTMP04700


Rivelatore DT1000 a frequenza differenziata 9,9 GHz

DT1000P I RCRDTMP04800

Rivelatore a doppia tecnologia, portata max 12 m con funzione Pet Immunity



Tecnologia: MW + IR. **Compatibilità**: Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a parete o ad angolo. **Portata rivelazione**: max 6 m in modalità Pet-Immune; max 12 m in modalità non Pet-Immune. **Area di copertura MW**: 72° sul piano orizzontale, 36° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 18 zone disposte su 4 piani. **Area di copertura IR**: volumetrica, 95° di apertura. **Connessioni**: relè allarme, uscita 24H. **Dimensioni**: L 54 × H 82 × P 44 mm. **Peso**: 83 g. **Alimentazione**: 12 Vcc (da 7,5 a 15 V). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 15 mA; A riposo 11 mA. **Normative**: conforme EN 50131-2-4 grado 1, classe ambientale II.



DT1000P | RCRDTMP05000

Rivelatore DT1000P a frequenza differenziata 9,9 GHz




DT93 | RCRDTMP11500

Rivelatore a doppia tecnologia a lunga portata (23 m)

Tecnologia: IR + MW. **Compatibilità**: Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99. **Portata rivelazione**: max 23 metri regolabile. **Area di copertura MW**: 90° sul piano orizzontale, 30° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 20 zone su 4 piani, 3 zone antistrisciamento su 1 piano. **Funzioni**: antimascheramento nella sezione MW con dip switch e uscita di allarme su relè dedicato, doppio circuito antiaccecamento attivo su IR con TX-RX, antistrisciamento, antisneak. **Connessioni**: relè allarme, relè mascheramento/ guasto, uscita 24H, esclusione MW. **Dimensioni**: L 72 × H 138 × P 56 mm. **Peso**: 150 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 52 mA; In allarme 53 mA; In modalità esclusione MW 18 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale II.

Accessori: SND3D (Snodo 3D con passaggio cavi interno).

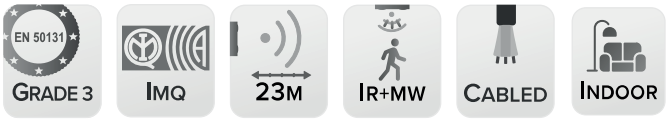



DT93 | RCRDTMP12800

Rivelatore DT93 colore nero

Disponibile su richiesta

Accessori: SND3D (Snodo 3D con passaggio cavi interno colore nero).

DT93 | RCRDTMP11700

Rivelatore DT93 a frequenza differenziata 10,587 GHz

DT93 | RCRDTMP12900

Rivelatore DT93 a frequenza differenziata 10,587 GHz, colore nero

Disponibile su richiesta

Accessori: SND3D (Snodo 3D con passaggio cavi interno colore nero).

DT93 | RCRDTMP11900

Rivelatore DT93 con portata 27 m

DT93 | RCRDTMP13200

Rivelatore DT93 con portata 27 m, colore nero

Disponibile su richiesta

DT93 | RCRDTMP12000

Rivelatore DT93 con portata 27 m a frequenza differenziata 10,587 GHz

Accessori: SND3D (Snodo 3D con passaggio cavi interno).

DT93 | RCRDTMP13300

Rivelatore DT93 con portata 27 m a frequenza differenziata 10,587 GHz, colore nero

Disponibile su richiesta

Accessori: SND3D (Snodo 3D con passaggio cavi interno colore nero).



FLY I RCRDTMS03300

Rivelatore cablato da soffitto, portata 8 m per installazioni a 4 m di altezza

Tecnologia: IR + MW. **Compatibilità**: centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a soffitto. **Portata rivelazione**: copertura circolare ad andamento conico con base massima di 8 m per installazioni fino a 4 m di altezza. **Area di copertura MW**: andamento conico. **Numero zone sensibili IR**: 55 su 6 settori conici. **Area di copertura IR**: volumetrica con andamento a settori conici. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antistrappo, anti-sneak. **Connessioni**: relè allarme, relè mascheramento/guasto, uscita 24H, esclusione MW. **Dimensioni**: L 151 × H 159 × P 36 mm. **Peso**: 206 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 22 mA; In allarme 24 mA; In modalità esclusione MW 20 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale II.



FLY I RCRDTMS03400

Rivelatore FLY a frequenza differenziata 9,9 GHz



FLY8 I RCRDTMS03500

Rivelatore cablato da soffitto, portata 8 m per installazioni a 8 m di altezza

Tecnologia: IR + MW. **Compatibilità**: centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a soffitto. **Portata rivelazione**: copertura circolare ad andamento conico con base massima di 8 m per installazioni fino a 8 m di altezza. **Area di copertura MW**: andamento conico. **Numero zone sensibili IR**: 19 su 3 settori conici. **Area di copertura IR**: volumetrica con andamento a settori conici. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antistrappo, anti-sneak. **Connessioni**: relè allarme, relè mascheramento/guasto, uscita 24H, esclusione MW. **Dimensioni**: L 151 × H 159 × P 36 mm. **Peso**: 206 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti a 12 V**: A riposo 22 mA; In allarme 24 mA; In modalità esclusione MW 20 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale II.



FLY8 I RCRDTMS03600

Rivelatore FLY8 a frequenza differenziata 9,9 GHz



BLADE I RCRDTMP09900

Rivelatore a doppia tecnologia da parete con copertura a tenda, portata 4 m


Tecnologia: MW + IR. **Compatibilità**: Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti. **Utilizzo**: tra le finestre/porte e gli scuri/tapparelle. **Installazione**: verticale sul montante o orizzontale sull'architrave. **Portata rivelazione**: max 4 m. **Area di copertura MW**: 30° sul piano orizzontale, 80° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 2 fasci. **Area di copertura IR**: tenda verticale con 15° di apertura. **Funzioni**: doppio antimascheramento DAM (Double Anti Mask), antiaccecamento, funzioni DNR. **Connessioni**: relè di allarme, relè di mascheramento/ guasto, uscita 24H. **Dimensioni**: L 35 × H 96 × P 34 mm. **Peso**: 68 g. **Colore**: bianco (BLADE); marrone (BLADEM). **Alimentazione**: 12 Vcc (da 7 a 15 Vcc). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 19 mA; In allarme 40 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 2, classe ambientale II.





BLADEM I RCRDTMP10000

Rivelatore BLADE in contenitore marrone.



BLADEC I RCRDTMP10100

Rivelatore a doppia tecnologia per installazione centrale con copertura a tenda, portata 3 m

Tecnologia: MW + IR. **Compatibilità**: Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti. **Utilizzo**: tra le finestre/porte e gli scuri/tapparelle. **Installazione**: centrale sull'architrave. **Portata rivelazione**: max 3 m. **Area di copertura MW**: 30° sul piano orizzontale, 80° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 2 fasci. **Area di copertura IR**: tenda verticale con 15° di apertura. **Funzioni**: doppio antimascheramento DAM (Double Anti Mask), antiaccecamento, funzioni DNR. **Connessioni**: relè di allarme, relè di mascheramento/ guasto, uscita 24H. **Dimensioni**: L 35 × H 96 × P 34 mm. **Peso**: 68 g. **Alimentazione**: 12 Vcc (da 7 a 15 Vcc). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 19 mA; In allarme 40 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 2, classe ambientale II.



Rivelatori IR da interno e lenti



CENTAURO I RCRIRMP00100

Sensore infrarosso passivo

Portata rivelazione: 15 m. **Grado di protezione**: IP3X. **Temperature operative**: -10 / +55 °C. **Dimensioni**: L 64 × H 81 × P 48 mm. **Peso**: 82 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 7 mA; In allarme 7 mA. **Normative**: Conforme EN 50131-2-2 grado 2, classe ambientale II.



IR8000 I RCRIRMI00100

Sensore all'infrarosso passivo miniaturizzato da incasso in scatola di derivazione tipo 503 per la serie BTICINO MAGIC. Colore grigio scuro

Portata rivelazione: 8 m. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 7 mA; In allarme 8 mA. **Peso**: 60 g (prodotto imballato). **Normative**: Conforme CEI 79/2 livello 2 e EN 50131-1 grado 2.

IR8000B I RCRIRMI00200

Sensore IR8000 di colore bianco

MLIR8TO I RCACCLF00300

Lente FRESNEL per sensore serie IR8000 con tenda orizzontale

Portata operativa: 8 m.

MLIR8PP I RCACCLF00200

Lente FRESNEL per sensore serie IR8000 con tenda verticale

Portata operativa: 8 m.

MLIR8L I RCACCLF00100

Lente FRESNEL per sensore serie IR8000 con lunga portata

Portata operativa: 25 m.

Rivelatori cablati da esterno




STRIXO I RCRDTMP08100

Rivelatore doppia tecnologia cablato con lente a protezione verticale da esterno IP55, portata 8 m

Tecnologia: IR + MW. **Compatibilità**: Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti. **Utilizzo**: interno/esterno. **Installazione**: tra la finestra/porta e gli scuri/tapparelle (anche con la staffa opzionale SNDSGX) o lungo la parete con la staffa opzionale SNDSGX. **Portata rivelazione**: max 8 m regolabili in 4 step. **Area di copertura MW**: 80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale. **Area di copertura IR**: 7° orizzontale, 90° verticale. **Numero zone sensibili IR**: 2 fasci. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antidisorientamento, antistrappo (incorporato per montaggio senza snodo o staffa, con kit KSAS1013 / KSAS1032 opzionale per montaggio su snodo o staffa), funzione 3D. **Connessioni**: relè allarme, relè mascheramento, tamper 24H per disorientamento e apertura e esclusione MW. **Dimensioni**: L 39 × H 155 × P 44 mm. **Peso**: 140 g. **Alimentazione**: 12 Vcc (da 7,7 a 15 V). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 31 mA; In allarme 25 mA; In modalità esclusione MW 21 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale IV.

Accessori: ANGSGX (Staffa per montaggio angolare), CUPSGX (Cupolino tettuccio rilevatori), SNDSGX (Snodo 3D con passaggio cavi interno).





GRIFOX I RCRDTMP08300

Rivelatore doppia tecnologia cablato da esterno IP55, portata 7 m

Tecnologia: IR + MW. **Compatibilità**: Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti. **Utilizzo**: interno/esterno. **Installazione**: a parete, ad angolo con la staffa opzionale ANGSGX oppure orientabile tramite la staffa opzionale SNDSGX. **Portata rivelazione**: max 7 m regolabili in 4 step. **Area di copertura MW**: 80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 18 zone su 4 piani. **Area di copertura IR**: volumetrica, 81° di apertura. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antidisorientamento, antistrappo (incorporato per montaggio senza snodo o staffa, con kit KSAS1013 / KSAS1032 opzionale per montaggio su snodo o staffa), funzione 3D. **Connessioni**: relè allarme, relè mascheramento, tamper 24H per disorientamento e apertura e esclusione MW. **Dimensioni**: L 39 × H 155 × P 44 mm. **Peso**: 140 g. **Alimentazione**: 12 Vcc (da 7,7 a 15 V). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 31 mA; In allarme 25 mA; In modalità esclusione MW 21 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale IV.

Accessori: ANGSGX (Staffa per montaggio angolare), CUPSGX (Cupolino tettuccio rilevatori), SNDSGX (Snodo 3D con passaggio cavi interno).





TRIAL I RCRTT0200100

Rivelatore tripla tecnologia cablato con lente multifocale da esterno IP55, portata 15 m

Tecnologia: MW + 2 IR. **Compatibilità**: Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti. **Installazione**: a parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10 m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL. **Portata rivelazione**: 15 metri regolabile in 4 step. **Area di copertura MW**: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 2 × 28 zone disposte su 4 piani; 2 × 3 zone antistrisciamento su 1 piano. **Area di copertura IR**: volumetrica con 94° di apertura. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antistrisciamento, antidisorientamento, antistrappo (con kit KSAS1032 / KSAS1055 opzionale), funzione 3D. **Connessioni**: relè allarme, relè guasto/mascheramento/accecamento, uscita 24H, esclusione MW. **Dimensioni**: L 95 x H 167 x P 75 mm. **Peso**: 270 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 21 mA; A riposo 19 mA; In modalità esclusione MW 17 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale IV.

Accessori: SNDTRIAL (Snodo 3D con passaggio cavi interno), SNDTRIAL10 (Kit 10 pz. SNDTRIAL).



TRIAL I RCRTT0200900

Rivelatore TRIAL a frequenza differenziata 9,9 GHz



TRIALV I RCRDTMP13400

Rivelatore doppia tecnologia cablato con lente a protezione verticale da esterno IP55, portata 15 m

Tecnologia: MW + IR. **Compatibilità**: Centrali antintrusione EL.MO. o di terze parti. **Utilizzo**: interno/esterno. **Installazione**: a parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10 m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL. **Portata rivelazione**: 15 metri regolabile in 4 step. **Area di copertura MW**: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 1 zona sul piano verticale; 3 zone antistrisciamento su 1 piano. **Area di copertura IR**: 5,6° di apertura a tenda verticale. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antidisorientamento, antistrappo (con kit KSAS1032 / KSAS1055 opzionale), funzione 3D. **Connessioni**: relè allarme, relè guasto/mascheramento/accecamento, uscita 24H, esclusione MW. **Connettore USB**: sì, per aggiornamento firmware in locale. **Dimensioni**: L 95 x H 167 x P 75 mm. **Peso**: 270 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 21 mA; A riposo 19 mA; In modalità esclusione MW 17 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale IV.

Accessori: SNDTRIAL (Snodo 3D con passaggio cavi interno), SNDTRIAL10 (Kit 10 pz. SNDTRIAL).



TRIALV I RCRDTMP02600

Rivelatore TRIALV a frequenza differenziata 9,9 GHz




TRIALH I RCRTT0202700

Rivelatore tripla tecnologia cablato con lente a protezione orizzontale da esterno IP55, portata 15 m

Tecnologia: MW + 2 IR. **Compatibilità**: Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti. **Utilizzo**: interno/esterno. **Installazione**: a parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 1-1,5 m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL. **Portata rivelazione**: 15 metri regolabile in 4 step. **Area di copertura MW**: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 2 x 15 zone su 1 piano. **Area di copertura IR**: a tenda orizzontale, 90° di apertura. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antidisorientamento, antistrappo (con kit KSAS1032 / KSAS1055 opzionale), funzione 3D. **Connessioni**: relè allarme, relè guasto/mascheramento/accecamento, uscita 24H, esclusione MW. **Connettore USB**: sì, per aggiornamento firmware in locale. **Dimensioni**: L 95 x H 167 x P 75 mm. **Peso**: 270 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 21 mA; A riposo 19 mA; In modalità esclusione MW 17 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale IV.

Accessori: SNDTRIAL (Snodo 3D con passaggio cavi interno), SNDTRIAL10 (Kit 10 pz. SNDTRIAL).

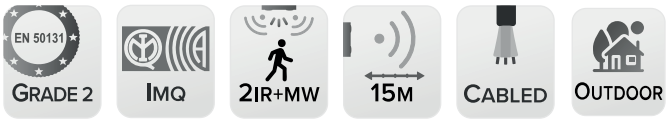

TRIALH I RCRTT0202800

Rivelatore TRIALH a frequenza differenziata 9,9 GHz



DUALBLADE I RCRIRMP01500

Rivelatore cablato 4 IR a doppia tenda da esterno IP55, portata 12 m per lato

Tecnologia: IR. **Compatibilità**: Centrali antintrusione EL.MO. e di terze parti. **Utilizzo**: interno/esterno. **Tipologia di copertura**: Doppia tenda. **Numero sensori PIR**: 4 (2 per lato). **Portata massima**: 12 m per lato. **Apertura**: 7,5°. **Funzioni**: Antiaccecamento. **Programmazione**: Tramite dipswitch. **Bilanciamento**: Tramite dipswitch. **Dimensioni e peso**: 204 × H 87 × P 50 mm, 320 g. **Temperature operative**: -10 / +55 °C. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimento**: In allarme 55 mA; A riposo 42 mA. **Normative**: Conformità EN 50131-2-2 grado 2, classe ambientale IV.

Accessori: DSDB (Distanziale da 3 cm per sensori serie dualblade).



Adattatori serie IR800 e EL503

IR8TLGHG I RCACCPL00800

Adattatore BTICINO serie LIGHT colore grigio argento

IR8TLGHB I RCACCPL00700

Adattatore BTICINO serie LIGHT colore bianco

IR8TLGH I RCACCPL00600
Adattatore BTICINO serie LIVING INTERNATIONAL colore grigio scuro

IR8GWCHB I RCACCPL01100
Adattatore GEWISS serie CHORUS colore bianco lucido

IR8GWCH I RCACCPL01000
Adattatore GEWISS serie CHORUS colore nero

IR8GWPB I RCACCPL00500
Adattatore GEWISS PLAYBUS colore grigio scuro

IR8LEVB I RCACCPL00400
Adattatore LEGRAND VELA colore bianco

IR8LEV I RCACCPL00300
Adattatore LEGRAND VELA colore grigio scuro

IR8VIMEX I RCACCPL00200
Adattatore VIMAR EIKON colore grigio scuro

IR8VIMPB I RCACCPL00100
Adattatore VIMAR PLANA colore bianco

IR8VIMP I RCACCPL00900
Adattatore VIMAR PLANA colore grigio scuro

Rivelatori ULTRABUS da interno



TRES01485 I RCRTT0103100
Rivelatore ULTRABUS a tripla tecnologia, portata 15 m

Tecnologia: 2 IR + MW. **Compatibilità**: VIDOMO2K, PREGIO, PROXIMA, SUPERIA. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99. **Portata rivelazione**: max 15 metri. **Area di copertura MW**: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 2 × 18 su 4 piani. 2 x 3 zone antistrisciamento su 1 piano. **Area di copertura IR**: volumetrica, 81° di apertura. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antistrisciamento, antistrappo, anti-sneak, 3D. **Dimensioni**: L 64 × H 110 × P 48 mm. **Peso**: 120 g. **Alimentazione**: 12 Vcc (da 7,5 a 15 Vcc). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 24 mA; A riposo 19 mA; In modalità esclusione MW 18 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale II. **Colori**: bianco / nero su richiesta

Accessori: SN/D10099 (Confezione di n. 100 snodi SN/D99 colore nero), SN/D2099 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99 colore nero), SN/D299 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99 colore nero), TRLTO (Lente di FRESNEL a tenda orizzontale).



Presto disponibile versione compatibile con SND3DB



TRES01485 I RCRTT0103300
RivelatoreTRES01485, colore nero

Accessori: SN/D10099 (Confezione di n. 100 snodi SN/D99), SN/D2099 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99), SN/D299 (Confezione di n. 2 snodi SN/D99), TRLTO (Lente di FRESNEL a tenda orizzontale).

Disponibile su richiesta

TRES01485 I RCRTT0103200
Rivelatore TRES01485, frequenza differenziata 9,9 Ghz

TRES01485 I RCRTT0103400
Rivelatore TRES01485 a frequenza differenziata 9,9 GHz, colore nero

Disponibile su richiesta



DT2000485 I RCRDTMP05300

Rivelatore ULTRABUS a doppia tecnologia, portata max 15 m

Tecnologia: IR + MW. **Compatibilità**: VIDOMO2K, PREGIO, PROXIMA, SUPERIA. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99. **Portata rivelazione**: max 15 metri. **Area di copertura MW**: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 18 zone su 4 piani. 3 zone antistrisciamento su 1 piano. **Area di copertura IR**: volumetrica, 81° di apertura. **Funzioni**: antimascheramento, antistrisciamento, antistrappo, anti-sneak. **Dimensioni**: L 64 × H 110 × P 48 mm. **Peso**: 120 g. **Alimentazione**: 12 Vcc (da 7,5 a 15 Vcc). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 18 mA; In allarme 23 mA; In modalità esclusione MW 17 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 2, classe ambientale II. **Colori**: bianco / nero

Accessori: SN/D10099 (Confezione di n. 100 snodi SN/D99), SN/D2099 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99), SN/D299 (Confezione di n. 2 snodi SN/D99).



Presto disponibile versione compatibile con SND3DB



DT2000485 I RCRDTMP12600

Rivelatore ULTRABUS a doppia tecnologia, portata max 15 m, colore nero

Accessori: SN/D10099 (Confezione di n. 100 snodi SN/D99 colore nero), SN/D2099 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99 colore nero), SN/D299 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99 colore nero).

Disponibile su richiesta

DT2000485 I RCRDTMP05400

Rivelatore DT2000485 a frequenza differenziata 9,9 GHz, colore bianco

DT2000485 I RCRDTMP12700

Rivelatore ULTRABUS a doppia tecnologia, portata max 15 m 9.9Ghz, colore nero




DT93485 I RCRDTMP11600

Rivelatore ULTRABUS a doppia tecnologia a lunga portata (23 m)

Tecnologia: IR + MW. **Compatibilità**: VIDOMO2K, PREGIO, PROXIMA, SUPERIA. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SND3D. **Portata rivelazione**: max 23 metri regolabile. **Area di copertura MW**: 90° sul piano orizzontale, 30° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 20 zone su 4 piani, 3 zone antistrisciamento su 1 piano. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antisneak. **Dimensioni**: L 72 × H 138 × P 56 mm. **Peso**: 150 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 64 mA; In allarme 65 mA; In modalità esclusione MW 18 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale II.

Accessori: SND3D (Snodo 3D con passaggio cavi interno).

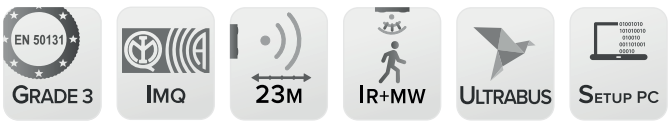



DT93485 I RCRDTMP12100

Rivelatore ULTRABUS a doppia tecnologia a lunga portata (23 m), colore nero

Accessori: SND3D (Snodo 3D con passaggio cavi interno).

Disponibile su richiesta

DT93485 I RCRDTMP11800

Rivelatore DT93485 a frequenza differenziata 10,587 GHz

DT93485 I RCRDTMP13100

Rivelatore DT93485 a frequenza differenziata 10,587 GHz, colore nero

Disponibile su richiesta



FLY485 I RCRDTMS03700

Rivelatore ULTRABUS da soffitto, portata 8 m per installazioni a 4 m di altezza

Tecnologia: IR + MW. **Compatibilità**: VIDOMO2K, PREGIO, PROXIMA, SUPERIA. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a soffitto. **Portata rivelazione**: copertura circolare ad andamento conico con base massima di 8 m per installazioni fino a 4 m di altezza. **Area di copertura MW**: andamento conico. **Numero zone sensibili IR**: 55 su 6 settori conici. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antistrappo, anti-sneak. **Area di copertura IR**: volumetrica con andamento a settori conici. **Dimensioni**: L 151 × H 159 × P 36 mm. **Peso**: 206 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 21 mA; In allarme 26 mA; In modalità esclusione MW 18 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale II.



FLY485 I RCRDTMS03800

Rivelatore FLY485 a frequenza differenziata 9,9 GHz



FLY8485 I RCRDTMS03900

Rivelatore ULTRABUS da soffitto, portata 8 m per installazioni a 8 m di altezza

Tecnologia: IR + MW. **Compatibilità**: VIDOMO2K, PREGIO, PROXIMA, SUPERIA. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a soffitto. **Portata rivelazione**: copertura circolare ad andamento conico con base massima di 8 m per installazioni fino a 8 m di altezza. **Area di copertura MW**: andamento conico. **Numero zone sensibili IR**: 19 su 3 settori conici. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antistrappo, anti-sneak. **Area di copertura IR**: volumetrica con andamento a settori conici. **Dimensioni**: L 151 × H 159 × P 36 mm. **Peso**: 206 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 21 mA; In allarme 26 mA; In modalità esclusione MW 18 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale II.



FLY8485 I RCRDTMS04000

Rivelatore FLY8485 a frequenza differenziata 9,9 GHz

Rivelatori ULTRABUS da esterno



GRIFOX485 I RCRDTMP08400

Rivelatore ULTRABUS a doppia tecnologia da esterno IP55, portata 7 m

Tecnologia: IR + MW. **Compatibilità**: VIDOMO2K, PREGIO, PROXIMA, SUPERIA. **Utilizzo**: interno/esterno. **Installazione**: a parete, ad angolo con la staffa opzionale ANGSGX oppure orientabile tramite la staffa opzionale SNDSGX. **Portata rivelazione**: max 7 m regolabili in 2 step. **Area di copertura MW**: 80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 18 zone su 4 piani. **Area di copertura IR**: volumetrica, 81° di apertura. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, anti-disorientamento, antistrappo (incorporato per montaggio senza snodo o staffa, con kit KSAS1013 / KSAS1032 opzionale per montaggio su snodo o staffa), funzione 3D. **Dimensioni**: L 39 × H 155 × P 44 mm. **Peso**: 140 g. **Alimentazione**: 12 Vcc (da 7,7 a 15 V). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 25 mA; In allarme 25 mA; In modalità esclusione MW 18 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale IV.

Accessori: ANGSGX (Staffa per montaggio angolare), CUPSGX (Cupolino tettuccio rilevatori), SNDSGX (Snodo 3D con passaggio cavi interno).





STRIXO485 I RCRDTMP08200

Rivelatore ULTRABUS a doppia tecnologia con lente a protezione verticale da esterno IP55, portata 8 m

Tecnologia: IR + MW. **Compatibilità**: VIDOMO2K, PREGIO, PROXIMA, SUPERIA. **Utilizzo**: interno/esterno. **Installazione**: tra la finestra/porta e gli scuri/tapparelle (anche con la staffa opzionale SNDSGX) o lungo la parete con la staffa opzionale SNDSGX. **Portata rivelazione**: max 8 m. **Area di copertura MW**: 80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 2 fasci. **Area di copertura IR**: 7° orizzontale, 90° verticale. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antidisorientamento, antistrappo (incorporato per montaggio senza snodo o staffa, con kit KSAS1013 / KSAS1032 opzionale per montaggio su snodo o staffa), funzione 3D. **Dimensioni**: L 39 × H 155 × P 44 mm. **Peso**: 140 g. **Alimentazione**: 12 Vcc (da 7,7 a 15 V). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 25 mA; In allarme 25 mA; In modalità esclusione MW 18 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale IV.

Accessori: ANGSGX (Staffa per montaggio angolare), CUPSGX (Cupolino tettuccio rilevatori), SNDSGX (Snodo 3D con passaggio cavi interno).





TRIAL485 I RCRTT0202900

Rivelatore TERABUS/ULTRABUS tripla tecnologia con lente multifocale da esterno IP55, portata 15 m

Tecnologia: MW + 2 IR. **Compatibilità**: con serie PROXIMA e SUPERIA in modalità TERABUS; Retrocompatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia ULTRABUS. **Utilizzo**: interno/esterno. **Installazione**: a parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10 m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL. **Portata rivelazione**: 15 metri regolabile in 4 step. **Area di copertura MW**: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 2 × 28 zone disposte su 4 piani. 2 × 3 zone antistrisciamento su 1 piano. **Area di copertura IR**: volumetrica con 94° di apertura. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antistrisciamento, antidisorientamento, antistrappo (con kit KSAS1032 / KSAS1055 opzionale), funzione 3D. **Dimensioni**: L 95 x H 167 x P 75 mm. **Peso**: 270 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 24 mA; A riposo 19 mA; In modalità esclusione MW 18 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale IV.

Accessori: SNDTRIAL (Snodo 3D con passaggio cavi interno), SNDTRIAL10 (Kit 10 pz. SNDTRIAL).



TRIAL485 I RCRTT0203000

Rivelatore TRIAL485 a frequenza differenziata 9,9 GHz



TRIAL485H I RCRTT0203100

Rivelatore ULTRABUS tripla tecnologia con lente a protezione orizzontale da esterno IP55, portata 15 m

Tecnologia: MW + 2 IR. **Compatibilità**: con serie PROXIMA e SUPERIA in modalità TERABUS - Retrocompatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia ULTRABUS. **Utilizzo**: interno/esterno. **Installazione**: a parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 1-1,5 m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL. **Portata rivelazione**: 15 metri regolabile in 4 step. **Area di copertura MW**: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 2 x 15 zone su 1 piano. **Area di copertura IR**: a tenda orizzontale, 90° di apertura. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antidisorientamento, antistrappo (con kit KSAS1032 / KSAS1055 opzionale), funzione 3D. **Dimensioni**: L 95 x H 167 x P 75 mm. **Peso**: 270 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 24 mA; A riposo 19 mA; In modalità esclusione MW 18 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale IV.

Accessori: SNDTRIAL (Snodo 3D con passaggio cavi interno), SNDTRIAL10 (Kit 10 pz. SNDTRIAL).



TRIAL485H I RCRTT0201200

Rivelatore TRIAL485H a frequenza differenziata 9,9 GHz




TRIAL485V I RCRDTMP13600

Rivelatore TERABUS/ULTRABUS doppia tecnologia con lente a protezione verticale da esterno IP55, portata 15 m

Tecnologia: MW + IR. **Compatibilità**: con serie PROXIMA e SUPERIA in modalità TERABUS; Retro-compatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia ULTRABUS. **Utilizzo**: interno/esterno. **Installazione**: a parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10 m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL. **Portata rivelazione**: 15 metri regolabile in 4 step. **Area di copertura MW**: 95° sul piano orizzontale, 60° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 1 zona sul piano verticale. 3 zone antistrisciamento su 1 piano. **Area di copertura IR**: a tenda verticale, 5,6° di apertura. **Funzioni**: antimascheramento, antiaccecamento, antistrisciamento, antidisorientamento, antistrappo (con kit KSAS1032 / KSAS1055 opzionale), funzione 3D. **Dimensioni**: L 95 x H 167 x P 75 mm. **Peso**: 270 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 24 mA; A riposo 19 mA; In modalità esclusione MW 18 mA. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4 grado 3, classe ambientale IV.

Accessori: SNDTRIAL (Snodo 3D con passaggio cavi interno), SNDTRIAL10 (Kit 10 pz. SNDTRIAL).

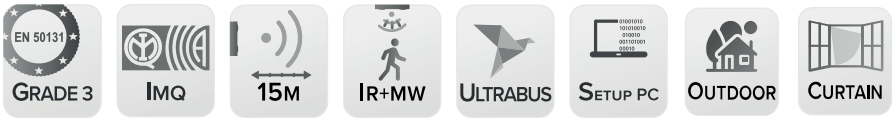

TRIAL485V I RCRDTMP13700

Rivelatore TRIAL485V a frequenza differenziata 9,9 GHz



DUALBLADE485 I RCRIRMP01600

Rivelatore ULTRABUS 4 IR a doppia tenda da esterno IP55, portata 12 m per lato

Tecnologia: IR. **Centrali compatibili**: VIDOMO2K, PREGIO, SUPERIA, PROXIMA. **Utilizzo**: Esterno. **Tipologia di copertura**: Doppia tenda. **Numero sensori PIR**: 4 (2 per lato). **Portata massima**: 12 m per lato. **Apertura**: 7,5°. **Funzioni**: Antiaccecamento. **Programmazione**: Tramite software BrowserOne, anche da remoto. **LED**: LED esterni di segnalazione. **Dimensioni e peso**: L 204 × H 87 × P 50 mm, 320 g. **Temperature operative**: -10 / +55 °C. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 50 mA; A riposo 35 mA. **Normative**: Conformità EN 50131-2-2 grado 2, classe ambientale IV.

Accessori: DSDB (Distanziale da 3 cm per sensori serie dualblade).



Accessori per rivelatori



SN/D299 I RCACCCF00300

Confezione di n. 2 snodi SN/D99



SN/D299 I RCACCCF00900

Confezione di n. 2 snodi SN/D99, colore nero

Disponibile su richiesta

SN/D2099 I RCACCCF00400

Confezione di n. 20 snodi SN/D99

SN/D2099 I RCACCCF01000

Confezione di n. 20 snodi SN/D99, colore nero

Disponibile su richiesta

SN/D10099 I RCACCCF00500
Confezione di n. 100 snodi SN/D99

SN/D10099 I RCACCCF01100
Confezione di n. 100 snodi SN/D99, colore nero

Disponibile su richiesta

SML/20 I RCACCLF00400
Lente FRESNEL protezione luce bianca portata 20 m per rivelatori serie CENTAURO, SMART

SML/TO I RCACCLF00600
Lente FRESNEL protezione luce bianca per rivelatori serie CENTAURO, SMART, CONDOR. Fasci a cortina orizzontale, portata 15 m

SML/PP I RCACCLF00500
Lente FRESNEL con protezione luce bianca per rivelatori serie CENTAURO, SMART. Fasci a cortina verticale, portata 10 m

TRLTO I RCACCLF00800
Lente di FRESNEL a tenda orizzontale per rivelatori serie TRES. 81° di apertura, portata 15 m



SND3D I RCACCVS00200
Snodo 3D con passaggio cavi interno



SND3DB I RCACCCF01200
Snodo con passaggio cavi interno per sensori da interno compatibili
Compatibilità: sensori da interno DT2000, DT2000485, DT4000, TRES01, TRES01485, SCORPIO2K e CONDOR2K (verificare codice di magazzino compatibile). **Passaggio cavi**: Interno. **Colore**: Bianco.

NEW

Di prossima introduzione



SND3D I RCACCVS00400
Snodo 3D con passaggio cavi interno, colore nero

Disponibile su richiesta



SNDVISIO I RCACCVS00100
Snodo 3D con passaggio cavi interno per sensori VISIO2K



SNDTRIAL I RCACCTR00300
Snodi e supporti 3D e 90° per serie TRIAL
Peso: 97 g (prodotto imballato). **Snodi**: snodo 3D con passaggio cavi interno per rivelatori serie TRIAL che permette la regolazione orizzontale e verticale del rivelatore + snodo a 90° con passaggio cavi interno che consente il fissaggio parallelo al muro per una protezione “perimetrale” dell’edificio



SNDTRIAL10 I RCACCTR00400

Kit 10 pz. SNDTRIAL

Peso: 970 g (prodotto imballato).



SNDTRIAL01 I RCACCTR00500

Snodi e supporti 3D e 90° con passaggio cavi interno per sensori da esterno serie TRIAL

NEW

Di prossima introduzione



SNDTRIAL0110 I RCACCTR00800

Confezione da 10 snodi di SNDTRIAL01

NEW

Di prossima introduzione



SNDSGX I RCACCSX00100

Snodo 3D con passaggio cavi interno per rivelatori serie GRIFOX e STRIXO che permette la regolazione orizzontale e verticale del rivelatore

Peso: 80 g (prodotto imballato).



SNDSG01 I RCACCSX00800

Snodo 3D a parete per sensori serie STRIXO e GRIFOX. Permette la regolazione orizzontale e verticale del rivelatore

NEW

Di prossima introduzione



ANGSGX I RCACCSX00300

Staffa per montaggio angolare a muro opzionale per rivelatori serie GRIFOX e STRIXO

Peso: 39 g (prodotto imballato).



CUPSGX I RCACCSX00700

Cupolino tettuccio opzionale per rivelatori serie GRIFOX e STRIXO

Peso: 58 g (prodotto imballato).



DSDB I RCACCDB00500

Distanziale da 3 cm per sensori serie DUALBLADE con prolunghe tamper da 3 e 6 cm

Permette di distanziare il sensore dal muro di 3 cm. Possibilità di installare fino a 2 DSDB per sensore.

KSAS1055 I RWACC0000300

Kit antistrappo per sensori wireless cavo 55 cm per sensori serie TRIAL (con snodo 3D)

KSAS1032 I RWACC0000200

Kit antistrappo per sensori wireless cavo 32 cm per sensori serie STRIXO (con snodo 3D), serie GRIFO (con snodo 3D), serie TRIAL (con staffa in dotazione)

KSAS1013 I RWACC0000100

Kit antistrappo per sensori wireless cavo 13 cm per serie LUPUS2K, VOLANS2K, LUPUSC2K, VOLANSC2K, VIRGO2K, BLADE2K, serie STRIXO (RWRDTMP02900, RCRDTMP06300, RCRDTMP06400 con o senza staffa; RCRDTMP08100, RCRDTMP08200 con staffa), serie GRIFO (RWRDTMP04000, RCRDTMP06500, RCRDTMP06600 con o senza staffa; RCRDTMP08300, RCRDTMP08400 con staffa)

Peso: 2000 g (prodotto imballato).

Barriere IR da esterno



IRB60F2 I BIIRB0000700

Barriera IR a doppio raggio

Numero fasci IR: 2. **Portata massima**: 60 m. **Criterio di allarme**: Interruzione di entrambi i raggi. **Uscita di allarme**: 1C, uscita a relè (30 Vcc/ca, max 1 A). **Disqualifica**: Sì. **Tamper**: NC antiapertura. **Angolo di correzione Orizzontale**: 180° (±90°). **Angolo di correzione Verticale**: 20° (±10°). **Installazione**: Da interno o da esterno, a parete o a palo. **Condizioni operative**: -20 / +55 °C, 95% max. **Grado di protezione**: IP65. **Dimensioni**: H 212 × L 80 × P 75 mm. **Peso**: 1 kg. **Alimentazione / assorbimento**: Da 12 a 24 Vcc/Vca (raccomandato 12 Vcc), 75 mA.



IRB150F4 I BIIRB0000800

Barriera IR a 4 raggi

Numero fasci IR: 4. **Portata massima**: 150 m. **Criterio di allarme**: Interruzione di tutti i raggi, oppure interruzione dei 2 raggi superiori, oppure interruzione dei 2 raggi inferiori. **Uscita di allarme**: 1C, uscita a relè (30 Vcc/ca, max 1 A). **Disqualifica**: Sì. **Tamper**: NC antiapertura. **Angolo di correzione Orizzontale**: 180° (±90°). **Angolo di correzione Verticale**: 20° (±10°). **Installazione**: Da interno o da esterno, a parete o a palo. **Condizioni operative**: -20 / +55 °C, 95% max. **Grado di protezione**: IP65. **Dimensioni**: H 395 × L 105 × P 100 mm. **Peso**: 3 kg. **Alimentazione / assorbimento**: Da 12 a 24 Vcc/Vca (raccomandato 12 Vcc), 90 mA.



IRB250F4 I BIIRB0000600

Barriera IR a 4 raggi

Numero fasci IR: 4. **Portata massima**: 250 m. **Criterio di allarme**: Interruzione di tutti i raggi, oppure interruzione dei 2 raggi superiori, oppure interruzione dei 2 raggi inferiori. **Uscita di allarme**: 1C, uscita a relè (30 Vcc/ca, max 1 A). **Disqualifica**: Sì. **Tamper**: NC antiapertura. **Angolo di correzione Orizzontale**: 180° (±90°). **Angolo di correzione Verticale**: 20° (±10°). **Installazione**: Da interno o da esterno, a parete o a palo. **Condizioni operative**: -20 / +55 °C, 95% max. **Grado di protezione**: IP65. **Dimensioni**: H 395 × L 105 × P 100 mm. **Peso**: 3 kg. **Alimentazione / assorbimento**: Da 12 a 24 Vcc/Vca (raccomandato 12 Vcc), 110 mA.

Barriere IR da interno



LK-IR2V2 I BILKI0000100

Barriera IR a 2 raggi per interno/esterno, altezza 520 mm

Numero fasci IR: 2. **Portata massima**: 5 m (10 m con ponticello test collegato al negativo di alimentazione). **Trasmissione e ricezione IR**: Trasmissione di tipo digitale V3, codificata antielusione; Ricezione tramite 2 moduli autoadattanti per fascio IR. **Apertura fascio IR**: 1 m alla massima portata. **Livello di prestazione**: I. **Condizioni operative**: -10 / +45°C. **Grado di protezione**: IP54 (IP53 con morsetti verso il basso). **Dimensioni**: L 33 × H 520 × P 23 mm. **Peso**: 265 g. **Alimentazione / assorbimento**: 12 Vcc, trasmettitore 12 mA, ricevitore 28 mA.

Accessori per barriere



AN-C1 I BIACNCC00100

Colonna cilindrica (altezza 1 m) completa di tamper antiapertura, tappo superiore ed inferiore e corsia per inserimento accessori/barriere

Altezza: 1,0 m. **Diametro**: 145 mm. **Materiale**: Plexiglass fumè con struttura interna in alluminio. **Peso**: 7 kg (prodotto imballato).

Prezzo su richiesta



AN-C1,5 I BIACNCC00200

Colonna cilindrica (altezza 1,5 m) completa di tamper antiapertura, tappo superiore ed inferiore e corsia per inserimento accessori/barriere

Altezza: 1,5 m. **Diametro**: 145 mm. **Materiale**: Plexiglass fumè con struttura interna in alluminio. **Peso**: 7 kg (prodotto imballato).

Prezzo su richiesta



AN-C2 I BIACNCC00300

Colonna cilindrica (altezza 2 m) completa di tamper antiapertura, tappo superiore ed inferiore e corsia per inserimento accessori/barriere

Altezza: 2,0 m. **Diametro**: 145 mm. **Materiale**: Plexiglass fumè con struttura interna in alluminio. **Peso**: 7 kg (prodotto imballato).

Prezzo su richiesta



AN-C2,5 I BIACNCC00400

Colonna cilindrica (altezza 2,5 m) completa di tamper antiapertura, tappo superiore ed inferiore e corsia per inserimento accessori/barriere

Altezza: 2,5 m. **Diametro**: 145 mm. **Materiale**: Plexiglass fumè con struttura interna in alluminio. **Peso**: 7 kg (prodotto imballato).

Prezzo su richiesta



AN-C3 I BIACNCC00500

Colonna cilindrica (altezza 3 m) completa di tamper antiapertura, tappo superiore ed inferiore e corsia per inserimento accessori/barriere

Altezza: 3,0 m. **Diametro**: 145 mm. **Materiale**: Plexiglass fumè con struttura interna in alluminio. **Peso**: 7 kg (prodotto imballato).

Prezzo su richiesta



AN-PL I BIACNAC00200

Tappo per il porta lampada da utilizzare sulle colonne per barriere Serie AN e BEL (porta lampada e lampada non inclusi)

Diametro: 145 mm.

Prezzo su richiesta



AN-CR | BIACNAC00300

Kit circuito con resistenza di riscaldamento e termostato. Consente di evitare appannamenti all'interno della colonna dannosi per la portata ottica delle barriere installate

Prezzo su richiesta



AN-CB | BIACNAC00400

Staffa per fissaggio al suolo delle colonne per barriere Serie AN e BEL con viti da annegare in calcestruzzo

Peso: 3 kg (prodotto imballato).

Prezzo su richiesta



AN-CS | BIACNAC00500

Staffa per l'ancoraggio a muro di colonne per barriere Serie AN e BEL

Prezzo su richiesta



ANCP2 | BIACNAC00900

Kit coppia di staffe per fissaggio barriere serie IRB all'interno della colonna. Complete di viti per bloccaggio interno (da prevedere un kit ogni barriera da installare)

AN-AS | BIACNAC00800

Sensore antiscavalcamento per colonne per barriere Serie AN e BEL

Prezzo su richiesta



TM/60M | ASTSF0000100

Trasformatore 230 Vac / 24 Vac 60 VA per colonne per barriere Serie AN e BEL

Peso: 1,50 kg (prodotto imballato).



R24H/AA | ACCIV0000900

Circuito ripetitore ad 1 linea modulare. Utilizzabile anche per la segnalazione in centrale dell'avvenuta disqualifica per barriere IRB.

Dimensioni: L 50 × H 30 × P 17 mm. **Peso**: 20 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 20 mA.



LKP | BIACNSN00200

Snodi di fissaggio per barriere serie LK-IR che consentono di montare una barriera in posizione angolata di 15°: 4 snodi profilo barriera

LKIR2V2: n. 1 LKB. **LKIR4V2**: n. 1 LKB + n.1 LKP. **LKIR6V2**: n. 1 LKB + n.2 LKP. **Varianti maggiorate**: n.1 LKB + tanti snodi profilo da utilizzare in base alla lunghezza della barriera. **Peso**: 40 g.

Contatti magnetici



RM/S2 I PPCMACI00100

A-S10 - Contatto magnetico da incasso a sigaretta (confezione da 10 pz.)

Materiale: Ottone. **Installazione**: Su alluminio e legno (non adatto su ferro). **Distanze chiusura**: 12 mm alluminio, 10 mm legno. **Dimensioni**: Diametro testa 10 × diametro corpo 7,5 × lunghezza totale 26,5 mm. **Connessioni**: 4 fili. **Grado di protezione**: IP65. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV. **Confezione**: Fornito esclusivamente in confezione da 10 pezzi.

EN 50131 GRADE 2



RMS2/P I PPCMACI00500

A-S1P - Contatto magnetico da incasso NC a sigaretta (confezione da 10 pz.)

Materiale: Contenitore plastico. **Installazione**: Alluminio e legno, non adatto su ferro. **Distanze chiusura**: 12 mm alluminio, 12 mm legno. **Dimensioni**: Diametro testa 10 × diametro corpo 8 × lunghezza totale 28,8 mm. **Connessioni**: 4 fili. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV. **Confezione**: Fornito esclusivamente in confezione da 10 pezzi.

EN 50131 GRADE 2



CM2 I PPCMACV02600

Contatto magnetico per montaggio a vista, plastica bianca (confezione da 10 pz.)

Materiale: plastico colore bianco. **Installazione**: su alluminio, legno e ferro. **Distanze chiusura**: 16 mm alluminio, 9 mm ferro, 16 mm legno. **Dimensioni**: L 51 × H 11 × P 10 mm. **Connessioni**: 4 fili. **Confezione**: fornito esclusivamente in confezione da 10 pezzi.



CM2M I PPCMACV02700

Contatto magnetico per montaggio a vista, plastica marrone (confezione da 10 pz.)

Materiale: plastico colore marrone. **Installazione**: su alluminio, legno e ferro. **Distanze chiusura**: 16 mm alluminio, 9 mm ferro, 16 mm legno. **Dimensioni**: L 51 × H 11 × P 10 mm. **Connessioni**: 4 fili. **Confezione**: fornito esclusivamente in confezione da 10 pezzi.



AR3P I PPCMACV00300

A-R3P Contatto magnetico per montaggio a vista (confezione da 10 pz.)

Materiale: Plastico colore bianco. **Installazione**: su alluminio, legno e ferro. **Distanze chiusura**: 10 mm alluminio, 5 mm ferro, 10 mm legno. **Dimensioni**: L 32 × H 8 × P 15 mm. **Connessioni**: 4 fili. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV. **Confezione**: fornito esclusivamente in confezione da 10 pezzi.

EN 50131 GRADE 2



C/PO I PPCMACV00700

A-C3 Contatto magnetico di potenza per montaggio a vista

Materiale: corazzato metallico. **Installazione**: su alluminio, legno e ferro. **Distanze chiusura**: 19 mm alluminio, 12 mm ferro, 19 mm legno. **Dimensioni**: L 56 × H 19 × P 13 mm. **Peso**: 180 g (prodotto imballato). **Connessioni**: 4 fili. **Grado di protezione**: IP65. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV.

EN 50131 GRADE 2



RM/UL I PPCMAAV00200

UP10 - Contatto magnetico ultrapiatto in contenitore plastico per avvolgibili (confezione da 10 pz.)

Materiale: plastico. **Installazione**: su alluminio, legno e ferro. **Distanze chiusura**: 40 mm alluminio, 20 mm ferro, 40 mm legno. **Dimensioni**: L 68 × H 5 × P 20 mm. **Connessioni**: 2 fili. **Grado di protezione**: IP21. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2- 6 grado 2, classe ambientale IV. **Confezione**: fornito esclusivamente in confezione da 10 pezzi.

EN 50131 GRADE 2




K104 I PPCMACP00400

UTKCB01 - Contatto magnetico per porte e basculanti di grande portata per montaggio a vista

Materiale: alluminio pressofuso. **Installazione**: su alluminio, legno e ferro. **Distanze chiusura**: 35 mm non ferro, 30 mm ferro. **Dimensioni**: reed 130 × 42 × 15 mm; magnete 98 × 30 × 25 mm. **Peso**: 325 g (prodotto imballato). **Connessioni**: 4 fili. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV.

EN 50131 GRADE 2




K101 I PPCMACE00500

UTKCH01-91 - Contatto magnetico a triplo bilanciamento per montaggio a vista

Campi magnetici concatenati: Sì. **Materiale**: contenitore di alluminio verniciato ad alta sicurezza per installazioni in interno/esterno. **Installazione**: adatto su ferro e altri materiali. **Distanze chiusura**: 3 - 17 mm. **Dimensioni**: L 120 × H 37 × P 26 mm. **Connessioni**: a morsettiera. **Grado di protezione**: IP65. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 3, classe ambientale IV.

EN 50131 GRADE 3




K102 I PPCMACE00600

UTKCH02-91 - Contatto magnetico a doppio bilanciamento per montaggio a vista

Materiale: contenitore di alluminio verniciato ad alta sicurezza per installazioni in interno/esterno. **Installazione**: adatto su ferro e altri materiali. **Distanze chiusura**: 5 - 25 mm. **Dimensioni**: L 120 × H 37 × P 26 mm. **Connessioni**: a morsettiera. **Grado di protezione**: IP65. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 3, classe ambientale IV.

EN 50131 GRADE 3



K103 I PPCMACE00900

UTKCH21-91 - Contatto magnetico a triplo bilanciamento per montaggio a vista. Protezione contro lo strappo sia per contatto che per magnete

Campi magnetici concatenati: Sì. **Materiale**: contenitore di alluminio verniciato ad alta sicurezza per installazioni in interno/esterno. **Installazione**: adatto su ferro e altri materiali. **Distanze chiusura**: 3 - 17 mm. **Dimensioni**: L 120 × H 37 × P 26 mm. **Connessioni**: a morsettiera. **Grado di protezione**: IP65. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 3, classe ambientale IV.

EN 50131 GRADE 3



K105 I PPCMACV01400

Contatto magnetico per superficie per montaggio a vista (confezione da 10 pz.)

Materiale: plastico bianco. **Installazione**: su porte in ferro. **Distanze chiusura**: 15 mm. **Dimensioni**: reed L 60 × H 17 × P 13 mm; magnete L 60 × H 13 × P 13 mm. **Connessioni**: a morsettiera. **Confezione**: fornito esclusivamente in confezione da 10 pezzi.



K105M | PPCMACV01500

Contatto a vista in plastica con morsetti colore marrone, confezione da 10 pz.

Materiale: plastico marrone. **Installazione**: su porte in ferro. **Distanze chiusura**: 15 mm. **Dimensioni**: reed L 60 × H 17 × P 13 mm; magnete L 60 × H 13 × P 13 mm. **Connessioni**: a morsettiera. **Confezione**: fornito esclusivamente in confezione da 10 pezzi.



K108 | PPCMACV01800

UTKCS03-91 - Contatto magnetico per superficie di grande portata per montaggio a vista (confezione da 2 pz.)

Tipologia contatto: contatto NC con anta chiusa. **Materiale**: alluminio pressofuso di elevata resistenza. **Installazione**: su infissi in ferro e non, fissaggio con viti provviste di tappi anti-rimozione. **Distanze chiusura**: 30 mm non ferro, 22 mm ferro. **Dimensioni**: L 80 × H 18 × P 18 mm (reed e magnete). **Connessioni**: a morsettiera. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale II. **Confezione**: fornito esclusivamente in confezione da 2 pezzi.

EN 50131 GRADE 2



K110 | PPCMACV02300

CTC047PM - Contatto magnetico per superficie di grande portata per montaggio a vista con funzione protezione magnetica

Tipologia contatto: contatto NC con anta chiusa. **Materiale**: alluminio pressofuso di elevata resistenza. **Installazione**: su infissi in ferro e non, fissaggio con viti provviste di tappi anti-rimozione. **Distanze chiusura**: 5 - 25 mm, 3 - 20 mm (su ferromagnetici). **Dimensioni**: L 74 × H 18 × P 18 mm (reed e magnete). **Connessioni**: a morsettiera. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 3, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 3



K107S | PPCMACV01700

UTKCS02S - Contatto magnetico per superficie di grande portata per montaggio a vista in scambio NA/NC (confezione da 2 pz.)

Tipologia contatto: contatto di scambio NA/NC. **Materiale**: alluminio pressofuso di elevata resistenza. **Installazione**: su porte in ferro, fissaggio con viti provviste di tappi antirimozione. **Distanze chiusura**: 30 mm non ferro, 22 mm ferro. **Dimensioni**: L 80 × H 18 × P 18 mm (reed e magnete). **Connessioni**: 5 fili. **Confezione**: fornito esclusivamente in confezione da 2 pezzi.



K107 | PPCMACV01600

UTKCS02-91 - Contatto magnetico per superficie di grande portata per montaggio a vista (confezione da 2 pz.)

Tipologia contatto: contatto NC con anta chiusa. **Materiale**: alluminio pressofuso di elevata resistenza. **Installazione**: su porte in ferro, fissaggio con viti provviste di tappi antirimozione. **Distanze chiusura**: 30 mm non su ferro, 22 mm su ferro. **Dimensioni**: L 80 × H 18 × P 18 mm (reed e magnete). **Connessioni**: 4 fili. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV. **Confezione**: fornito esclusivamente in confezione da 2 pezzi.

EN 50131 GRADE 2



K111 | PPCMACI01400

Contatto magnetico per montaggio a incasso con sensore inerziale (confezione da 2 pz.)

Materiale: plastico bianco. **Installazione**: Infissi in materiali ferrosi e non; Necessita di un circuito di analisi per sensori veloci (CA/SI) oppure centrali e concentratori dotati di ingressi veloci. **Distanze chiusura**: 20 mm non ferro, 10 mm ferro. **Dimensioni**: Diametro 20 × 29 mm. **Connessioni**: 4 fili. **Grado di protezione**: IP65. **Confezione**: Fornito esclusivamente in confezione da 2 pezzi.



K109 I PPCMACI01100

UTKCI03-91 - Contatto magnetico di grande portata per porte blindate (confezione da 5 pz.)

Materiale: Ottone con parte terminale zigrinata a doppio diametro per fissaggio stabile. **Installazione**: Serramenti ferromagnetici e non. **Distanze chiusura**: 20 mm non ferro, 17 mm ferro. **Dimensioni**: Diametro max 24 × P 18 mm. **Connessioni**: 4 fili. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV. **Confezione**: Fornito esclusivamente in confezione da 5 pezzi.

EN 50131 GRADE 2



C/POV I PPCMACV00800

A-C3P Contatto magnetico di potenza in fibra di vetro per montaggio a vista

Materiale: fibra di vetro. **Installazione**: su alluminio, legno e ferro. **Distanze chiusura**: 16 mm alluminio, 7 mm ferro, 16 mm legno. **Dimensioni**: L 56 × H 19 × P 13 mm. **Connessioni**: 4 fili. **Grado di protezione**: IP65. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV.

EN 50131 GRADE 2



RM/AS I PPCMAAV00100

Contatto ad asta con corpo in materiale termoplastico per rilevare il sollevamento e l'effrazione di serrande e tapparelle con montaggio a vista

Connessioni: 4 fili. **Lunghezza**: asta 40 cm, cavo 20 cm. **Peso**: 220 g (prodotto imballato).



S10S I PPCMACI00300

Contatto magnetico da incasso a sigaretta. Contatto con reed in scambio NA/NC (confezione da 10 pz.)

Materiale: Ottone. **Installazione**: Su alluminio e legno (non adatto su ferro). **Distanze chiusura**: 12 mm alluminio, 10 mm legno. **Dimensioni**: Diametro testa 10 × diametro corpo 7,5 × lunghezza totale 26,5 mm. **Connessioni**: 4 fili. **Grado di protezione**: IP65. **Confezione**: Fornito esclusivamente in confezione da 10 pezzi.

EN 50131 GRADE 2



C/CO I PPCMACI00400

A-CO - Contatto magnetico da incasso di grandi dimensioni per porte blindate, casseforti e simili con ampolla standard e corpo contatti elettro isolati (confezione da 10 pz.)

Materiale: Ottone. **Installazione**: Su alluminio, legno e ferro. **Distanze chiusura**: 20 mm alluminio, 20 mm legno, 10 mm ferro. **Dimensioni**: Diametro 24 × P 15 mm. **Connessioni**: 4 fili. **Grado di protezione**: IP65. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV. **Confezione**: Fornito esclusivamente in confezione da 10 pezzi.

EN 50131 GRADE 2

Pulsanti



C/484I | PPPPAPU00200

484-I - Pulsante antirapina con chiave di reset, LED di indicazione stato di allarme. Autoprotetto contro l'apertura. Biadesivo di fissaggio

Materiale: plastico con rivestimento in alluminio satinato. **Grado di protezione**: IP32. **Certificazioni**: IMQ-Allarme III° livello secondo CEI 79-2.

IMQ

Sensori per tapparelle



CFT20 | PPRINAV00800

Contatto a filo per tapparelle, avvolgibili e serrande, corpo plastico in ABS, microinterruttore con funzione di contatto NC. Connessione a morsettiera

Dimensioni: L 95 × H 84 × P 17 mm. **Peso**: 100 g (prodotto imballato).

Sensori d'urto e inerziali



IMPACTOR | PPRINMU00400

Rivelatore miniaturizzato piezoelettrico per rivelazione d'urti improvvisi. Adatto per installazione su superfici di acciaio, mattoni, legno, calcestruzzo e vetro. Protetto contro l'apertura del contenitore

Regolazioni: sensibilità (a due livelli), conteggio impulsi. **Indicazioni operative**: LED di visulizzazione stati d'allarme. **Raggio di copertura**: da 1,5 m a 4 m. **Dimensioni**: L 87 × H 26 × P 21 mm. **Certificazioni**: EN 50131-1, EN 50131-2-8 grado 1, classe ambientale II.

IMQ



SI1 | PPRINMU00600

Sensore Inertia Switch ad alta sensibilità. Da interfacciare con circuito analizzatori serie CA/SI oppure centrali e concentratori dotati di ingressi veloci (confezione da 5 pz.)

Materiale: corpo in materiale termoplastico con tenuta stagna; Fissaggio mediante alette laterali. **Grado di protezione**: IP55. **Dimensioni**: L 30 × H 20 × P 35 mm. **Peso**: 200 g (prodotto imballato, 5 pezzi). **Confezione**: 5 pezzi.



SI3 | PPRINMU00300

Sensore Inertia Switch con accelerometro a 3 assi. Uscita NC / bilanciata selezionabile. Consente una rilevazione precisa delle vibrazioni applicate al dispositivo sotto attacco.



CA/SI | PPRINSC00100

Circuito analizzatore utilizzato per interfacciare le centrali antintrusione con linee di sensori inerziali o per tapparelle

Peso: 80 g (prodotto imballato).



RM/SV I PPRINRV00100

Contatto meccanico a vibrazione per la rivelazione di rottura vetri

Contenitore: plastico con adesivo di fissaggio; Autoprotetto in chiusura ed apertura, sensibilità regolabile da vite interna. **Installazione**: Necessita di un circuito di analisi per sensori veloci (CA/SI) oppure centrali e concentratori dotati di ingressi veloci. **Peso**: 20 g (prodotto imballato).



SI65 I PPRINMU00900

Sensore inerziale da esterno in alluminio verniciato nero. Adatto per la protezione di grate e recinzioni metalliche.

Cavo di connessione: 4 conduttori da 1 m + guaina 50 cm. **Dimensioni**: L 56 × Ø 22 mm. **Grado di protezione**: IP65. **Tipologia**: Sensore inerziale da esterno in alluminio verniciato nero particolarmente adatto per la protezione di grate e recinzioni metalliche in generale. **Sistema di rilevazione elettromeccanico**: a sfera. **Connessione verso le centrali**: Necessita di un circuito di analisi per sensori veloci (CA/SI) oppure centrali e concentratori dotati di ingressi veloci



US/714 I PPRINRV00200

Sonda con contatto al mercurio per protezione di vetrate e simili. Da interfacciare con circuito analizzatore serie CA/SI oppure centrali e concentratori dotati di ingressi veloci (confezione da 10 pz.)

Materiale: plastico autoadesivo, contenitore provvisto di tamper. **Peso**: 350 g (prodotto imballato). **Confezione**: 10 pezzi.

Rivelatori sismici



RMI01 I PPRSIMP00200

Rilevatore microfonico d'impatto stand-alone con dispositivo per la rilevazione delle manomissioni termiche

Raggio di azione/area: fino a 46 mq. **Materiale**: ABS bianco. **Installazione**: su ogni tipo di parete. **Regolazioni**: configurazione e taratura tramite dongle Wi-Fi (RMIDNG) da collegare al rilevatore ed APP per dispositivi mobili. **Funzioni**: protezione da urti deboli, urti forti, sfondamento e vibrazioni continue; Tamper antirimozione ed antiapertura, manomissione termica, autotest periodico programmabile, test operativo. **Morsetti**: alimentazione; ingressi test operativo e memoria ARM; uscite allarme (vibrazioni continue, urti deboli, urti forti e sfondamento), autotest o test operativo fallito, alimentazione insufficiente, manomissioni. **Dimensioni**: L 89 × H 89 × P 20 mm. **Peso**: 53 g. **Alimentazione**: da 8 Vcc a 16 Vcc (tensione nominale 12 Vcc). **Assorbimento**: 20 mA, 50 mA max. **Temperature operative**: -20 / +70 °C. **Grado di protezione**: IP40. **Certificazioni**: EN 50131-1, EN 50131-2-8 grado 3, classe ambientale II.

Accessori: RMIBRK (Piastra preforata di montaggio per RMI01), RMICM (Coperchio metallico per RMI01.), RMICT (Coperchio metallico con copritoppa per RMI01.), RMIDNG (Dongle Wi-Fi di RMI01).


EN 50131 GRADE 3



RMIBRK I PPRSIAC00400

Piastra preforata di montaggio per RMI01

Installazione: sia su pareti laterocementizie sia su superfici metalliche, a parete o a soffitto. **Materiale**: acciaio zincato. **Dimensioni**: L 89 × H 89 × P 3 mm. **Peso**: 135 g.



RMIDNG I PPRSIAC00500

Dongle Wi-Fi per abilitazione funzionalità wireless di RMI01

Dimensioni: L 20 × H 28 × P 14 mm. **Peso**: 4 g.



RMICT | PPRSIAC00700

Coperchio metallico con copritoppa per RMI01.

Necessita di piastra RMIBRK.



RMICM | PPRSIAC00600

Coperchio metallico per RMI01.

Necessita di piastra RMIBRK.

Rivelatori di gas cablati stand alone per uso residenziale



RCCH4 | RCRRGMP00100

Rivelatore di gas METANO a cella elettrochimica

Tipologia di rilevazione: concentrazioni di gas nell'aria pari al 10% LIE (limite inferiore esplosività). **Uscite**: uscita a relè e circuito di autocontrollo. **Segnalazioni**: LED per alimentazione, guasto e allarme e buzzer interno. **Pressione sonora**: 96 dB a 1 m. **Dimensioni**: L 150 × H 90 × P 52 mm. **Peso**: 400 g (prodotto imballato). **Grado di protezione**: IP42. **Alimentazione**: 230 Vca; 12 Vcc. **Assorbimento a 230 Vca**: A riposo 15 mA; In allarme 13,5 mA. **Assorbimento a 12 Vcc**: A riposo 100 mA; In allarme 80 mA.



RCGPL | RCRRGMP00200

Rivelatore di gas GPL a cella elettrochimica

Tipologia di rilevazione: concentrazioni di gas nell'aria pari al 10% LIE (limite inferiore esplosività). **Uscite**: uscita a relè e circuito di autocontrollo. **Segnalazioni**: LED per alimentazione, guasto e allarme e buzzer interno. **Pressione sonora**: 96 dB a 1 m. **Dimensioni**: L 150 × H 90 × P 52 mm. **Peso**: 400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 230 Vca o 12 Vcc. **Assorbimento a 230 Vca**: A riposo 15 mA; In allarme 13,5 mA. **Assorbimento a 12 Vcc**: A riposo 100 mA; In allarme 80 mA. **Grado di protezione**: IP42.



RCCO | RCRRGMP00300

Rivelatore di CO (Monossido di Carbonio) a cella elettrochimica

Tipologia di rilevazione: concentrazioni di gas nell'aria pari al 10% LIE (limite inferiore esplosività). **Uscite**: uscita a relè e circuito di autocontrollo. **Segnalazioni**: LED per alimentazione, guasto e allarme e buzzer interno. **Pressione sonora**: 96 dB a 1 m. **Dimensioni**: L 150 × H 90 × P 52 mm. **Peso**: 400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 230 Vca o 12 Vcc. **Assorbimento a 230 Vca**: A riposo 12 mA; In allarme 13,5 mA. **Assorbimento a 12 Vcc**: A riposo 13 mA; In allarme 66 mA. **Grado di protezione**: IP42.

Rilevatori cablati di allagamento



RCALG | RCRAA0000100

Rivelatore di allagamento dotato di uscita di allarme a relè

Funzioni: Trasmissioni per stato di allagamento, supervisione. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 500 µA; In allarme 23 mA. **Dimensioni**: L 39 × H 155 × P 33 mm. **Peso**: 80 g (prodotto imballato).

Sirene ULTRABUS da esterno



SA5000 I SREST0007100

Sirena autoalimentata da esterno, interfaccia RS-485 ULTRABUS. 2 trombe. Logo personalizzato retroilluminato, lampeggiatore LED arancione e LED stato impianto RGB personalizzabili.

Trombe: due trombe magnetodinamiche da 4 Ω. **Interfaccia**: RS-485 ULTRABUS. **Compatibilità**: VIDOMO2K e serie PREGIO, PROXIMA, SUPERIA. **Visualizzazioni**: lampeggianti LED laterali sincroni all'emissione sonora, LED per segnalazione di stato impianto, logo personalizzato retroilluminato. **Protezione**: Contatto per protezione contro apertura del coperchio e rimozione dal muro. **Pressione sonora**: 112 dB a 1 metro. **Dimensioni**: L 265 × H 268 × P 82 mm. **Peso**: 1,2 kg. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti**: A riposo 19 mA; In allarme 1200 mA. **Batteria**: 12 V / 1,3 Ah. **Normative**: conforme EN 50131-4 grado 2, classe ambientale IV.

ULTRABUS | SETUP PC | OUTDOOR | 5 YEAR WARRANTY



SA5000 I SREST0007200

Sirena autoalimentata da esterno, interfaccia RS-485 ULTRABUS. 2 trombe. Logo EL.MO. retroilluminato, lampeggiatore LED arancione e LED stato impianto RGB personalizzabili.

Trombe: due trombe magnetodinamiche da 4 Ω. **Interfaccia**: RS-485 ULTRABUS. **Compatibilità**: VIDOMO2K e serie PREGIO, PROXIMA, SUPERIA. **Visualizzazioni**: lampeggianti LED laterali sincroni all'emissione sonora; LED per segnalazione di stato impianto, logo EL.MO. retroilluminato. **Protezione**: Contatto per protezione contro apertura del coperchio e rimozione dal muro. **Pressione sonora**: 112 dB a 1 metro. **Dimensioni**: L 265 × H 268 × P 82 mm. **Peso**: 1,2 kg. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti**: A riposo 19 mA; In allarme 1200 mA. **Batteria**: 12 V / 1,3 Ah. **Normative**: conforme EN 50131-4 grado 2, classe ambientale IV.

ULTRABUS | SETUP PC | OUTDOOR | 5 YEAR WARRANTY




SA4000485 I SREST0007700

Sirena autoalimentata da esterno, interfaccia RS-485 ULTRABUS. 2 trombe. Lampeggiatore LED arancione e LED stato impianto RGB personalizzabili.

Trombe: due trombe magnetodinamiche da 4 Ω. **Interfaccia**: RS-485 ULTRABUS. **Compatibilità**: VIDOMO2K e serie PREGIO, PROXIMA, SUPERIA. **Visualizzazioni**: lampeggianti LED arancioni laterali sincroni all'emissione sonora, LED RGB per segnalazione di stato impianto. **Pressione sonora**: 112 dB a 1 metro. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti**: A riposo 19 mA; In allarme 1200 mA. **Batteria**: 12 V / 1,3 Ah. **Dimensioni**: L 265 × H 268 × P 82 mm. **Peso**: 1,2 kg. **Normative**: conforme EN 50131-4 grado 2, classe ambientale IV.

ULTRABUS | SETUP PC | OUTDOOR | 5 YEAR WARRANTY



LEDA485VOX I SREST0006900

Sirena autoalimentata da esterno, interfaccia RS-485 ULTRABUS con sintesi vocale. 2 trombe. Lampeggiatore LED arancione, LED stato impianto. Colore bianco.

Compatibilità: VIDOMO2K; serie PREGIO, PROXIMA, SUPERIA. **Pressione sonora**: 107 dB a 1 m (a 12 Vcc). **Trombe**: 2 trombe magnetodinamiche da 4 Ω. **Visualizzazioni**: Lampeggiatore a LED ad alta luminosità; LED per segnalazione di stato impianto; 2 LED bianchi per segnalazione multifunzione personalizzabile dall'utente. **Funzioni**: Avanzate funzioni di sintesi vocale; Programmabile da PC con software BrowserOne; Segnalazioni ottiche e acustiche programmabili; Tempo di allarme programmabile; Autodiagnosi per controllo stato batteria e guasto; Volume delle segnalazioni regolabile; Gestione ingresso antischiuma; Lettura della temperatura ambientale da sensore incorporato; Lettura delle alimentazioni; Disponibili 3 macro standard + 9 macro personalizzabili dall'utente; Registrabili 8 messaggi personalizzabili dall'utente (+ 5 suonate standard), durata registrazioni 2 minuti. **Contenitore**: Bianco (LEDA485VOX); Protetto contro l'apertura del coperchio e lo strappo dal muro. **Grado di protezione**: Per installazione in esterno, contenitore protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm e contro gli spruzzi d'acqua. **Dimensioni**: L 226 × H 310 × P 90 mm. **Peso**: 1,90 kg. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 30 mA; In allarme 380 mA. **Batteria**: modello B1.312G (non inclusa); 12 V / 1,3 Ah, (dimensioni max L 97 x H 51 x P 43 mm - poli esclusi). **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-4 grado 3, classe ambientale IV.

EN 50131 GRADE 3 | IMQ | ULTRABUS | SETUP PC | 5 YEAR WARRANTY



LEDABR485VOX | SREST0004900

Sirena LEDA485VOX in contenitore bronzo metallizzato



LEDABE485VOX | SREST0004600

Sirena LEDA485VOX in contenitore beige metallizzato




LEDA485VOXK | SREST0006000

Disponibile su richiesta

Sirena da esterno con interfaccia seriale RS-485 o a caduta di positivo con funzioni di sintesi vocale con messaggi programmabili tramite modulo MDPROGLV SRACC0000800 in dotazione. Completa di modulo anti schiuma MD/AS.

Funzioni: il modulo MDPROGLV permette la connessione a centrali antintrusione di terze parti attraverso contatti puliti; Consente di riprodurre la segnalazione di allarme e due messaggi a scelta tra 8 suoni registrabili, 4 suoni standard, 3 macro standard e 9 macro programmabili dall'installatore; Permette di visualizzare lo stato impianto, la memoria di allarme e l'esistenza in vita a scelta tra 6 tipologie di segnalazioni luminose; Consente di riprodurre le segnalazioni acustiche per il cambio dello stato di inserimento. **Programmazione**: tramite dip su scheda e via software Leda485Configurator in dotazione a MDPROGLV. **Normative**: conforme EN 50131-4 grado 3, classe ambientale IV.

ULTRABUS | SETUP PC | OUTDOOR | 5 YEAR WARRANTY



LEDA485 | SREST0002600

Sirena autoalimentata da esterno, interfaccia RS-485 ULTRABUS. 2 trombe. Lampeggiatore LED arancione, LED stato impianto. Colore bianco.

Compatibilità: VIDOMO2K e serie PREGIO, PROXIMA, SUPERIA. **Pressione sonora**: 107 dB a 1 m (a 12 Vcc). **Trombe**: 2 trombe magnetodinamiche da 4 Ω. **Visualizzazioni**: Lampeggiatore a LED ad alta luminosità, LED per segnalazione di stato impianto e 2 LED bianchi per segnalazione multifunzione personalizzabile dall'utente. **Funzioni**: Programmabile da PC con software BroswerOne; Segnalazioni ottiche e acustiche programmabili per lampeggiatore, stato impianto e corretto funzionamento, inserimento e disinserimento, allarme, manomissione, anomalia, memoria e servizio; Tempo di allarme programmabile; Autodiagnosi per controllo stato batteria e guasto; Volume delle segnalazioni regolabile; Gestione ingresso antischiuma; Lettura della temperatura ambientale da sensore incorporato; Lettura delle alimentazioni. **Contenitore**: Bianco (LEDA485); Protetto contro l'apertura del coperchio e lo strappo dal muro. **Grado di protezione**: Per installazione in esterno, contenitore protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm e contro gli spruzzi d'acqua. **Dimensioni**: L 226 × H 310 × P 90 mm. **Peso**: 1,90 kg. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti**: A riposo 21 mA; In allarme 700 mA. **Batteria**: modello B1.312G (non inclusa) 12 V / 1,3 Ah, (dimensioni max L 97 x H 51 x P 43 mm - poli esclusi). **Normative**: conforme EN 50131-4 grado 2, classe ambientale IV.

ULTRABUS | SETUP PC | OUTDOOR | 5 YEAR WARRANTY



LEDABE485 | SREST0004500


Sirena LEDA485 in contenitore beige metallizzato



LEDABR485 I SREST0004800

Sirena LEDA485 in contenitore bronzo metallizzato

Sirene cablate da esterno



SA5000X I SREST0007900

Sirena autoalimentata da esterno con logo EL.MO. retroilluminato, lampeggiatore LED arancione e LED stato impianto RGB personalizzabili. 2 trombe. Attivazione a caduta di positivo.

Trombe: due trombe magnetodinamiche da 4 Ω. **Attivazione**: a caduta di positivo. **Visualizzazioni**: lampeggianti LED laterali sincroni all'emissione sonora, LED per segnalazione di stato impianto, logo EL.MO. retroilluminato. **Protezione**: Contatto per protezione contro apertura del coperchio e rimozione dal muro. **Pressione sonora**: 112 dB a 1 metro. **Dimensioni**: L265 × H268 × P82 mm. **Peso**: 1,2 kg. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 18 mA; In allarme 1300 mA. **Batteria**: 12 V / 1,3 Ah. **Normative**: conforme EN 50131-4 grado 2, classe ambientale IV.

CABLED | OUTDOOR | 5 YEAR WARRANTY



SA5000X I SREST0007800

Sirena autoalimentata da esterno con logo personalizzato retroilluminato, lampeggiatore LED arancione e LED stato impianto RGB personalizzabili. 2 trombe. Attivazione a caduta di positivo.

Trombe: due trombe magnetodinamiche da 4 Ω. **Attivazione**: a caduta di positivo. **Visualizzazioni**: lampeggianti LED laterali sincroni all'emissione sonora, LED per segnalazione di stato impianto, logo personalizzato retroilluminato. **Protezione**: Contatto per protezione contro apertura del coperchio e rimozione dal muro. **Pressione sonora**: 112 dB a 1 metro. **Dimensioni**: L265 × H268 × P82 mm. **Peso**: 1,2 kg. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti**: A riposo 18 mA; In allarme 1300 mA. **Batteria**: 12 V / 1,3 Ah. **Normative**: conforme EN 50131-4 grado 3, classe ambientale IV.

CABLED | OUTDOOR | 5 YEAR WARRANTY



SA4000 I SREST0006700

Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiatore LED arancione e LED stato impianto RGB personalizzabili. 2 trombe. Attivazione a caduta di positivo.

Trombe: due trombe magnetodinamiche da 4 Ω. **Attivazione**: a caduta di positivo. **Visualizzazioni**: LED di allarme arancione temporizzato e LED RGB per segnalazione impianto. **Pressione sonora**: 112 dB a 1 metro. **Dimensioni**: L265 × H268 × P82 mm. **Peso**: 1,2 kg. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti**: A riposo 18 mA; In allarme 1300 mA. **Batteria**: 12 V / 1,3 Ah. **Normative**: conforme EN 50131-4 grado 3, classe ambientale IV.

CABLED | OUTDOOR | 5 YEAR WARRANTY



SA500 I SREST0007000

Sirena piezoelettrica autoalimentata da esterno con lampeggiatore a LED arancione e LED stato impianto RGB personalizzabili. 1 tromba piezo. Attivazione a caduta di positivo.

Trombe: 1 tromba piezo. **Attivazione**: A caduta di positivo. **Visualizzazioni**: LED di allarme arancione temporizzato e LED RGB per segnalazione impianto. **Pressione sonora**: 107 dB (picco). **Tempo massimo di allarme**: 5 minuti. **Numero lampeggi**: 120 al minuto. **Dimensioni**: L 245 × H 245 × P 65 mm. **Peso**: 1,30 kg. **Contenitore**: Contenitore bianco. **Grado di protezione**: IP44. **Alimentazione**: 12 V. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 13 mA; In allarme 400 mA. **Batteria**: B1.312G (12 V 1,3 Ah). **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-4 grado 3, classe ambientale IV.

CABLED · OUTDOOR · 5 YEAR WARRANTY



SA101A I SREST0005200

Sirena autoalimentata da esterno a 2 trombe con lampeggiatore LED arancione e LED stato impianto blu. Attivazione a caduta di positivo.

Trombe: due trombe magnetodinamiche da 4 Ω. **Attivazione**: A caduta di positivo. **Visualizzazioni**: LED arancioni temporizzati e LED blu per segnalazione impianto ON/OFF. **Pressione sonora**: 112 dB a 1 metro. **Tempo massimo di allarme**: 6 minuti ± 20%. **Numero lampeggi**: 120 al minuto. **Dimensioni**: L 253 × H 290 × P 85 mm. **Peso**: 1,90 kg. **Contenitore**: Contenitore Novodur Bayer bianco. **Grado di protezione**: IP44. **Alimentazione**: 14,4 Vcc. **Assorbimenti**: A riposo 18 mA; In allarme 1300 mA. **Batteria**: B1.312G (non inclusa). **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-4 grado 3, classe ambientale IV.

EN 50131 GRADE 3 · CABLED · OUTDOOR · 5 YEAR WARRANTY




SA101B I SREST0005300

Sirena autoalimentata da esterno a 2 trombe con con lampeggiatore LED blu e LED stato impianto arancione. Attivazione a caduta di positivo.

Trombe: due trombe magnetodinamiche da 4 Ω. **Attivazione**: A caduta di positivo. **Visualizzazioni**: LED blu temporizzati e LED arancioni per segnalazione impianto ON/OFF. **Pressione sonora**: 112 dB a 1 metro. **Tempo massimo di allarme**: 6 minuti ± 20%. **Numero lampeggi**: 120 al minuto. **Dimensioni**: L 253 × H 290 × P 85 mm. **Peso**: 1,90 kg. **Contenitore**: Contenitore Novodur Bayer bianco. **Grado di protezione**: IP44. **Alimentazione**: 14,4 Vcc. **Assorbimenti**: A riposo 18 mA; In allarme 1300 mA. **Batteria**: B1.312G (non inclusa). **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-4 grado 3, classe ambientale IV.

EN 50131 GRADE 3 · CABLED · OUTDOOR · 5 YEAR WARRANTY



LEDA I SREST0002400

Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiatore LED, LED stato impianto, 2 trombe. Attivazione a caduta di positivo. Colore bianco.

Compatibilità: Centrali EL.MO. e terze parti. **Pressione sonora**: 107 dB a 1 m (a 12 Vcc). **Trombe**: due trombe magnetodinamiche da 4 Ω. **Visualizzazioni**: Lampeggiatore a LED ad alta luminosità sincrono all'emissione sonora; LED di segnalazione di stato impianto. **Tempo massimo di allarme**: 5 min. **Numero lampeggi**: 120 al minuto. **Funzioni**: Sensore di temperatura incorporato; Protetto contro l'apertura del coperchio e lo strappo dal muro; Ingresso per dispositivo antischiuma (opzionale). **Contenitore**: Bianco (LEDA). **Grado di protezione**: Per installazione in esterno, contenitore protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm e contro gli spruzzi d'acqua. **Dimensioni**: L 226 × H 310 × P 90 mm. **Peso**: 1,90 kg. **Alimentazione**: 13,8 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 21 mA; In allarme 700 mA. **Batteria**: modello B1.312G (non inclusa); 12 V / 1,3 Ah dimensioni max L 97 x H 51 x P 43 mm - poli esclusi).

CABLED · OUTDOOR · 5 YEAR WARRANTY



LEDABE | SREST0004400

Sirena LEDA in contenitore beige metallizzato



LEDABR | SREST0004700

Sirena LEDA in contenitore bronzo metallizzato



SA301B | SREST0005500

Sirena autoalimentata da esterno a 1 tromba con lampeggiatore LED blu e LED stato impianto arancione. Attivazione a caduta di positivo.

Trombe: una tromba magnetodinamica da 4 Ω. **Attivazione**: A caduta di positivo. **Visualizzazioni**: Lampeggiatore a LED blu, LED di segnalazione stato impianto ON/ OFF arancione. **Pressione sonora**: max 108 dB a 1 metro a 12 V. **Tempo massimo di allarme**: 5 minuti. **Numero lampeggi**: 120 al minuto. **Dimensioni**: L 202 × H 242 × P 90 mm. **Peso**: 1,20 kg. **Grado di protezione**: IP44. **Alimentazione**: 14,4 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 15 mA; In allarme 1500 mA. **Batteria**: B1.312G (non inclusa). **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-4 grado 3, classe ambientale IV.



Accessori sirene



FL/B | SRLMP0000100

Faro lampeggiante a 12 Vcc con lampada allo xenon

Grado di protezione: IP34. **Assorbimento massimo**: 145 mA. **Frequenza lampeggi**: 110 lampeggi al minuto. **Dimensioni**: L 75 × H 60 × P 88 mm. **Peso**: 140 g (prodotto imballato).



AL/AA | SRACC0000100

Alimentatore ausiliario da 300 mA per sirene SA100, SA100CR, SA97, SA/91 e SA/89

Dimensioni: L 68 × H 92 × P 20 mm. **Peso**: 50 g (prodotto imballato).



MD/AS | SRACC0000600

Modulo antischiuma per sirene da esterno installabile nella sirena

Assorbimenti alla tensione di alimentazione: A riposo 7 mA; In allarme 25 mA.

Sirene cablate da interno



SA50 I SRINT0001700

Sirena da interno a 1 tromba piezoelettrica con lampeggiatore LED bianco

Pressione sonora: picco 108 dB. **Alimentazione**: 12 V. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 80 mA. **Dimensioni**: L 122 × H 116 × P 35 mm. **Peso**: 140 g. **Conformità**: EN 50131-4 grado 2. **Classe ambientale**: II.

INDOOR

5 YEAR WARRANTY



SA50 I SRINT0001900

Sirena nera da interno a 1 tromba piezoelettrica con lampeggiatore LED bianco

5 YEAR WARRANTY



SA50PLUS I SRINT0002100

Sirena da interno a 1 tromba piezoelettrica con lampeggiatore LED bianco, volume regolabile e modaltà operative personalizzabili

Pressione sonora: picco 108 dB. **Modalità operative**: È possibile scegliere il comportamento della sirena in caso di allarme, per attivare il suono insieme ai LED, oppure solo i LED (con un suono molto basso). **Volume**: Regolabile (Alto - Basso). **Alimentazione**: 12 V. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 80 mA. **Dimensioni**: L 122 × H 116 × P 35 mm. **Peso**: 140 g. **Conformità**: EN 50131-4 grado 2. **Classe ambientale**: II.

5 YEAR WARRANTY



SA40 I SRINT0001800

Sirena da interno a 1 tromba piezoelettrica

Pressione sonora media: 101 dB. **Dimensioni**: L 122 × H 116 × P 35 mm. **Peso**: 135 g. **Alimentazione**: 12 V. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 270 mA.

5 YEAR WARRANTY

SA40 I SRINT0002000

Sirena nera da interno a 1 tromba piezoelettrica

5 YEAR WARRANTY



EL503 I SRINT0000600

Avvisatore acustico in esecuzione da incasso per scatola della serie 503

Contenitore: occupazione di 2 frutti; Protezione antistrappo ed antiapertura; Montaggio su placca BTICINO serie MAGIC. **Utilizzo**: da interno. **Pressione sonora**: 91 dB. **Dimensioni**: L 44 × H 42 × P 66 mm. **Peso**: 70 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 450 mA. **Adattatori**: Per gli adattatori compatibili, consultare la sezione "Adattatori Serie IR8000 e EL503".



EL503B I SRINT0000700

Avvisatore EL503 di colore bianco

Per gli adattatori compatibili, consultare la sez. "Adattatori Serie IR8000 e EL503".



EL/7A | SRINT0000400

Sirena piezo in contenitore plastico ABS con circuito di autoalimentazione (confezione da 6 pz.)

Pressione sonora: 102 dB. **Grado di protezione**: IP3X. **Dimensioni**: L 137 × H 95 × P 40 mm. **Peso**: 210 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 13,8 Vcc; Autoalimentata con batteria 9 Vcc (non fornita). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 310 mA. **Confezione**: 6 pezzi.



EL/7 | SRINT0000300

Sirena piezo in contenitore plastico ABS (confezione da 6 pz.)

Pressione sonora: 102 dB. **Grado di protezione**: IP3X. **Dimensioni**: L 137 × H 95 × P 40 mm. **Peso**: 210 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 340 mA. **Confezione**: 6 pezzi. **Normative**: conforme EN 50131-4 grado 2, classe ambientale II.



EL/2000 | SRINT0000100

Sirena piezo 12 V in contenitore plastico

Pressione sonora: 96 dB. **Grado di protezione**: IP3X. **Dimensioni**: L 100 × H 70 × P 35 mm. **Peso**: 100 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 300 mA.

Generatore di ozono



OPM5000 | SNOPM0000100

Generatore di ozono per igienizzazione ambienti

Programmazione: tramite timer digitale integrato, per configurare fino a 17 programmi di attivazione e disattivazione (giorni, ore, minuti). **Avvio**: automatico previa programmazione (consigliato) o manuale. **Tempo trattamento**: variabile a seconda delle dimensioni dell'ambiente da trattare. **Portata massica produzione ozono**: 5000 mg/h. Portata d'**aria ventola**: 100 CFM. **Rumore massimo**: 45 dBm. **Dimensioni**: L 180 × H 158 × P 307 mm. **Peso**: 2,60 kg. **Alimentazione**: 230 Vac, 50 Hz. **Consumo di potenza**: 90 W.

Prezzo su richiesta

Alimentatori



TLC/AL | GAALI0100100

Alimentatore a spina 230 Vac – 13,8 Vcc in contenitore plastico

Corrente erogata: 500 mA. **Dimensioni**: L 120 × H 61 × P 76 mm. **Peso**: 630 g (prodotto imballato).



AL3RSM | GAALI0200900

Alimentatore 13,6 V di tipo switching supervisionato con ingresso rete universale e contenitore metallico. Dotato di interfaccia seriale RS-485 ULTRABUS per connessione su bus, con impostazione fino a 20 indirizzi

Compatibilità: centrali serie PREGIO, VIDOMO2K. **Corrente erogata**: 3 A. **Batteria collegabile**: fino a 17 Ah. **Peso**: 780 g (prodotto imballato). **Normative**: Conforme EN 50131-6 livello 2.



AL5.0 | GAALI0101200

Alimentatore a giorno da 13,8 V / 5 A

Corrente erogata: 5 A max. **Batteria collegabile**: fino a 12 V / 26 Ah. **Uscite**: 1 uscita alimentazione 12 V, 1 uscita presenza rete, 1 uscita per ricarica sirene. **Assorbimento**: 650 mA a 230 Vac (Protezione in corrente a 5,5 A). **Dimensioni**: L 100 × H 118 × P 30 mm. **Peso**: 280 g.



SC/18 I GAACC0100100

Circuito di controllo dello stato di funzionamento di un alimentatore inserito in un gruppo di alimentazione

Uscite: 2 uscite relè per batteria scarica, sovratensione e mancanza di rete. **Assorbimento massimo**: 65 mA. **Peso**: 60 g (prodotto imballato).



AL2SW24 I GIALI0200500

Alimentatore con ingresso 230 Vac / 2 A e uscita 29 Vcc / 2 A

Corrente erogata: 2 A. **Uscite**: 29 Vcc - 2 A; Connettore JST. **Peso**: 280 g (prodotto imballato).



FAR I ACCIV0001600

Filtro (doppio a T) per soppressione disturbi in linea di alimentazione 230 Vac

Portata massima: 2 A. **Alimentazione**: 230 Vac. **Dimensioni**: L 130 × H 35 × P 46 mm. **Peso**: 200 g (prodotto imballato).

Sistemi nebbiogeni



NEBULA12 I SNNEB0001400

Kit nebbiogeno. Include 1 nebbiogeno NEBULA12 (SNNEB0001300) con interfacciamento su linea seriale RS-485 ULTRABUS e 2 batterie 12 Vcc 1,3 Ah

Volume massimo saturabile: 150 mc. Tempo saturazione 80% **volume massimo**: 60 s. **Durata massima ciclo di allarme**: 35 s. **Erogazioni con un serbatoio/sacca**: 8. **Modalità pulsativa**: 5 cicli, da 5-20 secondi ciascuno. **Programmazione**: via TCP/IP Ethernet e ULTRABUS (RS-485). **Capacità serbatoio/sacca**: 1,1 litri. **Vita media miscela**: 2 anni. **Installazione**: a soffitto o a parete. Interfaccia RS-**485**: sì, compatibilità con centrali serie PREGIO, SUPERIA, PROXIMA e VIDOMO2K. **Ingressi**: 4 ingressi programmabili. **Uscite**: 4 uscite relè programmabili, 2 uscite di alimentazione componenti aggiuntivi 12 Vcc 150 mA. **Dotazione**: Staffa di fissaggio, ugello inclinazione 0°, 2 batterie di backup 12 Vcc 1,3 Ah. **Consumo**: medio 25 W; in fase di erogazione 300 W. **Alimentazione**: 230 Vac. **Dimensioni**: L 318 × H 316 × P 176 mm. **Peso**: 13 kg.

Accessori: SFNEB1.1 (Serbatoio fluido 1,1 litri), UGNEB30 (Ugello 30°), UGNEB3C (Ugello 3 fori), UGNEB3I (Ugello 3 fori 30°), UGNEBC (Ugello custom), UGNEBPU (Prolunga ugello 7 cm).



NEBULA24 I SNNEB0001500

Kit nebbiogeno. Include 1 nebbiogeno NEBULA24 (SNNEB0001100) con interfacciamento su linea seriale RS-485 ULTRABUS e 2 batterie 12 Vcc 1,3 Ah

Volume massimo saturabile: 266 mc. Tempo saturazione 80% **volume massimo**: 90 s. **Durata massima ciclo di allarme**: 60 s. **Erogazioni con un serbatoio/sacca**: 7. **Modalità pulsativa**: 5 cicli, da 5-20 secondi ciascuno. **Programmazione**: via TCP/IP Ethernet e ULTRABUS (RS-485). **Capacità serbatoio/sacca**: 1,6 litri. **Vita media miscela**: 2 anni. **Installazione**: a soffitto o a parete. Interfaccia RS-**485**: sì, compatibilità con centrali serie PREGIO, SUPERIA, PROXIMA e VIDOMO2K. **Ingressi**: 4 ingressi programmabili. **Uscite**: 4 uscite relè programmabili, 2 uscite di alimentazione componenti aggiuntivi 12 Vcc 150 mA. **Dotazione**: Staffa di fissaggio, ugello inclinazione 0°, 2 batterie di backup 12 Vcc 1,3 Ah. **Consumo**: medio 50 W; in fase di erogazione 1000 W. **Alimentazione**: 230 Vac. **Dimensioni**: L 310 × H 464 × P 200 mm. **Peso**: 19 kg.

Accessori: SFNEB1.6 (Serbatoio fluido 1,6 litri), UGNEB30 (Ugello 30°), UGNEB3C (Ugello 3 fori), UGNEB3I (Ugello 3 fori 30°), UGNEBC (Ugello custom), UGNEBPU (Prolunga ugello 7 cm).

UGNEB30 I SNACC0100100

Ugello 30°: direziona la nebbia con un'angolazione di 30°, consigliato per l'installazione a parete

UGNEB3I I SNACC0100200

Ugello 3 fori 30° (combi): eroga la nebbia in 3 direzioni diverse con angolazione di 30°

UGNEB3C I SNACC0100300

Ugello 3 fori: eroga la nebbia in 3 direzioni diverse, estremamente efficace per coprire larghe vetrate e esposizioni multiple

UGNEBC I SNACC0100400
Ugello custom: su richiesta possono essere realizzati ugelli con angolazioni personalizzate

UGNEBPU I SNACC0100600
Prolunga ugello 7 cm

SFNEB1.6 I SNACC0200100
Serbatoio fluido 1,6 litri per sistemi nebbiogeni NEBULA24 SNNEB0001500 e NEBULA39 SNNEB0001600

SFNEB1.1 I SNACC0200500
Serbatoio fluido 1,1 litri per sistemi nebbiogeni NEBULA12 SNNEB0001400

Alimentatori, gruppi di alimentazione e accessori



C10 I GAACC0200100
Contenitore per alimentatore (AL/2.5) e batteria (fino a 12 V / 17 Ah) dotato di LED di controllo

Dimensioni: L 260 × H 305 × P 132 mm. **Peso**: 3,10 kg (prodotto imballato).



C11 I GAACC0200200
Contenitore per alimentatore (AL/2.5 o AL/3,5) e batteria (fino a 12 V / 26 Ah) dotato di LED di controllo

Dimensioni: L 305 × H 385 × P 215 mm. **Peso**: 5,20 kg (prodotto imballato).



C15K I GAGRA0001700
Gruppo di alimentazione 13,8 Vdc / 5 A

Alimentazione: 230 Vac da alimentatore 13,8 Vcc. **Corrente erogata**: max 5 A. **Uscite**: 2 uscite alimentazione 12 V; 1 uscita ricarica batterie sirene; 1 uscita presenza rete; 1 uscita batteria scarica. **Batteria collegabile**: fino a 12 V / 26 Ah. **Segnalazioni**: tramite LED di controllo. **Dimensioni**: L 305 × H 385 × P 210 mm. **Peso**: 5,35 kg (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-6 grado 2, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 2



C10SW I GAGRA0001200
Gruppo di alimentazione per sensori utilizzabile in aggiunta all'alimentatore della centrale

Alimentazione: 230 Vac da alimentatore 13,8 Vcc. **Corrente erogata**: max 3 A. **Uscite**: 1 uscita alimentazione 12 V; 1 uscita per riferimento sirena; 1 uscita per ricarica batteria sirena; uscite per guasto alimentazione primaria, guasto batteria e tamper. **Batteria collegabile**: 1 batteria da 12 V / 7 Ah B712G o da 12 V / 18 Ah B1812G. **Segnalazioni**: tramite LED di controllo. **Peso**: 3,05 kg. **Normative**: conforme EN 50131-6 grado 1-2, classe ambientale II.



C10RS I GAGRA0001500

Gruppo di alimentazione supervisionato 13,8 Vdc / 3 A con interfaccia RS-485 ULTRABUS

Compatibilità: VIDOMO2K, PREGIO, SUPERIA, PROXIMA. **Alimentazione**: 230 Vac da alimentatore 13,6 V di tipo switching. **Corrente erogata**: max 3 A. **Uscite**: 1 uscita LOAD 12 V; 1 uscita per riferimento sirena; 1 uscita per ricarica batteria sirena. **Batteria collegabile**: fino a 18 Ah. **Configurazione**: tramite dip switch (modalità standalone); BrowserOne (modalità supervisionata). **Segnalazioni**: LED frontali, pagina BrowserOne. **Temperature operative**: -10 / +55 °C. **Dimensioni**: L 260 × H 305 × P 125 mm. **Peso**: 3,05 kg. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-6, EN 50131-1 grado 2, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 3 · ULTRABUS



C11RS I GAGRA0001600

Gruppo di alimentazione supervisionato con interfaccia RS-485 ULTRABUS e isolamento galvanico

Compatibilità: VIDOMO2K, PREGIO, SUPERIA, PROXIMA. **Alimentazione**: 230 Vac da alimentatore 13,6 V di tipo switching. **Corrente erogata**: max 6,25 A ripartiti fra le uscite e la ricarica della batteria in tampone. **Uscite**: 5 uscite alimentazione dispositivi 12 V, 1 uscita per riferimento sirena, 1 uscita per ricarica batteria sirena. **Batteria collegabile**: fino a 12 V / 40 Ah. **Configurazione**: tramite dip switch (modalità standalone) / BrowserOne (modalità supervisionata). **Segnalazioni**: LED frontali, pagina BrowserOne. **Temperature operative**: -10 / +55 °C. **Dimensioni**: L 305 × H 385 × P 210 mm. **Peso**: 2,70 kg. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-6, EN 50131-1 grado 3, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 3 · CABLED

BrowserOne e BrowserOne Enterprise

BrowserOne è il tool per la configurazione delle centrali antintrusione EL.MO. con cui effettuare tutte le attività di setup dei parametri di fuzionamento ed operativi.

Nella sua versione Enterprise, consente alle società di installazione di sistemi di sicurezza ed ai loro tecnici di elevare il livello di telegestione degli impianti e di offrire un servizio ad elevato valore aggiunto.

Con BrowserOne Enterprise un'azienda installatrice può sincronizzare in un unico server le configurazioni di tutti gli impianti dei propri clienti e condividerle tra tutti i suoi tecnici.



BROWSERONE I SISBR0000600

Browser di configurazione per centrali Antrintrusione EL.MO. / antincendio Tacóra

B1ENTERPRISES I SISBR0000300

1 Licenza Server di BrowserOne Enterprise + 1 licenza client da utilizzare sullo stesso PC

B1ENTERPRISES è un pacchetto di licenze del software BrowserOne Enterprise composto da 1 licenza server + 1 licenza client da utilizzare sullo stesso PC. BrowserOne Enterprise è il software per la teleassistenza che estende le funzionalità di BrowserOne. Operando in sinergia con e-Connect, offre alle società di installazione di sistemi di sicurezza e ai loro tecnici il potere di portare ad un nuovo livello la telegestione degli impianti. Grazie a BrowserOne Enterprise, un'azienda installatrice può sincronizzare in un unico server le configurazioni di tutti gli impianti dei propri clienti e condividerle tra tutti i suoi tecnici. In questo modo ciascun operatore è sempre in grado di interoperare e gestire sessioni di teleassistenza da qualsiasi PC con il software BrowserOne Enterprise installato.

B1ENTERPRISEC | SISBR0000400

1 Licenza client di BrowserOne Enterprise

B1ENTERPRISEC è un pacchetto del software BrowserOne Enterprise composto da 1 licenza client.

B1ENTERPRISESC | SISBR0000500

1 licenza B1ENTERPRISES + 1 licenza B1ENTERPRISEC

B1ENTERPRISESC è un pacchetto di licenze del software BrowserOne Enterprise composto da 1 licenza B1ENTERPRISES + 1 licenza B1ENTERPRISEC.

Combinatori telefonici e accessori



TRHCOMBI | CTCGP0100500

Comunicatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e telecontrollabile con modulo GSM Dual Band integrato.

Compatibilità: Con schede SIM a 3 V ricaricabili e in abbonamento. **Ingressi**: 4 ingressi cablati espandibili a 8 con funzione split. **Uscite**: 4 uscite open collector di stato; 4 uscite open collector programmabili e telecontrollabili; 1 uscita a relè programmabile; Interfacce RS-232 e RS-485. **Messaggi**: 15 personalizzabili. **Numeri**: 16 numeri telefonici per comunicazione in fonia/SMS. 2 numeri per comunicazioni digitali più di 100 SMS predefiniti. **Alimentazione**: 13,8 Vcc. **Assorbimento massimo**: 260 mA. **Peso**: 1,20 kg (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Allarme II livello secondo CEI 79-2.

IMQ



GSMESSENGER | CTGSM0200200

Comunicatore telefonico GSM con modulo GSM Dual Band integrato

Compatibilità: Con schede SIM a 3 V ricaricabili e in abbonamento. **Ingressi**: 4 ingressi bilanciati. **Messaggi**: 12 SMS predefiniti. **Numeri**: 4 numeri telefonici riservati agli SMS, messaggi vocali della durata di 13 s. **Alimentazione**: 13,8 Vcc. **Assorbimento massimo**: 220 mA. **Peso**: 1,14 kg (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Allarme II livello secondo CEI 79-2.

IMQ



KITTRHAD | CTCGP0100900

Kit composto da combinatore telefonico GSM/PSTN con 4/8 ingressi TRHCOMBI (CTCGP0100500) e adattatore per combinatore telefonico dual band GSMEXA15 ADANTTRH (CTACC0000600)



KITGSMESAD | CTGSM0200400

Kit composto da combinatore telefonico GSM/PSTN con 4 ingressi GSMESSENGER (CTGSM0200200) e adattatore per combinatore telefonico dual band GSMEXA15 ADANTTRH (CTACC0000600)



TRHAL | GAALI0100200

Alimentatore in Kit 230 Vac – 13,8 Vcc (1 A). Da installare all'interno del contenitore dei combinatori GSM serie TRH

Alimentazione: 230 Vca. **Assorbimento**: 110 mA. **Tensione in uscita**: 13,8 Vcc. **Corrente erogata**: 1 A. **Connettori**: a morsettiera. **Temperature operative**: 5-45 °C. **Peso**: 590 g.



GSMEXA15 I A1MDCCA00800

Antenna per MDGSME con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 15 m dalla centrale per favorire una migliore copertura

Peso: 1.000 g (prodotto imballato).



GSMEXA2 I A1MDCCA00700

Antenna per MDGSME con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 2 m dalla centrale per favorire una migliore copertura

Peso: 350 g (prodotto imballato).

Accessori per software di supervisione



URSCONV I SAACC0000700

Convertitore USB RS-232/485/422

Funzioni: velocità di trasferimento da 921,6 a 300 kbps; distanza di trasmissione 1200 m (verso RS-485/422 a 9600 bps) o 5 m (verso USB o RS-232). **Ingressi**: USB. **Uscite**: seriale RS-232/485/422 selezionabile.



CP8/SER2 I CICSS0000100

Cavo di collegamento per la programmazione diretta di centrali. Necessita del software (non compreso)

Compatibilità: centrali ET8, ET4, HS, HELIOS, NET, ETR G1 e G2, FX, TACÓRA (fino alla versione firmware 5.0.0). **Peso**: 120 g (prodotto imballato).



RSFO I DTCON0000600

Convertitore bus seriale RS-232/422/485 centrali / fibra ottica multimodale. Trasmissione point-to-point Half o Full duplex

Compatibilità: centrali ETR. Lunghezza d'**onda**: 850 nm. **Alimentazione**: 12 - 48 Vcc. **Assorbimento massimo**: 100 mA (a 12 Vcc). **Dimensioni**: L 67 × H 22 × P 100 mm. **Peso**: 140 g. **Certificazioni**: CE, TUV, UL.

Prezzo su richiesta

Kit antimalore



TAM2K I TSTMT0000600

Kit antimalore comprendente un dispositivo personale per l'allerta di soccorsi in caso di malore o pericolo e una scheda relè di ricezione allarmi

Funzioni - dispositivo indossabile: allarme manuale tramite pressione del pulsante centrale rosso; allarme manuale tramite strappo; allarme automatico "uomo a terra" in posizione orizzontale o verticale; test di copertura. **Funzioni - scheda relè**: ricezione allarmi da dispositivo indossabile e attivazione uscite. **Portata wireless**: 30 m in aria libera, verificabile tramite apposito test. **Frequenze operative**: ISM 2.4 GHz (2400 MHz – 2438 MHz). **Alimentazione**: dispositivo indossabile - batteria ricaricabile tramite supporto di ricarica in dotazione; scheda relè - 12 V. **Dimensioni**: 100 × 60 × 20 mm. **Peso**: 70 g.

NG TRX

Prezzo su richiesta

Batterie AGM



B1.312G I BTBAT0102400

Batteria e-Vision AGM 1,3 Ah / 12 V

Dimensioni: 44 × 98 × 53 mm. **Peso**: 560 g.



B2.212G I BTBAT0102500

Batteria e-Vision AGM 2,2 Ah / 12 V

Dimensioni: 35 × 178 × 62 mm. **Peso**: 900 g.



B412G I BTBAT0102600

Batteria e-Vision AGM 4 Ah / 12 V per centrali PREGIO500



B712G I BTBAT0103900

Batteria e-Vision AGM 7 Ah / 12 V con connettori faston da 4,8 mm

Dimensioni: 65 × 151 × 94 mm. **Peso**: 2 kg.



B1812G I BTBAT0102300

Batteria e-Vision AGM 18 Ah / 12 V

Dimensioni: 77 × 181 × 165 mm. **Peso**: 5,25 kg.



B2512G I BTBAT0102700

Batteria 25 Ah / 12 V

Dimensioni: 176 × 167 × 124 mm. **Peso**: 7,4 kg.



B40/12 I BTBAT0000700

Batteria 40 Ah / 12 V

Dimensioni: L 197 × H 170 × P 165 mm. **Peso**: 12,70 kg (prodotto imballato).

FASTEYEX12 I BTACC0000400

Adattatore da Faston a occhiello per batterie da 18 e 25 Ah (12 pezzi)



Sistemi wireless

QHUBO

QHUBO. Veloce, semplice e bello: sicurezza al cubo



Ideale per **contesti residenziali, negozi e uffici**, QHUBO è l'unione perfetta tra efficacia, semplicità d'uso, innovazione ed design. Sviluppato da un concetto di sicurezza globale ma allo stesse tempo di facile fruibilità, QHUBO sfrutta un **protocollo wireless tutto nuovo (Q-TX)** e dialoga con i dispositivi in campo ad una distanza massima di 1 km.

Modulo 4G

QHUBO, grazie al **modulo 4G integrato**, sfrutta una connessione LTE per interfacciarsi con la piattaforma di gestione e-Connect o alla nuova MyQHUBO

Modulo Wi-Fi

QHUBOWF, oltre alla connessione 4G, integra un **modulo Wi-Fi** per la connessione web

Design

Il design di QHUBO è stato ideato da designer qualificati che ne hanno studiato l'installazione armoniosa in molteplici contesti. Può essere installato a parete o su una base apposita.



QHUBOWF I CWHUB0001200

HUB antintrusione a 32 ingressi wireless con moduli 4G + Wi-Fi integrati. Gestione nativa di protocolli Q-TX e NG-TRX

Compatibilità nativa: dispositivi wireless Q-TX e dispositivi NG-TRX. **Moduli di comunicazione integrati**: 4G e Wi-Fi. **Numero massimo utenti**: 8. **Aree/settori**: 1 area da 4 settori. **Numero massimo ingressi wireless supportati**: 32. **Numero massimo uscite supportate**: 32 (tramite attuatori NG-TRX). **Interfaccia radio**: 3 canali impostabili da browser per trasmissioni digitali su frequenze di 868,120 MHz, 868,820 MHz e 869,525 MHz per apparati LPD. **USB**: 1 porta mini-USB per la programmazione. **Memoria eventi**: 1000. **Configurazione**: tramite i software BrowserOne o QHUBOsetup. **Contenitore**: plastico protetto contro l'apertura e la rimozione dal muro. **Segnalazioni**: LED; buzzer. **Dimensioni**: L 210 × H 180 × W 43 mm (L 210 × H 190 × W 75 mm con staffa). **Peso**: 0,85 kg (0,94 kg con staffa). **Alimentazione**: Da rete 110-240 Vac 50 Hz; alimentatore da 1 A. **Assorbimento**: 108 mA max. **Batteria**: Pb 12 Vcc 800 mAh B0.812G (in dotazione). **Conformità**: conforme EN 50131-3 grado 2, Classe ambientale II.



B0.812G I BTBAT0102800

Batteria e-Vision AGM 0,8 Ah / 12 V per centrali HERCOLA e QHUBO



QHUBOBRK I AWHUB0000200

Staffa per serie QHUBO per montaggio su tavolo



ATLANTE-Q | OWTEL0101900

Telecomando bidirezionale Q-TX

Compatibilità: Serie QHUBO. **Frequenze operative**: 868,120 - 868,820 - 869,525 MHz. **Portata wireless**: massima 400 m. **Chiave crittografica**: individuale. **Pulsanti**: ON, OFF, due parzializzazioni programmabili; Trasmissione dell'evento PANICO se sono premuti insieme i due tasti di parzializzazione; Pulsanti dedicati per controllo uscite. **Visualizzazioni**: LED frontale bicolore lampeggiante per trasmissione; LED sotto i tasti per segnalazione del comando ricevuto dalla centrale. **Programmazione**: via software BrowserOne e QHUBOsetup. **Funzioni**: comunicazione con la centrale tramite protocollo crittografato proprietario bidirezionale, 3 canali di comunicazione; Funzione antigrabbing contro la clonazione; Algoritmo anticollisione per evitare sovrapposizioni di trasmissioni per uso anche in siti con notevoli disturbi; Parametri configurabili direttamente da browser. **Dimensioni**: L 37 × H 80 × P 16 mm. **Peso**: 22 g. **Assorbimenti**: Massimo 20 mA. **Alimentazione**: 3 V da batteria a bottone modello CR2032 (inclusa). **Conformità**: EN 50131-5-3 al grado 1.



SCORPIO-Q | RWRIRMP04000

Rivelatore IR wireless Q-TX, portata 15 m

Compatibilità: Serie QHUBO. **Tecnologia**: IR. **Portata wireless**: 1 km (in campo aperto). **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99. **Portata rivelazione**: max 15 m regolabili. **Numero zone sensibili IR**: 18 su 4 piani. **Area di copertura IR**: volumetrica con 81° di apertura. **Funzioni**: antistrappo. **Programmazione**: via software BrowserOne e QHUBOsetup. **Dimensioni**: L 65 x H 111 x P 48 mm. **Peso**: 120 g con batteria. **Alimentazione**: batteria al litio 3,6 V 1,2 Ah modello ER14250 (in dotazione). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In trasmissione 23 mA; In inattività 7,8 µA. **Normative**: Conforme EN 50131-5-3 al grado 1.

Accessori: SML/20 (Lente FRESNEL protezione luce bianca), SML/PP (Lente FRESNEL con protezione luce bianca), SML/TO (Lente FRESNEL protezione luce bianca), SN/D2099 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99), SN/D299 (Confezione di n. 2 snodi SN/D99).


Presto disponibile versione compatibile con SND3DB



LUPUSC-Q | RWRCM0015700

Trasmettitore perimetrale wireless Q-TX compatto a 2 ingressi per contatto esterno e tapparella

Compatibilità: Serie QHUBO. **Ingressi supplementari**: 1 ingresso NC per contatti magnetici. 1 ingresso NC per collegamento con sensori per tapparelle. **Programmazione**: via software BrowserOne e QHUBOsetup. **Protezioni**: Antiapertura; Antistrappo con kit KSAS1013 (opzionale). **Portata wireless**: 550 m (in campo aperto). **Visualizzazioni**: LED esterno. **Dimensioni**: trasmettitore L 40 × H 77 × P 26 mm; magnete L 51 × H 9 × P 11 mm. **Grado di protezione**: IP3X. **Colore**: Bianco. **Alimentazione**: 3,6 V da batteria al litio ER14250. **Autonomia**: 5 anni. **Normative**: conforme EN 50131-5-3 al grado 1.



VEGA-Q | RWRCM0015900

Trasmettitore perimetrale wireless Q-TX di dimensioni ultra-compatte da interno dotato di magnete

Compatibilità: Serie QHUBO. **Protezioni**: Antistrappo. **Portata wireless**: 450 m (in campo aperto). **Programmazione**: via software BrowserOne e QHUBOsetup. **Visualizzazioni**: LED esterno. **Dimensioni**: trasmettitore L 62 × H 8 × P 24 mm; magnete L 37 × H 7 × P 16 mm. **Grado di protezione**: IP3X. **Colore**: bianco. **Alimentazione**: 3,6 V da batteria al litio tipo CR2032. **Autonomia**: 2 anni. **Normative**: conforme EN 50131-5-3 al grado 1.



GAIA-Q | SWEST0001400

Sirena wireless Q-TX da esterno c on lampeggiatore a LED

Portata operativa: Max 1 km in aria libera. **Linee compatibili**: Serie QHUBO. **Frequenza operativa**: 868,120 - 868,820 - 869,525. **Antenna**: Antenna ad alto rendimento integrata. **Codice digitale**: Rolling code a 16 bit con codice valido su 235 miliardi di combinazioni. **Impostazione parametri**: Direttamente da software Browserone via PC e QHUBOsetup (anche remoto via LAN/WAN). **Pressione sonora**: 103 dBA a 3 m, 110 dBA a 1 m. **Suono**: Bitonale (1,2 kHz ÷ 1,8 kHz) / Sono programmabili altri 3 suoni diversi / Segnalazioni acustiche ausiliarie programmabili. **Tromba**: 1 tromba tipo magnetodinamico da 4 Ohm. **Protezioni**: Sirena protetta contro l'apertura del coperchio e lo strappo dal muro. **Grado di protezione**: IP34. **Temperatura di funzionamento**: Da -25 a +55 °C. **Dimensioni/peso**: L 202 × H 242 × P 90 mm / 1,2 kg. **Assorbimento**: 315 µA medi a riposo / 1,1 A di picco / 950 mA medio in 7,2 V. **Alimentazione**: Da battery pack litio BLSH3360 incluso. **Autonomia**: 3 anni con 1 ciclo di allarme al mese e 4 inserimenti e disinserimenti della centrale al giorno. **Normative**: Conformità EN 50131-5-3 grado 2, classe ambientale IV

Q-TX

OUTDOOR

Villeggio®

Bella, piccola e potente: la sicurezza modulare



Il sistema Villeggio racchiude il meglio della tecnologia applicata nel campo della **sicurezza in ambito domestico-retail** in un **prodotto all-in-one** dal design esclusivo, innovativo e dalle grandi potenzialità. Il concetto stesso di centrale antintrusione wireless è stato ripensato creando un **prodotto piccolo e compatto** ma allo stesso tempo ricco di funzionalità e dalle capacità uniche in virtù della sua concezione modulare.

ULTRABUS · NG TRX · WiFi · 4G · NTP · IMQ

All-in-One

Le centrali Villeggio sono all-in-one. Infatti **integrano tutto il necessario per la gestione dell'impianto** da parte dell'utente: **tastiera, tasti di controllo dei settori, display LCD, LED, buzzer e microfono ambientale.**

Moduli Plug&Play

Il sistema Villeggio usa una piattaforma hardware compatibile con molti **moduli Plug&Play**. E' quindi estremamente modulare e cresce funzionalmente in base all'ambiente in cui opera.

Mezzi mobili

Trova un ottimale utilizzo anche in **imbarcazioni e camper**. È disponibile il modulo MDGPSE che permette di determinare la posizione utilizzando la rete mondiale di satelliti del servizio GPS.

Caratteristiche comuni

Numero massimo utenti: 32.
Aree/settori: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori.
Interfaccia utente: Display LCD grafico 128x65 B/N con retroilluminazione RGB personalizzabile; tastiera a 20 tasti in gomma retroilluminata; lettore per chiave di prossimità posto al centro della tastiera dei settori.
Interfaccia radio: 3 canali impostabili da browser per trasmissioni digitali su frequenze di 868,120 MHz, 868,820 MHz e 869,525 MHz per apparati LPD.
Portata wireless: Da 400 m a 2000 m in spazio aperto.
Memoria eventi: 1000 eventi.
Combinatore telefonico: Rubrica telefonica, 16 numeri per chiamate vocali, 2 per chiamate digitali, 4 numeri per teleassistenza, 1 per numero per bypass del centralino.
Sintesi vocale: Modulo per sintesi vocale con 64 messaggi registrabili.
Sirena interna: Sirena piezo interna a basso assorbimento.
Contenitore: Plastico protetto contro apertura e rimozione, colore bianco.
Grado di protezione: IP3X.
Temperature operative: -10 / +55°C.
Batteria: PACK 1 fornito.
Dimensioni: L 268 × H 210 × P 63 mm.
Peso: 0,99 kg con staffa di fissaggio a muro.
Alimentazione: Da rete 110-240Vac 50Hz (modulo MDPOWER in dotazione).
Assorbimento: 35 mA con centrale inserita, 27 mA con centrale disinserita.
Certificazioni: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50131-10 grado 2, classe ambientale II.



VIDOMO2K | CWVIL0103200

Centrale antintrusione NG-TRX versione NEXT a 64 ingressi cablati/wireless con interfaccia ULTRABUS

Compatibilità: dispositivi wireless NG-TRX; dispositivi cablati; dispositivi ULTRABUS. **Ingressi a bordo**: 8 ingressi cablati a bordo o 16 con funzione split (riducendo gli ingressi wireless) definibili come radio o come NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento; Espandibili usando i concentratori serie RIVER via ULTRABUS. **Numero massimo ingressi supportati**: 64 liberamente configurabili come wireless NG-TRX, cablati o ULTRABUS; Gli ingressi wireless NG-TRX sono gestibili da modulo radio a bordo e/o tramite concentratori RIVERRFPLUS, GATEWAY2K via ULTRABUS. **Uscite a bordo**: Connettore con 8 uscite per moduli ETRREL; Uscita alimentazione sensori 12 V protetta da fusibile; Uscita di allarme a relè con contatti puliti C-NA-NC con portata di 3 A a 24 Vac programmabile; Numero massimo uscite supportate 64. **Moduli opzionali compatibili**: MDGSMI/MDGSME (modulo GSM/GPRS); MD4GI/MD4GE (modulo 4G LTE); MDLAN (modulo LAN); MDWIFI (modulo Wi-Fi). **Organi di comando**: 16 organi di comando su ULTRABUS di cui max 4 tastiere avanzate per centrale a scelta tra KARMA e AURA. **Interfacce integrate**: 1 × ULTRABUS RS-485 per connessione di dispositivi compatibili. **Connettori**: MINIDIN per programmazione, controllo remoto (necessita di cavo CP8/SER2), connessione a interfaccia ETREIB tramite cavo CP8/SER2 per collegamento con sistemi su standard konnex; MINIUSB per programmazione, controllo remoto, aggiornamento firmware in modalità semplificata; Connettore per lettori di prossimità remoti modello I66. **Funzioni**: Sensore di temperatura incorporato con funzione termostato; Sensore di temperatura wireless MDTEMP opzionale; Funzione cronotermostato giornaliero/settimanale con rilevazione di blocco della caldaia.

Accessori: ANT4GEXA15 (Antenna 4G con cavo da 15m), ANT4GEXA2 (Antenna 4g con cavo da 2m), GSMEXA15 (Antenna gsm con cavo da 15m), GSMEXA2 (Antenna GSM con cavo da 2m), MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GI (One) (Modulo 4G One dotato di antenna interna), MDANT1 (Antenna GPS per MDGPSE), MDANT2 (Antenna GPS+GSM), MDGPSE (Modulo GPS), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDGSMI (Modulo GSM dotato di antenna), MDGSMI (One) (Modulo GSM One dotato di antenna), MDLAN (Modulo LAN), MDNTP (Modulo NTP), MDPOWER (Modulo alimentazione), MDPOWER24 (Modulo alimentazione a 24 Vcc), MDWIFI (Modulo Wi-Fi), PACK1 (Pacco batterie standard (durata tipica 2-4 anni)), PACK2 (Pacco batterie standard (durata tipica 6-8 anni)).





VICOMPACT2K (4G ONE) | CWVIL0103500

Centrale VICOMPACT2K versione NEXT con modulo 4G linea One integrato

Compatibilità: dispositivi wireless NG-TRX; dispositivi cablati. **Ingressi a bordo**: 2 ingressi cablati a bordo (riducendo gli ingressi wireless), non espandibili; Gli ingressi di bordo sono definibili come radio o come NA, NC, bilanciato, triplo bilanciamento. **Numero massimo ingressi supportati**: 32 ingressi wireless totali gestibili da modulo radio NG-TRX a bordo (non espandibili). **Uscite a bordo**: 2 uscite programmabili totali; Connettore con 2 uscite per modulo ETRREL4; Uscita alimentazione sensori 12 V protetta da fusibile; 1 uscita di allarme a relè con contatti puliti C-NA-NC con portata di 3 A a 24 Vac programmabile. **Connettori**: MINIUSB per programmazione, controllo remoto e aggiornamento firmware in modalità semplificata; Connettore per lettori di prossimità remoti modello I66. **Moduli opzionali compatibili**: MDLAN (modulo LAN); MDWIFI (modulo Wi-Fi). **Interfacce integrate**: Modulo 4G linea One per connessione con la centrale via GSM, connessione con la piattaforma e-Connect, trasmissione vocale e digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007). **Funzioni**: Sensore di temperatura incorporato con funzione termostato; Sensore di temperatura wireless MDTEMP (opzionale); Funzione cronotermostato giornaliero/settimanale con rilevazione di blocco della caldaia.

Accessori: MDANT1 (Antenna GPS per MDGPSE), MDANT2 (Antenna GPS+GSM), MDGPSE (Modulo GPS), MDLAN (Modulo LAN), MDNTP (Modulo NTP), MDPOWER (Modulo alimentazione), MDPOWER24 (Modulo alimentazione a 24 Vcc), MDWIFI (Modulo Wi-Fi).



Hercola2k

Centrale antintrusione wireless con interfaccia integrata



HERCOLA2K è una centrale antintrusione wireless piccola e dall'eccezionale rapporto prestazioni/investimento. È basata sulla **tecnologia wireless NG-TRX e garantisce una portata fino a 2 km in aria libera e comunicazioni radio sicure**. Gestisce fino 32 ingressi radio, 32 utenti e 4 aree. Integra a bordo un modulo 4G per la connessione con la piattaforma e-Connect. Per un'interazione locale, dispone di **tastiera fisica, display multicolore e LED**.

All-in-One

HERCOLA2K è la centrale che **si adatta a chi la utilizza**, offrendo **modalità di gestione diverse** per rispondere alle abitudini e alle preferenze di tutti: tramite interfaccia fisica o tramite l'app e-Connect

Connettività

HERCOLA2K integra un **modulo 4G** ed è dotato di uno **slot per inserire un modulo Wi-Fi MDWIFIH opzionale**. Con entrambi i vettori è possibile connettersi alla piattaforma cloud e-Connect.

Videoverifica

Abbinando HERCOLA2K a un sistema TVCC e-Vision, è possibile abilitare il **servizio di videoverifica InstaVision**: l'utente può vedere le immagini live e registrate relative ad un evento di allarme.



HERCOLA2K | CWHRC0001300

Centrale HERCOLA2K a 32 ingressi wireless NG-TRX con modulo 4G linea One integrato

Compatibilità: dispositivi wireless NG-TRX / Q-TX e dispositivi cablati. **Ingressi a bordo**: 2 ingressi cablati; fino a 32 ingressi complessivi. **Uscite a bordo**: relè di allarme con contatti C-NA-NC, capacità 3A @ 24Vac programmabile; Uscita alimentazione sensori 12 V protetta da fusibile; Morsetti per controllo e alimentazione sirene. **Numero massimo utenti**: 32. **Aree/settori**: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori. **Interfaccia utente**: Display grafico LCD 128x65 B/N con retroilluminazione RGB. **Telecomandi**: Comandabile a distanza da telecomandi NG-TRX e Q-TX. **Moduli opzionali compatibili**: MDWIFIH (modulo Wi-Fi). **Interfacce integrate**: Modulo 4G One incluso, per connessione al sistema e-Connect, trasmissione vocale e digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007). **Connettori**: ETRREL4 e I66; MINIUSB per programmazione, telecomando e upgrade del firmware con modalità semplificata. **Portata wireless**: Fino a 2 km in campo aperto. **Log eventi**: 1000 eventi. **Combinatore telefonico**: tramite modulo 4G linea One integrato; 16 numeri per chiamate vocali, 2 per chiamate digitali. **Sintesi vocale**: 64 messaggi registrabili con microfono ed altoparlante e programmabilità via USB per un totale di 8 minuti. **Sirenetta interna**: Sirenetta piezo interna a basso assorbimento. **Funzioni**: Programmatore orario settimanale; Funzione cronotermostato incorporata con rilevazione di blocco caldaia e telecontrollo via SMS o con sistema e-Connect. **Contenitore**: plastico protetto contro apertura e rimozione. **Grado di protezione**: IP3X. **Temperature operative**: +5 / +40 °C. **Batteria**: Pb 12Vcc 800 mAh B0.812G (in dotazione). **Dimensioni**: L 237 × H 195 × P 61 mm. **Peso**: 0,73 kg. **Alimentazione**: Da rete 110-240Vac 50Hz; Alimentatore da 1 A. **Assorbimento**: 34 mA max. **Normative**: conforme EN 50131-3 grado 2, classe ambientale I.

Di prossima introduzione

Accessori centrali Villeggio



IBOX | AWMDP0000100

Accessorio per l'installazione da incasso con parete di laterizio o muratura delle centrali serie VILLEGGIO (opzionale)

Peso: 0,42 kg (prodotto imballato).



CIBOX | AWMDP0000200

Coperchio accessorio in plastica per IBOX. Viti di fissaggio in dotazione

IBOX10 | K1KBP0000100

Kit 10 pz. IBOX

CIBOX10 | K1KBP0000200

Kit 10 pz. CIBOX



PACK1 | AWBAT0000100

Pacco batterie standard di durata tipica 2-4 anni da collegare al modulo MDPOWER per centrali VILLEGGIO

Peso: 290 g (prodotto imballato).



PACK2 | AWBAT0000200

Pacco batterie standard di durata tipica 6-8 anni dotato di cavo e connettore non reversibile da collegare al modulo MDPOWER per centrali VILLEGGIO

Peso: 360 g (prodotto imballato).

Moduli di comunicazione per centrali NG-TRX



MDLAN | AWMDCCL00100

Modulo Ethernet che fornisce una connessione Ethernet 10 Mbit

Compatibilità: centrali VIDOMO2K, VICOMPACT2K, PREGIO; centrali TACÓRA v.5.2 o successive. **Funzioni**: permette il controllo remoto della centrale, la programmazione via TCP/IP e la connessione ad e-Connect. **Alimentazione**: 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 50 mA. **Peso**: 40 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50136-2, EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

IMQ



MDWIFI | AWMDCCW00700

Modulo di interfacciamento Wi-Fi con e-Connect

Compatibilità: VIDOMO2K e VICOMPACT2K. **Funzioni**: Consente la gestione in e-Connect di una centrale antintrusione sfruttando una connessione alla rete locale via Wi-Fi / Fornisce un solo canale di comunicazione ed è utilizzabile unicamente per la connessione a e-Connect, anche per sessioni di teleassistenza / È dotato di antenna integrata ed è installabile all'interno del contenitore della centrale. **Trasmissione Wi-Fi**: Canali nella banda 2.4 - 2.495 GHz / Antenna integrata ISM band / Standard IEEE 802.11 b/g/n. **Potenza RF**: 25 mW. **Connessioni**: Connettore a vaschetta multipolare miniaturizzato. **Installazione**: Ad innesto con clip di fissaggio. **Dimensioni e peso**: L 40 × H 50 × P 8 mm, 9 g. **Assorbimento massimo**: 50 mA. **Alimentazione**: 12 Vcc dalla centrale



MDWIFIH | AWMDCCW00800

Modulo di interfacciamento Wi-Fi con e-Connect

Compatibilità: centrali PREGIO500/PREGIO500PL, PREGIO1000PL, PREGIO2000PL. **Alimentazione**: 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 50 mA. **Peso**: 6 g.



MD4GI (ONE) | AWMDCCG02100

Modulo 4G linea One dotato di antenna interna

Compatibilità: centrali VIDOMO2K e PREGIO in contenitore plastico. **Funzioni**: Fornisce connettività 2G, 3G e 4G per il telecontrollo, la connessione a e-Connect e l'invio di messaggi di allarme vocali o via SMS; Sono supportate comunicazioni in fonia in connettività 2G, 3G e 4G in tecnologia VoLTE (In presenza di connettività 3G o 4G, è possibile mantenere attive contemporaneamente la connessione in fonia e la comunicazione tramite il canale dati e-Connect). **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimento massimo**: 259 mA. **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50136-1 e 2, EN 50131-10 grado 2-3-4 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II



MD4GE (ONE) | AWMDCCG02200

Modulo 4G linea One con connettore per il collegamento di un'antenna esterna. Necessita di kit di antenna non in dotazione

Utilizzo in ambito antintrusione **Compatibilità - antintrusione**: centrali VIDOMO2K, serie PREGIO, PROXIMA e SUPERIA. **Compatibilità - antincendio**: centrali Tacóra. **Funzioni - antintrusione**: Fornisce connettività 2G, 3G e 4G per il telecontrollo, la connessione a e-Connect e l'invio di messaggi di allarme vocali o via SMS; Sono supportate comunicazioni in fonia in connettività 2G, 3G e 4G in tecnologia VoLTE (in presenza di connettività 3G o 4G, è possibile mantenere attive contemporaneamente la connessione in fonia e la comunicazione tramite il canale dati e-Connect). **Funzioni - antincendio**: Fornisce connettività 2G, 3G e 4G per la connessione a e-Connect e l'invio di SMS. **Alimentazione - antintrusione**: 12 Vcc da centrale. **Alimentazione - antincendio**: 24 Vcc o 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 259 mA. **Dimensioni**: L 62 × H 47 × P 11 mm. **Peso**: 34 g. **Certificazioni - antintrusione**: IMQ-Allarme EN 50136-1 e 2, EN 50131-10 grado 2-3-4 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II. **Certificazioni - antincendio**: CPR 305/2011, EN 54-21 se abbinato a centrali Tacóra dotate anche di modulo MDLAN.



ANT4GEXA2 | A1MDCCA00500

Antenna per MD4GE con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 2 m dalla centrale



ANT4GEXA15 | A1MDCCA00600

Antenna per MD4GE con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 15 m dalla centrale.



MDGSMI (ONE) | AWMDCCG01800

Modulo GSM/GPRS linea One dotato di antenna interna per connessione alla rete cellulare GSM

Compatibilità: centrali VIDOMO2K e PREGIO in contenitore plastico. **Funzioni**: Consente la connessione della centrale a e-Connect, l'invio di messaggi di allarme vocali o SMS, il controllo della centrale via SMS e l'ascolto ambientale da remoto. **Alimentazione**: 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 220 mA. **Peso**: 60 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50136-2, EN 50131-10 grado 3, classe ambientale II.

IMQ One



MDGSMI | AWMDCCG00700

Modulo GSM/GPRS dotato di antenna interna per connessione alla rete cellulare GSM

Compatibilità: centrali VIDOMO2K e PREGIO in contenitore plastico. **Funzioni**: Consente la connessione della centrale a e-Connect, l'invio di messaggi di allarme vocali o SMS, il controllo della centrale via SMS e l'ascolto ambientale da remoto. **Alimentazione**: 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 220 mA. **Peso**: 60 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50136-2, EN 50131-10 grado 3, classe ambientale II.

Disponibile su richiesta

IMQ



MDGSME (ONE) | AWMDCCG01900

Modulo GSM/GPRS dual-band linea One con connettore per antenna esterna.

Compatibilità: antintrusione VIDOMO2K, serie PREGIO, serie PROXIMA; antincendio serie TACÓRA. **Funzioni**: Consente la connessione della centrale a e-Connect, l'invio di messaggi SMS di allarme o segnalazioni di stato. **Kit antenne compatibili**: GSMEXA15, GSMEXA2, GSMACI (per centrali TACÓRA). **Alimentazione**: 12 Vcc o 24 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 220 mA. **Dimensioni**: L 63 × H 48 × P 14 mm. **Peso**: 75 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: in ambito antintrusione IMQ-Allarme EN 50136-2, EN 50131-10 grado 3, classe ambientale II, in ambito antincendio CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-21.

IMQ One



GSMEXA2 | A1MDCCA00700

Antenna per MDGSME con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 2 m dalla centrale per favorire una migliore copertura

Peso: 350 g (prodotto imballato).



GSMEXA15 | A1MDCCA00800

Antenna per MDGSME con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 15 m dalla centrale per favorire una migliore copertura


Peso: 1.000 g (prodotto imballato).



MDNTP | AWMDCCG00300

Modulo che fornisce una linea telefonica virtuale tramite rete GSM, per collegamento di telefoni tradizionali. Richiede l'installazione del modulo MDGSME

Alimentazione: 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 115 mA. **Peso**: 48 g (prodotto imballato).



MDGPSE I AWMDCCS00200

Modulo che consente ad una centrale VILLEGGIO installata in un camper o natante di determinare la sua posizione utilizzando la rete GPS. Richiede l'installazione del modulo MDGSMI o MDGSME per l'invio delle informazioni di posizione

Alimentazione: 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 15 mA. **Peso**: 80 g (prodotto imballato).



MDANT1 I AWMDCCA00100

Antenna GPS per modulo GPS MDGPSE con antenna a base magnetica

Lunghezza cavo: 2 m. **Peso**: 53 g (prodotto imballato).



MDANT2 I AWMDCCA00200

Antenna GPS + GSM collegabile sia al modulo GPS MDGPSE che al modulo GSM MDGSME. Montaggio su piano metallico con foro di diametro pari a 19 mm

Lunghezza cavo: 5 m. **Peso**: 366 g (prodotto imballato).

Moduli alimentatori della serie Villeggio



MDPOWER24 I AWMDAAL00200

Modulo per alimentare centrali antintrusione VILLEGGIO da fonte esterna a 24 Vcc.

Peso: 90 g (prodotto imballato). **Utilizzo**: Da utilizzare quando le centrale è installata in camper o natanti dotati di impianto elettrico a 24 V / Obbligatorio in sostituzione di MDPOWER e del pacco batteria



MDPOWER I AWMDAAL00100

Modulo alimentatore supervisionato per alimentare una centrale VILLEGGIO a 230 Vac. Connettore per collegare un pacco batterie Pack1 o Pack2. Uscita ricarica per sirena autoalimentata esterna

Corrente erogata: max 1 A. **Peso**: 150 g (prodotto imballato).

Tastiere wireless NG-TRX e accessori




AURA2K I OWTAS0100700

Tastiera di comando OLED con interfaccia wireless NG-TRX

Compatibilità: Centrali VILLEGGIO NG-TRX e GATEWAY2K. **Schermo**: Display OLED. **Funzioni**: Identificazione stato ingressi, memorie, anomalie, esclusione, controllo uscite, storico; Inserimento massivo di settori; Funzione cronotermostato con gestione locale; Funzione "mappa aree" per visualizzare i settori inseriti e disinseriti; Attivazione tastiera tramite tocco di un tasto di wake-up capacitivo; Aggiornamento firmware via USB; Lettore per chiave di prossimità integrato; Protezione tamper antiapertura e contro la rimozione. **Temperature operative**: -10 / +55 °C. **Grado di protezione**: IP3X. **Dimensioni**: L 149 × H 113 × P 18 mm. **Portata wireless**: nominale 1000 m; massima 1900 m. **Alimentazione**: da batteria 7,2 V / 2 Ah; alimentazione 12 V opzionale. **Assorbimento massimo**: 135 mA. **Normative**: conforme EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 grado 2.

Accessori: AL12AURA2K (Alimentatore da 12 V per tastiere AURA2K), SRCRONO01 (Scheda relé per funzione cronotermostato).



AL12AURA2K I GAALI0101300

Alimentatore da 12 V per tastiere AURA2K

Alimentazione: 230 Vac. **Corrente erogata**: 410 mA. **Tensione in uscita**: 12 Vcc. **Dimensioni**: L 56 × H 40 × P 25 mm. **Peso**: 43 g.



AL12AURA2K I GAALI0101500

Alimentatore da 12 V per tastiere AURA2K

Alimentazione: 100÷240 Vac. **Corrente erogata**: 500 mA / 6 W. **Tensione in uscita**: 12 Vcc. **Dimensioni**: L 50 × H 39 × P 19 mm. **Peso**: 27 g.

NEW

Di prossima introduzione



SRCRONO01 I OWACC0000100

Scheda relé per funzione cronotermostato per AURA2K

Massima tensione di switching: 220 Vdc, 250 Vac. **Corrente nominale**: 2 A. **Dimensioni**: L 47 × H 16 × P 14 mm. **Peso**: 7 g.

Telecomandi



ELISEOMULTI2K I OWTEL0101700

Telecomando bidirezionale NG-TRX multi-impianto rotondo con pulsante di sblocco

Compatibilità: centrali NG-TRX e unità wireless GATEWAY2K. **Frequenze operative**: 868,120 - 868,820 - 869,525 MHz. **Portata wireless - massima**: 650 m. Configurazione multi-**impianto**: sì, nessun limite al numero di centrali supportate. **Chiave crittografica**: condivisa. **Pulsanti**: ON, OFF, due parzializzazioni programmabili; trasmissione dell'evento PANICO se sono premuti insieme i due tasti di parzializzazione; pulsanti dedicati per controllo uscite; pulsante di sblocco al centro del telecomando. **Segnalazioni**: Buzzer interno di segnalazione condizioni normali ed errore. **Visualizzazioni**: LED RGB. **Funzioni**: comunicazione con la centrale tramite protocollo crittografato proprietario bidirezionale; 3 canali di comunicazione con selezione dinamica; funzione antigrabbing contro la clonazione; algoritmo anticollisione per evitare sovrapposizioni di trasmissioni per uso anche in siti con notevoli disturbi; parametri configurabili direttamente da browser. **Dimensioni**: Ø 48 × P 13 mm. **Peso**: 22 g. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione - Massimo**: 22 mA. **Alimentazione**: 3 V da batteria a bottone modello CR2032 (inclusa), durata mediamente superiore a 1 anno. **Dotazione**: gancio porta-telecomando con anello metallico. **Normative**: conforme EN 50131-5-3, EN 50131-3 grado 2, classe ambientale II.

NG TRX



ATLANTE2K I OWTEL0101200

Telecomando bidirezionale NG-TRX

Compatibilità: centrali NG-TRX e unità wireless GATEWAY2K. **Frequenze operative**: 868,120 - 868,820 - 869,525 MHz. **Portata wireless - massima**: 800 m. Configurazione multi-**impianto**: no. **Chiave crittografica**: individuale. **Pulsanti**: ON, OFF, due parzializzazioni programmabili; trasmissione dell'evento PANICO se sono premuti insieme i due tasti di parzializzazione; pulsanti dedicati per controllo uscite. **Segnalazioni**: Buzzer interno di segnalazione condizioni normali ed errore. **Visualizzazioni**: LED frontale bicolore lampeggiante per trasmissione; LED sotto i tasti per segnalazione del comando ricevuto dalla centrale. **Funzioni**: comunicazione con la centrale tramite protocollo crittografato proprietario bidirezionale; 3 canali di comunicazione con selezione dinamica; funzione antigrabbing contro la clonazione; algoritmo anticollisione per evitare sovrapposizioni di trasmissioni per uso anche in siti con notevoli disturbi; parametri configurabili direttamente da browser. **Dimensioni**: L 37 × H 80 × P 16 mm. **Peso**: 22 g. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione - Massimo**: 20 mA. **Alimentazione**: 3 V da batteria a bottone modello CR2032 (inclusa), durata mediamente superiore a 1 anno. **Dotazione**: gancio porta-telecomando con anello metallico. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-5-3, EN 50131-3 grado 2, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 2

NG TRX



ATLANTEMULTI2K | OWTEL0101800

Telecomando bidirezionale NG-TRX multi-impianto

Compatibilità: centrali NG-TRX e unità wireless GATEWAY2K. **Frequenze operative**: 868,120 - 868,820 - 869,525 MHz. **Portata wireless - massima**: 800 m. Configurazione multi-**impianto**: sì, nessun limite al numero di centrali supportate. **Chiave crittografica**: condivisa. **Pulsanti**: ON, OFF, due parializzazioni programmabili; trasmissione dell'evento PANICO se sono premuti insieme i due tasti di parzializzazione; pulsanti dedicati per controllo uscite. **Segnalazioni**: Buzzer interno di segnalazione condizioni normali ed errore. **Visualizzazioni**: LED frontale bicolore lampeggiante per trasmissione; LED sotto i tasti per segnalazione del comando ricevuto dalla centrale. **Funzioni**: comunicazione con la centrale tramite protocollo crittografato proprietario bidirezionale; 3 canali di comunicazione con selezione dinamica; funzione antigrabbing contro la clonazione; algoritmo anticollisione per evitare sovrapposizioni di trasmissioni per uso anche in siti con notevoli disturbi; parametri configurabili direttamente da browser. **Dimensioni**: L 37 × H 80 × P 16 mm. **Peso**: 22 g. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione - Massimo**: 20 mA. **Alimentazione**: 3 V da batteria a bottone modello CR2032 (inclusa), durata mediamente superiore a 1 anno. **Dotazione**: gancio porta-telecomando con anello metallico.



TYROS2K | OWTEL0102100

Radiocomando NG-TRX per allarme medico

Compatibilità: centrali VILLEGGIO NG-TRX e unità wireless GATEWAY2K. **Frequenze operative**: 868,120 - 868,820 - 869,525 MHz. **Portata wireless - massima**: 800 m. **Chiave crittografica**: condivisa. **Pulsanti**: trasmissione di un allarme per malore o richiesta di soccorso medico tramite pressione di uno qualsiasi dei pulsanti. **Visualizzazioni**: LED frontale bicolore lampeggiante per trasmissione. **Dimensioni**: L 37 × H 80 × P 16 mm. **Peso**: 25 g. **Contenitore**: nero. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione - Massimo**: 20 mA. **Alimentazione**: 3 V da batteria a bottone CR2032 inclusa, durata mediamente superiore all'anno.



TYROS | OWTEL0100700

Radiocomando in FM per allarme medico

Compatibilità: centrali VILLEGGIO NG-TRX (escluse versioni NEXT) e concentratori RIVERRFPLUS. **Frequenze operative**: frequenze europee per apparati LPD. **Portata wireless - massima**: 70 m (in campo aperto). **Pulsanti**: trasmissione di un allarme per malore o richiesta di soccorso medico tramite pressione di uno qualsiasi dei pulsanti. **Visualizzazioni**: LED frontale bicolore lampeggiante per trasmissione. **Dimensioni**: L 37 × H 80 × P 16 mm. **Peso**: 26 g. **Contenitore**: nero. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione - Massimo**: 17 mA. **Alimentazione**: 3 V da batteria a bottone CR2032 inclusa, durata mediamente superiore all'anno.

Attuatori wireless NG-TRX



AT22K | AWMDIIA00300

Attuatore radio NG-TRX a 2 uscite. Particolarmente indicato per l'interfacciamento di centrali NG-TRX a sistemi di automazione per il controllo di tapparelle motorizzate.

Compatibilità: centrali VIDOMO2K, VICOMPACT2K e modulo GATEWAY2K. **Portata wireless**: 2000 m (in campo aperto). **Uscite**: 2 uscite a relè da 5 A controllabili da remoto oppure localmente tramite l'utilizzo di fili di ingresso dedicati interbloccati. **Programmazione**: via software BrowserOne. **Dimensioni**: H 43 × L 22 × P 38 mm; Alloggiabile in una scatola da incasso, occupazione 1 frutto. **Alimentazione**: 230 Vac. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: Massimo 16 mA. **Peso**: 36 g.



AT42K I AWMDIIA00200

Attuatore radio NG-TRX a 4 uscite

Compatibilità: centrali VIDOMO2K, VICOMPACT2K e modulo GATEWAY2K. **Portata wireless**: 2000 m (in campo aperto). **Uscite**: 1 uscita a relè da 16 A e 3 uscite a relè da 6 A. **Programmazione**: via software BrowserOne. **Contenitore**: plastico protetto contro apertura e rimozione dal muro. **Dimensioni**: L 167 × H 121 × P 80 mm. **Peso**: 130 g. **Alimentazione**: 230 Vac. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 80 mA.

NG TRX

Rivelatore wireless NG-TRX con evolute funzioni di video-analisi



VISIO2K I RWVID0000200

Rivelatore doppia tecnologia wireless NG-TRX con evolute funzioni di videoanalisi

Tecnologia: IR + videoanalisi del movimento. **Portata wireless**: 1000 m (in campo aperto). **Compatibilità**: VIDOMO2K, VICOMPACT2K e GATEWAY2K. **Utilizzo**: da interno. **Portata rivelazione**: max 8 m. **Funzionamento operativo**: Alimentazione a batteria - attivazione dell'analisi video dopo pre-allarme IR; Alimentazione mista batteria / 12 Vcc - analisi video sempre attiva in abbinata a IR. **Numero zone sensibili IR**: 18 zone su 4 piani. **Area di copertura IR**: volumetrica, 81° di apertura. **Area di copertura video**: 90° in orizzontale, 70° in verticale. **Funzioni**: antimascheramento video, antistrappo. **Funzionamento video giorno/notte**: Filtro IR + illuminatore IR azionato automaticamente in base alla rilevazione del sensore di luminosità. **Video analisi del movimento**: Tramite elaborazione immagini relative ad allarme/manomissione/mascheramento video. **Tempo di supervisione**: Fissa 5 minuti. **Parametri impostabili**: sensibilità IR, portata IR, sensibilità video, qualità video (4 opzioni), zone di interesse (35 quadranti), abilitazione tracking video, abilitazione mascheramento, sensibilità mascheramento. **Consultazione immagini**: Tramite e-Connect (notifiche push, visione storico e snapshot); Tramite BrowserOne per diagnostica e installazione (ultimo allarme o snapshot). **Accesso alle immagini**: Utente finale, installatore (previa autorizzazione dell'utente finale). **Funzione snapshot**: Sì. **Visualizzazione immagini**: Immagini con bordi a colori differenziati in base all'evento (Allarme/manomissione/ mascheramento video). **Grado di protezione**: IP3X. **Dimensioni**: L 65 × H 135 × P 45 mm. **Peso**: 175 g. **Alimentazione**: A batteria 2ER14505M in dotazione e possibilità di alimentazione 12 Vcc (range 11÷15 V) da morsetti. **Autonomia**: 1,5 anni (con mascheramento video non attivo). Assorbimenti a 7,**2 V - In inattività**: 13 µA. Assorbimenti a 7,**2 V**: In trasmissione 23 mA; Massimo 188 mA. **Assorbimenti a 12 V**: A riposo 75 mA; In trasmissione 103 mA; Massimo 115 mA. **Normative**: conforme EN 50131 2-2, EN 50131-5-3 grado 2, classe ambientale II.

Accessori: SND3D (Snodo 3D con passaggio cavi interno), SNDVISIO (Snodo 3D con passaggio cavi interno).

NG TRX · SETUP PC · INDOOR

Rivelatori wireless NG-TRX da interno



CONDOR2K I RWRDTMP04900

Rivelatore wireless NG-TRX doppia tecnologia, portata 12 m

Tecnologia: MW + IR. **Portata wireless**: 2000 m (in campo aperto). **Compatibilità**: VIDOMO2K, VICOMPACT2K e GATEWAY2K. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99. **Portata rivelazione**: max 12 m regolabili in 2 step. **Area di copertura MW**: 80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 18 su 4 piani. **Area di copertura IR**: volumetrica con 81° di apertura. **Funzioni**: antistrappo. **Programmazione**: via software BrowserOne. **Dimensioni**: L 64 × H 110 × P 48 mm. **Peso**: 120 g. **Alimentazione**: 7,2 V. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In inattività 15 µA; In trasmissione 22 mA. **Autonomia massima**: 3 anni. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-5-3 ed EN 50131-2-4 grado 2, classe ambientale II.

Accessori: SML/TO (Lente FRESNEL protezione luce bianca), SN/D2099 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99), SN/D299 (Confezione di n. 2 snodi SN/D99).

EN 50131 GRADE 2 · IR+MW · NG TRX · SETUP PC · INDOOR

Presto disponibile versione compatibile con SND3DB



SCORPIO2K I RWRIRMP03300

Rivelatore IR wireless NG-TRX, portata 15 m

Tecnologia: IR. **Portata wireless**: 2000 m (in campo aperto). **Compatibilità**: VIDOMO2K, VICOMPACT2K e GATEWAY2K. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a parete, ad angolo o orientabile tramite snodo opzionale SN/D99. **Portata rivelazione**: max 15 m regolabili in 2 step. **Numero zone sensibili IR**: 18 su 4 piani. **Area di copertura IR**: volumetrica con 81° di apertura. **Funzioni**: antistrappo. **Programmazione**: via software BrowserOne. **Dimensioni**: L 64 x H 110 x P 48 mm. **Peso**: 120 g. **Alimentazione**: batteria al litio 3,6 V 1,2 Ah modello ER14250 (in dotazione). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In trasmissione 23 mA; In inattività 7,8 µA. **Autonomia massima**: 3,5 anni. **Certificazioni**: IMQ-Allarme EN 50131-5-3 ed EN 50131-2-2 grado 2, classe ambientale II.

Accessori: SML/20 (Lente FRESNEL protezione luce bianca), SML/PP (Lente FRESNEL con protezione luce bianca), SML/TO (Lente FRESNEL protezione luce bianca), SN/D2099 (Confezione di n. 20 snodi SN/D99), SN/D299 (Confezione di n. 2 snodi SN/D99).



Presto disponibile versione compatibile con SND3DB



BLADE2K I RWRIRMP03100

Rivelatore IR wireless NG-TRX con copertura a tenda, ingressi per contatto e tapparella, portata 4 m

Tecnologia: IR. **Portata wireless**: 750 m (in campo aperto). **Compatibilità**: VIDOMO2K, VICOMPACT2K e GATEWAY2K. **Utilizzo**: tra le finestre/porte e gli scuri/tapparelle. **Installazione**: verticale sul montante o orizzontale sull'architrave. **Portata rivelazione**: max 4 m (regolabile). **Numero zone sensibili IR**: 2 fasci. **Area di copertura IR**: tenda verticale con 15° di apertura. **Funzioni**: antistrappo (con kit KSAS1013 opzionale). **Programmazione**: via software BrowserOne. **Ingressi a morsetto**: 2 ingressi configurabili da setup (contatto magnetico o tapparella) + 1 ingresso morsetto 24H. **Dimensioni**: L 35 × H 96 × P 34 mm. **Peso**: 65 g. **Colore**: bianco (BLADE2K); marrone (BLADEM2K). **Alimentazione**: batteria al litio 3,6 V 1,2 Ah modello ER14250 (in dotazione). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In inattività 12 µA; In trasmissione 22 mA. **Autonomia massima**: 3 anni. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-5-3 ed EN 50131-2-2 grado 2, classe ambientale II.



BLADEM2K I RWRIRMP03200

Rivelatore BLADE2K in contenitore marrone



FLY2K I RWRDTMS00700

Rivelatore NG-TRX a soffitto, portata 8 m per installazioni a 4 m di altezza

Tecnologia: IR + MW. **Portata wireless**: 1.200 m (in campo aperto). **Compatibilità**: VIDOMO2K, VICOMPACT2K e GATEWAY2K. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a soffitto. **Portata rivelazione**: copertura circolare ad andamento conico con base massima di 8 m per installazioni fino a 4 m di altezza. **Area di copertura MW**: andamento conico. **Area di copertura IR**: volumetrica con andamento a settori conici. **Numero zone sensibili IR**: 55 su 6 settori conici. **Funzioni**: antiaccecamento, antistrappo. **Programmazione**: via software BrowserOne. **Dimensioni**: L 151 × H 159 × P 36 mm. **Peso**: 206 g. **Alimentazione**: batteria al litio 7,2 V 2,4 Ah modello 2ER14505 (in dotazione). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In inattività 29 µA; In trasmissione 24 mA. **Autonomia**: 2 anni. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4, EN 50131-5-3 grado 2, classe ambientale II.



FLY2K I RWRDTMS00800

Rivelatore FLY2K a frequenza differenziata 9,9 GHz



FLY82K | RWRDTMS00900

Rivelatore NG-TRX a soffitto, portata 8 m per installazioni a 8 m di altezza

Tecnologia: IR + MW. **Portata wireless**: 1200 m (in campo aperto). **Compatibilità**: VIDOMO2K, VICOMPACT2K e GATEWAY2K. **Utilizzo**: da interno. **Installazione**: a soffitto. **Portata rivelazione**: copertura circolare ad andamento conico con base massima di 8 m per installazioni fino a 8 m di altezza. **Area di copertura MW**: andamento conico. **Area di copertura IR**: volumetrica con andamento a settori conici. **Numero zone sensibili IR**: 19 su 3 settori conici. **Funzioni**: antiaccecamento, antistrappo. **Programmazione**: via software BrowserOne. **Dimensioni**: L 151 × H 159 × P 36 mm. **Peso**: 206 g. **Alimentazione**: batteria al litio 7,2 V 2,4 Ah modello 2ER14505 (in dotazione). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In inattività 29 µA; In trasmissione 24 mA. **Autonomia**: 2 anni. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-4, EN 50131-5-3 grado 2, classe ambientale II.



FLY82K | RWRDTMS01000

Rivelatore FLY82K a frequenza differenziata 9,9 GHz

Rivelatori wireless NG-TRX da esterno



GRIFO2K | RWRDTMP04000

Rivelatore NG-TRX a doppia tecnologia da esterno IP55, portata 7 m

Tecnologia: IR + MW. **Portata wireless**: 1.500 m (in campo aperto). **Compatibilità**: VIDOMO2K, VICOMPACT2K e GATEWAY2K. **Utilizzo**: interno/esterno. **Installazione**: a parete, ad angolo con la staffa opzionale ANGSGX oppure orientabile tramite la staffa opzionale SNDSGX. **Portata rivelazione**: max 7 m regolabili in 4 step. **Area di copertura MW**: 80° sul piano orizzontale, 35° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 18 zone su 4 piani. **Area di copertura IR**: volumetrica, 81° di apertura. **Funzioni**: antiaccecamento, antistrappo (con kit KSAS1013 / KSAS1032 opzionale). **Programmazione**: via software BrowserOne. **Dimensioni**: L 39 × H 155 × P 44 mm. **Peso**: 140 g. **Alimentazione**: batteria litio 7,2 V 2,4 Ah modello 2ER14505 (in dotazione). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In inattività 19 µA; In trasmissione 23 mA. **Autonomia**: 2,5 anni. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-5-3 ed EN 50131-2-4 grado 2, classe ambientale IV.

Accessori: ANGSGX (Staffa per montaggio angolare), CUPSGX (Cupolino tettuccio rilevatori), SNDSGX (Snodo 3D con passaggio cavi interno).






STRIXO2K | RWRDTMP02900

Rivelatore NG-TRX a doppia tecnologia con lente a protezione verticale da esterno IP55, portata 8 m

Tecnologia: MW + IR. **Portata wireless**: 1.500 m (in campo aperto). **Compatibilità**: VIDOMO2K, VICOMPACT2K e GATEWAY2K. **Utilizzo**: interno/esterno. **Installazione**: tra la finestra/porta e gli scuri/tapparelle (anche con la staffa opzionale SNDSGX) o lungo la parete con la staffa opzionale SNDSGX. **Portata rivelazione**: max 8 m regolabili in 4 step. **Area di copertura MW**: 80° sul piano orizzontale, 35° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 2 fasci. **Area di copertura IR**: 7° orizzontale, 90° verticale. **Funzioni**: antiaccecamento, antistrappo (con kit KSAS1013 / KSAS1032 opzionale). **Programmazione**: via software BrowserOne. **Ingressi a morsetto**: 2 ingressi configurabili da setup (contatto magnetico o tapparella) + 1 ingresso morsetto 24H. **Dimensioni**: L 39 × H 155 × P 44 mm. **Peso**: 140 g. **Alimentazione**: batteria al litio 7,2 V 2,4 Ah modello 2ER14505 (in dotazione). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In trasmissione 23 mA; In inattività 21 µA. **Autonomia**: 2,5 anni. **Certificato IMQ**: EN 50131-2-4 grado 2; EN 50131-5-3.

Accessori: ANGSGX (Staffa per montaggio angolare), CUPSGX (Cupolino tettuccio rilevatori), SNDSGX (Snodo 3D con passaggio cavi interno).





TRIAL2K | RWRDTMP04100

Rivelatore tripla tecnologia NG-TRX con lente multifocale da esterno IP55, portata 15 m

Tecnologia: MW + 2 IR. **Portata wireless**: 2000 m (in campo aperto). **Compatibilità**: Serie Villeggio NG-TRX e GATEWAY2K. **Utilizzo**: interno/esterno. **Installazione**: a parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10 m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL. **Portata rivelazione**: 15 metri regolabile in 4 step. **Area di copertura MW**: 80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 28 zone disposte su 4 piani. 3 zone antistrisciamento su 1 piano. **Area di copertura IR**: volumetrica con 94° di apertura. **Funzioni**: antistrisciamento, antiaccecamento, antistrappo (con kit KSAS1032 / KSAS1055 opzionale). **Dimensioni**: L 95 x H 167 x P 75 mm. **Peso**: 270 g. **Alimentazione**: 7,2 V da batteria al litio 2ER14505 (in dotazione). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 24 mA; In inattività 24 µA. **Autonomia**: 2 anni. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-5-3, EN 50131-2-4 grado 2, classe ambientale IV.

Accessori: SNDTRIAL (Snodo 3D con passaggio cavi interno), SNDTRIAL10 (Kit 10 pz. SNDTRIAL).



TRIAL2K | RWRDTMP04400

Rivelatore TRIAL2K a frequenza differenziata 9,9 GHz



TRIALH2K | RWRDTMP04200

Rivelatore tripla tecnologia NG-TRX con lente a protezione orizzontale da esterno IP55, portata 15 m

Tecnologia: MW + 2 IR. **Portata wireless**: 2000 m (in campo aperto). **Compatibilità**: Serie Villeggio NG-TRX e GATEWAY2K. **Utilizzo**: interno/esterno. **Installazione**: a parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 1-1,5 m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL. **Portata rivelazione**: 15 metri regolabile in 4 step. **Area di copertura MW**: 80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 27 zone su 1 piano. **Area di copertura IR**: a tenda orizzontale, 90° di apertura. **Funzioni**: antiaccecamento, antistrappo (con kit KSAS1032 / KSAS1055 opzionale). **Dimensioni**: L 95 x H 167 x P 75 mm. **Peso**: 270 g. **Alimentazione**: 7,2 V da batteria al litio 2ER14505 (in dotazione). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 24 mA; In inattività 19 µA. **Autonomia**: 2 anni. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-5-3, EN 50131-2-4 grado 2, classe ambientale IV.

Accessori: SNDTRIAL (Snodo 3D con passaggio cavi interno), SNDTRIAL10 (Kit 10 pz. SNDTRIAL).



TRIALH2K | RWRDTMP04500

Rivelatore TRIALH2K a frequenza differenziata 9,9 GHz



TRIALV2K | RWRDTMP04300

Rivelatore doppia tecnologia NG-TRX con lente a protezione verticale da esterno IP55, portata 15 m

Tecnologia: MW + IR. **Portata wireless**: 2000 m (in campo aperto). **Compatibilità**: Serie Villeggio NG-TRX e GATEWAY2K. **Utilizzo**: interno/esterno. **Installazione**: a parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10 m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL. **Portata rivelazione**: 15 metri regolabile in 4 step. **Area di copertura MW**: 80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale. **Numero zone sensibili IR**: 1 zona sul piano verticale. 3 zone antistrisciamento su 1 piano. **Area di copertura IR**: a tenda verticale, 5,6° di apertura. **Funzioni**: antistrisciamento, antiaccecamento, antistrappo (con kit KSAS1032 / KSAS1055 opzionale). **Dimensioni**: L 95 x H 167 x P 75 mm. **Peso**: 270 g. **Alimentazione**: 7,2 V da batteria al litio 2ER14505 (in dotazione). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 24 mA; In inattività 24 µA. **Autonomia**: 2 anni. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-5-3, EN 50131-2-4 grado 2, classe ambientale IV.

Accessori: SNDTRIAL (Snodo 3D con passaggio cavi interno), SNDTRIAL10 (Kit 10 pz. SNDTRIAL).



TRIALV2K | RWRDTMP04600

Rivelatore TRIALV2K a frequenza differenziata 9,9 GHz



DUALBLADE2K | RWRIRMP04100

Rivelatore NG-TRX 4 IR a doppia tenda da esterno IP55, portata 12 m per lato

Tecnologia: IR. **Portata wireless**: 2000 m (in campo aperto). **Centrali compatibili**: VIDOMO2K, VICOMPACT2K, chiave hardware CHQ2K e gateway GATEWAY2K. **Utilizzo**: Esterno. **Tipologia di copertura**: Doppia tenda. **Numero sensori PIR**: 4 (2 per lato). **Portata massima**: 12 m per lato; Apertura 7,5°. **Funzioni**: Antiaccecamento. **Programmazione**: Tramite software BrowserOne, anche da remoto. **LED**: LED esterni di segnalazione. **Dimensioni e peso**: L 204 × H 87 × P 50 mm, 320 g. **Temperature operative**: -10 / +55 °C. **Alimentazione**: Batteria (7,2 V) 2ER14505 in dotazione - durata media 2 anni. **Normative**: Conformità EN 50131-2-2 grado 2, classe ambientale IV.

Accessori: DSDB (Distanziale da 3 cm per sensori serie dualblade).



Trasmettitori perimetrali NG-TRX



VIRGO2K | RWRCM0015200

Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX da esterno dotato di magnete


Compatibilità: Centrali VILLEGGIO NG-TRX e GATEWAY2K. **Portata wireless**: 800 m (in campo aperto). **Protezioni**: antistrappo con kit KSAS1013 (opzionale). **Visualizzazioni**: LED esterno. **Dimensioni**: trasmettitore L 90 × H 29 × P 32; magnete L 48 × H 16 × P 16 mm. **Grado di protezione**: IP55. **Colore**: bianco (VIRGO2K); marrone (VIRGOM2K). **Alimentazione**: 3,6 V da batteria al litio ER14250. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In inattività 2,6 µA; In trasmissione 23,5 mA. **Autonomia**: 4 anni. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-5-3 e EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale II.



VIRGOM2K | RWRCM0015400

Trasmettitore VIRGO2K in contenitore marrone

VEGA2K | RWRCM0008800



Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX di dimensioni ultra-compatte da interno dotato di magnete

Compatibilità: Centrali VILLEGGIO NG-TRX e GATEWAY2K. **Protezioni**: Antistrappo. **Portata wireless**: 450 m (in campo aperto). **Visualizzazioni**: LED esterno. **Dimensioni**: trasmettitore L 62 × H 8 × P 24 mm; magnete L 37 × H 7 × P 16 mm. **Grado di protezione**: IP3X. **Colore**: bianco (VEGA2K); marrone (VEGAM2K). **Alimentazione**: 3,6 V da batteria al litio tipo CR2032. **Autonomia**: 2 anni. **Normative**: conforme EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 grado 2, classe ambientale II.



VEGAM2K | RWRCM0009300

Trasmettitore VEGA2K in contenitore marrone

LUPUS2K | RWRCM0014800



Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX a 2 ingressi per contatto esterno e tapparella

Compatibilità: Centrali VILLEGGIO NG-TRX e GATEWAY2K. **Ingressi supplementari**: 1 ingresso NC per contatti magnetici. 1 ingresso NC per collegamento con sensori per tapparelle fino a 8 metri, riprogrammabile per un secondo ingresso per contatti magnetici. **Gestione canali**: massimo 3 (combinazioni a scelta tra il contatto a bordo, il primo contatto esterno e il secondo contatto esterno/sensore tapparella). **Programmazione**: via software BrowserOne. **Protezioni**: Antiapertura; Antistrappo con kit KSAS1013 (opzionale). **Portata wireless**: 2000 m (in campo aperto). **Visualizzazioni**: LED esterno. **Dimensioni**: trasmettitore L 150 × H 33 × P 39 mm; magnete L 47 × H 19 × P 15 mm. **Grado di protezione**: IP3X. **Colore**: Bianco (LUPUS2K); Marrone (LUPUSM2K). **Alimentazione**: 3,6 V da batteria al litio ER14250. **Autonomia**: 5 anni. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 e EN 50131-5-3 grado 2, classe ambientale II.



LUPUSM2K I RWRCM0014900

Trasmettitore LUPUS2K in contenitore marrone



LUPUSC2K I RWRCM0014400

Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX compatto a 2 ingressi per contatto esterno e tapparella

Compatibilità: Centrali VILLEGGIO NG-TRX e GATEWAY2K. **Ingressi supplementari**: 1 ingresso NC per contatti magnetici. 1 ingresso NC per collegamento con sensori per tapparelle, riprogrammabile per un secondo ingresso per contatti magnetici. **Gestione canali**: massimo 3 (combinazioni a scelta tra il contatto a bordo, il primo contatto esterno e il secondo contatto esterno/sensore tapparella). **Programmazione**: via software BrowserOne. **Protezioni**: Antiapertura; Antistrappo con kit KSAS1013 (opzionale). **Portata wireless**: 1.100 m (in campo aperto). **Visualizzazioni**: LED esterno. **Dimensioni**: trasmettitore L 40 × H 77 × P 26 mm; magnete L 51 × H 9 × P 11 mm. **Grado di protezione**: IP3X. **Colore**: Bianco (LUPUSC2K); Marrone (LUPUSCM2K). **Alimentazione**: 3,6 V da batteria al litio ER14250. **Autonomia**: 5 anni. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 e EN 50131-5-3 grado 2, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 2 | NG TRX | SETUP PC | INDOOR

LUPUSCM2K I RWRCM0014500

Trasmettitore LUPUSC2K in contenitore marrone

VOLANS2K I RWRCM0015000

Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX dotato di magnete con sensore piezo a bordo



Compatibilità: Centrali VILLEGGIO NG-TRX e GATEWAY2K. **Ingressi supplementari**: 1 ingresso NC per contatti magnetici. 1 ingresso NC per collegamento con sensori per tapparelle fino a 8 metri, riprogrammabile per un secondo ingresso per contatti magnetici. **Gestione canali**: massimo 4 combinazioni a scelta tra il contatto a bordo, il primo contatto esterno, il secondo contatto esterno/sensore tapparella e il sensore piezo a bordo. **Programmazione**: via software BrowserOne. **Protezioni**: Antiapertura; Antistrappo con kit KSAS1013 (opzionale). **Portata wireless**: 2000 m (in campo aperto). **Visualizzazioni**: LED esterno. **Dimensioni**: trasmettitore L 150 × H 33 × P 39 mm; magnete L 47 × H 19 × P 15 mm. **Grado di protezione**: IP3X. **Colore**: bianco (VOLANS2K); marrone (VOLANSM2K). **Alimentazione**: 3,6 V da batteria al litio ER14250. **Autonomia**: 4 anni. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 e EN 50131-5-3 grado 2, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 2 | NG TRX | SETUP PC | INDOOR

VOLANSM2K I RWRCM0015100

Trasmettitore VOLANS2K in contenitore marrone

VOLANSC2K I RWRCM0014600

Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX compatto dotato di magnete con sensore piezo a bordo




Compatibilità: Centrali VILLEGGIO NG-TRX e GATEWAY2K. **Ingressi supplementari**: 1 ingresso NC per contatti magnetici. 1 ingresso NC per collegamento con sensori per tapparelle, riprogrammabile per un secondo ingresso per contatti magnetici. **Gestione canali**: massimo 4 combinazioni a scelta tra il contatto a bordo, il primo contatto esterno, il secondo contatto esterno/sensore tapparella e il sensore piezo a bordo. **Programmazione**: via software BrowserOne. **Protezioni**: Antiapertura; Antistrappo con kit KSAS1013 (opzionale). **Portata wireless**: 1.100 m (in campo aperto). **Visualizzazioni**: LED esterno. **Dimensioni**: trasmettitore L 40 × H 77 × P 26 mm; magnete L 51 × H 9 × P 11 mm. **Grado di protezione**: IP3X. **Colore**: bianco (VOLANSC2K); marrone (VOLANSCM2K). **Alimentazione**: 3,6 V da batteria al litio ER14250. **Autonomia**: 4 anni. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 e EN 50131-5-3 grado 2, classe ambientale II.

EN 50131 GRADE 2 | NG TRX | SETUP PC | INDOOR

VOLANSCM2K I RWRCM0014700

Trasmettitore VOLANSC2K in contenitore marrone

Rivelatori wireless NG-TRX di fumo e temperatura



SMCOR2K I RWRRI0000400

Rivelatore wireless NG-TRX combinato fumo/CO per applicazioni residenziali

Tipologia di rilevazione: Fumo + monossido di carbonio. **Compatibilità**: Centrali serie Villeggio NG-TRX, Pregio, Proxima (tramite GATEWAY2K). **Portata wireless**: 950 m (in aria libera). **Segnalazioni**: LED multicolore e buzzer per allarme, guasto, manomissione. **Funzioni**: avvio test e tacitazione tramite pulsante. **Programmazione**: via software BrowserOne. **Dimensioni**: Ø 120 mm × P 45 mm. **Peso**: 160 g. **Alimentazione**: 3 V da batteria CR123A. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 50 µA; In allarme 95 mA. **Autonomia**: 2 anni. **Conformità**: EN 14604 - EN 50291.



SMR2K I RWRRI0000500

Rivelatore wireless NG-TRX di fumo per applicazioni residenziali

Tipologia di rilevazione: Fumo. **Compatibilità**: Centrali serie Villeggio NG-TRX, Pregio, Proxima (tramite GATEWAY2K). **Portata wireless**: 950 m (in aria libera). **Segnalazioni**: LED multicolore e buzzer per allarme, guasto, manomissione. **Funzioni**: avvio test e tacitazione tramite pulsante. **Programmazione**: via software BrowserOne. **Dimensioni**: Ø 120 mm × P 45 mm. **Peso**: 160 g. **Alimentazione**: 3 V da batteria CR123A. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 18 µA; In allarme 110 mA.

Sirena da esterno NG-TRX



GAIA2K I SWEST0001800

Sirena wireless bidirezionale NG-TRX da esterno

Compatibilità: Serie VILLEGGIO NG-TRX e GATEWAY2K. **Frequenze operative**: 868,120 - 868,820 - 869,525 MHz per apparati LPD. **Portata wireless**: 2000 m (in campo aperto). **Programmazione**: da software BrowserOne via PC (anche remoto via LAN/WAN). **Pressione sonora**: 103 dBA a 3 m, 110 dBA a 1 m (a 7,2 V, con volume al massimo). **Tipo di suono**: bitonale (1,2 kHz - 1,8 kHz); Sono programmabili altri 3 suoni diversi, segnalazioni acustiche ausiliarie programmabili. **Trombe**: 1 tromba tipo magnetodinamico da 4 Ω. **Contenitore**: protetto contro l'apertura del coperchio e lo strappo dal muro. **Grado di protezione**: IP34. **Dimensioni**: L 202 × H 242 × P 90 mm. **Peso**: 1,20 kg. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 315 µA; Massimo 1100 mA. **Alimentazione**: da battery pack litio BLSH3360 incluso. **Autonomia**: 3 anni con 1 ciclo di allarme al mese e 4 inserimenti e disinserimenti della centrale al giorno. **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-4, EN 50131-5-3 grado 2, classe ambientale IV.

EN 50131 GRADE 2 · SETUP PC · OUTDOOR

Rivelatori wireless speciali



RFCO I RWRRG0000300

Rivelatore cablato/via radio di Gas CO (Monossido di Carbonio)

Compatibilità: Centrali HERCOLA e VILLEGGIO NG-TRX, concentratori RIVERRFPLUS. **Tipologia di rilevazione**: concentrazioni di gas nell'aria pari al 10% LIE (limite inferiore esplosività). **Portata wireless**: 80 m (in campo aperto). **Uscite**: uscita a relè ed uscita radio compatibile con sistemi HERCOLA con supervisione periodica. **Segnalazioni**: LED per alimentazione, guasto/allarme e buzzer interno. **Assorbimenti - Max**: 95 mA. **Alimentazione**: 230 Vac o 12 Vcc. **Dimensioni**: L 150 × H 90 × P 52 mm. **Peso**: 350 g.



RFCH4 I RWRRG0000100

Rivelatore cablato/via radio di Gas METANO per uso civile

Compatibilità: Centrali HERCOLA e VILLEGGIO NG-TRX, concentratori RIVERRFPLUS. **Tipologia di rilevazione**: concentrazioni di gas nell'aria pari al 10% LIE (limite inferiore esplosività). **Portata wireless**: 80 m (in campo aperto). **Uscite**: uscita a relè ed uscita radio compatibile con sistemi HERCOLA con supervisione periodica. **Segnalazioni**: LED per alimentazione, guasto/allarme e buzzer interno. **Assorbimenti - Max**: 95 mA. **Alimentazione**: 230 Vac o 12 Vcc. **Dimensioni**: L 150 × H 90 × P 52 mm. **Peso**: 350 g.



RFGPL I RWRRG0000200

Rivelatore cablato/via radio di Gas GPL per uso civile

Compatibilità: Centrali HERCOLA e VILLEGGIO NG-TRX, concentratori RIVERRFPLUS. **Tipologia di rilevazione**: concentrazioni di gas nell'aria pari al 10% LIE (limite inferiore esplosività). **Portata wireless**: 80 m (in campo aperto). **Uscite**: uscita a relè ed uscita radio compatibile con sistemi HERCOLA con supervisione periodica. **Segnalazioni**: LED per alimentazione, guasto/allarme e buzzer interno. **Assorbimenti - Max**: 95 mA. **Alimentazione**: 230 Vac o 12 Vcc. **Dimensioni**: L 150 × H 90 × P 52 mm. **Peso**: 350 g.



RCALGRF I RWRAL0000300

Rivelatore di allagamento wireless

Compatibilità: concentratori RIVERRFPLUS. **Portata wireless**: 150 m (in campo aperto). **Funzioni**: trasmissioni allagamento, batteria scarica, supervisione. **Autonomia**: superiore a 5 anni. **Alimentazione**: 3,6 Vcc da batteria al litio 1,2 Ah tipo ER14250 inclusa o LS14250. **Dimensioni**: L 40 × H 108 × P 26 mm. **Peso**: 80 g.

Moduli per la lettura della temperatura



MDTEMP I RWRTA0000200

Sensore di temperatura wireless remoto

Compatibilità: modulo RIVERRFPLUS. **Grado di protezione**: IP4X. **Dimensioni**: L 34 × H 19 × P 50 mm. **Peso**: 50 g. **Alimentazione**: 3,6 V da batteria tipo ER14250. **Assorbimento massimo**: 17 mA.

Batterie per rivelatori e sirene wireless

B6LR61 I RWBAT0000100

Batteria alcalina 9 V per LUPUS4, LUPUS4M, VOLANS4, VOLANS4M, RPSIR, RPPLUS, TV/HE, TV/LY, VELA, VELAPLUS, DRACO, DRACO G2, PEGASUS

Peso: 47 g (prodotto imballato).

B6LR61L I RWBAT0000200

Batteria al litio 9 V / 1,2 Ah a lunga durata per LUPUS4, LUPUS4M, VOLANS4, VOLANS4M, RPSIR, RPPLUS, TV/ HE, TV/LY, VELA, VELAPLUS, DRACO, DRACO G2, PEGASUS

Peso: 47 g (prodotto imballato).

B1.2/6 I BTBAT0001700

Batteria 1,2 Ah / 6 V

Peso: 300 g (prodotto imballato).

CR2032 I OWBAT0100100

Batteria al litio 3 V / 210 mAh per serie ATLANTE, serie M4LED, VEGA2K e TYROS

BLSH3360 I SWBAT0000100

Batteria al litio 7,2 V / 14,5 Ah per HYDRA4, serie GAIA

ER14250 I RWBAT0001100

Batteria 3,6 V / 1,2 Ah al litio per RCALGRF, serie LUPUS, serie VOLANS, serie LUPUSC, serie VOLANSC, serie BLADE, MDTEMP (confezione da 5 pz.)

Confezione: 5 pezzi.

2ER14505 I RWBAT0001000

Batteria 7,2 V / 2,4 Ah al litio per CONDOR, serie GRIFOX, serie STRIXO, serie TRIAL

2ER14505M I RWBAT0000800

Batteria 7,2 V / 2 Ah al litio per VISIO2K

CR123A I RWBAT0001200

Batteria 3 V per SMR2K e SMCOR2K



B1.312G I BTBAT0102400

Batteria e-Vision AGM 1,3 Ah / 12 V

Dimensioni: 44 × 98 × 53 mm. **Peso**: 560 g.

Sistema e-Connect

E-CONNECT I SICNT0000100

e-Connect è il servizio di centralizzazione, gestione e supervisione che integra in un'unica piattaforma cloud gli impianti antintrusione, antincendio e di home management EL.MO. e gli impianti di videosorveglianza e-Vision®.

Con e-Connect è possibile visualizzare lo stato dei sistemi antintrusione e antincendio, ricevere notifiche, gestire i sistemi tramite mappe grafiche, abilitare/disabilitare dispositivi quali sensori, visualizzare le immagini di un sistema di videosorveglianza o gestire i sistemi domotici come irrigazione e illuminazione. Forte di 50 anni di esperienza, EL.MO. ha progettato questa piattaforma, rivolta a utenti finali, distributori e installatori, mantenendo sempre il focus sulla sicurezza. L'architettura, infatti, è caratterizzata da una robusta struttura Cloud Server che ingloba tutte le centrali connesse in rete e utilizza i più avanzati protocolli di comunicazione. Grazie alla sua struttura multi-livello, e-Connect garantisce sia autonomia all'utente finale sia funzioni evolute e opportunità di business a installatori e distributori. Gli utenti possono controllare in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo i loro impianti di sicurezza via smartphone, tablet e PC monitorandone lo stato, ricevendo notifiche e abilitando/disabilitando i dispositivi di allarme grazie a un'intuitiva interfaccia. Gli installatori, infine, possono supervisionare e gestire anche da remoto tutti i sistemi dei propri clienti in un'unica piattaforma offrendo soluzioni personalizzate e effettuando anche sessioni di teleassistenza.

E-CONNECT APP I SICNT0000500

App per la visione da remoto di un sistema PRO integrato in un sistema antintrusione/ antincendio EL.MO. compatibile tramite smartphone e tablet Android e iOS (scaricabile da App Store e Google Play Store)

Disponibile sugli store digitali

Tabella di compatibilità

Compatibilità rivelatori - accessori

Accessori	SML/20	SML/TO	SML/PP	TRLTO	SN/D299	SN/D2099	SN/D10099	SNDSGX	CUPSGX	ANGSGX
										
	Lente	Lente	Lente	Lente	Kit snodi	Kit snodi	Kit snodi	Snodo	Cupolino	Staffa per montaggio angolare
SCORPIO2K				-			-	-	-	-
CONDOR	-		-	-			-	-	-	-
CONDOR2K	-		-	-			-	-	-	-
GRIFOX	-	-	-	-	-	-	-			
GRIFOX485	-	-	-	-	-	-	-			
GRIFOXRF	-	-	-	-	-	-	-			
GRIFO2K	-	-	-	-	-	-	-			
STRIXO	-	-	-	-	-	-	-			
STRIXO485	-	-	-	-	-	-	-			
STRIXORF	-	-	-	-	-	-	-			
STRIXO2K	-	-	-	-	-	-	-			
TRES01	-	-	-					-	-	-
TRES01485	-	-	-					-	-	-
DT4000	-	-	-	-				-	-	-
DT2000	-	-	-	-				-	-	-
DT2000485	-	-	-	-				-	-	-

Accessori	SNDTRIAL	SNDTRIAL10	SNDVISIO	SND3D	DSDB
					
	Snodo	Kit snodi	Snodo	Snodo	Distanziale da 3 cm
TRIAL			-	-	-
TRIALH			-	-	-
TRIALV			-	-	-
TRIAL485			-	-	-
TRIAL485H			-	-	-
TRIAL485V			-	-	-
TRIAL2K			-	-	-
TRIALH2K			-	-	-
TRIALV2K			-	-	-
VISIO2K	-	-			-
DT93	-	-	-		-
DT93485	-	-	-		-
DUALBLADE	-	-	-	-	
DUALBLADE485	-	-	-	-	
DUALBLADE2K	-	-	-	-	



Linea Antincendio



Tabella sinottica centrali antincendio

Centrali	HEKLA	HLNODE
		
Tipologia	Centrale analogico indirizzata	Centrale analogico indirizzata
Loop gestiti	Fino a 4 loop FYRA tramite schede loop opzionali HL2LOOP e HL4LOOP (in modalità stand-alone) Fino a 124 loop FYRA (all'interno di una rete)	Fino a 4 loop FYRA tramite schede loop opzionali HL2LOOP e HL4LOOP (in modalità stand-alone) Fino a 124 loop FYRA (all'interno di una rete)
Zone convenzionali	-	-
Gestione contemporanea loop + zone convenzionali	-	-
Zone pulsanti convenzionali dedicate	-	-
Gestione alimentatori su loop	Sì tramite modulo MD1IO	Sì tramite modulo MD1IO
Connessione LAN	Modulo HLLANGPRO opzionale	Modulo HLLANGPRO opzionale
Connessione 4G/GSM	-	-
Display	Display LCD grafico	-
Tastiera frontale	Sì	-
Reti di centrali	Tramite modulo HLNET opzionale	Tramite modulo HLNET opzionale
Uscite	1 uscita a relè per guasto (NC) - 2 uscite relè allarme incendio (C/NC/NA) - 2 uscite di allarme convenzionali supervisionate	1 uscita a relè per guasto (NC) - 2 uscite relè allarme incendio (C/NC/NA) - 2 uscite di allarme convenzionali supervisionate
Modulo di spegnimento	-	-
Piattaforma di supervisione	GLOBALPRO	GLOBALPRO
Dimensioni	L 340 × H 370 × P 125 mm	L 340 × H 370 × P 125 mm
Peso	1,60 kg	1,60 kg
Batteria massima allocabile	2 × 12 Vcc 12 Ah	2 × 12 Vcc 12 Ah
Certificazione CPR 305/2011	CPR 305/2011 EN 54-2, EN 54-4, EN54-13.	CPR 305/2011 EN 54-2, EN 54-4, EN54-13.

TA4000	TA2000	TA1004	TA1002
			
Centrale ibrida convenzionale/ analogico indirizzata	Centrale ibrida convenzionale/ analogico indirizzata	Centrale convenzionale	Centrale convenzionale
2 loop FYRA tramite 2 schede opzionali TALOOP	1 loop FYRA tramite 1 scheda opzionale TALOOP	-	-
Max 4	Max 4 espandibili a 12 tramite TAEXP10	Max 4	Max 2
Sì	Sì	-	
1	1	1	1
Sì tramite modulo MD1IO	Sì tramite modulo MD1IO	Sì tramite modulo MD1IO	Sì tramite modulo MD1IO
MDLAN opzionale	MDLAN opzionale	MDLAN opzionale	MDLAN opzionale
MD4GE / MDGSME opzionali	MD4GE / MDGSME opzionali	MD4GE / MDGSME opzionali	MD4GE / MDGSME opzionali
Display LCD grafico	Display LCD grafico	Display LCD grafico	Display LCD grafico
Sì	Sì	Sì	Sì
-	-	-	-
1 uscita a relè per guasto 1 uscita a relè pre-allarme 2 uscite relè ausiliarie 1 uscita allarme supervisionato	1 uscita a relè per guasto 1 uscita a relè pre-allarme 2 uscite relè ausiliarie 1 uscita allarme supervisionato	1 uscita a relè per guasto 1 uscita a relè pre-allarme 2 uscite relè ausiliarie 1 uscita allarme supervisionato	1 uscita a relè per guasto 1 uscita a relè pre-allarme 2 uscite relè ausiliarie 1 uscita allarme supervisionato
EXTING (opzionale)	EXTING (opzionale)	EXTING (opzionale)	EXTING (opzionale)
GLOBALPRO / e-Connect	GLOBALPRO / e-Connect	GLOBALPRO / e-Connect	GLOBALPRO / e-Connect
L 500 × H 450 × P 200 mm	L 390 x H 390 x P 99 mm	L 320 x H 304 x P 83mm	L 320 x H 304 x P 83mm
7 kg	6 kg	4 kg	4 kg
2 x 12 Vcc 25 Ah	2 x 12 Vcc 18 Ah	2 x 12 Vcc 7 Ah	2 x 12 Vcc 7 Ah
CPR 305/2011, EN 54-2, EN 54- 4, EN 54-13, EN 54-21 (con moduli GSM MDGSME, 4G MD4GE e LAN MDLAN opzionali) e EN 12094-1 (con modulo di spegnimento opzionale EXTING).			



Sistemi analogico-indirizzati



HEKLA | CIHL00000100

Centrale antincendio analogico-indirizzata con 250 indirizzi totali su 1 o 2 loop (con scheda opzionale HL2LOOP) o 500 indirizzi totali su 2 o 4 loop (con scheda loop opzionale HL4LOOP). Tastiera integrata con display grafico.

Interfaccia utente: Pannello sinottico completo, con display LCD grafico 240×64 pixel. **Numero massimo nodi nella rete**: 32. **Loop gestiti**: Fino a 4 loop FYRA in modalità stand-alone tramite schede loop HL2LOOP e HL4LOOP, fino a 124 loop FYRA all'interno di una rete. **Numero massimo dispositivi per loop**: variabile a seconda della scheda loop utilizzata (HL2LOOP/HL4LOOP). **Numero zone programmabili**: 384. **Numero gruppi di dispositivi I/O gestibili**: 512. **Numero gruppi di avvisatori programmabili**: 512. **Uscite a bordo**: 1 uscita a relè per guasto (NC) - 2 uscite relè allarme incendio (C/NC/NA) - 2 uscite di allarme convenzionali supervisionate (programmabili individualmente). **Ingressi a bordo**: ingressi programmabili. **Gestione alimentatori su loop**: Sì. **Programmazione**: Tramite tastiera integrata o via software; Disponibile connettore di programmazione USB. **Connessione a network di centrali/pannelli**: Tramite modulo HLNET opzionale. **Connessione LAN**: Tramite modulo HLLANGPRO opzionale per interfacciamento a GLOBALPRO. **Memoria eventi**: 10.000. **Batteria**: 2 × 12 Vcc 12 Ah. **Grado di protezione**: IP30. **Dimensioni**: L 340 × H 370 × P 125 mm. **Peso**: 1,60 kg (circa 7 kg con batterie). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione - A riposo**: 95 mA. **Alimentazione**: 27,5 V. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13.

Accessori: HL422MB (Modulo RS-422 per integrare HEKLA/HLNODE in Modbus), HLLANGPRO (Modulo per gestione di HEKLA in GLOBALPRO), HLNET (Modulo per creare reti di centrali - 1 per unità).

CPR 305/2011 · 124 LOOP · PLANT NETWORK · UP TO 32 NODES



HLNODE | CIHL00000200

Centrale antincendio analogico-indirizzata con 250 indirizzi totali su 1 o 2 loop (con scheda opzionale HL2LOOP) o 500 indirizzi totali su 2 o 4 loop (con scheda loop opzionale HL4LOOP) per network espandibili fino a 124 loop. Senza tastiera e display.

Interfaccia utente: Pannello sinottico ridotto. **Numero massimo nodi nella rete**: 32. **Loop gestiti**: Fino a 4 loop FYRA in modalità stand-alone tramite schede loop HL2LOO e HL4LOOP, fino a 124 loop FYRA all'interno di una rete. **Numero massimo dispositivi per loop**: variabile a seconda della scheda loop utilizzata HL2LOOP/HL4LOOP). **Numero zone programmabili**: 384. **Numero gruppi di dispositivi I/O gestibili**: 512. **Numero gruppi di avvisatori programmabili**: 512. **Uscite a bordo**: 1 uscita a relè per guasto (NC) - 2 uscite relè allarme incendio (C/NC/NA) - 2 uscite di allarme convenzionali supervisionate (programmabili individualmente). **Ingressi a bordo**: ingressi programmabili. **Programmazione**: Via software; Disponibile connettore di programmazione USB. **Connessione a network di centrali/pannelli**: Tramite modulo HLNET opzionale. **Connessione LAN**: Tramite modulo HLLANGPRO opzionale per interfacciamento a GLOBALPRO. **Memoria eventi**: 10.000. **Batteria**: 2× 12 Vcc 12 Ah. **Grado di protezione**: IP30. **Dimensioni**: L 340 × H 370 × P 125 mm. **Peso**: 1,60 kg (circa 7 kg con batterie). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione - A riposo**: 95 mA. **Alimentazione**: 230 Vac – 50/60 Hz da alimentatore 28 Vcc / 2,3 A Max (in dotazione). **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13.

Accessori: HL422MB (Modulo RS-422 per integrare HEKLA/HLNODE in Modbus), HLLANGPRO (Modulo per gestione di HEKLA in GLOBALPRO), HLNET (Modulo per creare reti di centrali - 1 per unità).

CPR 305/2011 · 124 LOOP · PLANT NETWORK · UP TO 32 NODES

Dispositivi per centrali Hekla



HLREPEATER | AIACHRR00100

Pannello ripetitore per centrali serie HEKLA integrabile in un network di centrali e pannelli ripetitori

Numero massimo nodi nella rete: 32. **Connessione a network di centrali/pannelli**: Tramite modulo HLNET opzionale. **Segnalazioni**: LED di colore diverso, display LCD retroilluminato da 240 × 64 pixel. **Temperature operative**: -10 / +50 °C. **Dimensioni**: L 256 × H 194 × P 75 mm. **Peso**: 0,76 kg (prodotto imballato). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione - A riposo**: 65 mA. **Alimentazione**: 28,5 Vcc da alimentatore esterno. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-2, EN 54-13.

CPR 305/2011 · PLANT NETWORK · UP TO 32 NODES



HL2LOOP | AIACHME00100

Scheda di espansione 2 loop FYRA per centrali HEKLA

Compatibilità: centrali serie HEKLA. **Numero massimo indirizzi gestiti**: 250 (in 1 singolo loop da 250 oppure in 2 loop da 125). **Corrente massima sui loop**: 1 A in configurazione singolo loop, 1 A + 1 A in configurazione 2 loop. **Numero massimo sounder**: 32 in configurazione singolo loop, 32 + 32 in configurazione 2 loop. **Dimensioni**: L 140 × H 75 × P 23 mm. **Alimentazione**: 24 Vcc dalla centrale. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-2, EN 54-13.



HL4LOOP | AIACHME00200

Scheda di espansione 4 loop FYRA per centrali HEKLA

Compatibilità: centrali serie HEKLA. **Numero massimo indirizzi gestiti**: 500 (in 2 loop da 250 oppure in 4 loop da 125). **Corrente massima sui loop**: 1 A + 1 A in configurazione 2 loop, 1 A + 1 A + 1 A + 1 A in configurazione 4 loop. **Numero massimo sounder**: 32 + 32 in configurazione 2 loop, 32 + 32 + 32 + 32 in configurazione 4 loop. **Dimensioni**: L 140 × H 75 × P 23 mm. **Alimentazione**: 24 Vcc dalla centrale. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-2, EN 54-13.



HLNET | AIACHMN00100

Modulo per connettere una singola centrale/pannello HEKLA a un network di centrali/pannelli

Tipologia di connessione: RS-422. **Connessione a network di centrali/pannelli**: tramite connettore flat a 5 vie. **Lunghezza cavo**: 1.200 m (massimo, per singola interfaccia). **Grado di protezione**: IP30. **Dimensioni**: L 90 × H 40 × P 20 mm. **Peso**: 33 g. **Assorbimento massimo**: 14 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc (17-30 Vcc).



HLLANGPRO | AIACHML00500

Modulo per gestione di HEKLA in GLOBALPRO

Compatibilità: Centrali serie HEKLA. **Tipologia di connessione**: RJ-45. **Connessione a network di centrali/pannelli**: tramite connettore flat a 5 vie. **Configurazione**: tramite USB mini. **Dimensioni**: L 90 × H 40 mm. **Peso**: 24 g. **Assorbimento massimo**: 28 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc (20-30 Vcc).



HL422MB | AIACHMB00100

Modulo RS-422 per connettere una rete di centrali HEKLA a un sistema basato su protocollo Modbus

Compatibilità: Centrali serie HEKLA. **Tipologia di connessione**: RS-422. **Connessione a network di centrali/pannelli**: tramite connettore flat a 5 vie. **Dimensioni**: L 90 × H 40 × P 20 mm. **Assorbimento massimo**: 10 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc (17-30 Vcc).

Tacóra®

Tacòra: centrali antincendio ibride a 1 o 2 loop



Le centrali Tacóra offrono un **doppio funzionamento** (convenzionale o ibrido analogico/indirizzato) per un monitoraggio efficace degli incendi. Sono potenti ma facili da usare, grazie a un'**interfaccia intuitiva con display grafico e LED**. Con moduli opzionali GSM, LTE e LAN, possono connettersi alla piattaforma e-Connect., che consente supervisione con mappe grafiche, gestione, teleassistenza da remoto e la funzione di videoverifica InstaVision®.



La forza della rete

TA2000 e TA4000 sono centrali ibride in grado di gestire sia zone convenzionali sia loop analogico - indirizzati:
TA2000 → 4 zone (fino a 12) + 1 loop
TA4000 → 4 zone + 2 loop

Anello di centrali

Tramite i moduli opzionali è possibile l'**interfacciamento con sistemi di supervisione e gestione** come la piattaforma e-Connect e il PSIM Globalpro.

Grandi numeri

Le centrali TACÓRA sono integrate in **sistemi di building automation di tipo Modbus** grazie al modulo opzionale ELMOGWAY2.

Come un unico sistema


Le centrali TACÓRA svolgono un ruolo attivo anche nel processo di **spegnimento tramite il modulo opzionale certificato EXTING**.

Adatto per grandi realtà

Il display grafico visualizza in ogni momento lo **stato di servizio delle centrali**. In caso di anomalia o di allarme, il display cambia colore.

Certificazioni

Tacòra risponde ai più elevati standard qualitativi: è **certificata CPR 305/2011** EN54-2, EN 54-4, EN54-21 ed EN54-13.

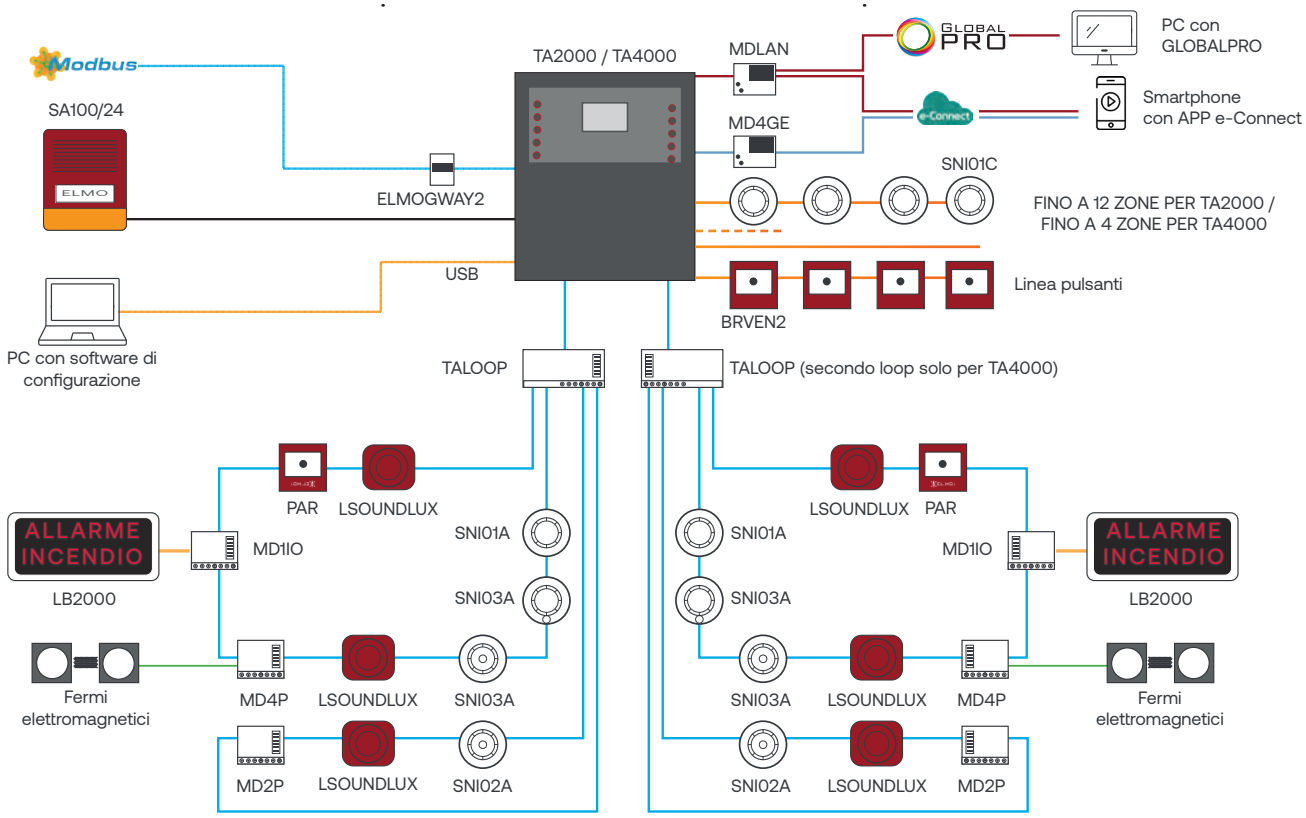



TA4000 I ICCTA0103900

Configurazione ibrida: 4 zone convenzionali + 2 × loop analogico-indirizzati

Zone convenzionali: 4 zone. **Espansione ibrida**: 4 zone convenzionali + 2 loop analogico indirizzati tramite moduli 2 loop FYRA (opzionali). **Zone pulsanti convenzionali dedicate**: 1. **Uscite**: 1 uscita a relè per guasto; 1 uscita a relè pre-allarme; 2 uscite relè ausiliarie; 1 uscita allarme supervisionato. **Interfaccia utente**: Display grafico a colori, LED di segnalazione, pulsanti. **Modulo di spegnimento**: modulo EXTING opzionale. **Interfacce integrate**: 1 × MINI-DIN per configurazione tramite software di programmazione; 1 linea seriale RS-485 per la connessione di max 2 pannelli ripetitori TAREPEATER. **Software di supervisione**: GLOBALPRO. **Software di centralizzazione**: e-Connect. **Connessione LAN**: Modulo Ethernet MDLAN opzionale per una connessione Ethernet, interfacciamento alla piattaforma e-Connect e integrazione con il software di supervisione GLOBALPRO. **Connessione GSM**: Modulo GSM MDGSME per l'invio via SMS di segnalazioni d'allarme / dello stato della centrale e l'interfacciamento alla piattaforma e-Connect. **Connessione LTE**: MD4GE per l'invio via SMS di segnalazioni d'allarme / dello stato della centrale, l'interfacciamento alla piattaforma e-Connect e la connessione a istituti di vigilanza tramite protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007) (in abbinamento a MDLAN). **Grado di protezione**: IP30.

Accessori: MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GETA (ONE) (Kit composto da MD4GE One + ANT4GTA), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDLAN (Modulo LAN).

CPR 305/2011 · e-Connect · GLOBAL PRO · Up to 2 LOOPS · Up to 4 ZONES



TA2000 I ICCTA0103800

Configurazione ibrida: 4 zone convenzionali espandibili a 12 + 1 × loop analogico-indirizzato

Zone convenzionali: 4 zone. **Espansione convenzionale**: Fino a 12 zone convenzionali con 1 scheda di espansione TAEXP10. **Espansione ibrida**: Fino a 12 zone convenzionali con 1 scheda di espansione TAEXP10 (opzionale) + 1 loop analogico indirizzato FYRA tramite modulo TALOOP (opzionale). **Zone pulsanti convenzionali dedicate**: 1. **Uscite**: 1 uscita a relè per guasto; 1 uscita a relè pre-allarme; 2 uscite relè ausiliarie; 1 uscita allarme supervisionato. **Interfaccia utente**: Display grafico a colori, LED di segnalazione, pulsanti. **Modulo di spegnimento**: modulo EXTING opzionale. **Interfacce integrate**: 1 × MINI-DIN per configurazione tramite software di programmazione; 1 linea seriale RS-485 per la connessione di max 2 pannelli ripetitori TAREPEATER. **Software di supervisione**: GLOBALPRO. **Software di centralizzazione**: e-Connect. **Connessione LAN**: Modulo Ethernet MDLAN opzionale per una connessione Ethernet, interfacciamento alla piattaforma e-Connect e integrazione con il software di supervisione GLOBALPRO. **Connessione GSM**: Modulo GSM MDGSME per l'invio via SMS di segnalazioni d'allarme / dello stato della centrale e l'interfacciamento alla piattaforma e-Connect. **Connessione LTE**: MD4GE per l'invio via SMS di segnalazioni d'allarme / dello stato della centrale, l'interfacciamento alla piattaforma e-Connect e la connessione a istituti di vigilanza tramite protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007) (in abbinamento a MDLAN). **Grado di protezione**: IP30. **Dimensioni**: L 390 × H 390 × P 99 mm.

CPR 305/2011 · e-Connect · GLOBAL PRO · Up to 1 LOOPS · Up to 12 ZONES

TA2000 I ICCTA0104000

Centrale TA2000 in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX

Dispositivi per centrali Tacora



TAREPEATER I ACATARP00500

Pannello ripetitore per centrali serie TACÓRA (v. 4.0 e superiori). Riporta su display e LED tutti i messaggi e tutti gli stati della centrale

Connessioni: Morsettiera interna su circuito stampato, alimentazione e linea seriale RS-485. **Segnalazioni**: LED di colore diverso, LCD con specifico messaggio, cicalino interno. **Temperature operative**: -5 / +40 °C. **Dimensioni**: L 312 × H 176 × P 40 mm. **Peso**: 1,50 kg. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 14 mA; In allarme 18 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc forniti dalla centrale o dal gruppo di alimentazione remoto. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-2, EN 54-13 in abbinamento al sistema TACÓRA.

CPR 305/2011



TALOOP | ACATAML00600

Modulo di espansione fino a 254 dispositivi con loop FYRA inseribile all'interno della centrale

Compatibilità: Centrali TA2000 e TA4000. **Dimensioni**: L 129 × H 80 × P 20 mm. **Peso**: 94 g. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 32 mA; Assorbimento massimo 600 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc dalla centrale. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-2, EN 54-13 in abbinamento al sistema TACÓRA.

CPR 305/2011



TALOOP | ACATAML00700

Modulo di espansione fino a 254 dispositivi con loop FYRA G2 inseribile all'interno della centrale

Versione: G2. **Compatibilità**: Centrali TA2000 e TA4000. **Corrente massima fornita al loop**: 1A. **Dimensioni**: L 129 × H 80 × P 20 mm. **Peso**: 94 g. **Corrente assorbita a riposo**: 55 mA. **Corrente assorbita con 254 sensori ottici o di fumo collegati**: 207 mA in 24 Vcc. **Corrente assorbita massima**: 1750 mA in 24 Vcc. **Alimentazione**: 24 Vcc dalla centrale. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-2, EN 54-13 in abbinamento al sistema TACÓRA.

NEW · CPR 305/2011 · G2 FYRA G2

Di prossima introduzione



TAEXP10 | ACATAMC00100

Modulo di espansione fino a 8 zone convenzionali

Compatibilità: Centrali TA2000. **Ingressi**: 8 ingressi zone a linea bilanciata ad assorbimento di corrente. **Uscite**: 8 uscite zone di tipo open collector. **Dimensioni**: L 140 × H 50 mm. **Peso**: 120 g. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo (linee NC) 11 mA; A riposo (linee bilanciate) 50 mA; Assorbimento massimo 165 mA. **Versioni**: Disponibile in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX (ACATAMC00400); Compatibile con centrale TA2000 a sicurezza intrinseca; Necessita di 2× barriere Zener modello Z928. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-2, EN 54-13 in abbinamento al sistema TACÓRA; Disponibile in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX (ACATAMC00400)

CPR 305/2011

TAEXP10 | ACATAMC00400

Modulo TAEXP10 in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX

Disponibile su richiesta



EXTING | ACATAMS00100

Modulo di spegnimento ad 1 zona

Connessioni: 1 ingresso bilanciato per dispositivo che segnala il flusso dell'agente estinguente (es pressostato), 1 ingresso bilanciato per dispositivo di interruzione di emergenza (es pulsante a fungo per richiesta interruzione estinzione), 1 ingresso bilanciato per dispositivi di azionamento manuale (es pulsante a fungo per richiesta estinzione), 1 uscita supervisionata protetta da PTC per trasmissione segnale estinguente (es comando di un'elettrovalvola), 1 uscita supervisionata protetta da PTC per attivazione dispositivi di allarme (es avvisatori ottico-acustici), 1 uscita supervisionata protetta da PTC per attivazione dispositivi che segnalano l'estinzione in corso, 1 connettore per RS-485 e alimentazione. **Indirizzamento**: 1 selettore di indirizzo del modulo (da 0 a 7). **Dimensioni**: L 64 × H 125 × P 26 mm. **Peso**: 140 g (prodotto imballato). **Assorbimento massimo**: 75 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc dalla centrale. **Versioni**: Disponibile in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX (ACATAMS00300); Compatibile con centrale TA2000 a sicurezza intrinseca; Necessita di 2× barriere Zener modello Z928. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, UNI EN 12094-1; Disponibile in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX (ACATAMS00300).

CPR 305/2011

EXTING | ACATAMS00300

Modulo EXTING in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX



TAREL24 I ACATAMR00100

Scheda a 4 relè

Uscite: 4 uscite a relè. **Dimensioni**: L 50 × H 90 × P 30 mm. **Peso**: 120 g. **Assorbimento massimo**: 40 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc dalla centrale. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-2, EN 54-13 in abbinamento al sistema TACÓRA.

CPR 305/2011



MDLAN I AWMDCCL00100

Modulo Ethernet che fornisce una connessione Ethernet 10 Mbit

Compatibilità: centrali VIDOMO2K, VICOMPACT2K, PREGIO; centrali TACÓRA v.5.2 o successive. **Funzioni**: permette il controllo remoto della centrale, la programmazione via TCP/IP e la connessione ad e-Connect. **Alimentazione**: 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 50 mA. **Peso**: 40 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50136-2, EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

IMQ



MD4GE (ONE) I AWMDCCG02200

Modulo 4G linea One con connettore per il collegamento di un'antenna esterna. Necessita di kit di antenna non in dotazione

Utilizzo in ambito antintrusione **Compatibilità - antintrusione**: centrali VIDOMO2K, serie PREGIO, PROXIMA e SUPERIA. **Compatibilità - antincendio**: centrali Tacóra. **Funzioni - antintrusione**: Fornisce connettività 2G, 3G e 4G per il telecontrollo, la connessione a e-Connect e l'invio di messaggi di allarme vocali o via SMS; Sono supportate comunicazioni in fonia in connettività 2G, 3G e 4G in tecnologia VoLTE (in presenza di connettività 3G o 4G, è possibile mantenere attive contemporaneamente la connessione in fonia e la comunicazione tramite il canale dati e-Connect). **Funzioni - antincendio**: Fornisce connettività 2G, 3G e 4G per la connessione a e-Connect e l'invio di SMS. **Alimentazione - antintrusione**: 12 Vcc da centrale. **Alimentazione - antincendio**: 24 Vcc o 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 259 mA. **Dimensioni**: L 62 × H 47 × P 11 mm. **Peso**: 34 g. **Certificazioni - antintrusione**: IMQ-Allarme EN 50136-1 e 2, EN 50131-10 grado 2-3-4 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II. **Certificazioni - antincendio**: CPR 305/2011, EN 54-21 se abbinato a centrali Tacóra dotate anche di modulo MDLAN.

IMQ One



MD4GETA (ONE) I CMAAC0200400

Kit per installazione all'interno di centrali TACÓRA composto da un modulo MD4GE One e un kit antenna ANT4GTA

Alimentazione: 24 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 259 mA. **Dimensioni**: L 62 × H 47 × P 11 mm. **Peso**: 34 g. **Certificazioni del modulo in ambito antincendio**: CPR 305/2011, EN 54-21 se abbinato a centrali Tacóra dotate anche di modulo MDLAN.



ANT4GTA I CMAAC0100300

Kit antenna interna per centrali TACÓRA per installare il modulo MD4GE nelle centrali in caso sia disponibile un buon segnale radio cellulare



ANT4GEXA2 I A1MDCCA00500

Antenna per MD4GE con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 2 m dalla centrale



ANT4GEXA15 I A1MDCCA00600

Antenna per MD4GE con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 15 m dalla centrale.



MDGSME (ONE) I AWMDCCG01900

Modulo GSM/GPRS dual-band linea One con connettore per antenna esterna.

Compatibilità: antintrusione VIDOMO2K, serie PREGIO, serie PROXIMA; antincendio serie TACÓRA. **Funzioni**: Consente la connessione della centrale a e-Connect, l'invio di messaggi SMS di allarme o segnalazioni di stato. **Kit antenne compatibili**: GSMEXA15, GSMEXA2, GSMACI (per centrali TACÓRA). **Alimentazione**: 12 Vcc o 24 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 220 mA. **Dimensioni**: L 63 × H 48 × P 14 mm. **Peso**: 75 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: in ambito antintrusione IMQ-Allarme EN 50136-2, EN 50131-10 grado 3, classe ambientale II, in ambito antincendio CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-21.



GSMACI I CMAAC0100100

Kit antenna interna per centrali TACÓRA per installare il modulo MDGSME nelle centrali in caso sia disponibile un buon segnale radio cellulare



GSMEXA2 I A1MDCCA00700

Antenna per MDGSME con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 2 m dalla centrale per favorire una migliore copertura

Peso: 350 g (prodotto imballato).



GSMEXA15 I A1MDCCA00800

Antenna per MDGSME con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 15 m dalla centrale per favorire una migliore copertura

Peso: 1.000 g (prodotto imballato).



AL2SW24 I GIALI0200500

Alimentatore con ingresso 230 Vac / 2 A e uscita 29 Vcc / 2 A

Corrente erogata: 2 A. **Uscite**: 29 Vcc - 2 A; Connettore JST. **Peso**: 280 g (prodotto imballato).



MDGSMETA I CMAAC0200100

Kit per installazione all'interno di centrali TACÓRA composto da un modulo MDG-SME e un kit antenna GSMACI

Combinatori digitale



MDCOMBI I AIACTMC00100

IP Bridge PRO - 4G.IN6.R6 - Combinatore digitale. Riceve segnali di allarme e di guasto da centrali antintrusione o di rivelazione incendio e li ritrasmette via Internet a centri di controllo e a singoli destinatari

Ricezione segnali: da un combinatore telefonico preesistente che usa il protocollo Contact ID (tramite doppino telefonico) oppure da 6 uscite relè di centrale da connettere agli ingressi di MDCOMBI oppure da linea RS-232. **Trasmissione allarmi**: tramite protocollo SIA IP DC-09 o TEX via Internet (Ethernet e/o 4G) a 6 diversi centri di ricezione allarmi, con invio di chiamate VOIP, SMS via internet, e-mail (i servizi VOIP e SMS richiedono di appoggiarsi a un server SIP esterno). **Ingressi**: 6 ingressi NA/NC separatamente programmabili; 1 ingresso PSTN per la conversione in digitale dei segnali provenienti da un combinatore telefonico. **Uscite**: 6 uscite a relè NA max 1 A @ 12 Vcc. **Telecamere**: Fino a 4 telecamere IP ONVIF collegabili. **Programmazione**: tramite webserver integrato. **Memory card**: SD card da 8 GB installata a bordo 8 GB (storico e memoria video). **Alimentazione**: 12 - 24 Vcc. **Dimensioni**: L 200 × H 260 × P 90 mm. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-21.

CPR 305/2011



PHOENIX I AIACTMC00400

Combinatore telefonico EN54-21 12-24Vcc

Vettori di comunicazione: Accessi LAN-GSM/GPRS 2G/4G per collegamento Internet con i sistemi di ricezione e controllo presidiati; messaggi SMS di allarme in backup; chiamate vocali (con la presenza del modulo plug and play di riproduzione messaggi vocali). **Modulo vocale**: Modulo di riproduzione messaggi vocali utente / Possibilità di scegliere a quale evento associare il messaggio vocale / Possibilità di creare messaggi vocali personalizzati. **Porta Ethernet**: RJ-45 10Base-T. **Modem**: Modulo LTE Cat 1 che supporta le modalità di comunicazione wireless di LTE-FDD/GSM/GPRS/EDGE; Connettore d'antenna SMA. **Antenna**: Multibanda per fissaggio diretto all'esterno del contenitore plastico (connettore SMA) / Kit antenna multibanda con supporto magnetico di fissaggio e cavetto coax 3 m con connettore SMA. **Linee di ingresso**: 8 digitali o bilanciate, programmabili singolarmente con possibilità di scelta della polarità (NA o NC). Linee d'**uscita**: 8 (4 a relè e 4 a open collector) programmabili singolarmente con possibilità di scelta sulla modalità dell'attivazione (bistabile-impulsiva) e della polarità (NA o NC) / Funzionalità delle uscite previste dalla norma UNI EN 54-21 sono liberamente configurabili su qualsiasi linea delle 8 uscite disponibili in morsettiera. **Segnalazioni visive**: tramite LED. **Protezione**: Tamper a pressione montato sulla scheda; in posizione di normalità quando il coperchio del contenitore risulta chiuso. **Protocolli di comunicazione**: SIA IP (DC09 - DC05) in chiaro o cifrati, con la possibilità di connettersi sia in modalità TCP che UDP verso il sistema di ricezione. **Programmazione e gestione**: Tool applicativo Windows con collegamento mediante USB locale. **Dimensioni**: Contenitore 188 x 141 x 46 mm. **Peso**: 350g. **Grado di protezione**: IP30. **Alimentazione**: 9 ÷ 28 Vcc (Tensione nominale 24 Vcc) / Doppio ingresso di alimentazione / L'alimentazione deve essere effettuata attraverso un dispositivo certificato EN 54-4. **Assorbimento**: 30 mA / max 200 mA. **Certificazioni**: EN 54-21-2006 / EN 62368-1-2018.

NEW

CPR 305/2011

Disponibile su richiesta

Rilevatori analogico-indirizzati FYRA



SNI01A I RIRFY0100100

Rivelatore di fumo analogico-indirizzato FYRA a basso profilo con isolatore integrato

Segnalazioni: 2 LED visibili a 360° e uscita di LED remoto di visualizzazione. **Indicatore di allarme**: 2 LED rossi a luce fissa. **Soglia di allarme**: Fumo 0,08÷0,13 dB/m. **Temperature operative**: -10 - 50 °C. **Grado di protezione**: IP 43. **Dimensioni**: H49 × Ø100 mm. **Peso**: 145 g. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 0,3 mA; In allarme 1,8 mA. **Alimentazione**: da 17 a 28 Vcc. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-7, EN 54-13, EN 54-17; 2014/90/EU (MED); LPCB; UAE CoC. **Numero CPR**: 2831-CPR-F4786. **Note**: Richiede programmatore PGTFYRA per indirizzamento.

CPR 305/2011

ISOLATOR BUILT-IN



SNI02A | RIRFY0200100

Rivelatore termovelocimetrico e a temperatura fissa analogico-indirizzato FYRA a basso profilo con isolatore integrato

Segnalazioni: 2 LED visibili a 360° e uscita di LED remoto di visualizzazione. **Indicatore di allarme**: 2 LED rossi a luce fissa. **Soglia di allarme - Calore**: A2R/A2S. **Temperature operative**: -10 - 50 °C. **Grado di protezione**: IP 43. **Dimensioni**: H59 × Ø100 mm. **Peso**: 140 g. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 0,3 mA; In allarme 1,8 mA. **Alimentazione**: da 17 a 28 Vcc. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-5, EN 54-13, EN 54-17; 2014/90/EU (MED); LPCB; UAE CoC. **Numero CPR**: 2831-CPR-F4787. **Note**: Richiede programmatore PGTFYRA per indirizzamento.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN



SNI03A | RIRFY0300100

Rivelatore combinato di fumo, termovelocimetrico e a temperatura fissa analogico-indirizzato FYRA a basso profilo con isolatore integrato

Indicatore di allarme: 2 LED rossi a luce fissa. **Soglia di allarme**: Fumo 0,08÷0,13 dB/m; Calore A2R/A2S. **Temperature operative**: -10 - 50 °C. **Grado di protezione**: IP 43. **Dimensioni**: H59 × Ø100 mm. **Peso**: 150 g. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 0,3 mA; In allarme 1,8 mA. **Alimentazione**: da 17 a 28 Vcc. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-5, EN 54-7, EN 54-13, EN 54-17; 2014/90/EU (MED); LPCB; UAE CoC. **Numero CPR**: 2831-CPR-F4788. **Note**: Richiede programmatore PGTFYRA per indirizzamento.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN



PGTFYRA | AARFY0000100

Programmatore per rivelatori SNI01A, SNI02A, SNI03A

Tensione massima di funzionamento: 28,0 V. **Tensione minima di funzionamento**: 17,0 V. **Batteria**: 9 Vcc. **Grado di protezione**: IP42. **Temperature operative**: -10 - 50 °C. **Umidità relativa**: < 95 %. **Dimensioni**: L128 × H 45 × P 215 mm; Alimentabile con 6 batterie AAA (non fornite)



STB-PR10 | RMACB0000200

Adattatore ad alto profilo (conf. da 10 pezzi)

Compatibilità: basi rivelatori FYRA modelli SNI01A, SNI02A, SNI03A; Ingresso tubi con diametro 20-25 mm. **Dimensioni**: L 98 × H 44 × P 98 mm. **Confezione**: 10 pezzi.



FLB01A | RLRKS0100500

Rivelatore lineare di fumo a riflessione 60-120 m analogico-indirizzato FYRA G2 (Barriera FLB01C + modulo loop MD1IOFLAT).

Portata ottica: 5 ÷ 60 m con riflettore in dotazione / 60 ÷ 120 m con riflettore FLB3P opzionale. **Area di copertura**: 1600 m² max. **Allineamento ottico**: Con puntatore laser e auto allineamento motorizzato. **Livello di Allarme**: Selezionabile fra 20% e 60%. **Livello segnale**: Compensato automaticamente. **Luce ambientale**: Compensata automaticamente. **Configurazione**: via Bluetooth con Smartphone e Tablet Android tramite app dedicata; Impostazione parametri Sensibilità (soglia di allarme), Ritardo allarme, guasto, memoria relè. **Funzioni**: Allineamento automatico (Lento o Veloce), Allineamento motorizzato, Verifica oscuramento, Autocompensazione, Verifica stato e reset parametri di fabbrica. **LED**: LED rosso (stato di allarme) e LED blu (limite di compensazione, raggio interrotto, guasto, connessione). **Contenitore**: Materiale plastico. **Protezione**: IP65 e IP55 a seconda del metodo di installazione. **Dimensioni**: Ø 132 × 120 mm. **Peso**: 360 g. **Temperatura**: -10 + 55 °C. **Connessione al loop**: tramite modulo MD1IOFLAT. **Alimentazione barriera**: 11-30 Vcc. **Alimentazione modulo loop**: 24Vcc (20.5÷39 Vcc). **Assorbimento**: 6 mA normale - 30 mA durante l'allineamento motorizzato. **Assorbimento**: 15 mA (in allarme / a riposo) - 46 max. **Certificazione**: Certificato CPR 305/2011 EN 54-12.

NEW · CPR 305/2011 · G2 FYRA G2

Dispositivi per loop FYRA



MDSPLIT | MIIE0MS00300

Modulo realizzato per connettere 2 rami separati di un loop FYRA alla stessa scheda loop delle centrali TACÓRA

Tensione di intervento - V(SO): 4 V (chiuso - aperto). V(SC): 5,3 V (aperto - chiuso). **Visualizzazioni**: 6 LED gialli per indicazione della direzione del cortocircuito. **Dimensioni**: L 129 × H 80 × P 20 mm. **Peso**: 94 g. **Temperature operative**: -10 ÷ +55 °C. **Assorbimento massimo**: 5 mA (Loop1 o Loop2 in cortocircuito). **Alimentazione**: 24 Vcc fornita dal loop. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-17.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN



MD1IO | MIIE0MC00800

Modulo a 1 ingresso e 1 uscita linea FYRA

Ingressi: 1. **Uscite**: 1. **Indirizzamento**: Tramite rotary switch. **Morsetti**: Morsettiere per ingressi tipo NA, uscita a relè e collegamento al loop. **Dimensioni**: L 92 × H 55 × P 20 mm. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo (linee bilanciate) 1,8 mA; In corto circuito 4,7 mA; In allarme 3,2 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc fornita dal loop. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-17, EN 54-18.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN



MD4IO | MIIE0MC00700

Modulo a 4 ingressi e 4 uscite linea FYRA

Ingressi: 4. **Uscite**: 4. **Indirizzamento**: Tramite rotary switch. **Morsetti**: Morsettiere per ingressi tipo NA, LED esterno di segnalazioni, uscite a relè, collegamento loop. **Dimensioni**: L 129 × H 80 × P 20 mm. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo (linee bilanciate) 3 mA; In corto circuito 4,7 mA; In allarme 7,5 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc fornita dal loop. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-17, EN 54-18.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN



MD1P | MIIE0MP00700

Modulo per controllo semplice di 1 porta linea FYRA

Ingressi: 1 ingresso bilanciato + 1 ingresso indipendente. **Uscite**: 1. **Indirizzamento**: Tramite rotary switch. **Morsetti**: Uscite a 3 morsetti a relè bistabili C-NC-NA portata 2 A a 30 Vcc. **Dimensioni**: L 92 × H 55 × P 20 mm. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In corto circuito 4,7 mA; A riposo (linee bilanciate) 1,8 mA; In allarme 3,2 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc fornita dal loop. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-17, EN 54-18.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN



MD2P | MIIE0MP00800

Modulo per controllo completo di 2 porte linea FYRA

Ingressi: 4 ingressi bilanciati. **Uscite**: 2. **Indirizzamento**: Tramite rotary switch. **Morsetti**: Uscite a 3 morsetti, a relè bistabili C-NC-NA portata 2 A a 30 Vcc. **Dimensioni**: L 129 × H80 × P 20 mm. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: in corto circuito 4,7 mA; a riposo (linee bilanciate) 3 mA; in allarme 7,5 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc fornita dal loop. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-17, EN 54-18.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN



MDCONV | MIIE0MI00500

NB763-I Modulo FYRA per il controllo di sensori e pulsanti allarme convenzionali

Indirizzamento: Tramite dipswitch. **Dimensioni**: L 150 × H 90 × P 46 mm. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 4 mA. **Assorbimento massimo**: 13 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc fornita dal loop. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-17, EN 54-18.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN

Pulsanti analogico-indirizzati FYRA



PAR | PAIE00100400

Pulsante di allarme analogico indirizzato a pressione

Allarme: Allarme manuale a pressione premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile. **Indirizzamento**: Tramite selettori rotativi. **Visualizzazioni**: 1 barra colorata di avvertimento visibile solo dopo la pressione del pannello frontale. **Installazione**: da interno. **Grado di protezione**: IP2XD. **Temperature operative**: –10 ÷ +55 °C. **Dimensioni**: L 90 × H 90 × P 60 mm. **Peso**: 165 g. **Strumento di ripristino**: in dotazione. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 500 µA; In allarme 1,8 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc (20,5 ÷ 27,5 V). **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-11, EN 54-13, EN 54-17.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN



PAR67F | PAIE00200400

Pulsante di allarme analogico indirizzato a pressione IP67

Allarme: Allarme manuale a pressione premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile. **Indirizzamento**: Tramite dipswitch. **Visualizzazioni**: 1 barra colorata di avvertimento visibile solo dopo la pressione del pannello frontale. **Installazione**: Interno / esterno. **Grado di protezione**: IP67. **Temperature operative**: –10 ÷ +55 °C. **Dimensioni**: L 112 × H 112 × P 82 mm. **Peso**: 262 g. **Strumento di ripristino**: in dotazione. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 650 µA; In allarme 3,5 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc (20 ÷ 30 V). **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-11, EN 54-13.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN

Avvisatori acustici FYRA



LSOUNDS | AVSOASA04300

Avvisatore acustico analogico-indirizzato da interno per loop FYRA EN 54-3

Tipologia: Avvisatore acustico per loop FYRA. **Isolatore a bordo**: Sì. **Colore**: Rosso. **Pressione sonora**: 100 dB (pressione sonora a 1 m con tono continuo 970 Hz). **Toni primari**: 32. **Toni alternativi**: 32. **Volume**: Regolabile su 4 livelli. **Ingresso cavi**: Dal retro. **Grado di protezione**: IP21. **Condizioni operative**: –10 ÷ +55 °C, umidità 0 ÷ 95%. **Dimensioni**: L 121 × H 109 × P 45 mm. **Peso**: 225 gr. **Materiale**: ABS V0. **Assorbimento**: 2,6 mA (a riposo) / 6,6 mA (in allarme). **Alimentazione**: 24 Vcc (nominale 28 Vcc, range 9÷60 Vcc). **Certificazione**: Certificato CPR 305/2011 EN 54-3 / EN 54-17.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN



LSOUNDS | AVSOASA06400

Avvisatore acustico analogico-indirizzato da interno per loop FYRA G2 EN 54-3

Versione: G2. **Tipologia**: Avvisatore acustico per loop FYRA G2. **Isolatore a bordo**: Sì. **Colore**: Rosso. **Pressione sonora**: 100 dB (pressione sonora a 1 m con tono continuo 970 Hz). **Toni primari**: 32. **Toni alternativi**: 32. **Volume**: Regolabile su 4 livelli. **Ingresso cavi**: Dal retro. **Grado di protezione**: IP21. **Condizioni operative**: -10 ÷ +55 °C, umidità 0 ÷ 95%. **Dimensioni**: L 121 × H 109 × P 45 mm. **Peso**: 225 gr. **Materiale**: ABS V0. **Assorbimento**: 2,6 mA (a riposo) / 6,6 mA (in allarme). **Alimentazione**: 24 Vcc (nominale 28 Vcc, range 9÷60 Vcc). **Certificazione**: Certificato CPR 305/2011 EN 54-3 / EN 54-17.

NEW · CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN · FYRA G2

Di prossima introduzione



LSOUND65S | AVSOASA04400

Avvisatore acustico analogico-indirizzato IP65 per loop FYRA EN 54-3

Tipologia: Avvisatore acustico per loop FYRA. **Isolatore a bordo**: Sì. **Colore**: Rosso. **Pressione sonora**: 100 dB (pressione sonora a 1 m con tono continuo 970 Hz). **Toni primari**: 32. **Toni alternativi**: 32. **Volume**: Regolabile su 4 livelli. **Ingresso cavi**: Dal retro o dall'alto. **Grado di protezione**: IP65. **Condizioni operative**: -10 ÷ +55 °C, umidità 0 ÷ 95%. **Dimensioni**: L 121 × H 109 × P 63 mm. **Peso**: 258 gr. **Materiale**: ABS V0. **Assorbimento**: 2,6 mA (a riposo) / 6,6 mA (in allarme).**Alimentazione**: 24 Vcc (nominale 28 Vcc, range 9÷60 Vcc). **Certificazione**: Certificato CPR 305/2011 EN 54-3 / EN 54-17.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN



LSOUND65S | AVSOASA06500

Avvisatore acustico analogico-indirizzato IP65 per loop FYRA G2 EN 54-3

Versione: G2. **Tipologia**: Avvisatore acustico per loop FYRA G2. **Isolatore a bordo**: Sì. **Colore**: Rosso. **Pressione sonora**: 100 dB (pressione sonora a 1 m con tono continuo 970 Hz). **Toni primari**: 32. **Toni alternativi**: 32. **Volume**: Regolabile su 4 livelli. **Ingresso cavi**: Dal retro o dall'alto. **Grado di protezione**: IP65. **Condizioni operative**: -10 ÷ +55 °C, umidità 0 ÷ 95%. **Dimensioni**: L 121 × H 109 × P 63 mm. **Peso**: 258 gr. **Materiale**: ABS V0. **Assorbimento**: 2,6 mA (a riposo) / 6,6 mA (in allarme).**Alimentazione**: 24 Vcc (nominale 28 Vcc, range 9÷60 Vcc). **Certificazione**: Certificato CPR 305/2011 EN 54-3 / EN 54-17.

NEW · CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN · OUTDOOR · FYRA G2

Di prossima introduzione



LSOUNDLUX | AVSOASA04500

Avvisatore ottico-acustico analogico-indirizzato da interno con indicazione luminosa per loop FYRA EN 54-3 / EN 54-23

Tipologia: Avvisatore ottico-acustico per loop FYRA. **Isolatore a bordo**: Sì. **Colore**: Rosso. **LED**: 2 LED frontali di colore bianco approvati secondo EN 54 parte 23. **Pressione sonora**: 100 dB (pressione sonora a 1 m con tono continuo 970 Hz). **Toni primari**: 32. **Toni alternativi**: 32. **Volume**: Regolabile su 2 livelli. **Ingresso cavi**: Dal retro. **Grado di protezione**: IP21. **Condizioni operative**: -10 ÷ +55 °C, umidità 0 ÷ 95%. **Dimensioni**: L 121 × H 109 × P 45 mm. **Peso**: 225 gr. **Materiale**: ABS V0, V2 PC per le parti trasparenti. **Assorbimento**: 2,6 mA (a riposo) / 17,1 mA (in allarme). **Alimentazione**: 24 Vcc (nominale 28 Vcc, range 9÷60 Vcc). **Certificazione**: Certificato CPR 305/2011 EN 54-3 / EN 54-23 / EN 54-17.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN



LSOUNDLUX | AVSOASA06600

Avvisatore ottico-acustico analogico-indirizzato da interno con indicazione luminosa per loop FYRA G2 EN 54-3 / EN 54-23

Versione: G2. **Tipologia**: Avvisatore ottico-acustico per loop FYRA G2. **Isolatore a bordo**: Sì. **Colore**: Rosso. **LED**: 2 LED frontali di colore bianco approvati secondo EN 54 parte 23. **Pressione sonora**: 100 dB (pressione sonora a 1 m con tono continuo 970 Hz). **Toni primari**: 32. **Toni alternativi**: 32. **Volume**: Regolabile su 2 livelli. **Ingresso cavi**: Dal retro. **Grado di protezione**: IP21. **Condizioni operative**: -10 ÷ +55 °C, umidità 0 ÷ 95%. **Dimensioni**: L 121 × H 109 × P 45 mm. **Peso**: 225 gr. **Materiale**: ABS V0, V2 PC per le parti trasparenti. **Assorbimento**: 2,6 mA (a riposo) / 17,1 mA (in allarme). **Alimentazione**: 24 Vcc (nominale 28 Vcc, range 9÷60 Vcc). **Certificazione**: Certificato CPR 305/2011 EN 54-3 / EN 54-23 / EN 54-17.

NEW · CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN · FYRA G2

Di prossima introduzione



LSOUND65LUX I AVSOASA04600

Avvisatore ottico-acustico analogico-indirizzato IP65 con indicazione luminosa per loop FYRA EN 54-3 / EN 54-23

Tipologia: Avvisatore ottico-acustico per loop FYRA. **Isolatore a bordo**: Sì. **Colore**: Rosso. **LED**: 2 LED frontali di colore bianco approvati secondo EN 54 parte 23. **Pressione sonora**: 100 dB (pressione sonora a 1 m con tono continuo 970 Hz). **Toni primari**: 32. **Toni alternativi**: 32. **Volume**: Regolabile su 2 livelli. **Ingresso cavi**: Dal retro o dall'alto. **Grado di protezione**: IP65. **Condizioni operative**: –10 ÷ +55 °C, umidità 0 ÷ 95%. **Dimensioni**: L 121 × H 109 × P 63 mm. **Peso**: 258 gr. **Materiale**: ABS V0, V2 PC per le parti trasparenti. **Assorbimento**: A riposo 2,6 mA; In allarme 17,1 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc (nominale 28 Vcc, range 9÷60 Vcc). **Certificazione**: Certificato CPR 305/2011 EN 54-3 / EN 54-23 / EN 54-17.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN



LSOUND65LUX I AVSOASA06700

Avvisatore ottico-acustico analogico-indirizzato IP65 con indicazione luminosa per loop FYRA G2 EN 54-3 / EN 54-23

Versione: G2. **Tipologia**: Avvisatore ottico-acustico per loop FYRA G2. **Isolatore a bordo**: Sì. **Colore**: Rosso. **LED**: 2 LED frontali di colore bianco approvati secondo EN 54 parte 23. **Pressione sonora**: 100 dB (pressione sonora a 1 m con tono continuo 970 Hz). **Toni primari**: 32. **Toni alternativi**: 32. **Volume**: Regolabile su 2 livelli. **Ingresso cavi**: Dal retro o dall'alto. **Grado di protezione**: IP65. **Condizioni operative**: –10 ÷ +55 °C, umidità 0 ÷ 95%. **Dimensioni**: L 121 × H 109 × P 63 mm. **Peso**: 258 gr. **Materiale**: ABS V0, V2 PC per le parti trasparenti. **Assorbimento**: A riposo 2,6 mA; In allarme 17,1 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc (nominale 28 Vcc, range 9÷60 Vcc). **Certificazione**: Certificato CPR 305/2011 EN 54-3 / EN 54-23 / EN 54-17.

NEW · CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN · OUTDOOR · FYRA G2

Di prossima introduzione



LSOUNDLH I AVSOASA02500

Segnalatore acustico indirizzabile linea FYRA con indicazione luminosa

Toni: 2. Pressione sonora a 1 m @ **30 V**: 100 dB. **Segnalazioni**: acustica e ottica. **Grado di protezione**: IP21C. **Dimensioni**: Ø 110 × H 85 mm. **Peso**: 254 g. **Temperature operative**: –10 ÷ +55 °C. **Alimentazione**: 20 ÷ 30 Vcc (da loop). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: 0,5 mA (A riposo) / 10,0 mA (In allarme). **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-3, EN 54-13.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN



LSOUND65 I AVSOASA02600

Segnalatore acustico indirizzabile IP65 linea FYRA con indicazione luminosa

Toni: 2. Pressione sonora a 1 m @ **30 V**: 108 dB. **Segnalazioni**: acustica e ottica. **Grado di protezione**: IP65. **Dimensioni**: L 112 × P 112 × H 110 mm. **Peso**: 315 g. **Temperature operative**: –25 ÷ +70 °C. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: 430µA (A riposo) / 10,0 mA (in allarme). **Alimentazione**: 20 ÷ 30 Vcc (da loop). **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-3, EN 54-13.

CPR 305/2011 · ISOLATOR BUILT-IN · OUTDOOR



PPXALARMS I OAACCTP00600

Targa in forex con scritta "ALLARME INCENDIO" per sounder

Dimensioni: L 246 × H 112 × P 5 mm



PPXALARMS05 I OAACCTP00700

Targa in forex PPXALARMS in confezione da 5 pezzi



STB-PRR | RMACB0000400

Adattatore ad alto profilo - colore rosso


Compatibilità: avvisatori acustici LSOUNDS e LSOUNDLUX; ingresso tubi con diametro 20-25 mm. **Dimensioni**: L 98 × H 44 × P 98 mm.



COPT | MIAC0CV00600

Coperchio trasparente per BSOUNDLH (conf. 2 pezzi)

Dimensioni: Ø 100 mm. **Confezione**: 2 pezzi - Prezzo per singolo coperchio.



BSOUNDLH | MIAC0BS00600

Segnalatore acustico linea FYRA con indicazione luminosa su base sensore EN 54-3 e coperchio bianco in dotazione

Toni: 2. **Pressione sonora a 1 m in 30 V**: 97 dB. **Segnalazioni**: acustica e ottica. **Grado di protezione**: IP21C. **Dimensioni**: Ø 100 × H 38 mm. **Peso**: 144 g. **Temperature operative**: –10 ÷ +55 °C. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 430 µA; In allarme 6,6 mA. **Alimentazione**: 20 ÷ 30 Vcc (da loop). **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-3, EN 54-13.

CPR 305/2011

ISOLATOR BUILT-IN



BBSR | AVSOAAC00200

Back box rossa per avvisatori serie FYRA

Dimensioni: Ø 100 × H 40 mm.

Gruppi di alimentazione



FPU24025M | GIALI0101300

Gruppo di alimentazione supervisionato 24 Vcc / 2,5 A

Alimentazione: 230 Vac. **Assorbimento massimo da batteria**: 17 mA. **Tensione in uscita**: 27,1 Vcc nominali (regolazione da 21,0 Vcc a 28,8 Vcc). **Corrente erogata**: massimo 2,5 A. **Batteria**: 2 batterie (da 7 a 20 Ah) supervisionate. **Uscite**: 2, protette da fusibili. **Segnalazioni**: mancanza rete, alimentatore o caricabatteria difettosi, circuito batteria aperto o in corto circuito, batteria scarica, guasto di un dispositivo collegato all'apposito ingresso. **Temperature operative**: –5 / +55 °C. **Grado di protezione**: IP42. **Dimensioni**: L 395 × H 356 × P 96 mm. **Peso**: 4,90 kg (escluse batterie). **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-4, EN 54-13.

CPR 305/2011



FPU24055L | GIALI0100800

Gruppo di alimentazione supervisionato 24 Vcc / 5,5 A

Alimentazione: 230 Vac. **Assorbimento massimo da batteria**: 24 mA. **Tensione in uscita**: 27,1 Vcc nominali (regolazione da 21,0 Vcc a 28,8 Vcc). **Corrente erogata**: massimo 5,5 A. **Batteria**: 2 batterie (da 17 a 45 Ah) supervisionate. **Uscite**: 2, protette da fusibili. **Segnalazioni**: mancanza rete, alimentatore o caricabatteria difettosi, circuito batteria aperto o in corto circuito, batteria scarica, guasto di un dispositivo collegato all'apposito ingresso. **Temperature operative**: –5 / +55 °C. **Grado di protezione**: IP42. **Dimensioni**: L 455 × H 356 × P 187 mm. **Peso**: 7,60 kg (escluse batterie). **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-4, EN 54-13.

CPR 305/2011



C72HEN | CFCSA0100200

Cavo per connessione di centrali HEKLA e TACÓRA a gruppi di alimentazione ausiliaria FPU per aumentare l'autonomia del sistema

Lunghezza: 2 m.



Sistemi convenzionali



TA4000 I ICCTA0103900

Configurazione ibrida: 4 zone convenzionali + 2 × loop analogico-indirizzati

Zone convenzionali: 4 zone. **Espansione ibrida**: 4 zone convenzionali + 2 loop analogico indirizzati tramite moduli 2 loop FYRA (opzionali). **Zone pulsanti convenzionali dedicate**: 1. **Uscite**: 1 uscita a relè per guasto; 1 uscita a relè pre-allarme; 2 uscite relè ausiliarie; 1 uscita allarme supervisionato. **Interfaccia utente**: Display grafico a colori, LED di segnalazione, pulsanti. **Modulo di spegnimento**: modulo EXTING opzionale. **Interfacce integrate**: 1 × MINI-DIN per configurazione tramite software di programmazione; 1 linea seriale RS-485 per la connessione di max 2 pannelli ripetitori TAREPEATER. **Software di supervisione**: GLOBALPRO. **Software di centralizzazione**: e-Connect. **Connessione LAN**: Modulo Ethernet MDLAN opzionale per una connessione Ethernet, interfacciamento alla piattaforma e-Connect e integrazione con il software di supervisione GLOBALPRO. **Connessione GSM**: Modulo GSM MDGSME per l'invio via SMS di segnalazioni d'allarme / dello stato della centrale e l'interfacciamento alla piattaforma e-Connect. **Connessione LTE**: MD4GE per l'invio via SMS di segnalazioni d'allarme / dello stato della centrale, l'interfacciamento alla piattaforma e-Connect e la connessione a istituti di vigilanza tramite protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007) (in abbinamento a MDLAN). **Grado di protezione**: IP30.

Accessori: MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GETA (ONE) (Kit composto da MD4GE One + ANT4GTA), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDLAN (Modulo LAN).

CPR 305/2011 · e-Connect · GLOBAL PRO · Up to 2 LOOPS · Up to 4 ZONES



TA2000 I ICCTA0103800

Configurazione ibrida: 4 zone convenzionali espandibili a 12 + 1 × loop analogico-indirizzato

Zone convenzionali: 4 zone. **Espansione convenzionale**: Fino a 12 zone convenzionali con 1 scheda di espansione TAEXP10. **Espansione ibrida**: Fino a 12 zone convenzionali con 1 scheda di espansione TAEXP10 (opzionale) + 1 loop analogico indirizzato FYRA tramite modulo TALOOP (opzionale). **Zone pulsanti convenzionali dedicate**: 1. **Uscite**: 1 uscita a relè per guasto; 1 uscita a relè pre-allarme; 2 uscite relè ausiliarie; 1 uscita allarme supervisionato. **Interfaccia utente**: Display grafico a colori, LED di segnalazione, pulsanti. **Modulo di spegnimento**: modulo EXTING opzionale. **Interfacce integrate**: 1 × MINI-DIN per configurazione tramite software di programmazione; 1 linea seriale RS-485 per la connessione di max 2 pannelli ripetitori TAREPEATER. **Software di supervisione**: GLOBALPRO. **Software di centralizzazione**: e-Connect. **Connessione LAN**: Modulo Ethernet MDLAN opzionale per una connessione Ethernet, interfacciamento alla piattaforma e-Connect e integrazione con il software di supervisione GLOBALPRO. **Connessione GSM**: Modulo GSM MDGSME per l'invio via SMS di segnalazioni d'allarme / dello stato della centrale e l'interfacciamento alla piattaforma e-Connect. **Connessione LTE**: MD4GE per l'invio via SMS di segnalazioni d'allarme / dello stato della centrale, l'interfacciamento alla piattaforma e-Connect e la connessione a istituti di vigilanza tramite protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007) (in abbinamento a MDLAN). **Grado di protezione**: IP30. **Dimensioni**: L 390 × H 390 × P 99 mm.

CPR 305/2011 · e-Connect · GLOBAL PRO · Up to 1 LOOPS · Up to 12 ZONES

TA2000 I ICCTA0104000

Centrale TA2000 in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX



TA1004 I ICCTA0103700

Centrale a 4 zone convenzionali

Zone convenzionali: 4 zone. **Zone pulsanti convenzionali dedicate**: 1. **Uscite**: 1 uscita a relè per guasto; 1 uscita a relè pre-allarme; 2 uscite relè ausiliarie; 1 uscita allarme supervisionato. **Interfaccia utente**: Display grafico a colori, LED di segnalazione, pulsanti. **Modulo di spegnimento**: modulo EXTING opzionale. **Interfacce integrate**: 1 × MINI-DIN per configurazione tramite software di programmazione; 1 linea seriale RS-485 per la connessione di max 2 pannelli ripetitori TAREPEATER. **Software di supervisione**: GLOBALPRO. **Software di centralizzazione**: e-Connect. **Connessione LAN**: Modulo Ethernet MDLAN opzionale per una connessione Ethernet, interfacciamento alla piattaforma e-Connect e integrazione con il software di supervisione GLOBALPRO. **Connessione GSM**: Modulo GSM MDGSME opzionale per l'invio via SMS di segnalazioni d'allarme / dello stato della centrale e l'interfacciamento alla piattaforma e-Connect. **Connessione LTE**: modulo MD4GE opzionale per l'invio via SMS di segnalazioni d'allarme / dello stato della centrale, l'interfacciamento alla piattaforma e-Connect e la connessione a istituti di vigilanza tramite protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007) (in abbinamento a MDLAN).**Grado di protezione**: IP30.

Accessori: MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GETA (ONE) (Kit composto da MD4GE One + ANT4GTA), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDGSMETA (ONE) (Kit composto da MDGSME + GSMACI), MDLAN (Modulo LAN).

CPR 305/2011 · e-Connect · GLOBAL PRO · Up to 2 ZONES



TA1002 I ICCTA0103600

Centrale a 2 zone convenzionali

Zone convenzionali: 2 zone. **Zone pulsanti convenzionali dedicate**: 1. **Uscite**: 1 uscita a relè per guasto; 1 uscita a relè pre-allarme; 2 uscite relè ausiliarie; 1 uscita allarme supervisionato. **Interfaccia utente**: Display grafico a colori, LED di segnalazione, pulsanti. **Modulo di spegnimento**: modulo EXTING opzionale. **Interfacce integrate**: 1 × MINI-DIN per configurazione tramite software di programmazione; 1 linea seriale RS-485 per la connessione di max 2 pannelli ripetitori TAREPEATER. **Software di supervisione**: GLOBALPRO. **Software di centralizzazione**: e-Connect. **Connessione LAN**: Modulo Ethernet MDLAN opzionale per una connessione Ethernet, interfacciamento alla piattaforma e-Connect e integrazione con il software di supervisione GLOBALPRO. **Connessione GSM**: Modulo GSM MDGSME opzionale per l'invio via SMS di segnalazioni d'allarme / dello stato della centrale e l'interfacciamento alla piattaforma e-Connect. **Connessione LTE**: modulo MD4GE opzionale per l'invio via SMS di segnalazioni d'allarme / dello stato della centrale, l'interfacciamento alla piattaforma e-Connect e la connessione a istituti di vigilanza tramite protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007) (in abbinamento a MDLAN). **Grado di protezione**: IP30.

Accessori: MD4GE (One) (Modulo 4G One dotato di connettore per antenna), MD4GETA (ONE) (Kit composto da MD4GE One + ANT4GTA), MDGSME (One) (Modulo GSM One dotato di connettore per antenna), MDGSMETA (ONE) (Kit composto da MDGSME + GSMACI), MDLAN (Modulo LAN).

CPR 305/2011 · e-Connect · PRO · Up to 2 ZONES

Dispositivi per centrali convenzionali Tacora



TAREPEATER I ACATARP00500

Pannello ripetitore per centrali serie TACÓRA (v. 4.0 e superiori). Riporta su display e LED tutti i messaggi e tutti gli stati della centrale

Connessioni: Morsettiera interna su circuito stampato, alimentazione e linea seriale RS-485. **Segnalazioni**: LED di colore diverso, LCD con specifico messaggio, cicalino interno. **Temperature operative**: -5 / +40 °C. **Dimensioni**: L 312 × H 176 × P 40 mm. **Peso**: 1,50 kg. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 14 mA; In allarme 18 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc forniti dalla centrale o dal gruppo di alimentazione remoto. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-2, EN 54-13 in abbinamento al sistema TACÓRA.

CPR 305/2011



TAEXP10 I ACATAMC00100

Modulo di espansione fino a 8 zone convenzionali

Compatibilità: Centrali TA2000. **Ingressi**: 8 ingressi zone a linea bilanciata ad assorbimento di corrente. **Uscite**: 8 uscite zone di tipo open collector. **Dimensioni**: L 140 × H 50 mm. **Peso**: 120 g. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo (linee NC) 11 mA; A riposo (linee bilanciate) 50 mA; Assorbimento massimo 165 mA. **Versioni**: Disponibile in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX (ACATAMC00400); Compatibile con centrale TA2000 a sicurezza intrinseca; Necessita di 2× barriere Zener modello Z928. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-2, EN 54-13 in abbinamento al sistema TACÓRA; Disponibile in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX (ACATAMC00400)

CPR 305/2011

TAEXP10 I ACATAMC00400

Modulo TAEXP10 in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX

Disponibile su richiesta



EXTING I ACATAMS00100

Modulo di spegnimento ad 1 zona

Connessioni: 1 ingresso bilanciato per dispositivo che segnala il flusso dell'agente estinguente (es pressostato), 1 ingresso bilanciato per dispositivo di interruzione di emergenza (es pulsante a fungo per richiesta interruzione estinzione), 1 ingresso bilanciato per dispositivi di azionamento manuale (es pulsante a fungo per richiesta estinzione), 1 uscita supervisionata protetta da PTC per trasmissione segnale estinguente (es comando di un'elettrovalvola), 1 uscita supervisionata protetta da PTC per attivazione dispositivi di allarme (es avvisatori ottico-acustici), 1 uscita supervisionata protetta da PTC per attivazione dispositivi che segnalano l'estinzione in corso, 1 connettore per RS-485 e alimentazione. **Indirizzamento**: 1 selettore di indirizzo del modulo (da 0 a 7). **Dimensioni**: L 64 × H 125 × P 26 mm. **Peso**: 140 g (prodotto imballato). **Assorbimento massimo**: 75 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc dalla centrale. **Versioni**: Disponibile in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX (ACATAMS00300); Compatibile con centrale TA2000 a sicurezza intrinseca; Necessita di 2× barriere Zener modello Z928. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, UNI EN 12094-1; Disponibile in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX (ACATAMS00300).

CPR 305/2011

EXTING I ACATAMS00300

Modulo EXTING in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX



TAREL24 I ACATAMR00100

Scheda a 4 relè

Uscite: 4 uscite a relè. **Dimensioni**: L 50 × H 90 × P 30 mm. **Peso**: 120 g. **Assorbimento massimo**: 40 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc dalla centrale. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-2, EN 54-13 in abbinamento al sistema TACÓRA.

CPR 305/2011



MDLAN I AWMDCCL00100

Modulo Ethernet che fornisce una connessione Ethernet 10 Mbit

Compatibilità: centrali VIDOMO2K, VICOMPACT2K, PREGIO; centrali TACÓRA v.5.2 o successive. **Funzioni**: permette il controllo remoto della centrale, la programmazione via TCP/IP e la connessione ad e-Connect. **Alimentazione**: 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 50 mA. **Peso**: 40 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50136-2, EN 50131-3 grado 2-3 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II.

IMQ



MD4GE (ONE) I AWMDCCG02200

Modulo 4G linea One con connettore per il collegamento di un'antenna esterna. Necessita di kit di antenna non in dotazione

Utilizzo in ambito antintrusione **Compatibilità - antintrusione**: centrali VIDOMO2K, serie PREGIO, PROXIMA e SUPERIA. **Compatibilità - antincendio**: centrali Tacóra. **Funzioni - antintrusione**: Fornisce connettività 2G, 3G e 4G per il telecontrollo, la connessione a e-Connect e l'invio di messaggi di allarme vocali o via SMS; Sono supportate comunicazioni in fonia in connettività 2G, 3G e 4G in tecnologia VoLTE (in presenza di connettività 3G o 4G, è possibile mantenere attive contemporaneamente la connessione in fonia e la comunicazione tramite il canale dati e-Connect). **Funzioni - antincendio**: Fornisce connettività 2G, 3G e 4G per la connessione a e-Connect e l'invio di SMS. **Alimentazione - antintrusione**: 12 Vcc da centrale. **Alimentazione - antincendio**: 24 Vcc o 12 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 259 mA. **Dimensioni**: L 62 × H 47 × P 11 mm. **Peso**: 34 g. **Certificazioni - antintrusione**: IMQ-Allarme EN 50136-1 e 2, EN 50131-10 grado 2-3-4 in base al sistema in cui è inserito, classe ambientale II. **Certificazioni - antincendio**: CPR 305/2011, EN 54-21 se abbinato a centrali Tacóra dotate anche di modulo MDLAN.

IMQ One



MD4GETA (ONE) I CMAAC0200400

Kit per installazione all'interno di centrali TACÓRA composto da un modulo MD4GE One e un kit antenna ANT4GTA

Alimentazione: 24 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 259 mA. **Dimensioni**: L 62 × H 47 × P 11 mm. **Peso**: 34 g. **Certificazioni del modulo in ambito antincendio**: CPR 305/2011, EN 54-21 se abbinato a centrali Tacóra dotate anche di modulo MDLAN.



ANT4GTA I CMAAC0100300

Kit antenna interna per centrali TACÓRA per installare il modulo MD4GE nelle centrali in caso sia disponibile un buon segnale radio cellulare



ANT4GEXA2 I A1MDCCA00500

Antenna per MD4GE con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 2 m dalla centrale



ANT4GEXA15 I A1MDCCA00600

Antenna per MD4GE con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 15 m dalla centrale.



MDGSME (ONE) I AWMDCCG01900

Modulo GSM/GPRS dual-band linea One con connettore per antenna esterna.

Compatibilità: antintrusione VIDOMO2K, serie PREGIO, serie PROXIMA; antincendio serie TACÓRA. **Funzioni**: Consente la connessione della centrale a e-Connect, l'invio di messaggi SMS di allarme o segnalazioni di stato. **Kit antenne compatibili**: GSMEXA15, GSMEXA2, GSMACI (per centrali TACÓRA). **Alimentazione**: 12 Vcc o 24 Vcc da centrale. **Assorbimento massimo**: 220 mA. **Dimensioni**: L 63 × H 48 × P 14 mm. **Peso**: 75 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: in ambito antintrusione IMQ-Allarme EN 50136-2, EN 50131-10 grado 3, classe ambientale II, in ambito antincendio CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-21.

IMQ One



GSMACI I CMAAC0100100

Kit antenna interna per centrali TACÓRA per installare il modulo MDGSME nelle centrali in caso sia disponibile un buon segnale radio cellulare



GSMEXA2 I A1MDCCA00700

Antenna per MDGSME con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 2 m dalla centrale per favorire una migliore copertura

Peso: 350 g (prodotto imballato).



GSMEXA15 I A1MDCCA00800

Antenna per MDGSME con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 15 m dalla centrale per favorire una migliore copertura

Peso: 1.000 g (prodotto imballato).



AL2SW24 I GIALI0200500

Alimentatore con ingresso 230 Vac / 2 A e uscita 29 Vcc / 2 A

Corrente erogata: 2 A. **Uscite**: 29 Vcc - 2 A; Connettore JST. **Peso**: 280 g (prodotto imballato).

Rivelatori convenzionali



SNI01C I SCRFY0100100

Rivelatore convenzionale di fumo linea FYRA

Installazione: Completo di base. **Segnalazioni**: Dotato di 2 LED rossi a luce fissa. **Soglia di allarme - Fumo**: 0,08÷0,12 dB/m. **Grado di protezione**: IP43. **Temperature operative**: -10 - 50 °C. **Dimensioni**: H 38 × Ø 100 mm. **Peso**: 145 g. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 64 mA. **Alimentazione**: 24 V (da 9 Vcc a 33 Vcc). **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-7, EN 54-13; 2014/90/EU (MED); LPCB; UAE CoC.

CPR 305/2011



SNI02C I SCRFY0200100

Rivelatore convenzionale di temperatura linea FYRA

Installazione: Completo di base. **Segnalazioni**: Dotato di 2 LED rossi a luce fissa. **Soglia di allarme - Calore**: A1R. **Grado di protezione**: IP43. **Temperature operative**: -10 - 50 °C. **Dimensioni**: H 38 × Ø 100 mm. **Peso**: 140 g. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 64 mA. **Alimentazione**: 24 V. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-5, EN 54-13; 2014/90/EU (MED); LPCB; UAE CoC.

CPR 305/2011



SNI03C I SCRFY0300100

Rivelatore convenzionale combinato di fumo e temperatura linea FYRA

Installazione: Completo di base. **Segnalazioni**: Dotato di 2 LED rossi a luce fissa. **Soglia di allarme - Fumo**: 0,08÷0,13 dB/m. **Calore**: A2. **Grado di protezione**: IP43. **Temperature operative**: -10 - 50 °C. **Dimensioni**: H 48 × Ø 100 mm. **Peso**: 150 g. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 64 mA. **Alimentazione**: 24 V. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-5, EN 54-7, EN 54-13; 2014/90/EU (MED); LPCB; UAE CoC.

CPR 305/2011

Pulsanti di allarme convenzionali



BRVEN2 I PCPMC0101200

Pulsante da interno con chiavetta in dotazione

Attivazione: Premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile. **Temperature operative**: -10 ÷ +55 °C. **Grado di protezione**: IP2XD (da interno). **Alimentazione**: 24 V. **Dimensioni**: L 90 × H 90 × P 60 mm. **Peso**: 230 g. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-11, EN 54-13.

CPR 305/2011




BRVENIP I PCPMC0100300

CXM/WP - Pulsante da esterno con chiavetta in dotazione

Attivazione: a rottura vetro. **Temperature operative**: -10 ÷ +55 °C. **Grado di protezione**: IP66. **Alimentazione**: 9 ÷ 30 V. **Dimensioni**: L 113 × H 87 × P 59 mm. **Peso**: 135 g (prodotto imballato). **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-11

CPR 305/2011



BRVG I PCPMC0100700

Pulsante da interno a pressione di colore giallo

Attivazione: Premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile. 1 contatto. **Installazione**: da interno. **Temperature operative**: -10 ÷ +50 °C. **Dimensioni**: L 90 × H 94 × P 33 mm. **Assorbimento**: 0,5 A a 30 Vcc; 1 A a 125 Vac.



BRVB I PCPMC0100800

Pulsante da interno a pressione di colore blu

Attivazione: Premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile. 1 contatto. **Installazione**: da interno. **Temperature operative**: -10 ÷ +50 °C. **Dimensioni**: L 90 × H 94 × P 33 mm. **Assorbimento**: 0,5 A a 30 Vcc; 1 A a 125 Vac.

BRVENV10 I PAAC00000100

Confezione da 10 pz. di vetrini di ricambio per pulsanti a rottura vetro: BRVEN, BRVENIP, STNCPIP e ST-NCP-EN

Rivelatori convenzionali con base a relè per applicazioni residenziali



SNI01CR I SCRFY0100200

Rivelatore convenzionale di fumo con base a relè. Adatto all'uso con centrali antintrusione a 12 V, per applicazioni residenziali

Installazione: Completo di base. **Uscite**: relè allarme NA, portata 100 mA. **Segnalazioni**: Dotato di 2 LED rossi a luce fissa e di morsetti per collegamento di LED opzionale. **Soglia di allarme - Fumo**: 0,08÷0,12 dB/m. **Grado di protezione**: IP43. **Temperature operative**: 10 - 50 °C. **Dimensioni**: H 48 × Ø 100 mm (base compresa). **Peso**: 145 g. **Alimentazione**: 12 V (da 10 Vcc a 15 Vcc). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 36 µA; In allarme 34 mA.



SNI02CR I SCRFY0200200

Rivelatore convenzionale di temperatura con base a relè. Adatto all'uso con centrali antintrusione a 12 V, per applicazioni residenziali

Installazione: Completo di base. **Uscite**: relè allarme NA, portata 100 mA. **Segnalazioni**: Dotato di 2 LED rossi a luce fissa e di morsetti per collegamento di LED opzionale. **Soglia di allarme - Calore**: A1R. **Grado di protezione**: IP43. **Temperature operative**: -10 - 50 °C. **Dimensioni**: H 48 × Ø 100 mm (base compresa). **Peso**: 140 g. **Alimentazione**: 12 V (da 10 Vcc a 15 Vcc). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 36 µA; In allarme 34 mA.

Disponibile su richiesta



SNI03CR | SCRFY0300200

Rivelatore convenzionale combinato di fumo e temperatura con base a relè. Adatto all'uso con centrali antintrusione a 12 V, per applicazioni residenziali

Installazione: Completo di base. **Uscite**: relè allarme NA, portata 100 mA. **Segnalazioni**: Dotato di 2 LED rossi a luce fissa e di morsetti per collegamento di LED opzionale. **Soglia di allarme**: fumo 0,08÷0,13 dB/m; calore A2. **Grado di protezione**: IP43. **Temperature operative**: -10 - 50 °C. **Dimensioni**: H 58 × Ø 100 mm (base compresa). **Peso**: 150 g. **Alimentazione**: 12 V (da 10 Vcc a 15 Vcc). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 36 µA; In allarme 34 mA.

Disponibile su richiesta

Dispositivi a sicurezza intrinseca



EVC-PY-IS | SCRSI0100200

Rivelatore di fumo convenzionale a sicurezza intrinseca compatibile con centrali serie TACÓRA versione firmware specifica ATEX. Necessita di 2 barriere Zener mod. Z928

Sensibilità: 4,5% oscuramento per metro. **Tempo di assestamento**: 1 minuto. **Uscite**: LED di segnalazione remota, carico massimo di 2 mA, 24 Vcc. **Contenitore**: materiale plastico ABS; necessita di base UB-4IS non in dotazione. **Temperature operative**: -10 - 50 °C. **Grado di protezione**: IP42. **Dimensioni**: H 33 × Ø 104 mm. **Peso**: 110 g (senza base). **Alimentazione**: da 10 Vcc a 32 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 50 µA; In allarme 50 mA. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-7, certificato ATEX classe 1G (Gas), T4 (Temperatura) - Ga Ex ia IIC T4, Ta = 50 °C; Conforme EMC BSEN 50130-4.

CPR 305/2011


Prezzo su richiesta



UB-4IS | ARREVBS00100

Base standard per sensore di fumo a sicurezza intrinseca mod. EVC-PY-IS

Prezzo su richiesta



Z928 | ARREVBI00400

Barriera Zener per rivelazione ATEX

Compatibilità: Modulo EXTING, modulo TAEXP10, rivelatore EVC-PY-IS. **Collegamenti**: 1 canale AC. **Resistenza serie**: max 327 Ω. **Fusibile**: 50 mA. **Montaggio**: Su rotaia DIN. **Tensione di funzionamento**: 26 V a 10 µA.

Prezzo su richiesta

Rilevatori lineari a riflessione serie FLB01




FLB01C | RLRKS0100400

Rivelatore lineare di fumo a riflessione 60-120 m convenzionale

Portata ottica: 5 ÷ 60 m con riflettore in dotazione / 60 ÷ 120 m con riflettore FLB3P opzionale. **Area di copertura**: 1600 m^2 max. **Allineamento ottico**: Con puntatore laser e auto allineamento motorizzato. **Livello di Allarme**: Selezionabile fra 20% e 60%. **Livello segnale**: Compensato automaticamente. **Luce ambientale**: Compensata automaticamente. **Configurazione**: via Bluetooth con Smartphone e Tablet Android tramite app dedicata; Impostazione parametri Sensibilità (soglia di allarme), Ritardo allarme, guasto, memoria relè. **Funzioni**: Allineamento automatico (Lento o Veloce), Allineamento motorizzato, Verifica oscuramento, Autocompensazione, Verifica stato e reset parametri di fabbrica. **LED**: LED rosso (stato di allarme) e LED blu (limite di compensazione, raggio interrotto, guasto, connessione). **Contenitore**: Materiale plastico. **Protezione**: IP65 e IP55 a seconda del metodo di installazione. **Dimensioni**: Ø 132 × 120 mm. **Peso**: 360 g. **Temperatura**: -10 + 55 °C. **Alimentazione**: 11-30 Vcc. **Assorbimento**: 6 mA normale - 30 mA durante l'allineamento motorizzato. **Certificazione**: Certificato CPR 305/2011 EN 54-12.

CPR 305/2011



FLB3P I RLACC0400400

Riflettori Portata 120 m per rivelatori lineari di fumo FLB01C - base plastica



FLB-SND3D I RLACC0400500

Staffa orientamento multidirezionale 3D per rivelatori lineari di fumo FLB01C

Disponibile su richiesta



FLB-SND2D I RLACC0400600

Staffa orientamento orizzontale 2D per rivelatori lineari di fumo FLB01C

Disponibile su richiesta

Rivelatori serie FIRERAY



FIRERAYONE I RLFIR0101100

Rivelatore lineare di fumo a riflessione motorizzato ed autoallineante

Dotazione: controllore integrato nella testina; 1 prisma in dotazione. **Portata rivelazione**: da 0 a 50 m (estendibile a 120 m con il kit opzionale FIRERAY5000100KIT). Lunghezza d'**onda ottica**: 850 nm (infrarosso), 650 nm (laser di allineamento). **Soglia allarme**: 4 soglie (25%, 35%, 50%, 60%) impostabili dal controllore integrato. **Funzioni**: Autoallineamento rapido (controllo della parete di supporto, ricerca del prisma e aggiustamento e centramento), compensazione per movimento naturale dello stabile, compensazione per polvere sulla superficie della testina TX-RX, compensazione di luce naturale/ artificiale. **Segnalazioni**: 2 LED verdi, 1 LED giallo. **Grado di protezione**: IP55. **Grado infiammabilità custodia**: UL94V0. **Dimensioni**: Rivelatore L 130 × H 181 × P 134 mm, Riflettente L 100 × H 100 × P 9 mm. **Peso**: 0,90 kg (prodotto imballato). **Alimentazione**: 14 - 36 Vcc. **Assorbimento**: 5 mA a riposo, max 33 mA modalità allineamento. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-12, EN 54-13, VDS EN 54-12.

CPR 305/2011

Prezzo su richiesta




FIRERAY3000 I RLFIR0200100

Rivelatore di fumo a barriera

Dotazione: 1 unità trasmittente, 1 unità ricevente, 1 controller (il controller può gestire 2 coppie TX-RX). **Portata rivelazione**: da 5 a 120 m. Lunghezza d'**onda ottica**: 850 nm. **Temperature operative**: –10 / +55 °C. **Grado di protezione**: IP54. **Dimensioni**: unità di controllo L 203 × H 124 × P 71,5 mm; trasmettitore e ricevitore Ø 78 × P 61 mm. **Peso**: 1,80 kg (prodotto imballato). **Alimentazione**: 14 - 36 Vcc. **Assorbimento**: controller 14 mA; trasmettitore 8 mA. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-12, EN 54-13, VDS EN 54-12.

CPR 305/2011

Prezzo su richiesta



FIRERAY5000100KIT I RLFIR0100500

Kit per FIRERAYONE per incremento portata operativa da 50 m a 120 m

Funzioni: kit composto da n°3 prismi riflettenti (10 × 10 cm ciascuno); per installazioni su supporto orientabile è necessario utilizzare la piastra di supporto FIRERAYFPP opzionale. **Peso**: 0,23 kg (prodotto imballato).

Prezzo su richiesta



FIRERAY3000ES I RLFIR0200200

Kit composto da testa trasmittente e testa ricevente, integrabile con unità di controllo di un sistema FIRERAY3000 già esistente

Portata rivelazione: 120 m. **Funzioni**: il controller di FIRERAY3000 può gestire 2 FIRERAY3000ES. **Peso**: 0,80 kg (prodotto imballato).

Prezzo su richiesta



FIRERAY3000BKT I RLACC0200600

Staffa di montaggio per testina rilevatore FIRERAY3000 e piastre supporto prismi FIRERAYSPP e FIRERAYFPP per utilizzo con FIRERAYONE

Regolazioni: Rotazione orizzontale 360°; regolazione verticale 180°.



FIRERAYSPP I RLACC0200400

Piastra per installazione di 1 prisma (10 × 10 cm) su staffa di montaggio universale FIRERAY3000BKT (non inclusa)

Peso: 140 g (prodotto imballato).

Prezzo su richiesta




FIRERAYFPP I RLACC0200500

Piastra per installazione di 4 prismi (10 × 10 cm) su staffa di montaggio universale FIRERAY3000BKT (non inclusa)

Peso: 450 g (prodotto imballato).

Prezzo su richiesta


Rivelatori lineari a riflessione serie BSDIR



BSDIR I RLPOL0100100

DOP-6001R Rivelatore lineare di fumo a riflessione EN 54-12

Tipologia: DOP-6001R - rivelatore lineare di fumo a riflessione. **Portata**: 5-50 m se utilizzata con il prisma riflettente BSDPR50 (non in dotazione) o 50-100 m con l'utilizzo della piastra a 4 prismi riflettenti mod. BSDPR100 (non in dotazione). **Uscite**: Uscite a relè per allarme e per guasto. **Funzioni**: Sistema di compensazione ambientale, Sistema di compensazione per la polvere, Laser integrato per facilitare le operazioni di allineamento. **Soglie di sensibilità selezionabili tramite jumper**: 18% - 30% - 50%. **Tolleranza angolare del rivelatore**: ± 0.5°. Tolleranza angolare dell'**elemento riflettente**: ± 5°. **Carico ai contatti dei relè di allarme e di guasto**: max. 1 A / 30 V. Intensità di corrente all'**interruzione del raggio IR**: < 0,3 mA. **Intensità di corrente alla segnalazione di contaminazione**: < 0,3 mA. **Colore del contenitore**: bianco. **Temperatura di esercizio**: -25 °C ÷ +55 °C. **Umidità relativa ambientale**: fino a 95% a +40 °C. **Dimensioni**: 128 × 80 × 84 mm. Peso (base metallica compresa): 350 g. **Assorbimento**: max 30 (a riposo), max 100 (in allarme). **Alimentazione**: 24 Vcc (9,5-28 Vcc). Certificazione CPR 305/2011 EN 54-12



BSDPR50 I RLACC0300100

E39-R8 Riflettore portata 50 m per barriera BSDIR



BSDPR100 I RLACC0300200

4XE39-R8 Riflettore portata 100 m per barriera BSDIR

Rivelatori a barriera serie ARK



ARK I RLSET0100400

ARDEA TRECK - Rivelatore di fumo a barriera con portata massima 200 m

Portata rivelazione: da 10 a 200 m. **Area massima coperta**: 1600 m2. **Plus**: filtro ottico a diaframma integrato con varie regolazioni; unità orientabili in verticale/orizzontale; possibile installazione verticale; stabilità nel tempo degli orientamenti scelti; connessioni elettriche sul retro del rilevatore; compensazione soglie; regolazione della sensibilità al fumo gestita senza strumentazione aggiuntiva; ripristino automatico istantaneo del funzionamento in caso di guasto per interdizione del fascio infrarosso; impostazione ritardo uscita di guasto per accecamento fino a 90 sec. **Funzioni selezionabili da menu**: Regolazione sensibilità; impostazione rilevatore; ritardo uscita di guasto. **Uscite**: 2 uscite a relè per allarme e guasto. **Ingresso di reset**: Integrato nel rilevatore. **Alimentazione**: 24 Vcc. **Assorbimento**: 65 mA a riposo, max 93 mA. **Contenitore**: ABS. **Staffa**: nell'ingombro del rilevatore e retrocompatibile. **Grado di protezione**: IP44. **Temperature operative**: –20 / +65 °C. **Dimensioni**: L 130 × H 170 × P 170. **Peso**: 1,80 kg. **Dotazione**: 1 unità trasmittente, 1 unità ricevente, 2 staffe. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-12, VDS EN 54-12.

CPR 305/2011





Sistemi di rivelazione gas



CE408P I G3CE00000300

Centrale gas con gestione fino a 4 ingressi per sensori 4-20 mA, ingresso dedicato per contatti N.A. e 5 uscite a relè

Compatibilità: Tutti i sensori della serie TS e SE. **Ingressi**: Espandibile a 8 ingressi con scheda ES404 opzionale. **Uscite**: Espandibile a 9 uscite a relè con scheda ES414 opzionale. **Segnalazioni**: Segnalazioni di allarme liberamente programmabili su 3 livelli e associabili ai relè di uscita. **Visualizzazioni**: LCD retroilluminato; LED per allarme, presenza rete e fault. **Interfaccia utente**: Tastiera per programmazione e monitoraggio con password di protezione e cicalino interno. **Dimensioni**: L 285 × H 230 × P 140 mm. **Alimentazione**: 230 V. **Assorbimento**: 1 A a 230 V. **Batteria collegabile**: Possibilità di allocare 2 batterie da 12 Vcc / 1,3 Ah.

Disponibile su richiesta



CE700P I G3CE00000200

Centrale gas con gestione fino a 23 concentratori CE380UR, per un totale di 184 sensori

Collegamenti: Su un'unica linea seriale RS-485 (lunghezza max 1 km). **Visualizzazioni**: Display da 40 × 2 caratteri, tastiera di gestione e programmazione. **Ingressi**: 184 liberamente programmabili. **Dimensioni**: L 365 × H 105 × P 305 mm. **Peso**: 2,50 kg. **Alimentazione**: 230 Vac. **Assorbimento**: 10 VA a 230 Vac. **Batteria collegabile**: Possibilità di allocare 1 batteria da 12 Vcc / 7 Ah.

Disponibile su richiesta

ES404 I G3ACC0000400

Scheda di espansione per aggiungere 4 ingressi per sensori 4-20 mA alla centrale gas CE408P

Disponibile su richiesta

ES414 I G3ACC0000500

Scheda di espansione per aggiungere 4 uscite a relè alla centrale gas CE408P

Disponibile su richiesta



CE380UR I G3ACC0000200

Scheda di espansione per aggiungere 8 ingressi per sensori 4-20 mA alla centrale gas CE700P, necessita di batteria B2.212G (non inclusa)

Disponibile su richiesta

ES380UR I G3ACC0000300

Scheda di espansione con 4 uscite a relè per inserimento su concentratori CE380UR

Disponibile su richiesta

Rivelatori di gas industriali con duplice interfaccia relè / 4-20mA



SE237KM I G2RCP0001400

Rivelatore Gas METANO con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSK01/IP, ZSK02/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 450 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.



SE237PM I G2RCP0001800

Rivelatore Gas METANO con sensore PELLISTOR

Contenitore: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 0-100% del LIE. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSP/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 450 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



SE237KG I G2RCP0001500

Rivelatore Gas GPL con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSK01/IP, ZSK02/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 450 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



SE237PG | G2RCP0001900

Rivelatore Gas GPL con sensore PELLISTOR

Contenitore: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSP/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 450 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



SE237KI | G2RCP0001300

Rivelatore IDROGENO con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSK01/IP, ZSK02/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 450 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



SE237KB | G2RCP0001700

Rivelatore Vapori Benzina con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSKB/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 450 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



SE237PX | G2RCP0001600

Rivelatore Gas Vari con sensore PELLISTOR

Gas rilevabili: Acetato di etile, Etilene, Acetone, Metanolo (Alcool Metilico), Alcool isopropilico (Propanolo), Metiletilchetone (Butanone), Ammoniaca, Ottano, Eptano, Pentano, Esano, Propano, Etanolo (Alcool etilico), Toluene. **Contenitore**: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 0-100% del LIE. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSP/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 450 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 2 W a 12 Vcc, 2 W a 24 Vcc. **Note**: è necessario specificare in fase d'ordine la tipologia di gas che si desidera rilevare - Per ulteriori tipologie di gas non presenti in tale elenco, pregasi contattare l'ufficio Progettazione Sistemi al seguente indirizzo mail progettazione.sistemi@elmospa.com.

Disponibile su richiesta



SE237EC-S | G2RCP0002100

Rivelatore di MONOSSIDO DI CARBONIO con sensore a cella elettrochimica

Contenitore: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 50-100 ppm. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSEC/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 450 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 2 W a 12 Vcc, 2 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



SE237EO | G2RCP0002000

Rivelatore di OSSIGENO con sensore a cella elettrochimica

Contenitore: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 19 - 18% di O2. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSEO/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 450 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 2 W a 12 Vcc, 2 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



SE138PM | G2RCA0000700

Rivelatore Gas METANO con sensore PELLISTOR

Contenitore: Contenitore antideflagrante con n° di certificazione CESI 03 ATEX 323. **Soglia intervento**: 0-100% del LIE. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSP05/EX. **Dimensioni**: L 190 × H 105 × P 83 mm. **Peso**: 3.400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 2 W a 12 Vcc, 2 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



SE138KG | G2RCA0000200

Rivelatore Gas GPL con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore antideflagrante con n° di certificazione CESI 03 ATEX 323. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modelli ZSK01/EX, ZSK02/EX. **Dimensioni**: L 190 × H 105 × P 83 mm. **Peso**: 3.400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



SE138PG | G2RCA0000500

Rivelatore Gas GPL con sensore PELLISTOR

Contenitore: Contenitore antideflagrante con n° di certificazione CESI 03 ATEX 323. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSP05/EX. **Dimensioni**: L 190 × H 105 × P 83 mm. **Peso**: 3.400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



SE138KI | G2RCA0000300

Rivelatore IDROGENO con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore antideflagrante con n° di certificazione CESI 03 ATEX 323. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modelli ZSK01/EX, ZSK02/EX. **Dimensioni**: L 190 × H 105 × P 83 mm. **Peso**: 3.400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



SE138KB | G2RCA0000400

Rivelatore Vapori Benzina con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore antideflagrante con n° di certificazione CESI 03 ATEX 323. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSK04/EX. **Dimensioni**: L 190 × H 105 × P 83 mm. **Peso**: 3.400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



SE138PX | G2RCA0000600

Rivelatore Gas Vari con sensore PELLISTOR

Gas rilevabili: Acetato di etile, Etilene, Acetone, Metanolo (Alcool Metilico), Alcool isopropilico (Propanolo), Metiletilchetone (Butanone), Ammoniaca, Ottano, Eptano, Pentano, Esano, Propano, Etanolo (Alcool etilico), Toluene. **Contenitore**: Contenitore antideflagrante con n° di certificazione CESI 03 ATEX 323. **Soglia intervento**: 0-100% del LIE. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSP05/EX. **Dimensioni**: L 190 × H 105 × P 83 mm. **Peso**: 3.400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 2 W a 12 Vcc, 2 W a 24 Vcc. **Note**: è necessario specificare in fase d'ordine la tipologia di gas che si desidera rilevare - Per ulteriori tipologie di gas non presenti in tale elenco, pregasi contattare l'ufficio Progettazione Sistemi al seguente indirizzo mail progettazione.sistemi@elmospa.com.

Disponibile su richiesta

TR530 | AGSTA0000100

Staffa di fissaggio per sensori industriali di gas serie SE, TS, montaggio a soffitto o parete

Disponibile su richiesta



SE138KM | G2RCA0000100

Rivelatore Gas METANO con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore antideflagrante con n° di certificazione CESI 03 ATEX 323. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: 3 uscite a relè di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a relè per guasto, OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modelli ZSK01/EX, ZSK02/EX. **Dimensioni**: L 190 × H 105 × P 83 mm. **Peso**: 3.400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12-24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



RGRCO | G2RCP0000900

Rivelatore industriale di MONOSSIDO DI CARBONIO con cella elettrochimica

Uscite: 2 uscite a relè (5 A a 230 Vca) ed 1 uscita a relè per guasto (1 A a 24 Vcc). **Soglia allarme**: 1 soglia di preallarme 50 ppm, 2 soglie allarme 100 ppm. **Campo di misura**: 0-500 ppm. **Alimentazione**: 12 - 24 Vcc. **Assorbimento**: @12 Vcc - 22 mA A riposo, 44 mA allarme soglia 1 + 2; @24 Vcc - 25 mA a riposo, 47 mA allarme soglia 1 + 2. **Dimensioni**: L 80 × H 172 × P 68 mm.

Rivelatori di gas industriali con interfaccia 4/20 mA



TS282KM | G4RCP0001400

Rivelatore Gas METANO con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modelli ZSK01/IP, ZSK02/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 - 24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



TS282KG | G4RCP0001600

Rivelatore Gas GPL con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: OUT 4-20 mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modelli ZSK01/IP, ZSK02/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 400 g (prodotto imballato). **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc. **Alimentazione**: 12 - 24 Vcc.



TS282KI | G4RCP0001800

Rivelatore IDROGENO con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: OUT 4-20mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modelli ZSK01/IP, ZSK02/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 - 24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



TS282KB | G4RCP0001500

Rivelatore Vapori Benzina con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: OUT 4-20 mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSKB/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 - 24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



TS282PX | G4RCP0001700

Rivelatore per gas vari con sensore PELLISTOR

Gas rilevabili: Acetato di etile, Etilene, Acetone, Metanolo (Alcool Metilico), Alcool isopropilico (Propanolo), Metiletilchetone (Butanone), Ammoniaca, Ottano, Eptano, Pentano, Esano, Propano, Etanolo (Alcool etilico), Toluene. **Contenitore**: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 0-100% del LIE. **Uscite**: OUT 4-20 mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSP/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 - 24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc. **Note**: è necessario specificare in fase d'ordine la tipologia di gas che si desidera rilevare - Per ulteriori tipologie di gas non presenti in tale elenco, pregasi contattare l'ufficio Progettazione Sistemi al seguente indirizzo mail progettazione.sistemi@elmospa.com.

Disponibile su richiesta



TS282EC-S | G4RCP0001200

Rivelatore di MONOSSIDO DI CARBONIO con sensore a cella elettrochimica

Contenitore: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 0-300 ppm. **Uscite**: OUT 4-20 mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSEC/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 - 24 Vcc. **Assorbimento**: 2 W a 12 Vcc, 2 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



TS282EO | G4RCP0001300

Rivelatore di OSSIGENO con sensore a cella elettrochimica

Contenitore: Contenitore con grado IP65. **Soglia intervento**: 0-25% O2. **Uscite**: OUT 4-20 mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSEO/IP. **Dimensioni**: L 195 × H 105 × P 85 mm. **Peso**: 400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 - 24 Vcc. **Assorbimento**: 2 W a 12 Vcc, 2 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



TS293KM | G4RCA0000100

Rivelatore Gas METANO con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore antideflagrante con n° di certificazione CESI 03 ATEX 323. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: OUT 4-20 mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modelli ZSK01/EX, ZSK02/EX. **Dimensioni**: L 190 × H 105 × P 83 mm. **Peso**: 3.400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 - 24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.



TS293KG | G4RCA0000200

Rivelatore Gas GPL con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore antideflagrante con n° di certificazione CESI 03 ATEX 323. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: OUT 4-20 mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modelli ZSK01/EX, ZSK02/EX. **Dimensioni**: L 190 × H 105 × P 83 mm. **Peso**: 3.400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 - 24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



TS293KI | G4RCA0000300

Rivelatore IDROGENO con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore antideflagrante con n° di certificazione CESI 03 ATEX 323. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: OUT 4-20 mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modelli ZSK01/EX, ZSK02/EX. **Dimensioni**: L 190 × H 105 × P 83 mm. **Peso**: 3.400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 - 24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



TS293KB | G4RCA0000400

Rivelatore Vapori Benzina con sensore CATALITICO

Contenitore: Contenitore antideflagrante con n° di certificazione CESI 03 ATEX 323. **Soglia intervento**: 0-20% del LIE. **Uscite**: OUT 4-20 mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSK04/EX. **Dimensioni**: L 190 × H 105 × P 83 mm. **Peso**: 3.400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 - 24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc.

Disponibile su richiesta



TS293PX | G4RCA0000500

Rivelatore per gas vari con sensore PELLISTOR

Gas rilevabili: Acetato di etile, Etilene, Acetone, Metanolo (Alcool Metilico), Alcool isopropilico (Propanolo), Metiletilchetone (Butanone), Ammoniaca, Ottano, Eptano, Pentano, Esano, Propano, Etanolo (Alcool etilico), Toluene. **Contenitore**: Contenitore antideflagrante con n° di certificazione CESI 03 ATEX 323. **Soglia intervento**: 0-100% del LIE. **Uscite**: OUT 4-20 mA. **Cartuccia sensore sostituibile**: modello ZSP05/EX. **Dimensioni**: L 190 × H 105 × P 83 mm. **Peso**: 3.400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 - 24 Vcc. **Assorbimento**: 3 W a 12 Vcc, 3 W a 24 Vcc. **Note**: è necessario specificare in fase d'ordine la tipologia di gas che si desidera rilevare - Per ulteriori tipologie di gas non presenti in tale elenco, pregasi contattare l'ufficio Progettazione Sistemi al seguente indirizzo mail progettazione.sistemi@elmospa.com.

Disponibile su richiesta



RGLOOPCO | RIRAS0100100

Rivelatore industriale di MONOSSIDO DI CARBONIO con cella elettrochimica

Uscite: Interfaccia 4-20 mA ed uscita per il collegamento diretto in loop di centrali analogico- indirizzate serie FX. **Soglia allarme**: 1 soglia di preallarme 50 ppm, 2 soglie allarme 100 ppm. **Campo di misura**: 0-500 ppm. **Dimensioni**: L 80 × H 172 × P 68 mm. **Peso**: 375 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 12 - 24 Vcc. **Assorbimento**: @12 Vcc - 18 mA a riposo, 85 mA allarme soglia 1 + 2; @24 Vcc - 20 mA a riposo, 105 mA allarme soglia 1 + 2.

Kit per taratura

TC011 | AGKTG0000100

Kit per taratura sensori industriali

Disponibile su richiesta

TC012 | AGKTG0000200

Kit per taratura sensori domestici

Disponibile su richiesta

BO200 | AGBTG0000100

Bombola metano per taratura sensori idrogeno, metano, gpl, vapori benzina

Prezzo su richiesta

BO210 I AGBTG0000300
Bombola monossido di carbonio per taratura sensori CO
Prezzo su richiesta

BO225M-088 I AGBTG0001700
Bombola CH4 0,88% vol. - 2,5 l. 30 bar - 75 litri
NEW
Prezzo su richiesta

BO225C-300 I AGBYG0001800
Bombola CO 300 ppm - 2,5 l. 30 bar - 75 litri
NEW
Prezzo su richiesta

Cartucce

Sono state introdotte le “cartucce sensori sostituibili”.
A seguito di manutenzione ordinaria/straordinaria, il cliente che riscontra un sensore guasto o da ritarare dovrà ordinare la cartuccia di ricambio corrispettiva al proprio sensore e sostituirla senza inviare il rivelatore completo per la ritaratura.
Attenzione: i sensori che possono usufruire delle “cartucce sensori sostituibili” sono solo quelli aventi la custodia con tasti F1 ed F2 e che riportano sull’etichetta del rivelatore il codice della cartuccia di ricambio.
Contattare la sede per le cartucce delle serie precedenti SE137 e SE220.

ZSK01/EX I AGRCS0001100
Cartuccia di ricambio per SE138KM, SE138KG, SE138KI, TS293KM, TS293KG, TS293KI
Disponibile su richiesta

ZSK02/EX I AGRCS0000400
Cartuccia di ricambio per SE138KM, SE138KG, TS293KM, TS293KG, TS293KI
Disponibile su richiesta

ZSK04/EX I AGRCS0000600
Cartuccia di ricambio per SE138KB e TS293KB
Disponibile su richiesta

ZSP05/EX I AGRCS0000700
Cartuccia di ricambio per SE138PM, SE138PG, SE138PX, TS293PX
Disponibile su richiesta

ZSP02/EX I AGRCS0000800
Cartuccia di ricambio per SE138PX
Disponibile su richiesta

ZSK01/IP I AGRCS0001200
Cartuccia di ricambio per SE237KM, SE237KG, TS282KM, SE237KI, TS282KI
Disponibile su richiesta

ZSK02/IP I AGRCS0001300
Cartuccia di ricambio per SE237KM, SE237KG, SE237KI, TS282KM, TS282KG, TS282KI
Disponibile su richiesta

ZSP/IP I AGRCS0001400
Cartuccia di ricambio per SE237PM, SE237PG, SE237PX, TS282PX
Disponibile su richiesta

ZSKB/IP I AGRCS0001500
Cartuccia di ricambio per SE237KB, TS282KB
Disponibile su richiesta

ZSEC/IP I AGRCS0001600
Cartuccia di ricambio per SE237EC-S, TS282EC-S
Disponibile su richiesta

ZSEO/IP I AGRCS0001700
Cartuccia di ricambio per SE237EO, TS282EO
Disponibile su richiesta

Rivelatori di gas catalitici



SE503KM | G1RGI0000100

Rivelatore di Gas METANO ad incasso con sensore catalitico

Soglia allarme: 1 soglia di allarme 10% LIE. **Segnalazioni**: Buzzer ed uscita a relè. **Grado di protezione**: IP40. **Installazione**: Ad incasso su scatola 503 di colore bianco abbinabile a placche serie AVE, BTICINO e VIMAR. **Peso**: 235 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 230 Vac. **Assorbimento**: 4,5 VA. **Normative**: CEI-UNI/CIG 70028.

Disponibile su richiesta



SE503KG | G1RGI0000200

Rivelatore di Gas GPL ad incasso con sensore catalitico

Soglia allarme: 1 soglia di allarme 10% LIE. **Segnalazioni**: Buzzer ed uscita a relè. **Grado di protezione**: IP40. **Installazione**: Ad incasso su scatola 503 di colore bianco abbinabile a placche serie AVE, BTICINO e VIMAR. **Peso**: 235 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 230 Vac. **Assorbimento**: 4,5 VA. **Normative**: CEI-UNI/CIG 70028.

Disponibile su richiesta



SE230KM | G1RGV0000100

Rivelatore di Gas METANO con sensore catalitico

Soglia allarme: 1 soglia di allarme 10% LIE. **Segnalazioni**: Buzzer ed uscita a relè. **Funzioni**: Autodiagnosi elettronica con segnalazione di eventuali anomalie. **Grado di protezione**: IP42. **Dimensioni**: L 140 × H 80 × P 55 mm. **Peso**: 370 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 230 Vac - 12 Vcc. **Assorbimento**: 4 VA. **Normative**: Omologati IMQ-CIG.

Disponibile su richiesta



SE230KG | G1RGV0000200

Rivelatore di Gas GPL con sensore catalitico

Soglia allarme: 1 soglia di allarme 10% LIE. **Segnalazioni**: Buzzer ed uscita a relè. **Funzioni**: Autodiagnosi elettronica con segnalazione di eventuali anomalie. **Grado di protezione**: IP42. **Dimensioni**: L 140 × H 80 × P 55 mm. **Peso**: 370 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 230 Vac - 12 Vcc. **Assorbimento**: 4 VA. **Normative**: Omologati IMQ-CIG.

Disponibile su richiesta

Rivelatori di gas cablati stand alone per uso residenziale



RCCO | RCRRGMP00300

Rivelatore di CO (Monossido di Carbonio) a cella elettrochimica

Tipologia di rilevazione: concentrazioni di gas nell'aria pari al 10% LIE (limite inferiore esplosività). **Uscite**: uscita a relè e circuito di autocontrollo. **Segnalazioni**: LED per alimentazione, guasto e allarme e buzzer interno. **Pressione sonora**: 96 dB a 1 m. **Dimensioni**: L 150 × H 90 × P 52 mm. **Peso**: 400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 230 Vca o 12 Vcc. **Assorbimento a 230 Vca**: A riposo 12 mA; In allarme 13,5 mA. **Assorbimento a 12 Vcc**: A riposo 13 mA; In allarme 66 mA. **Grado di protezione**: IP42.



RCCH4 | RCRRGMP00100

Rivelatore di gas METANO a cella elettrochimica

Tipologia di rilevazione: concentrazioni di gas nell'aria pari al 10% LIE (limite inferiore esplosività). **Uscite**: uscita a relè e circuito di autocontrollo. **Segnalazioni**: LED per alimentazione, guasto e allarme e buzzer interno. **Pressione sonora**: 96 dB a 1 m. **Dimensioni**: L 150 × H 90 × P 52 mm. **Peso**: 400 g (prodotto imballato). **Grado di protezione**: IP42. **Alimentazione**: 230 Vca; 12 Vcc. **Assorbimento a 230 Vca**: A riposo 15 mA; In allarme 13,5 mA. **Assorbimento a 12 Vcc**: A riposo 100 mA; In allarme 80 mA.



RCGPL | RCRRGMP00200

Rivelatore di gas GPL a cella elettrochimica

Tipologia di rilevazione: concentrazioni di gas nell'aria pari al 10% LIE (limite inferiore esplosività). **Uscite**: uscita a relè e circuito di autocontrollo. **Segnalazioni**: LED per alimentazione, guasto e allarme e buzzer interno. **Pressione sonora**: 96 dB a 1 m. **Dimensioni**: L 150 × H 90 × P 52 mm. **Peso**: 400 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 230 Vca o 12 Vcc. **Assorbimento a 230 Vca**: A riposo 15 mA; In allarme 13,5 mA. **Assorbimento a 12 Vcc**: A riposo 100 mA; In allarme 80 mA. **Grado di protezione**: IP42.

Targhe e accessori



LB3000 I OATOATM01500

Avvisatore ottico-acustico con LED ad alta potenza incorporato EN 54-3 / EN 54-23

Segnalazioni luminose: LED lampeggiante ad alta luminosità incassato sul frontale e LED su scritta "ALLARME INCENDIO". **Segnalazioni acustiche**: Segnalazione allarme acustica con buzzer interno con pressione sonora 90 dB medi. **Installazione**: Possibilità di cablaggio laterale, aumentando la comodità e la semplicità di installazione. **Grado di protezione**: IP41. **Dimensioni**: L 283 × H 150 × P 62 mm. **Peso**: 425 g. **Alimentazione**: 24 Vcc (20 - 30 Vcc). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 150 mA. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-3, EN 54-13, EN 54-23.

CPR 305/2011

LB3000 I OATOATM01900

Targa LB3000 in versione dotata di suono continuo 970 Hz conforme alla norma italiana UNI 11744.

Certificazioni: CPR 305/2011 EN 54-3, EN 54-23.

CPR 305/2011

Disponibile su richiesta



LB2000 I OATOATM00800

Avvisatore ottico-acustico EN 54-3 / EN 54-23

Segnalazioni luminose: LED lampeggianti relativi alla scritta "ALLARME INCENDIO". **Segnalazioni acustiche**: Segnalazione allarme acustica con buzzer interno con pressione sonora 90 dB medi. **Installazione**: Possibilità di cablaggio laterale, aumentando la comodità e la semplicità di installazione. **Grado di protezione**: IP41. **Dimensioni**: L 283 × H 150 × P 51,5 mm. **Peso**: 390 g. **Alimentazione**: 24 Vcc (10 - 30 Vcc). **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: In allarme 34 mA. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-3, EN 54-13.

CPR 305/2011

LB2000 I OATOATM01600

Targa LB2000 in versione dotata di suono continuo 970 Hz conforme alla norma italiana UNI 11744

Certificazioni: CPR 305/2011 EN 54-3.

CPR 305/2011

Disponibile su richiesta



DLB3FA I OAACCST01600

Targa per cassonetto ottico/acustico LB3000 con scritta "FIRE ALARM" e foro per indicazione luminosa



DLB2FA I OAACCST01400

Targa per cassonetto ottico/acustico LB2000 con scritta "FIRE ALARM"



DLB2EP | OAACCST01500

Targa per cassonetto ottico/acustico LB2000 con scritta “EXTINGUISHING IN PROGRESS”



DLB2SC | OAACCST01300

Targa per cassonetto ottico/acustico serie LB2000 con scritta “SPEGNIMENTO IN CORSO”



DLB2EL | OAACCST01200

Targa per cassonetto ottico/acustico serie LB2000 con scritta “EVACUARE IL LOCALE”



DLB2AG | OAACCST01100

Targa per cassonetto ottico/acustico serie LB2000 con scritta “ALLARME GAS”

Avvisatori



CSOUND65S | AVSOASA05300

WMS98 - Avvisatore acustico convenzionale IP65 EN 54-3

Tipologia: Avvisatore acustico convenzionale. **Colore**: Rosso. **Pressione sonora**: 105 dBA (pressione sonora a 1 m con tono continuo 970 Hz). **Toni primari**: 32. **Toni alternativi**: 32. **Volume**: Regolabile su 4 livelli. **Ingresso cavi**: Dal retro o dall’alto. **Grado di protezione**: IP65. **Temperature operative**: –10° C ÷ +55° C. **Umidità relativa**: 0% ÷ 95%. **Dimensioni**: L 121 × A 118 × P 63 mm. **Peso**: 218 g. **Tensione di alimentazione**: minima 9 Vcc; nominale 24 Vcc; massima 60 Vcc. **Assorbimento max**: 4 mA. **Certificazione**: Certificato CPR 305/2011 EN 54-3.

CPR 305/2011



CSOUND65LUX | AVSOASA05500

WCW98 - Avvisatore ottico-acustico convenzionale IP65 con indicazione luminosa EN 54-3 - EN 54-23

Tipologia: Avvisatore ottico-acustico convenzionale. **LED**: 2 LED frontali di colore bianco approvati secondo EN 54 parte 23. **Colore**: Rosso. **Pressione sonora**: 105 dBA (pressione sonora a 1 m con tono continuo 970 Hz). **Toni primari**: 32. **Toni alternativi**: 32. **Volume**: Regolabile su 2 livelli. **Ingresso cavi**: Dal retro o dall’alto. **Grado di protezione**: IP65. **Temperature operative**: –10° C ÷ +55° C. **Umidità relativa**: 0% ÷ 95%. **Dimensioni**: L 121 × A 118 × P 63 mm. **Peso**: 218 g. **Tensione di alimentazione**: minima 9 Vcc; nominale 24 Vcc; massima 60 Vcc. **Assorbimento max**: 14 mA. **Certificazione**: Certificato CPR 305/2011 EN 54-3, EN 54-23.

CPR 305/2011



PPXALARMS | OAACCTP00600

Targa in forex con scritta "ALLARME INCENDIO" per sounder

Dimensioni: L 246 × H 112 × P 5 mm



PPXALARMS05 | OAACCTP00700

Targa in forex PPXALARMS in confezione da 5 pezzi



EL/7R | AVSOASA00100

Sirena piezo-elettrica da interno

Pressione sonora massima: 103 dB. **Dimensioni**: L 137 × H 95 × P 40 mm. **Peso**: 210 g (prodotto imballato). **Alimentazione**: 24 Vcc. **Assorbimento massimo**: 290 mA.



SA100/24 | AVSOASA04200

Sirena piezo-elettrica da esterno

Pressione sonora massima: 108 dB. **Dimensioni**: L 253 × H 290 × P 85 mm. **Peso**: 1,20 kg. **Alimentazione**: 24 Vcc, batteria allocabile B1.212G. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: A riposo 17 mA; In allarme 550 mA. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-3, EN 54-13.

CPR 305/2011



SA4000FIRE | AVSOASA05600

Sirena piezo-elettrica da esterno con lampeggiatori LED

Dimensioni: L 253 × H 290 × P 85 mm. **Peso**: 1,20 kg. **Alimentazione**: 24 Vcc, batteria allocabile B1.212G.

NEW

Di prossima introduzione

Ripetitori



RFPLI | AVSOARP00800

Ripetitore ottico a LED con luce rossa fissa

Installazione: Ad incasso o a vista (con adattatore in dotazione). **Dimensioni**: Corpo Ø 34 × H 22 mm; adattatore per installazione a vista Ø 31 × 20 mm. **Peso**: Corpo 6 g; adattatore 4 g. **Assorbimento massimo**: 11 mA. **Alimentazione**: da 3 a 40 Vcc.




RFP/L | AVSOARP00200

Ripetitore ottico fuori porta collegabile alla base di sensori

Segnalazioni luminose: 2 LED rossi di segnalazione. **Materiale**: Contenitore in materiale plastico ABS. **Grado di protezione**: IP3X. **Dimensioni**: L 100 × H 70 × P 35 mm. **Peso**: 92 g (prodotto imballato). **Assorbimento massimo**: 7 mA. **Alimentazione**: da 6 a 30 Vcc.

Fermi elettromagnetici



FE02 | FE0020100200

19001 + 01805Z - Fermo elettromagnetico di trattenuta per porte tagliafuoco

Forza di trattenuta: 55 kg. **Componenti**: Pulsante di sblocco, scatola in ABS di colore nero, contropiastra snodata per elettromagnete di trattenuta. **Peso**: 780 g. **Assorbimento massimo**: 70 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 1155.

CPR 305/2011




FE03 | FE0020100300

19001 + 01805Z + 01740 - Fermo elettromagnetico di trattenuta per porte tagliafuoco con colonna telescopica

Forza di trattenuta: 55 kg. **Componenti**: Pulsante di sblocco, scatola in ABS di colore nero, contropiastra snodata per elettromagnete di trattenuta. colonna telescopica da 140 mm. **Peso**: 1.400 g (prodotto imballato). **Assorbimento massimo**: 70 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 1155.

CPR 305/2011

Prezzo su richiesta




FE05 | FE0020100500

18101 + 01815Z - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco con elevata forza di trattenuta

Forza di trattenuta: 140 kg. **Componenti**: Pulsante di sblocco, scatola in acciaio di colore nero, contropiastra snodata per elettromagnete di trattenuta. **Peso**: 1.600 g (prodotto imballato). **Assorbimento massimo**: 70 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 1155.

CPR 305/2011



FE06 | FE0020100600

18101 + 01815Z + 01740 - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco con elevata forza di trattenuta e colonna telescopica

Forza di trattenuta: 140 kg. **Componenti**: Pulsante di sblocco, scatola in acciaio di colore nero, contropiastra snodata per elettromagnete di trattenuta, colonna telescopica da 140 mm. **Peso**: 2.220 g (prodotto imballato). **Assorbimento massimo**: 70 mA. **Alimentazione**: 24 Vcc. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 1155.

CPR 305/2011

Disponibile su richiesta



STFE01 | FE0020200100

01740 - Colonna allungabile a sezione quadra 40 × 40 mm, orientabile di 180°, per fissaggio orizzontale a parete o verticale a pavimento dei fermi per porte tagliafuoco

Dimensioni: lunghezza 140 mm.



STFE02 | FE0020200200

01740M - Colonna allungabile a sezione quadra 40 × 40 mm, orientabile di 180°, per fissaggio orizzontale a parete o verticale a pavimento dei fermi per porte tagliafuoco

Dimensioni: lunghezza regolabile da 218 a 360 mm. **Peso**: 860 g (prodotto imballato).

Installazione in condotte



UG7KIT1 | RMACR0201200

Kit composto da contenitore per installazione di rivelatori antincendio in condotte UG7STD e Tubo Venturi da 0,6 m ST2

Peso: 880 g (prodotto imballato).



UG7KIT2 | RMACR0201300

Kit composto da contenitore per installazione di rivelatori antincendio in condotte UG7STD e Tubo Venturi da 1,5 m ST5

Peso: 880 g (prodotto imballato).



UGMB75 | RMACR0201500

Staffa per montaggio UG7STD su condotte tonde

Prezzo su richiesta



ST2 | RMACR0201000

Tubo Venturi da 0,6 m per UG7STD



ST5 | RMACR0201100

Tubo Venturi da 1,5 m per UG7STD



STEXTEND | RMACR0202500

Tubo Venturi di estensione da 1,06 m per tubi serie ST. Necessita di HFU204

Prezzo su richiesta



HFU204 | RMACR0202300

Guarnizione per tubi Venturi ST5 e ST-EXTEND

Prezzo su richiesta



UGCOVER75 | RMACR0201600

Custodia da esterno per UG7STD

Prezzo su richiesta

Tester



SOLOA10 I RMACR0101400

Spray tester da 250 ml per sensori di fumo

Gruppi di alimentazione per sistemi antincendio



FPU24025M I GIALI0101300

Gruppo di alimentazione supervisionato 24 Vcc / 2,5 A

Alimentazione: 230 Vac. **Assorbimento massimo da batteria**: 17 mA. **Tensione in uscita**: 27,1 Vcc nominali (regolazione da 21,0 Vcc a 28,8 Vcc). **Corrente erogata**: massimo 2,5 A. **Batteria**: 2 batterie (da 7 a 20 Ah) supervisionate. **Uscite**: 2, protette da fusibili. **Segnalazioni**: mancanza rete, alimentatore o caricabatteria difettosi, circuito batteria aperto o in corto circuito, batteria scarica, guasto di un dispositivo collegato all'apposito ingresso. **Temperature operative**: –5 / +55 °C. **Grado di protezione**: IP42. **Dimensioni**: L 395 × H 356 × P 96 mm. **Peso**: 4,90 kg (escluse batterie). **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-4, EN 54-13.

CPR 305/2011



FPU24055L I GIALI0100800

Gruppo di alimentazione supervisionato 24 Vcc / 5,5 A

Alimentazione: 230 Vac. **Assorbimento massimo da batteria**: 24 mA. **Tensione in uscita**: 27,1 Vcc nominali (regolazione da 21,0 Vcc a 28,8 Vcc). **Corrente erogata**: massimo 5,5 A. **Batteria**: 2 batterie (da 17 a 45 Ah) supervisionate. **Uscite**: 2, protette da fusibili. **Segnalazioni**: mancanza rete, alimentatore o caricabatteria difettosi, circuito batteria aperto o in corto circuito, batteria scarica, guasto di un dispositivo collegato all'apposito ingresso. **Temperature operative**: –5 / +55 °C. **Grado di protezione**: IP42. **Dimensioni**: L 455 × H 356 × P 187 mm. **Peso**: 7,60 kg (escluse batterie). **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-4, EN 54-13.

CPR 305/2011



C72HEN I CFCSA0100200

Cavo per connessione di centrali HEKLA e TACÓRA a gruppi di alimentazione ausiliaria FPU per aumentare l'autonomia del sistema

Lunghezza: 2 m.

Batterie



B1.312G I BTBAT0102400

Batteria e-Vision AGM 1,3 Ah / 12 V

Dimensioni: 44 × 98 × 53 mm. **Peso**: 560 g.



B2.212G I BTBAT0102500
Batteria e-Vision AGM 2,2 Ah / 12 V
Dimensioni: 35 × 178 × 62 mm. **Peso**: 900 g.



B712G I BTBAT0103900
Batteria e-Vision AGM 7 Ah / 12 V con connettori faston da 4,8 mm
Dimensioni: 65 × 151 × 94 mm. **Peso**: 2 kg.



B1212G I BTBAT0102200
Batteria e-Vision AGM 12 Ah / 12 V
Dimensioni: 98 × 151 × 95 mm. **Peso**: 3,5 kg.



B1812G I BTBAT0102300
Batteria e-Vision AGM 18 Ah / 12 V
Dimensioni: 77 × 181 × 165 mm. **Peso**: 5,25 kg.



B2512G I BTBAT0102700
Batteria 25 Ah / 12 V
Dimensioni: 176 × 167 × 124 mm. **Peso**: 7,4 kg.



B40/12 I BTBAT0000700
Batteria 40 Ah / 12 V
Dimensioni: L 197 × H 170 × P 165 mm. **Peso**: 12,70 kg (prodotto imballato).

FASTEYEX12 I BTACC0000400
Adattatore da Faston a occhiello per batterie da 18 e 25 Ah (12 pezzi)

Accessori per trasmissione dati



URSCONV I SAACC0000700
Convertitore USB RS-232/485/422
Funzioni: velocità di trasferimento da 921,6 a 300 kbps; distanza di trasmissione 1200 m (verso RS-485/422 a 9600 bps) o 5 m (verso USB o RS-232). **Ingressi**: USB. **Uscite**: seriale RS-232/485/422 selezionabile.



CP8/SER2 I CICSS0000100

Cavo di collegamento per la programmazione diretta di centrali. Necessita del software (non compreso)

Compatibilità: centrali ET8, ET4, HS, HELIOS, NET, ETR G1 e G2, FX, TACÓRA (fino alla versione firmware 5.0.0). **Peso**: 120 g (prodotto imballato).



RSFO I DTCON0000600

Convertitore bus seriale RS-232/422/485 centrali / fibra ottica multimodale. Trasmissione point-to-point Half o Full duplex

Compatibilità: centrali ETR. Lunghezza d'**onda**: 850 nm. **Alimentazione**: 12 - 48 Vcc. **Assorbimento massimo**: 100 mA (a 12 Vcc). **Dimensioni**: L 67 × H 22 × P 100 mm. **Peso**: 140 g. **Certificazioni**: CE, TUV, UL.

Prezzo su richiesta



Sistemi di rivelazione speciale



ASD531 I ASASD0100600

Sistema attivo di rivelazione incendi monotubo ad aspirazione. SENSORE INCLUSO

Tipo rivelatore: 1 rivelatore SSD31 integrato a bordo con soglia di allarme 0.02 %/m - 10 %/m. **Massima distanza in classe C**: 75 m. **Configurazione**: Configurazione tramite dipswitch e rotary switch a bordo. **Livelli allarme**: 4 livelli Allarme / Pre-segnali. **Grado di protezione**: IP54. **Dimensioni**: L 195 × H 290 × P 140 mm. **Peso**: 1.950 g. **Contenitore**: Colore grigio/antracite in materiale ABS-Blend, UL 94-V0. **Alimentazione**: Da 14 a 30 Vcc. **Assorbimento massimo**: 80 mA (esclusi RIM36).**Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-20 classe A, B e C.

CPR 305/2011 | SENSOR INCLUDED

Disponibile su richiesta



ASD532 I ASASD0101000

Sistema attivo di rivelazione incendi monotubo ad aspirazione

Tipo rivelatore: 1 slot per rivelatore di fumo SSD532-3 (con soglia di allarme 0.02 %/m - 10 %/m) opzionale. **Massima distanza in classe C**: 120 m. **Configurazione**: Configurazione semplificata tramite interfaccia interna o completa tramite software ASDCONFIG via IP. **Livelli allarme**: 5 livelli Allarme / Pre-segnali. **Grado di protezione**: IP54. **Dimensioni**: L 195 × H 290 × P 140 mm. **Peso**: 1950 g. **Contenitore**: Colore grigio/antracite in materiale ABS-Blend, UL 94-V0. **Alimentazione**: Da 14 a 30 Vcc. **Assorbimento massimo**: 115 mA (esclusi RIM36). **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-20 classe A, B e C.

CPR 305/2011



ASD533-1 I ASASD0100300

Sistema attivo di rivelazione incendi monotubo ad aspirazione. SENSORE INCLUSO

Tipo rivelatore: 1 rivelatore di fumo SSD533 (con soglia di allarme 0.02%/m - 10 %/m) incluso nella dotazione di serie del kit. **Massima distanza in classe C**: 200 m. **Configurazione**: Configurazione semplificata tramite interfaccia interna o completa tramite software ASDCONFIG via USB. **Livelli allarme**: 5 livelli Allarme / Pre-segnali. **Funzioni**: Autolearning, commutazione giorno/notte. **Grado di protezione**: IP54. **Dimensioni**: L 265 × H 397 × P 148 mm. **Peso**: 3255 g. **Contenitore**: Colore grigio/antracite in materiale ABS-Blend, UL 94-V0. **Assorbimento massimo**: 210 mA. **Alimentazione**: Da 10,5 a 30 Vcc. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-20 classe A, B e C.

CPR 305/2011 | SENSOR INCLUDED



ASD533-2 I ASASD0101200

Sistema attivo di rivelazione incendi ad aspirazione a due tubi. 2 SENSORI INCLUSI

Tipo rivelatore: 2 rivelatori di fumo SSD533 (con soglia di allarme 0 02%/m - 10%/m) inclusi nella dotazione di serie del kit; Massima distanza in classe C 2 × 200 m. **Configurazione**: configurazione semplificata tramite interfaccia interna o completa tramite software ASDCONFIG via USB. **Livelli allarme**: 5 livelli Allarme / Pre-segnali. **Funzioni**: Autolearning, commutazione giorno/notte. **Grado di protezione**: IP54. **Dimensioni**: L 265 × H 397 × P 148 mm. **Peso**: 3255 g. **Contenitore**: Colore grigio/antracite in materiale ABS-Blend, UL 94-V0. **Assorbimento massimo**: 210 mA. **Alimentazione**: da 10,5 a 30 Vcc. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-20 classe A, B e C

CPR 305/2011 | SENSOR INCLUDED

Disponibile su richiesta



ASD535-3 I ASASD0100400

Sistema attivo di rivelazione incendi monotubo ad aspirazione

Tipo rivelatore: 1 slot per rivelatore di fumo SSD-535-3 (con soglia di allarme 0.02%/m - 10 %/m) opzionale. **Massima distanza in classe C**: 300 m. **Configurazione**: Configurazione semplificata tramite interfaccia interna o completa tramite software ASDCONFIG via USB. **Livelli allarme**: 5 livelli Allarme / Pre-segnali. **Funzioni**: Autolearning, commutazione giorno/notte. **Display**: indicazioni complete a LED del livello fumo. **Grado di protezione**: IP54. **Dimensioni**: L 265 × H 397 × P 148 mm. **Peso**: 3850 g. **Contenitore**: Colore grigio/antracite in materiale ABS-Blend, UL 94- V0. **Assorbimento massimo**: 390 mA. **Alimentazione**: Da 10,5 a 30 Vcc. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-20 classe A, B e C.

CPR 305/2011



ASD535-4 | ASASD0100500

Sistema attivo di rivelazione incendi a 2 tubi ad aspirazione

Tipo rivelatore: 2 slot per rivelatori di fumo SSD-535-3 (con soglia di allarme 0.02 %/m - 10 %/m) opzionali. **Massima distanza in classe C**: 2 × 300 m. **Configurazione**: Configurazione semplificata tramite interfaccia interna o completa tramite software ASDCONFIG via IP. **Livelli allarme**: 5 livelli Allarme / Pre-segnali. **Display**: indicazioni complete a LED del livello fumo. **Grado di protezione**: IP54. **Dimensioni**: L 195 × H 290 × P 140 mm. **Peso**: 1.950 g. **Contenitore**: Colore grigio/antracite in materiale ABS-Blend, UL 94-V0. **Assorbimento massimo**: 450 mA. **Alimentazione**: Da 14 a 30 Vcc. **Certificazioni**: CPR 305/2011 EN 54-13, EN 54-20 classe A, B e C.

CPR 305/2011



ASD2001 | ASASD0101500

Sistema attivo di rivelazione incendi a 1 tubi ad aspirazione

Canali: 1. **Sensori di fumo**: 1 x SSD1030 (non in dotazione). **Sensibilità**: da 0,01 a 30%/m (allarme) - da 0,001 a 27%/m (presegnale). **Numero di fori di aspirazione per canale/totale**: 31 (classe A) / 80 (classe B) / 120 (classe C). **Indicatore di concentrazione del fumo**: Frequenza di lampeggio. **Programmazione/ Configurazione**: App SecuriSmoke MobileConfig. **Livelli di allarme**: 5 (3 presegnali, allarme, allarme 2) - Presegnali impostabili 10–90%. **Uscite**: 3 (1 guasto, 1 allarme, 1 presegnale). **Memoria eventi**: 20000 eventi. **Pressione sonora ventilatore**: 21 dB. **Grado IP**: IP54. Corrente assorbita (24Vcc): 412–425 mA. **Alimentazione**: da 14 a 30 Vcc.

NEW

CPR 305/2011

Disponibile su richiesta



ASD2002 | ASASD0101400

Sistema attivo di rivelazione incendi a 2 tubi ad aspirazione

Canali: 2. **Sensori di fumo**: 2 x SSD1030 (non in dotazione). **Sensibilità**: da 0,01 a 30%/m (allarme) - da 0,001 a 27%/m (presegnale). **Numero di fori di aspirazione per canale/totale**: 31/62 (classe A) - 80/160 (classe B) - 120/240 (classe C). **Indicatore di concentrazione del fumo**: Frequenza di lampeggio. **Programmazione/ Configurazione**: App SecuriSmoke MobileConfig. **Livelli di allarme**: 5 (3 presegnali, allarme, allarme 2) - Presegnali impostabili 10–90%. **Uscite**: 5 (1 guasto, per ogni rivelatore, 1 allarme, 1 presegnale). **Memoria eventi**: 20000 eventi. **Pressione sonora ventilatore**: 21 dB. **Grado IP**: IP54. Corrente assorbita (24Vcc): 447–468 mA. **Alimentazione**: da 14 a 30 Vcc.

NEW

CPR 305/2011

Disponibile su richiesta



ASD2004 | ASASD0101300

Sistema attivo di rivelazione incendi a 4 tubi ad aspirazione

Canali: 4. **Sensori di fumo**: 2 x SSD1030 (non in dotazione). **Sensibilità**: da 0,01 a 30%/m (allarme) - da 0,001 a 27%/m (presegnale). **Numero di fori di aspirazione per canale/totale**: 16/62 (classe A) - 40/160 (classe B) - 60/240 (classe C). **Indicatore di concentrazione del fumo**: Frequenza di lampeggio. **Programmazione/ Configurazione**: App SecuriSmoke MobileConfig. **Livelli di allarme**: 5 (3 presegnali, allarme, allarme 2) - Presegnali impostabili 10–90%. **Uscite**: 5 (1 guasto, per ogni rivelatore, 1 allarme, 1 presegnale). **Memoria eventi**: 20000 eventi. **Pressione sonora ventilatore**: 21 dB. **Grado IP**: IP54. Corrente assorbita (24Vcc): 467–490 mA. **Alimentazione**: da 14 a 30 Vcc.

NEW

CPR 305/2011

Disponibile su richiesta

Accessori per sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione



SSD31 | ASASD0200400

Rivelatore di fumo per centrali ASD531

Soglia allarme: 0.02% / m - 10% / m. **Funzioni**: LED ad alta potenza, camera di misura (LVSC) con struttura aerodinamica ottimizzata, elevatissima sensibilità e resistenza all'imbrattamento di polvere. **Alimentazione**: 5 Vcc da AMB. **Contenitore**: Contenitore colore grigio. **Dimensioni**: L 116 × H 120 × P 95 mm.

Disponibile su richiesta



SSD532-3 I ASASD0200500

Rivelatore di fumo per centrali ASD532

Soglia allarme: 0.02% / m - 10% / m. **Funzioni**: LED ad alta potenza, camera di misura (LVSC) con struttura aerodinamica ottimizzata, elevatissima sensibilità e resistenza all'imbrattamento di polvere. **Alimentazione**: 5 Vcc da AMB. **Contenitore**: Contenitore colore grigio. **Dimensioni**: L 116 × H 120 × P 95 mm.



SSD533 I ASASD0200800

Rivelatore di fumo per centrali ASD533

Soglia allarme: 0.02% / m - 10% / m. **Funzioni**: LED ad alta potenza, camera di misura (LVSC) con struttura aerodinamica ottimizzata, elevatissima sensibilità e resistenza all'imbrattamento di polvere. **Alimentazione**: 5 Vcc da AMB. **Contenitore**: Contenitore colore grigio. **Dimensioni**: L 120 × H 127 × P 95 mm.

Disponibile su richiesta



SSD535-3 I ASASD0200200

Rivelatore di fumo per centrali ASD535-1 e ASD535-2

Soglia allarme: 0.02% / m - 10% / m. **Funzioni**: LED ad alta potenza, camera di misura (LVSC) con struttura aerodinamica ottimizzata, elevatissima sensibilità e resistenza all'imbrattamento di polvere. **Alimentazione**: 5 Vcc da AMB. **Contenitore**: Contenitore colore grigio. **Dimensioni**: L 120 × H 127 × P 95 mm.




SSD1030 I ASASD0200900

Sensore di fumo per serie ASD2000.

Range di sensibilità da 0,01 a 30%/m.

NEW

Disponibile su richiesta



RIM35 I ASASD0300100

Modulo a 5 relè compatibile con ASD535

Installazione: Si possono installare max 2 RIM35 nelle centrale ASD535. **Portata contatti relè**: 50 Vcc / 1 A / 30 W. **Dimensioni**: L 58 × H 95 × P 17 mm. **Peso**: 85 g. **Assorbimento massimo**: 15 mA. **Alimentazione**: (da AMB 35) 5 Vcc.

Disponibile su richiesta



RIM36 I ASASD0303400

Modulo a 5 relè compatibile con ASD531, ASD532, ASD533 e ADW

Installazione: Si possono installare max 2 RIM36 nelle centrale ASD532 e 1 RIM36 nella centrale ASD531. **Portata contatti relè**: 50 Vcc / 1 A / 30 W. **Dimensioni**: L 58 × H 95 × P 17 mm. **Peso**: 85 g. **Assorbimento massimo**: 15 mA. **Alimentazione**: (da AMB 35) 5 Vcc.

Disponibile su richiesta



SIM35 I ASASD0303500

Modulo che consente di connettere centrali in rete RS-485 a una porta USB di un PC

Dimensioni: L 82 × H 89 × P 55 mm. **Peso**: 165 g.

Disponibile su richiesta



SMM535 I ASASD0303600

Modulo che consente di connettere centrali in rete RS-485 a una porta USB di un PC

Dimensioni: L 82 × H 89 × P 55 mm. **Peso**: 165 g.

Disponibile su richiesta

ASDPIPEFLOW | ASASD0400100
Software di progettazione per il calcolo di progetti con tipologie di installazione simmetriche e asimmetriche (soggetto a licenza con chiave hardware inclusa)
Disponibile su richiesta

ASDCONFIG | ASASD0301600
Chiave hardware e Licenza utente per ASDCONFIG (per configurazione centrali in connessione diretta)
Prezzo su richiesta



TU25ABS | ASASD0300400
Tubo d'aspirazione in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm
Lunghezza: 3 m.



BE25ABS | ASASD0300600
Curva 90° in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm



AN2545ABS | ASASD0301700
Angolo 45° a gomito in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm



TP25ABS | ASASD0301000
Raccordo a T in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm



SO25ABS | ASASD0301500
Manicotto in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm



SJ25ABS | ASASD0300500
Manicotto con fissaggio a vite in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm



EC25ABS | ASASD0300700
Elemento terminale in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm



TU22STSTEEL | ASASD0305400
Tubo d'aspirazione in acciaio inossidabile per tubazione da 22 mm
Disponibile su richiesta



BE22STSTEEL | ASASD0305500
Curva 90° in acciaio inossidabile per tubazione da 22 mm
Disponibile su richiesta



TP22STSTEEL | ASASD0305600
Raccordo a T in acciaio inossidabile per tubazione da 22 mm
Disponibile su richiesta



SO22STSTEEL | ASASD0305700
Manicotto in acciaio inossidabile per tubazione da 22 mm
Disponibile su richiesta



AD2225STSTEEL I ASASD0305800
Adattatore per la connessione di tubi TU25ABS e TU22STSTEEL da usare in abbinamento al AD2534ABS (non in dotazione)

Disponibile su richiesta



AD2534ABS I ASASD0310100
Adattatore per la connessione di tubi TU25ABS e TU22STSTEEL da usare in abbinamento al AD2225STSTEEL (non in dotazione)

Prezzo su richiesta



EC22STSTEEL I ASASD0305900
Elemento terminale in acciaio inossidabile per tubazione da 22 mm

Disponibile su richiesta



CLIP2.0PA I ASASD0302000
Ugello a clip da 2,0 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm
Diametro foro: 2,0 mm.



CLIP2.5PA I ASASD0300900
Ugello a clip da 2,5 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm
Diametro foro: 2,5 mm.



CLIP3.0PA I ASASD0300200
Ugello a clip da 3,0 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm
Diametro foro: 3,0 mm.



CLIP3.5PA I ASASD0302100
Ugello a clip da 3,5 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm
Diametro foro: 3,5 mm.



CLIP4.0PA I ASASD0300300
Ugello a clip da 4,0 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm
Diametro foro: 4,0 mm.



CLIP4.5PA I ASASD0301400
Ugello a clip da 4,5 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm
Diametro foro: 4,5 mm.



CLIP5.0PA I ASASD0301200
Ugello a clip da 5,0 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm
Diametro foro: 5,0 mm.



CLIP5.5PA I ASASD0302200
Ugello a clip da 5,5 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm
Diametro foro: 5,5 mm.



CLIP6.0PA I ASASD0301300
Ugello a clip da 6,0 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm
Diametro foro: 6,0 mm.



CLIP6.5PA I ASASD0301900

Ugello a clip da 6,5 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm

Diametro foro: 6,5 mm.



CLIP7.0PA I ASASD0302300

Ugello a clip da 7,0 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm

Diametro foro: 7,0 mm.

CLIPREVPA I ASASD0306000

Ugello a clip di revisione per fissaggio su tubo d'aspirazione in PA per tubazione da 25 mm (conf. da 10 pezzi)

Confezione: 10 pezzi.



SPM6ABSSET I ASASD0303300

Set punto di aspirazione in ABS (diametro 6 mm) completo di tubo flessibile e rosetta d'aspirazione

Diametro tubo: 6 mm.



SPM10ABSSET I ASASD0309900

Set punto di aspirazione in ABS (diametro 10 mm) completo di tubo flessibile e rosetta d'aspirazione

Diametro tubo: 10 mm.



HEAT3.0ABS I ASASD0306200

Ugello d'aspirazione in ABS riscaldato (foro 3 mm) per installazioni in celle frigorifere

Foro corrispondente in ASDPIPEFLOW: 3,0 mm. **Tubazione compatibile**: 25 mm. **Diametro foro**: 5,7 mm.

Disponibile su richiesta



HEAT3.5ABS I ASASD0306300

Ugello d'aspirazione in ABS riscaldato (foro 3,5 mm) per installazioni in celle frigorifere

Foro corrispondente in ASDPIPEFLOW: 3,5 mm. **Tubazione compatibile**: 25 mm. **Diametro foro**: 6,1 mm.

Disponibile su richiesta



HEAT4.0ABS I ASASD0306400

Ugello d'aspirazione in ABS riscaldato (foro 4 mm) per installazioni in celle frigorifere

Foro corrispondente in ASDPIPEFLOW: 4,0 mm. **Tubazione compatibile**: 25 mm. **Diametro foro**: 6,3 mm.

Disponibile su richiesta



HEAT4.5ABS I ASASD0306500

Ugello d'aspirazione in ABS riscaldato (foro 4,5 mm) per installazioni in celle frigorifere

Foro corrispondente in ASDPIPEFLOW: 4,5 mm. **Tubazione compatibile**: 25 mm. **Diametro foro**: 6,7 mm.

Disponibile su richiesta



HEAT5.0ABS I ASASD0306600

Ugello d'aspirazione in ABS riscaldato (foro 5 mm) per installazioni in celle frigorifere

Foro corrispondente in ASDPIPEFLOW: 5,0 mm. **Tubazione compatibile**: 25 mm. **Diametro foro**: 7,1 mm.

Disponibile su richiesta



HEATRESISTOR | ASASD0306700

Resistenza termica da 220 Ω per ugelli di aspirazione

Disponibile su richiesta



CCF25ABS | ASASD0306800

Accessorio per giuntare più resistenze termiche tramite cavi di collegamento (ABS) per tubazione da 25 mm

Prezzo su richiesta



SLW0.5WT | ASASD0306900

Matassa di cavo in silicone per installazioni in celle frigorifere. Colore bianco

Lunghezza: 100 m.

Disponibile su richiesta



SLW0.5BK | ASASD0307000

Matassa di cavo in silicone per installazioni in celle frigorifere. Colore nero

Lunghezza: 100 m.

Disponibile su richiesta



WCU535 | ASASD0307100

Unità connessione cablaggio per cavo di alimentazione nel tubo di aspirazione, con fascette interne

Dimensioni: L 82 × H 80 × P 85 mm. **Peso**: 317 g. **Materiale**: Policarbonato. **Tubazione compatibile**: 25 mm.

Disponibile su richiesta



MV25ABS | ASASD0301100

Valvola manuale in ABS per la pulizia del tubo d'aspirazione dai residui di polvere per tubazione da 25 mm

Disponibile su richiesta



PC25PA | ASASD0300800

Staffa di fissaggio di colore rosso a "CLIC" tipo "Egli Fischer" per tubazione da 25 mm



GLUE250ABS | ASASD0301800

Colla per collegamenti di tubi e raccordi in ABS da 250 ml



DFU911 | ASASD0308900

Filtro antipolvere per sistema aspirazione ASD

Installazione: Nella condotta d'aspirazione in ambienti con elevata concentrazione di polvere o sporco. **Dimensioni**: L 111 × H 210 × P 137 mm. **Peso**: 490 g. **Materiale**: ABS.



DTB25PC | ASASD0308200

Contenitore per trattenimento polvere

Installazione: Nella condotta d'aspirazione in ambienti con elevata concentrazione di polvere. **Dimensioni**: L 250 × H 160 × P 90 mm. **Tubazione compatibile**: 25 mm.

Disponibile su richiesta



WRB25ABS | ASASD0302800

Contenitore per trattenimento acqua

Installazione: Nella condotta d'aspirazione in ambienti con elevata umidità. **Dimensioni**: L 250 × H 335 × P 90 mm. **Tubazione compatibile**: 25 mm.

Disponibile su richiesta



LK35ABS | ASASD0308400

Sistema di raffreddamento da usare quando il tubo di campionamento è collocato in ambienti con temperature di oltre 60 °C. Può essere anche usato come separatore d'acqua in ambienti con elevati livelli d'umidità o condensa



DFA251 | ASASD0308500

Raccordo di bloccaggio antideflagrante Categoria IIA adatto per tubazioni 25 mm

Installazione: Ogni tubo di campionamento necessita di 2 pezzi.

Disponibile su richiesta



DFA252 | ASASD0308600

Raccordo di bloccaggio antideflagrante Categoria IIB adatto per tubazioni 25 mm

Installazione: Ogni tubo di campionamento necessita di 2 pezzi.

Disponibile su richiesta



DFA253 | ASASD0308700

Raccordo di bloccaggio antideflagrante Categoria IIC adatto per tubazioni 25 mm

Installazione: Ogni tubo di campionamento necessita di 2 pezzi.

Disponibile su richiesta

Sistemi di rivelazione termico-lineare



ADW535-1 | TLADW0100300

Rivelatore termico lineare. Gestione di 1 tubo capillare

Interfacce relè: 2 relè (allarme e guasto). **Grado di protezione**: IP65. **Condizioni ambientali consentite**: da -30 °C a +70 °C. **Dimensioni**: L 251 × H 160 × P 134 mm. **Peso**: 1,60 kg. **Assorbimento**: 35 mA (funzionamento normale), 210 mA (autotest, per circa 180 s). **Conformità**: EN 54-22, EN 54-13.

Disponibile su richiesta



ADW535-2 | TLADW0100400

Rivelatore termico lineare. Gestione di 2 tubi capillari

Interfacce relè: 4 relè (allarme I e II, guasto I e II). **Grado di protezione**: IP65. **Condizioni ambientali consentite**: da -30 °C a +70 °C. **Dimensioni**: L 251 × H 160 × P 134 mm. **Peso**: 1,60 kg. **Assorbimento**: 43 mA (funzionamento normale), 230 mA (autotest, per circa 180 s). **Conformità**: EN 54-22, EN 54-13.

Disponibile su richiesta



ADW535-1HDX | TLADW0100500

Rivelatore termico lineare per zone ATEX 2, 22. Gestione di 1 tubo capillare

Interfacce relè: 2 relè (allarme e guasto). **Grado di protezione**: IP66. **Condizioni ambientali consentite**: da -20 °C a +70 °C. **Dimensioni**: L 260 × H 203 × P 134 mm. **Peso**: 3 kg. **Assorbimento**: 35 mA (funzionamento normale), 210 mA (autotest, per circa 180 s). **Conformità**: EN 54-22, EN 54-13, EN 60079-0. **Marcatura ATEX**: SEV 15 ATEX 0125 X II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIIC T130°C Dc.

Disponibile su richiesta



ADW535-2HDX | TLADW0100600

Rivelatore termico lineare per zone ATEX 2, 22. Gestione di 2 tubi capillari

Interfacce relè: 4 relè (allarme I e II, guasto I e II). **Grado di protezione**: IP66. **Condizioni ambientali consentite**: da –20 °C a +70 °C. **Dimensioni**: L 260 × H 203 × P 134 mm. **Peso**: 3 kg. **Assorbimento**: 43 mA (funzionamento normale), 230 mA (autotest, per circa 180 s). **Conformità**: EN 54-22, EN 54-13, EN 60079-0. **Marcatura ATEX**: SEV 15 ATEX 0125 X II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc II 3D Ex tc IIIC T130°C Dc.

Disponibile su richiesta

Accessori per sistemi di rivelazione termico lineare



RIM36 | ASASD0303400

Modulo a 5 relè compatibile con ASD531, ASD532, ASD533 e ADW

Installazione: Si possono installare max 2 RIM36 nelle centrale ASD532 e 1 RIM36 nella centrale ASD531. **Portata contatti relè**: 50 Vcc / 1 A / 30 W. **Dimensioni**: L 58 × H 95 × P 17 mm. **Peso**: 85 g. **Assorbimento massimo**: 15 mA. **Alimentazione**: (da AMB 35) 5 Vcc.

Disponibile su richiesta



SIM35 | ASASD0303500

Modulo che consente di connettere centrali in rete RS-485 a una porta USB di un PC

Dimensioni: L 82 × H 89 × P 55 mm. **Peso**: 165 g.

Disponibile su richiesta



SMM535 | ASASD0303600

Modulo che consente di connettere centrali in rete RS-485 a una porta USB di un PC

Dimensioni: L 82 × H 89 × P 55 mm. **Peso**: 165 g.

Disponibile su richiesta



ART53510 | TLADW0201500

Sonda per compensazione temperatura esterna

Lunghezza: 10 m.

Disponibile su richiesta

ADWCONFIG | TLADW0300200

Chiave hardware e Licenza utente per ADWCONFIG (per configurazione centrali in connessione diretta)

Prezzo su richiesta

ADWHEATCALC | TLADW0300400

Software di progettazione per il calcolo e il dimensionamento del sistema

Disponibile su richiesta



TU54CU3M | TLADW0205900

Tubo in rame (lunghezza 3 m)

Diametro esterno: 5 mm. **Diametro interno**: 4 mm. **Lunghezza**: 3 m.

Disponibile su richiesta



TU54CU50 | TLADW0202200

Tubo in rame (lunghezza 50 m)

Diametro esterno: 5 mm. **Diametro interno**: 4 mm. **Lunghezza**: 50 m.

Disponibile su richiesta



SJ54CUZN I TLADW0206300
Connettore di giunzione di tipo Serto in ottone per tubo TU54CU (conf. da 10 pezzi)
Diametro foro: 5,0 mm. **Confezione**: 10 pezzi.



EP54CUZN I TLADW0206400
Tappo terminale in ottone per SJ54CUZN (conf. da 5 pezzi)
Confezione: 5 pezzi.

Disponibile su richiesta



TJ54CUZN I TLADW0202400
Connettore di giunzione a T in ottone per tubo TU54CU

Disponibile su richiesta



SC54CU5 I TLADW0202500
Spirale di tubo TU54CU in rame per rivelazione localizzata
Lunghezza: 5 m.

Disponibile su richiesta



TC54CU10 I TLADW0201900
Spirale di tubo TU54CU in rame per effettuare test
Lunghezza: 10 m.

Disponibile su richiesta



TU54ST3M I TLADW0206000
Tubo in acciaio inossidabile
Diametro esterno: 5 mm. **Diametro interno**: 4 mm. **Lunghezza**: 3 m.

Disponibile su richiesta



SJ54ST I TLADW0202700
Connettore di giunzione di tipo Serto in acciaio inossidabile per tubo TU54ST (conf. da 5 pezzi)
Diametro: 5 mm. **Confezione**: 5 pezzi.

Disponibile su richiesta



EP54ST I TLADW0202800
Tappo terminale in acciaio per SJ54ST (conf. da 5 pezzi)
Confezione: 5 pezzi.

Disponibile su richiesta



TJ54ST I TLADW0202900
Connettore di giunzione a T in acciaio inossidabile per tubo TU54ST

Disponibile su richiesta



SC54ST5 I TLADW0203000
Spirale di tubo TU54ST in acciaio inossidabile per rivelazione localizzata.
Lunghezza: 5 m.

Disponibile su richiesta



TC54ST10 I TLADW0203100
Spirale di tubo TU54ST in acciaio inossidabile per effettuare test
Lunghezza: 10 m.

Prezzo su richiesta



PSTU54ST I TLADW0203200
Vite di protezione per la connessione del tubo TU54ST alle centrali ADW535

Disponibile su richiesta



TU64PTFE50 I TLADW0204500
Tubo in teflon (lunghezza 50 m)
Diametro esterno: 6 mm. **Diametro interno**: 4 mm. **Lunghezza**: 50 m.

Disponibile su richiesta



TU64PTFE100 I TLADW0201600
Tubo in teflon (lunghezza 100 m)
Diametro esterno: 6 mm. **Diametro interno**: 4 mm. **Lunghezza**: 100 m.

Disponibile su richiesta



ADTU64CUZN I TLADW0206200
Connettore di raccordo tra il tubo in teflon e la centrale ADW
Materiale: Ottone.

Disponibile su richiesta



SC64PTFE5MSET I TLADW0206100
Bobina di test in Teflon
Lunghezza: 5 m.



SJ64PVDF I TLADW0200800
Connettore di giunzione di tipo Serto per tubo TU64PTFE
Diametro: 6 mm. **Materiale**: polivinilidenfluoruro.



EP64PVDF I TLADW0203400
Tappo terminale in polivinilidenfluoruro per SJ64PVDF

Disponibile su richiesta



TJ64PVDF I TLADW0203500
Connettore di giunzione a T in polivinilidenfluoruro per tubo TU64PTFE

Disponibile su richiesta



RE65CUZN I TLADW0202000
Ghiera di riduzione per SJ64CUZN e FH53PA25

Disponibile su richiesta



AD56CUZNSET I TLADW0205500
Kit composto da SJ64CUZN, SS4CUZN, SS3CUZN

Disponibile su richiesta



SJ64CUZNSET I TLADW0205600
Kit composto da SJ64CUZN e 2× SS4CUZN

Disponibile su richiesta



TJ64CUZNSET I TLADW0205700
Kit composto da TJ64CUZN e 3× SS4CUZN

Disponibile su richiesta



TS64CUZNSET I TLADW0205800
Kit composto da SJ64CUZN, EP64CUZN, SS4CUZN

Disponibile su richiesta



FH53PA25 I TLADW0204900
Tubo in poliamide per la connessione della centrale ADW con il tubo di rivelazione (sia esso di rame, acciaio o teflon)
Diametro esterno: 5 mm. **Diametro interno**: 3 mm. **Lunghezza**: 25 m.

Disponibile su richiesta



SS3CUZN I TLADW0202100
Manicotto di supporto in ottone per FH53PA25 (conf. da 10 pezzi)
Confezione: 10 pezzi.

Disponibile su richiesta



SS3ST I TLADW0203700
Manicotto di supporto in acciaio inossidabile per FH53PA25 (conf. da 10 pezzi)
Confezione: 10 pezzi.

Disponibile su richiesta



PC56PA I TLADW0203800
Staffa di fissaggio in poliammide per montaggio del tubo di rivelazione per tubo di diametro di 5 mm (conf. da 100 pezzi)
Confezione: 100 pezzi.

Disponibile su richiesta



PC56ST I TLADW0203900
Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile per montaggio del tubo di rivelazione per tubo di diametro di 5 mm (conf. da 10 pezzi)
Confezione: 10 pezzi.

Disponibile su richiesta



PC56STG I TLADW0205200
Staffa di fissaggio doppia in ottone per il montaggio di 2 tubi per tubi di diametro di 5 mm (conf. da 10 pezzi)
Confezione: 10 pezzi.

Disponibile su richiesta



ART53530EX1 I TLADW0205300
Sensore di temperatura esterna per zone 1, 2
Diametro sensore: 6 mm. **Range temperatura**: –50 / +400 °C. **Lunghezza**: 30 m. **Grado di protezione**: IP65. **Tipo di protezione**: Zone 1, 2 (II 2G Ex em T6). **Materiale**: acciaio inossidabile.

Disponibile su richiesta



ART53530EX21 I TLADW0205400

Sensore di temperatura esterna per zone 21, 22

Diametro sensore: 6 mm. **Range temperatura**: -50 / +400 °C. **Lunghezza**: 30 m. **Grado di protezione**: IP65. **Tipo di protezione**: Zone 21, 22 (II 2D Ex mbD A21 IP65 T80 °C). **Materiale**: acciaio inossidabile.

Disponibile su richiesta



GC56EX I TLADW0204200

Pinza per la messa a terra in ottone. Da utilizzare in zone ATEX

Disponibile su richiesta

TVCC Linea



Telecamere AI Galaxy

Le telecamere AI GALAXY rappresentano il top per quanto riguarda gli algoritmi analitici. Sono la soluzione ideale in contesti ad elevata complessità.

Gli analitici sono attivabili sulla base di 3 ambiti: Face recognition, Eventi AI e Metadati. Una volta scelto l'ambito si apre un mondo di personalizzazioni. È possibile distinguere persone e veicoli.

Eventi AI attivabili: Gestione oggetti, attraversamento linea, Entrata e Uscita in area, Linea di conteggio, Statistiche regionali, Intrusione, Heat map, Loitering e Parcheggio illegale.

Più eventi AI possono essere attivati anche simultaneamente e questo rende le telecamere ancora più performanti e versatili.

Le telecamere Galaxy inviano METADATI, ossia pacchetti di informazioni che estrapolano caratteristiche che identificano ciascun soggetto target (abbigliamento, età, modello auto, colore...).

Le telecamere Galaxy con microfono analizzano anche l'audio ambientale. Se l'intensità del suono aumenta o diminuisce improvvisamente e dura per un periodo di tempo, verrà attivato un evento d'allarme.



PROIBM27DG | IIPRN0008500

Telecamera bullet IP AI Galaxy D-Pulse 12 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm

Risoluzione: 12 Mpx (4000 × 3000p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 12 Mpx. **Streaming contemporanei**: 5. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.4. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI**: anomalia video, anomalia volume audio, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati. **Illuminatore IR**: portata 100 m, funzione SMART IR. **Uscita video analogica**: 1 × BNC. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT / 1 × MIC integrato. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 512 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 101 × H 89 × P 280 mm. **Peso**: 1040 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 1000 mA. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Codice case**: 15.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF G S T M · AI GALAXY · D-PULSE · ULTRA SENSE · HTTP · 12 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIBM19DG | IIPRN0007700

Telecamera bullet IP AI Galaxy D-Pulse 4K ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm

Risoluzione: 4K (8 Mpx - 3840 × 2160p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4K. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm in F1.4. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI**: anomalia video, anomalia volume audio, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati. **Illuminatore IR**: portata 100 m. **Uscita video analogica**: 1 × BNC. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: K10. **Dimensioni**: L 101 × H 89 × P 280 mm. **Peso**: 1040 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 1000 mA. **Codice case**: 15.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF G S T M · AI GALAXY · D-PULSE · ULTRA SENSE · 4K · DUAL SYSTEM BACKUP

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDM19DG | IMPRN0010000

Telecamera dome IP AI Galaxy D-Pulse 4K ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm

Risoluzione: 4K (8 Mpx - 3840 × 2160p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4K. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm in F1.4. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI**: anomalia video, anomalia volume audio, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati. **Illuminatore IR**: portata 70 m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 112 × H 100 mm. **Peso**: 670 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 700 mA. **Codice case**: 14.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROCMB6 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB3 (Staffa a parete da esterno), PROWMB5 (Staffa a parete da interno).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI GALAXY · D-PULSE · ULTRA SENSE · HTTP · 4K · DUAL SYSTEM BACKUP

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDM24DG | IMPRN0011100

Telecamera dome IP AI Galaxy D-Pulse 4K ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm

Risoluzione: 4K (8 Mpx - 3840 × 2160p). **Sensore**: 1/2.8" CMOS. **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4K. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm in F1.4. **Campo di visione**: O 102°÷32°; V 54°÷17°; D 120°÷37°. **Illuminazione minima**: 0.015 lux in F1.4, AGC ON; 0 lux con IR ON. **Illuminatore IR**: portata 70 m. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI**: anomalia video, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati. **Uscita video analogica**: 1 × BNC. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Interfaccia audio**: 1 x MIC IN, 1 x MIC integrato, 1 x MIC OUT. **Funzioni**: BLC, HLC, DEFOG, WDR, 3D DNR, True Day&Night. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 141 × H 100 mm. **Peso**: 890 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 900 mA. **Codice case**: 17.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROCMB6 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB3 (Staffa a parete da esterno).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI GALAXY · D-PULSE · ULTRA SENSE · HTTP · 4K · DUAL SYSTEM BACKUP



PROIDM23DG | IMPRN0010300

Telecamera dome IP AI Galaxy D-Pulse 5 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm

Risoluzione: 5 Mpx (2592 × 1944p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 5 Mpx, fino a 60 fps in 2 Mpx n. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.4. **Illuminatore IR**: portata 70 m, funzione SMART IR. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI**: anomalia video, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati. **Uscita video analogica**: 1 × BNC. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 141 × H 100 mm. **Peso**: 930 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 850 mA. **Codice case**: 17.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROCMB6 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB3 (Staffa a parete da esterno).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI GALAXY · D-PULSE · ULTRA SENSE · 5 MPX · DUAL SYSTEM BACKUP

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIBM52DG | IIPRN0010700

Telecamera bullet 4 Mpx Zero-L ottica motorizzata 2.8÷12 mm con illuminatore a luce bianca

Risoluzione: 4 Mpx (2688 × 1520p). **Sensore**: 1 / 1.79" CMOS. **Illuminazione minima**: 0.0001 lux in F1.0, AGC ON; 0 lux con illuminatore ON. **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3 (Main 4 Mpx / Sub 1080p / Third 720p). **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm in F1.0. **Campo di visione**: O 104°÷57°; V 54°÷34°; D 125°÷67°. **Funzioni**: BLC, HLC, Defog, 3D DNR, True Day&Night. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI**: anomalia video, anomalia volume audio, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati. **Illuminatore a luce bianca**: portata 50 m, funzione SMART IR. **Uscita video analogica**: 1 × BNC. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT / 1 × MIC integrato. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 1 TB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 101 × H 89 × P 280 mm. **Peso**: 1040 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 1050 mA. **Codice case**: 15.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI GALAXY · D-PULSE · ZERO-L · HTTP · DUAL SYSTEM BACKUP · 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDM52DG | IMPRN0012800

Telecamera minidome 4 Mpx Zero-L ottica motorizzata 2.8÷12 mm con illuminatore a luce bianca

Risoluzione: 4 Mpx (2688 × 1520p). **Sensore**: 1 / 1.79" CMOS. **Illuminazione minima**: 0.0001 lux in F1.0, AGC ON; 0 lux con illuminatore ON. **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3 (Main 4 Mpx / Sub 1080p / Third 720p). **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8÷12 mm in F1.0. **Campo di visione**: O 104°÷57°; V 54°÷34°; D 125°÷67°. **Funzioni**: BLC, HLC, Defog, 3D DNR, True Day&Night. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI**: anomalia video, anomalia volume audio, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati. **Illuminatore a luce bianca**: portata 50 m, funzione SMART IR. **Uscita video analogica**: 1 × BNC. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT / 1 × MIC integrato. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 1 TB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 112 × 100 mm, 620 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 1050 mA. **Codice case**: 14.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROCMB6 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB3 (Staffa a parete da esterno), PROWMB5 (Staffa a parete da interno).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI GALAXY · D-PULSE · ZERO-L · HTTP · DUAL SYSTEM BACKUP · 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIBM18DG | IIPRN0008900

Telecamera bullet IP AI Galaxy D-Pulse 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm

Risoluzione: 4 Mpx (2688 × 1520p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.3. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI**: anomalia video, anomalia volume audio, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati. **Illuminatore IR**: portata 70 m, funzione SMART IR. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT / 1 × MIC integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 81 × H 81 × P 218 mm. **Peso**: 700 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 850 mA. **Codice case**: 19.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI GALAXY · D-PULSE · ULTRA SENSE · HTTP · 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIBM25DG | IIPRN0009500

Telecamera bullet IP AI D-Pulse 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 7-22 mm

Risoluzione: 4 Mpx (2688 × 1520p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 7-22 mm in F1.6. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI**: anomalia video, anomalia volume audio, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati. **Illuminatore IR**: portata 100 m, funzione SMART IR. **Uscita video analogica**: 1 × BNC. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT / 1 x MIC integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 101 × H 89 × P 280 mm. **Peso**: 1040 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 1.000 mA. **Codice case**: 15.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF GST · AI GALAXY · D-PULSE · HTTP · DUAL SYSTEM BACKUP · 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDF18DG | IMPRN0010500

Telecamera dome IP AI D-Pulse 4 Mpx ULTRASENSE a ottica fissa 2,8 mm

Risoluzione: 4 Mpx (2592 × 1520p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: fissa 2,8 mm @ F1.6. **Illuminatore IR**: portata 30 m, funzione SMART IR. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI**: anomalia video, anomalia volume audio, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT / 1 × MIC integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 95 × H 83 mm. **Peso**: 460 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 600 mA. **Codice case**: 20.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROCMB7 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB6 (Staffa a parete da esterno).

NDAA · IK10 · ONVIF GST · AI GALAXY · D-PULSE · HTTP · DUAL SYSTEM BACKUP · 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDM18DG | IMPRN0010600

Telecamera dome IP AI Galaxy D-Pulse 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm

Risoluzione: 4 Mpx (2592 × 1520p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.3. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI**: anomalia video, anomalia volume audio, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati. **Illuminatore IR**: portata 70 m, funzione SMART IR. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT / 1 × MIC integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 112 × H 100 mm. **Peso**: 660 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 750 mA. **Codice case**: 14.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROCMB6 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB3 (Staffa a parete da esterno), PROWMB5 (Staffa a parete da interno).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI GALAXY · D-PULSE · ULTRA SENSE · HTTP · 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDF22DG | IMPRN0010900

Telecamera dome IP AI Galaxy D-Pulse 2 Mpx ULTRASENSE a ottica fissa 2,8 mm

Risoluzione: 2 Mpx (1920 × 1080p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 2 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: fissa 2,8 mm @ F1.6. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI**: anomalia video, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati. **Illuminatore IR**: portata 30 m, funzione SMART IR. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 119 × H 88 mm. **Peso**: 650 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 650 mA. **Codice case**: 16.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROCMB7 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB5 (Staffa a parete da interno), PROWMB6 (Staffa a parete da esterno).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI GALAXY · D-PULSE · ULTRA SENSE · 2 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDM22DG | IMPRN0011700

Telecamera dome IP AI Galaxy D-Pulse 2 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm

Risoluzione: 2 Mpx (1920 × 1080p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 2 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm in F1.4. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI**: anomalia video, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati. **Illuminatore IR**: portata 70 m, funzione SMART IR. **Uscita video analogica**: 1 × BNC. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 x MIC IN; 1 x MIC OUT; 1 x MIC integrato. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 141 × H 100 mm. **Peso**: 900 g. **Alimentazione**: 24 Vac / 12 Vcc / PoE. **Assorbimento**: 8,5 W. **Codice case**: 17.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROCMB6 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB3 (Staffa a parete da esterno).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI GALAXY · D-PULSE · ULTRA SENSE · 2 MPX · DUAL SYSTEM BACKUP

Disponibile a breve versione made in Vietnam

Telecamera AI Start

Le telecamere AI Start sono dotate di una serie di analitici di tipo standard: attraversamento linea, intrusione in area e gestione oggetti

Gli analitici AI Start sono in grado di distinguere persone e veicoli all'interno della scena. È possibile pertanto differenziare le azioni trigger

Le telecamere AI Start supportano inoltre la gestione delle anomalie video (ad esempio cambio colore e cambio inquadratura)



PROIBF51D | IIPRN0010200

Telecamera bullet 4 Mpx Zero-L ottica 2.8mm con illuminatore a luce bianca

Risoluzione: 4 Mpx (2688 × 1520p). **Sensore**: 1 / 1.79 "CMOS. **Compressione video**: H.265+ / H.265 / H.264 +/H.264 / MJPEG (solo Sub e Third stream). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3 - Main stream 4 Mpx / Sub Stream & Third Stream 720p. **Illuminazione minima**: 0,0001 lux in F1.0 AGC ON a colori / 0 lux con accensione LED bianco. **Ottica**: fissa 2,8 mm in F1.0. **Campo di visione**: orizzontale 112°; Verticale 61°; Diagonale 132°. **Funzioni**: BLC, HLC, Defog, 3D DNR, AGC, AWB. **Tipo analitici**: Start. **Analitici basati su AI**: Loitering, Attraversamento Linea, ingresso nell'area, Uscita dall'area, Linea di conteggio. **Illuminatore a luce bianca**: portata 30 m. **Protocolli network**: UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS. **Interfaccia network**: 1× RJ-45. **Interfaccia audio**: 1× MIC IN / 1× MIC integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 512 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 81 × H 81 × P 218 mm. **Peso**: 690 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 550 mA. **Codice case**: 19.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA | IK10 | AI START | D-PULSE | ZERO-L | HTTP | 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDF51D | IMPRN0012400

Telecamera minidome 4 Mpx Zero-L ottica 2.8mm con illuminatore a luce bianca

Risoluzione: 4 Mpx (2688 × 1520p). **Sensore**: 1 / 1.79 "CMOS. **Compressione video**: H.265+ / H.265 / H.264 +/H.264 / MJPEG (solo Sub e Third stream). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3 - Main stream 4 Mpx / Sub Stream & Third Stream 720p. **Illuminazione minima**: 0,0001 lux in F1.0 AGC ON a colori / 0 lux con accensione LED bianco. **Ottica**: fissa 2,8 mm in F1.0. **Campo di visione**: orizzontale 112°; Verticale 61°; Diagonale 132°. **Funzioni**: BLC, HLC, Defog, 3D DNR, AGC, AWB. **Tipo analitici**: Start. **Analitici basati su AI**: Loitering, Attraversamento Linea, ingresso nell'area, Uscita dall'area, Linea di conteggio. **Illuminatore a luce bianca**: portata 30 m. **Protocolli network**: UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS. **Interfaccia network**: 1× RJ-45. **Interfaccia audio**: 1× MIC IN / 1× MIC integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 512 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 112 × 100 mm, 620 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 550 mA. **Codice case**: 14.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROCMB6 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB3 (Staffa a parete da esterno), PROWMB5 (Staffa a parete da interno).

NDAA | IK10 | AI START | D-PULSE | ZERO-L | HTTP | 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIBF28D | IIPRN0009400

Telecamera bullet IP AI Start D-Pulse 4K Active-AID EXTRASENSE a ottica fissa 2,8 mm

Risoluzione: 4K (8 Mpx - 3840 × 2160p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 20 fps in 4K, fino a 30 fps in 6 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: fissa 2,8 mm in F1.6. **Tipo analitici**: Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), gestione oggetti. **Illuminatore IR**: portata 30 m, funzione SMART IR. **Illuminatore a luce bianca**: portata 30m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × microfono integrato, 1 × MIC IN. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 75 × H 75 × P 168 mm. **Peso**: 440 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 600 mA. **Codice case**: 23.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI START · D-PULSE · STAR LIGHT · HTTP · 4K · AID

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDF28D | IMPRN0011200

Telecamera dome IP AI Start D-Pulse 4K Active-AID EXTRASENSE a ottica fissa 2,8 mm

Risoluzione: 4K (8 Mpx - 3840 × 2160p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 20 fps in 4K, fino a 30 fps in 6 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: fissa 2,8 mm in F1.6. **Tipo analitici**: Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), gestione oggetti. **Illuminatore IR**: portata 30 m, funzione SMART IR. **Illuminatore a luce bianca**: portata 30m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 95 × H 83 mm. **Peso**: 485 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 550 mA. **Codice case**: 20.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROCMB7 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB6 (Staffa a parete da esterno).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI START · D-PULSE · STAR LIGHT · HTTP · 4K · AID

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIBM28D | IIPRN0009300

Telecamera bullet IP AI Start D-Pulse AAID 4K EXTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm

Risoluzione: 4K (8 Mpx - 3840 × 2160p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 20 fps in 4K, fino a 30 fps in 6 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm in F1.6. **Tipo analitici**: Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), gestione oggetti. **Illuminatore IR**: portata 70 m, funzione SMART IR. **Illuminatore a luce bianca**: portata 30 m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 81 × H 81 × P 218 mm. **Peso**: 670 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 850 mA. **Codice case**: 19.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI START · D-PULSE · STAR LIGHT · HTTP · 4K · AID

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDM28D I IMPRN0011000

Telecamera minidome IP D-Pulse AAID 4K ottica motorizzata 2,8-12 mm, LED luce bianca + IR

Risoluzione: 4K (8 Mpx - 3840 × 2160p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 20 fps in 4K, fino a 30 fps in 6 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm in F1.6. **Tipo analitici**: Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), gestione oggetti. **Illuminatore IR**: portata 70 m, funzione SMART IR. **Illuminatore a luce bianca**: portata 30 m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 112 × H 100 mm. **Peso**: 670 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 1.000 mA. **Codice case**: 14.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROCMB6 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB3 (Staffa a parete da esterno), PROWMB5 (Staffa a parete da interno).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI START · D-PULSE · HTTP · 4K · AAID · STAR LIGHT

Disponibile a breve versione made in Vietnam

PROIDM28D I IMPRN0012100

Telecamera minidome IP D-Pulse AAID linea PRO 4K ottica motorizzata 2,8-12 mm, LED luce bianca senza microfono

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIBF15D I IIPRN0008700

Telecamera bullet IP AI Start D-Pulse Active-AID 4 Mpx EXTRASENSE a ottica fissa 2,8 mm, LED luce bianca + IR

Risoluzione: 4 Mpx (2560 × 1440p). **Compressione video**: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: fissa 2,8 mm in F1.6. **Tipo analitici**: Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), gestione oggetti. **Illuminatore IR**: portata 30 m. **Illuminatore a luce bianca**: portata 30 m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 75 × H 75 × P 168 mm. **Peso**: 450 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 500 mA. **Codice case**: 23.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI START · D-PULSE · ULTRA SENSE · HTTP · AAID · 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDF15D | IMPRN0010400

Telecamera dome IP AI Start D-Pulse Active-AID 4 Mpx EXTRASENSE a ottica fissa 2,8 mm, LED luce bianca + IR

Risoluzione: 4 Mpx (2560 × 1440p). **Sensore**: 1 / 3" CMOS. **Illuminazione minima**: 0.005 lux in F1.6, AGC ON (IR OFF); 0 lux (IR ON). **Compressione video**: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3 (main 4 Mpx, Su 720p, Third D1). **Ottica**: fissa 2,8 mm F1.6. **Campo di visione**: 94° (O) - 50° (V) - 115° (D). **Funzioni**: BLC/HLC/3D DNR/HWDR. **Tipo analitici**: Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), gestione oggetti. **Illuminatore IR**: portata 30 m. **Illuminatore a luce bianca**: portata 30 m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 95 × H 83 mm. **Peso**: 450 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 500 mA. **Codice case**: 20.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROCMB7 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB6 (Staffa a parete da esterno).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI START · D-PULSE · ULTRA SENSE · AID · 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam

PROIDF15D | IMPRN0010800

Telecamera dome IP AI Start D-Pulse Active-AID 4 Mpx EXTRASENSE a ottica fissa 2,8 mm senza microfono

Su richiesta - A breve Made in Vietnam



PROIBM15D | IIPRN0008800

Telecamera bullet IP AI Start D-Pulse Active-AID 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm

Risoluzione: 4 Mpx (2560 × 1440p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm in F1.4. **Tipo analitici**: Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), gestione oggetti. **Illuminatore IR**: portata 70 m, funzione SMART IR. **Illuminatore a luce bianca**: portata 50 m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 81 × H 81 × P 218 mm. **Peso**: 680 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 750 mA. **Codice case**: 19.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI START · D-PULSE · ULTRA SENSE · HTTP · AID · 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDM15D I IMPRN0010700

Telecamera dome IP AI Start D-Pulse Active-AID 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm

Risoluzione: 4 Mpx (2560 × 1440p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.4. **Tipo analitici**: Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), gestione oggetti. **Illuminatore IR**: portata 70 m, funzione SMART IR. **Illuminatore a luce bianca**: portata 40 m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/µ. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 112 × H 100 mm. **Peso**: 660 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 750 mA. **Codice case**: 14.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROCMB6 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB3 (Staffa a parete da esterno), PROWMB5 (Staffa a parete da interno).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI START · D-PULSE · ULTRA SENSE · HTTP · AID · 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam

PROIDM15D I IMPRN0012200

Telecamera dome IP AI Start D-Pulse Active-AID 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm senza microfono

Su richiesta - A breve Made in Vietnam



PROIBM14D I IIPRN0007100

Telecamera bullet IP AI Start D-Pulse 2 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm

Risoluzione: 2 Mpx (1920 × 1080p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 2 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm in F1.4. **Tipo analitici**: Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), gestione oggetti. **Illuminatore IR**: portata 70 m, funzione SMART IR. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 x MIC integrato. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 81 × H 81 × P 218 mm. **Peso**: 660 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 700 mA. **Codice case**: 19.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF GST · AI START · D-PULSE · ULTRA SENSE · 2 MPX · DUAL SYSTEM BACKUP

Telecamere PRO perimetrali

Le telecamere perimetrali e-Vision implementano specifici algoritmi basati su Intelligenza Artificiale per la protezioni di recinzioni, varchi o aree delimitate.

Le telecamere perimetrali sono dotate di luci di allarme a LED rosse-blu e di speaker per la diffusione di messaggi sonori.

Svolgono un ruolo attivo nel processo di deterrenza: dissuadono i malintenzionati dal compiere atti criminosi.

Con scarsa illuminazione, le telecamere AAID perimetrali attivano l'illuminatore IR e passano alla visione in bianco e nero.

Se un soggetto entra nel campo di ripresa viene attivato il LED bianco per la commutazione a colori. Nel caso poi il soggetto entri in un'area di rilevazione predefinitva si attiva il LED rosso/blu e lo speaker a scopo dissuasivo.

Quando la situazione torna alla normalità le telecamere tornano alla modalità iniziale con illuminatore IR e visione in bianco e nero.



PROIBM16DG | IIPRN0006100

Telecamera bullet IP AI Galaxy D-Pulse Active-AID 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm per protezione perimetrale

Risoluzione: 4 Mpx (2592 × 1520p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.4. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI**: anomalia video, gestione oggetti, conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati. **Funzioni protezione perimetrale**: rilevazione attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), rilevazione ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo). **Illuminatore IR**: portata 70 m, funzione SMART IR. **Illuminatore a luce bianca**: portata 40 m. **Segnalazione di allarme**: luci alternate rossa e blu. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT / 1 × MIC integrato / 1 × speaker integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 81 × H 81 × P 218 mm. **Peso**: 680 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 1000 mA. **Codice case**: 19.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI GALAXY · D-PULSE · ULTRA SENSE · HTTP · PERIM · AID · 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDM16DG | IMPRN0007300

Telecamera dome IP AI Galaxy D-Pulse Active-AID 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm per protezione perimetrale

Risoluzione: 4 Mpx (2592 × 1520p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.4. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI**: anomalia video, gestione oggetti, conteggio target, statistiche regionali, mappa di calore, rilevamento vagabondaggio, rilevamento parcheggio illegale, face detection, metadati. **Funzioni protezione perimetrale**: rilevazione attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), rilevazione ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo). **Illuminatore IR**: portata 70 m, funzione SMART IR. **Illuminatore a luce bianca**: portata 40 m. **Segnalazione di allarme**: luci alternate rossa e blu. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT / 1 × MIC integrato / 1 × speaker integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 112 × H 100 mm. **Peso**: 640 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 1000 mA. **Codice case**: 14.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROCMB6 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB3 (Staffa a parete da esterno), PROWMB5 (Staffa a parete da interno).

NDAA · IK10 · ONVIF G S T M · AI GALAXY · D-PULSE · ULTRA SENSE · HTTP · PERIM · AID · 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam

Telecamere con Smart Motion Detection



PROIBF41 | IIPRN0009700

Telecamera bullet IP Smart Motion Detection Active-AID 4 Mpx a ottica fissa 2,8mm

Risoluzione: 4Mpx (2560 × 1440p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: Fino a 4Mpx in 30fps. **Streaming contemporanei**: 2. **Ottica**: Fissa 2,8 mm in F2.2. Analitici a bordo (per figura umana): Intrusione in area e attraversamento linea. **Illuminatore IR**: Portata 30 m, funzione SMART IR. **Illuminatore a luce bianca**: Portata 20m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × microfono integrato. **Grado di protezione**: IP67. **Dimensioni**: L 75 × H 75 × P 168 mm. **Peso**: 365 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 450 mA. **Codice case**: 23.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF G S · HTTP · AID · 4 MPX · SMART MOTION DETECTION

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIBM41 | IIPRN0009800

Telecamera bullet IP Smart Motion Detection Active-AID 4 Mpx a ottica motorizzata 2,8÷12mm

Risoluzione: 4Mpx (2560 × 1440p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: Fino a 4Mpx in 30fps. **Streaming contemporanei**: 2. **Ottica**: Varifocal motorizzata 2,8÷12mm in F1.4. **Video analisi**: Smart Motion Detection. Analitici a bordo (per figura umana): Intrusione in area e attraversamento linea. **Illuminatore IR**: Portata 50 m, funzione SMART IR. **Illuminatore a luce bianca**: Portata 30m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × microfono integrato. **Grado di protezione**: IP67. **Dimensioni**: L 81 x H 81 x 218mm. **Peso**: 610 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 750 mA. **Codice case**: 19.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF G S · HTTP · AID · 4 MPX · SMART MOTION DETECTION

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDF41 | IMPRN0011800

Telecamera minidome IP Smart Motion Detection Active-AID 4 Mpx a ottica fissa 2,8mm

Risoluzione: 4Mpx (2560 × 1440p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: Fino a 4Mpx in 30fps. **Streaming contemporanei**: 2. **Ottica**: Fissa 2,8 mm in F2.2. Analitici a bordo (per figura umana): Intrusione in area e attraversamento linea. **Illuminatore IR**: Portata 30 m, funzione SMART IR. **Illuminatore a luce bianca**: Portata 20m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × microfono integrato. **Grado di protezione**: IP67. **Dimensioni**: Diametro 95 x 82 mm. **Peso**: 420 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 450 mA. **Codice case**: 20.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROCMB7 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB6 (Staffa a parete da esterno).

NDAA | IK10 | ONVIF G S | HTTP | AID | 4 MPX | SMART MOTION DETECTION

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDM41 | IMPRN0011900

Telecamera minidome IP Smart Motion Detection Active-AID 4 Mpx a ottica motorizzata 2,8÷12mm

Risoluzione: 4Mpx (2560 × 1440p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: Fino a 4Mpx in 30fps. **Streaming contemporanei**: 2. **Ottica**: Varifocal motorizzata 2,8÷12mm in F1.4. Analitici a bordo (per figura umana): Intrusione in area e attraversamento linea. **Illuminatore IR**: Portata 70 m, funzione SMART IR. **Illuminatore a luce bianca**: Portata 30m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × microfono integrato. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Diametro 112 x 100 mm. **Peso**: 480 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 750 mA. **Codice case**: 14.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROCMB6 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB3 (Staffa a parete da esterno), PROWMB5 (Staffa a parete da interno).

NDAA | IK10 | ONVIF G S | HTTP | AID | 4 MPX | SMART MOTION DETECTION

Disponibile a breve versione made in Vietnam

Telecamere Bispectrum

Le telecamere Bispectrum e-Vision permettono l'utilizzo combinato di tecnologie per la visualizzazione dell'immagine a luce visibile e dell'immagine termica.

Garantiscono prestazioni ottime anche in presenza di oscurità totale o di eventi meteorologici intensi come nebbia, pioggia battente o neve.

Effettuano la misurazione della temperatura ed inviano una segnalazione push in caso di superamento di una certa soglia.

In caso di pericolo concreto, le telecamere Bispectrum svolgono un ruolo di deterrenza attiva (luce stroboscopica, allarme audio...) per mettere in allarme gli intrusi e dissuaderli dal compiere azioni illecite.

La funzione di rilevamento della temperatura presente a bordo rileva le anomalie di temperatura in caso di innesco o principio di incendio.

D-PULSE

Supportano la tecnologia D-Pulse per l'interfacciamento diretto tra sistemi e-Vision AI e centrali antintrusione EL.MO. SUPERIA, PROXIMA e PREGIO.



PROIBF30D | IIPRN0007400

Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 256×192p ottica termica 3,2 mm - visiva 4 mm NDAA

Risoluzione visiva: 5 Mpx (2592 × 1944p). **Risoluzione termica**: 256 × 192p - Piano focale non raffreddato di ossido di vanadio da 12 µm. **NETD**: ≤50 mK (@25°C, F#=1.0). **Accuratezza della temperatura**: ±8 °C. **Range temperatura**: -20 / +150 °C. **Compressione video**: H.265 / H.264 / MJPEG (sub) ottico, H.265 / H.264 / MJPEG termico. **Frame rate**: fino a 30 fps in 5 Mpx (ottico), fino a 30 fps in 720p (termico). **Streaming contemporanei**: 4. **Ottica**: fissa 4 mm @ F1.6. **Ottica termica**: 3,2 mm (56° × 42,2°). Tecnologia D-**Pulse**: Sì. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI - sezione visiva**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), conteggio target (classificazione persona/veicolo), rilevamento volti, acquisizione volti. **Analitici basati su AI - sezione termica**: attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Funzioni**: rilevamento degli incendi, allarme anomalia della temperatura. **Illuminatore IR**: portata 30 m, funzione SMART IR. **Segnalazione di allarme**: tramite speaker audio e flash a luce bianca. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × speaker integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/µ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP66. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 81 × H 81 × P 218 mm. **Peso**: 700 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 750 mA. **Codice case**: 19. **Conformità NDAA**: Sì

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI GALAXY · D-PULSE · HTTP · 5 MPX · THERMO CAMERA



PROIBF32D | IIPRN0007500

Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 384×288p ottica termica 12,3 mm - visiva 8 mm

Risoluzione visiva: 5 Mpx (2592 × 1944p). **Risoluzione termica**: 384 × 288p - Piano focale non raffreddato di ossido di vanadio da 12 µm. **NETD**: ≤50 mK (@25°C, F#=1.0). **Accuratezza della temperatura**: ±8 °C. **Range temperatura**: -20 / +150 °C. **Compressione video**: H.265 / H.264 / MJPEG (sub) ottico, H.265 / H.264 / MJPEG termico. **Frame rate**: fino a 30 fps in 5 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: fissa 8 mm @ F2.0. **Ottica termica**: 12,3 mm (29.7° × 22.5°). **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI - sezione visiva**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), conteggio target (classificazione persona/veicolo), cambio scena, rilevamento volti, acquisizione volti. **Analitici basati su AI - sezione termica**: attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Funzioni**: rilevamento degli incendi, allarme anomalia della temperatura. **Illuminatore IR**: portata 100 m, funzione SMART IR. **Segnalazione di allarme**: tramite speaker audio e flash a luce bianca. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × speaker integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/µ. **Interfaccia allarmi**: 4 IN / 4 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). Interfaccia RS-**485**: sì. **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP66. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 101 × H 89 × P 280 mm. **Peso**: 1200 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 750 mA. **Codice case**: 15.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI GALAXY · D-PULSE · HTTP · 5 MPX · THERMO CAMERA

Disponibile su richiesta



PROIBF35D | IIPRN0008600

Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 640×512p ottica termica 9,1 mm - visiva 4 mm

Risoluzione visiva: 5 Mpx (2592 × 1944p). **Risoluzione termica**: 640 × 512p - Piano focale non raffreddato da 12 µm. **NETD**: ≤35 mK (a 25°C, F#=1.0). **Accuratezza della temperatura**: ±8 °C. **Range temperatura**: -20 / +150 °C. **Compressione video**: H.265 / H.264 / MJPEG (sub) ottico, H.265 / H.264 / MJPEG termico. **Frame rate**: fino a 30 fps in 5 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: fissa 4 mm in F1.6 (81° × 56.7°). **Ottica termica**: 9,1 mm (45.8° × 37,4°). **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI - sezione visiva**: rilevamento di intrusione/ingresso/uscita in una regione/rilevamento di attraversamento di una linea (classificazione umana/veicolo a motore/veicolo non a motore), conteggio dei bersagli per linea/area (classificazione umana/veicolo a motore/veicolo non a motore), rilevamento dei volti, rilevamento di parcheggio illegale, loitering, rilevamento di oggetti abbandonati/mancanti. **Analitici basati su AI - sezione termica**: Rilevamento incendi, allarme di temperatura anomala, rilevamento di intrusione/ingresso/uscita/attraversamento di linee (classificazione persone/veicoli a motore) - La funzione AI può essere abilitata simultaneamente sui canali termici e ottici. **Funzioni**: rilevamento degli incendi, allarme anomalia della temperatura. **Illuminatore IR**: portata 100 m, funzione SMART IR. **Segnalazione di allarme**: tramite speaker audio e flash a luce bianca. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × speaker integrato. **Interfaccia allarmi**: 4 IN / 4 OUT. Interfaccia RS-**485**: sì. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP66. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 101 × H 89 × P 280 mm. **Peso**: 1200 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 750 mA. **Codice case**: 15.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI GALAXY · D-PULSE · HTTP · 5 MPX · THERMO CAMERA

Disponibile su richiesta



PROIBF36D | IIPRN0009000

Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 384×288p ottica termica 19 mm - visiva 12 mm

Risoluzione visiva: 5 Mpx (2592 × 1944p). **Risoluzione termica**: 384 × 288p - Piano focale non raffreddato di ossido di vanadio da 12 µm. **NETD**: ≤50 mK (@25°C, F#=1.0). **Accuratezza della temperatura**: ±8 °C. **Range temperatura**: -20 / +150 °C. **Compressione video**: H.265 / H.264 / MJPEG (sub) ottico, H.265 / H.264 / MJPEG termico. **Frame rate**: fino a 30 fps in 5 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: fissa 12 mm in F2.0 (26.6° × 19.3°). **Ottica termica**: 19 mm (19,5° × 14,7°). **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI - sezione visiva**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), conteggio target (classificazione persona/veicolo), cambio scena, rilevamento volti, acquisizione volti. **Analitici basati su AI - sezione termica**: attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Funzioni**: rilevamento degli incendi, allarme anomalia della temperatura. **Illuminatore IR**: portata 100 m, funzione SMART IR. **Segnalazione di allarme**: tramite speaker audio e flash a luce bianca. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × speaker integrato. **Interfaccia allarmi**: 4 IN / 4 OUT. Interfaccia RS-**485**: sì. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP66. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 101 × H 89 × P 280 mm. **Peso**: 1200 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 750 mA. **Codice case**: 15.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI GALAXY · D-PULSE · HTTP · 5 MPX · THERMO CAMERA

Disponibile su richiesta



PROIBF38D | IIPRN0010100

Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 640x512p ottica termica 19 mm - visiva 8 mm

Risoluzione visiva: 5 Mpx (2592 × 1944p). **Risoluzione termica**: 640 × 512p - Piano focale non raffreddato da 12 µm. **NETD**: ≤35 mK (a 25°C, F#=1.0). **Accuratezza della temperatura**: ±8°C o ±8%. **Range temperatura**: -20 / +150 °C. **Compressione video**: H.265 / H.264 / MJPEG (sub) ottico, H.265 / H.264 / MJPEG termico. **Frame rate**: fino a 30 fps in 5 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: fissa 8 mm in F2.0 (38° × 27.5°). **Ottica termica**: 19 mm (22.9° × 18.4°). **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI - sezione visiva**: rilevamento di intrusione/ingresso/uscita di una regione/rilevamento di attraversamento di una linea (classificazione umana/veicolo a motore/veicolo non a motore), conteggio dei bersagli per linea/area (classificazione umana/veicolo a motore/veicolo non a motore), rilevamento dei volti, rilevamento di parcheggio illegale, loitering, rilevamento di oggetti abbandonati/mancanti. **Analitici basati su AI - sezione termica**: Rilevamento incendi, allarme di temperatura anomala, rilevamento di intrusione/ingresso/uscita/attraversamento di linee (classificazione persone/veicoli a motore). **Funzioni**: rilevamento degli incendi, allarme anomalia della temperatura. **Illuminatore IR**: portata 100 m, funzione SMART IR. **Segnalazione di allarme**: tramite speaker audio e flash a luce bianca. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × speaker integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/µ. **Interfaccia allarmi**: 4 IN / 4 OUT. Interfaccia RS-**485**: sì. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP66. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 101 × H 89 × P 280 mm. **Peso**: 1200 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 750 mA. **Codice case**: 15.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROPMB1 (Collare da palo).

NEW · NDAA · IK10 · ONVIF GSTM · AI GALAXY · D-PULSE · HTTP · 5 MPX · THERMO CAMERA

Disponibile su richiesta



PROIBF31D | IIPRN0006700

Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 256×192p ottica termica 7 mm - visiva 8 mm

Risoluzione visiva: 5 Mpx (2592 × 1944p). **Risoluzione termica**: 256 × 192p - Piano focale non raffreddato di ossido di vanadio da 12 µm. **NETD**: ≤50 mK (@25°C, F#=1.0). **Accuratezza della temperatura**: ±8 °C. **Range temperatura**: -20 / +150 °C. **Compressione video**: H.265 / H.264 / MJPEG (sub) ottico, H.265 / H.264 / MJPEG termico. **Frame rate**: fino a 30 fps in 5 Mpx. **Streaming contemporanei**: 4. **Ottica**: fissa 8 mm @ F2.0. **Ottica termica**: 7 mm (24,8° × 18,7°). **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI - sezione visiva**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), conteggio target (classificazione persona/veicolo), rilevamento volti, acquisizione volti. **Analitici basati su AI - sezione termica**: attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Funzioni**: rilevamento degli incendi, allarme anomalia della temperatura. **Illuminatore IR**: portata 30 m, funzione SMART IR. **Segnalazione di allarme**: tramite speaker audio e flash a luce bianca. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × speaker integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/µ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP66. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 81 × H 81 × P 218 mm. **Peso**: 700 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 750 mA. **Codice case**: 19.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA | IK10 | ONVIF GSTM | AI GALAXY | D-PULSE | 5 MPX | THERMO CAMERA



PROIBF33D | IIPRN0008300

Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 384×288p ottica termica 25 mm - visiva 16 mm

Risoluzione visiva: 5 Mpx (2592 × 1944p). **Risoluzione termica**: 384 × 288p - Piano focale non raffreddato di ossido di vanadio da 12 µm. **NETD**: ≤50 mK (@25°C, F#=1.0). **Accuratezza della temperatura**: ±8 °C. **Range temperatura**: -20 / +150 °C. **Compressione video**: H.265 / H.264 / MJPEG (sub) ottico, H.265 / H.264 / MJPEG termico. **Frame rate**: fino a 30 fps in 5 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: fissa 16 mm @ F2.0. **Ottica termica**: 25 mm (15° × 11,2°). **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI - sezione visiva**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), conteggio target (classificazione persona/veicolo), cambio scena, rilevamento volti, acquisizione volti. **Analitici basati su AI - sezione termica**: attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Funzioni**: rilevamento degli incendi, allarme anomalia della temperatura. **Illuminatore IR**: portata 100 m, funzione SMART IR. **Segnalazione di allarme**: tramite speaker audio e flash a luce bianca. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × speaker integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/µ. **Interfaccia allarmi**: 4 IN / 4 OUT. Interfaccia RS-**485**: sì. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP66. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 101 × H 89 × P 280 mm. **Peso**: 1200 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 750 mA. **Codice case**: 15.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA | IK10 | ONVIF GSTM | AI GALAXY | D-PULSE | HTTP | 5 MPX | THERMO CAMERA

Disponibile su richiesta



PROIBF34D | IIPRN0008400

Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 640x512p ottica termica 25 mm - visiva 12 mm

Risoluzione visiva: 5 Mpx (2592 × 1944p). **Risoluzione termica**: 640 × 512p - Piano focale non raffreddato da 12 µm. **NETD**: ≤35 mK (a 25°C, F#=1.0). **Accuratezza della temperatura**: ±8°C o ±8%. **Range temperatura**: -20 / +150 °C. **Compressione video**: H.265 / H.264 / MJPEG (sub) ottico, H.265 / H.264 / MJPEG termico. **Frame rate**: fino a 30 fps in 5 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: fissa 12 mm in F2.0 (26.6° × 19.3°). **Ottica termica**: 25 mm (17,5° × 14°). **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI - sezione visiva**: rilevamento di intrusione/ingresso/uscita di una regione/rilevamento di attraversamento di una linea (classificazione umana/veicolo a motore/veicolo non a motore), conteggio dei bersagli per linea/area (classificazione umana/veicolo a motore/veicolo non a motore), rilevamento dei volti, rilevamento di parcheggio illegale, loitering, rilevamento di oggetti abbandonati/mancanti. **Analitici basati su AI - sezione termica**: Rilevamento incendi, allarme di temperatura anomala, rilevamento di intrusione/ingresso/uscita/attraversamento di linee (classificazione persone/veicoli a motore). **Funzioni**: rilevamento degli incendi, allarme anomalia della temperatura. **Illuminatore IR**: portata 100 m, funzione SMART IR. **Segnalazione di allarme**: tramite speaker audio e flash a luce bianca. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × speaker integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/µ. **Interfaccia allarmi**: 4 IN / 4 OUT. Interfaccia RS-**485**: sì. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP66. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 101 × H 89 × P 280 mm. **Peso**: 1200 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 750 mA. **Codice case**: 15.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROPMB1 (Collare da palo).

NDAA | IK10 | ONVIF GSTM | AI GALAXY | D-PULSE | HTTP | 5 MPX | THERMO CAMERA

Disponibile su richiesta



PROIDF30D | IMPRN0008700

Telecamera minidome IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 256×192p ottica termica 3,2 mm - visiva 4 mm NDAA

Risoluzione visiva: 5 Mpx (2592 × 1944p). **Risoluzione termica**: 256 × 192p - Piano focale non raffreddato di ossido di vanadio da 12 µm. **NETD**: ≤50 mK (@25°C, F#=1.0). **Accuratezza della temperatura**: ±8 °C. **Range temperatura**: -20 / +150 °C. **Compressione video**: H.265 / H.264 / MJPEG (sub) ottico, H.265 / H.264 / MJPEG termico. **Frame rate**: fino a 30 fps in 5 Mpx (ottico), fino a 30 fps in 720p (termico). **Streaming contemporanei**: 4. **Ottica**: fissa 4 mm @ F1.6 (campo di visione 81° × 56,7°). **Ottica termica**: 3,2 mm (56° × 42,2°). Tecnologia D-**Pulse**: Sì. **Tipo analitici**: Galaxy. **Analitici basati su AI - sezione visiva**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), conteggio target (classificazione persona/veicolo), rilevamento volti, acquisizione volti. **Analitici basati su AI - sezione termica**: attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Funzioni**: rilevamento degli incendi, allarme anomalia della temperatura. **Illuminatore IR**: portata 30 m, funzione SMART IR. **Segnalazione di allarme**: tramite speaker audio e flash a luce bianca. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC integrato / 1 × speaker integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/µ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP66. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 112 × H 100 mm. **Peso**: 700 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 750 mA. **Codice case**: 14. **Conformità NDAA**: Sì

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROCMB6 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB3 (Staffa a parete da esterno), PROWMB5 (Staffa a parete da interno).

NDAA | IK10 | ONVIF GSTM | AI GALAXY | D-PULSE | HTTP | 5 MPX | THERMO CAMERA

Telecamere termiche



TT9384 I ITTIP0000200

Telecamera termica a ottica fissa 9 mm

Sensore: FPA non raffreddato. **Risoluzione**: 384 × 288. **Pixel pitch**: 25 µm. **NETD**: < 100 mK. **Range di spettro**: 8-14 µm. **Frame rate in acquisizione**: 50 Hz. **Ottica**: fissa 9 mm @ F1.1, angolo di visuale 61,1° × 45,9°. **Tipo di lente**: film in carbonio rigido atermico e impermeabile. **Zoom digitale**: 1× / 2× / 3× / 4×. **Colore simulato**: 12 opzioni. **Calibrazione**: manuale, automatica o temporizzata. **Allarmi**: rilevamento degli incendi, movimento, attraversamento linea, intrusione area, anomalie network (disconnessione e conflitto IP). Notifiche via FTP/e-**mail**: rilevamento degli incendi, movimento, attraversamento linea, intrusione area, anomalie network. **Notifiche via NVR PRONVR32XRPKI / PRONVR1616PKI**: movimento, attraversamento linea, intrusione area. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45 (10/100 BASE-T). **Risoluzione in trasmissione**: 720×576, 720×480, 640×480, 384×288, 320×240. **Compressione video**: H.264, Motion JPEG. **Frame rate in trasmissione**: H.264 max 30 fps; Motion JPEG 640×480 max 15 fps. **Controllo bitrate H264**: banda programmabile, CBR o VBR. **Protocollo IP**: IPv4. **Sicurezza**: HTTPs (SSL), filtro indirizzi IP, registro degli accessi degli utenti, metodo di autenticazione 802.1X. **Monitoraggio remoto**: browser IE11. **Case**: lega di alluminio. **Grado di protezione**: IP66. **Dimensioni**: Ø 100 × L 323 mm. **Peso**: 1240 g. **Alimentazione**: 12 Vcc ± 10% / PoE (IEEE 802.3af, Classe 3). **Assorbimento**: max 500 mA. **Codice case**: 22.

Accessori: PROBB5 (Back box da esterno), PROPMB3 (Collare da palo).

THERMO CAMERA · ONVIF S

Prezzo su richiesta

Telecamere Multivision

Le telecamere Multivision sono dotate di molteplici ottiche (generalmente 4 o 8) capaci di riprendere immagini a 180° o 360°

Le Multivision sono utili in contesti come piazze e incroci dove la presenza di una sola telecamera non è sufficiente o l'utilizzo di un alto numero di telecamere è economicamente svantaggioso

La loro particolare struttura consente di riprendere grandi spazi e di visualizzare a monitor immagini già elaborate, perfettamente unite e omogenee.



PROIMF06DG I IPMVC0000800

Telecamera multivision 180° IP AI D-Pulse Galaxy LED luce bianca + IR + LED rosso/blu 8 Mpx a ottica fissa 2×2.8 mm

Risoluzione: 8 Mpx (4640 × 1760p) totale. **Compressione video**: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG. **Frame rate**: fino a 20 fps in 4640 × 1760p. **Ottica**: 2 × fissa 2,8 mm (campo di visione 180° × 66°). **Streaming contemporanei**: 3. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione/ingresso/uscita area (classificazione uomo/veicolo), conteggio target linea o area (classificazione uomo/veicolo), cambio scena, rilevamento volti, cattura volti, mappa di calore, parcheggio illegale, loitering, gestione oggetto (abbandonato/rimosso), metadati. **Illuminatore IR**: portata 30m. **Illuminatore a luce bianca**: portata 20m. **Segnalazione di allarme**: luci alternate rossa e blu. **Interfaccia network**: 1× RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 IN / 1 OUT / 2 MIC / 1 Speaker integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/µ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: corpo principale in lega di alluminio / cover frontale in policarbonato. **Grado di protezione**: IP66. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 112 × H 103 mm. **Peso**: 720 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 850 mA. **Codice case**: 14

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROCMB6 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB3 (Staffa a parete da esterno), PROWMB5 (Staffa a parete da interno).

NDAA · IK10 · ONVIF G S T M · AI GALAXY · D-PULSE · HTTP · PERIM · VISION 180° · AID · LED RED/BLUE

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIMF07DG | IPMVC0001000

Minivision IP 4 Mpx dual camera focale fissa da interno/esterno, IK10, IP66 con analitici, full function double

Risoluzione: max 4 Mpx (2688 × 1520p). **Compressione video**: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (sub). **Ottica**: 2 x fissa 2.8mm - campo di visione H 101°, V 55°, D 122°. **Streaming contemporanei**: 3. **Frame rate**: 30 fps in 4 Mpx. **Funzioni**: supporta l'anteprima a 2 schermi divisi. **Illuminatore IR**: portata 20 m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45 10M/100M. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT / 2 × MIC integrati / 1 Speaker integrato. **Interfaccia allarmi**: 2 IN / 2 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 512 GB (non in dotazione). **Case**: materiale plastico, lega di alluminio; passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP66. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 166 × H 72 x P 98 mm. **Peso**: 755 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 850 mA.

Accessori: PROBB12 (Back box da esterno).

NEW · NDAA · IK10 · AI GALAXY · D-PULSE · 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam

Telecamere con pannello solare



PROIBF40D | IIPRN0010600

Telecamera bullet IP AI D-Pulse 4 Mpx con pannello solare integrato e connessione 4G

Risoluzione: 4 Mpx (2560 × 1440p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Ottica**: fissa 3,6 mm. Rivelatore infrarosso (PIR): sì. **Tipo analitici**: Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, intrusione nell'area (classificazione persona/veicolo), attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), oggetto mancante/abbandonato, PIR. **Illuminatore a luce bianca**: portata 20 m, funzione Illuminazione smart. **Segnalazione di allarme**: luci alternate rossa e blu. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × speaker integrato. Interfaccia RS-**485**: sì. **Resistenza al vento**: livello 12. **Comunicazione Mobile**: Micro SIM LTE. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio. **Grado di protezione**: IP67. **Dimensioni**: L 860 × H 620 × P 610 mm. **Peso**: 16900 g (batteria non inclusa). **Alimentazione**: 12 Vcc; pannello solare integrato; batteria. **Assorbimento massimo**: 450 mA.

NDAA · ONVIF G S T · AI GALAXY · D-PULSE · 4 MPX · COLOUR24

Su richiesta - A breve Made in Vietnam

Telecamere speed dome (PTZ)



PROISM05D | IDPRO0002500

Telecamera speed dome compatta IP AI D-Pulse 4 Mpx EXTRASENSE con ottica 2.7÷8.1 mm

Risoluzione: 4 Mpx (2560 × 1440p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG. **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata 2.7÷8.1 mm (zoom ottico 3x). **Tipo analitici**: Start. **Analitici basati su AI**: tripwire, tripwire bidirezionale, intrusione in area, ingresso/uscita in area. **Rotazione orizzontale PAN**: 0-355°. **Velocità manuale PAN**: 0.5°-80°/s. **Velocità di preset orizzontale PAN**: 80°/s. **Rotazione verticale TILT**: 15°-90°. **Velocità di rotazione verticale TILT**: 0.5°-80°/s. **Velocità di preset verticale TILT**: 80°/s. **Track**: 4. **Illuminatore IR**: portata 30 m, funzione SMART IR. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/µ. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: materiale plastico / lega di alluminio. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Protezione fulmini / scariche**: fino a 4 kV. **Dimensioni**: Ø 116 × 75 mm. **Peso**: 455 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE+. **Assorbimento massimo**: 2000 (max 12 W) mA. **Codice case**: 31.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROCMB7 (Staffa a soffitto), PROPMB1 (Collare da palo), PROWMB6 (Staffa a parete da esterno).

NDAA · IK10 · ONVIF G S T · AI START · D-PULSE · STAR LIGHT · 4 MPX



PROISM04D | IDPRO0001700

Telecamera speed dome IP AI D-Pulse 4 Mpx EXTRASENSE con ottica 4,5-180 mm

Risoluzione: 4 Mpx (2560 × 1440p). **Compressione video**: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG. **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: 4,5-180 mm (zoom ottico 40×) Autoiris Autofocus. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target (classificazione persona/veicolo). **Tipo analitici**: Start. **Rotazione orizzontale PAN**: 360° continua. **Velocità manuale PAN**: 0,05-450°/s. **Velocità di preset orizzontale PAN**: 540°/s. **Rotazione verticale TILT**: -20-160° auto-flip. **Velocità di rotazione verticale TILT**: 0,05-270°/s. **Velocità di preset verticale TILT**: 360°/s. **Preset/Cruise**: 360 / 8 (16 preset per ciascun cruise). **Scan**: 2. **Track**: 4 (registrazione di 3 min per ciascun track). **Illuminatore IR**: portata 350 m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Grado di protezione**: IP67. **Protezione fulmini / scariche**: fino a 6 kV. **Dimensioni**: Ø 198 × 301 mm. **Peso**: 4500 g. **Alimentazione**: 24 Vcc ±25% o PoE++. **Assorbimento massimo**: 1450 (max 34 W) mA. **Codice case**: 24.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROCMB8 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · ONVIF GST · AI START · D-PULSE · STAR LIGHT · 4 MPX

Telecamere Fisheye



PROIFF01DG | IMPRO0401000

Telecamera Fisheye AI Galaxy D-Pulse 6 Mpx ottica 1.65mm

Risoluzione: 6 Mpx (3200 × 1800p). **Sensore**: 1/2.5" Progressive Scan CMOS. **Compressione video**: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (sub). **Illuminazione minima**: 0.01 lux in F2.0 (IR OFF); 0 lux (con IR ON). **Ottica**: 1.65 mm in F2.0. **Campo di visione orizzontale**: 180° (montaggio a parete), 360° (montaggio a soffitto), 360° (tavolo). Frame rate massimo (main stream): Modalità 1 - Fisheye - 30 fps in 2160×2160p / Modalità 2 - Panoramica - 30 fps in 3200×1800p / Modalità 3 - Fisheye+Panoramica+3 PTZ - 20 fps in 2160×2160p (fisheye) + 20 fps in 3200×1800p (panoramica) + 20 fps in 1280×720p × 3 (PTZ) / Modalità 4 - Fisheye + 4 PTZ - 30 fps in 2160×2160p + 30 fps in 1280×720p × 4 / Modalità 5 - Fisheye + 4 PTZ Fusion - 30 fps in 2160×2160p + 20 fps in 2560×1440p. **Streaming contemporanei**: 2. **Illuminatore IR**: portata 20 m. **Analitici basati su AI**: Modalità 1/3/4/5 (montaggio a soffitto) - (Umano) intrusione nella zona/ingresso nella zona/uscita dalla zona/attraversamento della linea/conteggio dei target per linea, heat map - Modalità 2/3 (montaggio a parete o da tavolo) Intrusione nella zona/ingresso nella zona/uscita dalla zona/attraversamento della linea/conteggio dei target per linea (classificazione umano/veicolo a motore/veicolo non a motore). **Interfaccia network**: 1× RJ-45. **Uscita video analogica**: 1× BNC. **Interfaccia audio**: 1× MIC IN / 1× MIC OUT / 2× MIC integrati. **Interfaccia allarmi**: 1 x IN / 1 x OUT. Interfaccia RS-**485**: sì. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: materiale plastico / lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Dimensioni**: Ø 130 × H 41 mm. **Peso**: 520 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 900 mA. **Codice case**: 12.

Accessori: PROBB8 (Back box da interno), PROWMB7BB (Staffa a parete).

NEW · AI GALAXY · DUAL SYSTEM BACKUP · 6 MPX · FISHEYE 360° · ONVIF GSM

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIFF02DG | IMPRO0401100

Telecamera Fisheye AI Galaxy D-Pulse 12 Mpx ottica 1.65mm

Risoluzione: 12 Mpx (3000 × 4000p). **Sensore**: 1/1.7" Progressive Scan CMOS. **Compressione video**: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (sub). **Illuminazione minima**: 0.01 lux in F2.0, AGC ON; 0 lux con IR ON. Frame rate modalità 1, **fisheye**: 30 fps in 3000×3000p + 30 fps in 1440×1440p + 30 fps in 960×960. Frame rate modalità 2, **panoramic**: 20 fps in 4000×3000p + 20 fps in 1920×1080p + 20 fps in 1280×720p. Frame rate modalità 3, Fisheye+Panoramic+**3 PTZ**: 30 fps in risoluzione 2160×2160p o 1440×1440p (fisheye) + 20 fps in 2560×1440p (4 PTZ fusion). **Altre modalità di visione**: Mix visione fisheye+panoramic+3 PTZ oppure fisheye+4 PTZ oppure Fisheye+4 PTZ fusion. **Streaming contemporanei**: 2. **Ottica**: fissa 1,65 mm in F2.0. **Campo di visione orizzontale**: 360° (montaggio a soffitto o desk), 180° (montaggio a parete). **Illuminatore IR**: portata 20 m. **Funzioni**: BLC, HLC, 3D DNR, Defog. Analitici basati su AI (possono variare in base alla modalità di visione scelta): Intrusione in area, Ingresso in area, Uscita dall'area, attraversamento linea, conteggio target, heat map. **Interfaccia network**: 1× RJ-45. **Uscita video analogica**: 1× BNC. **Interfaccia audio**: 1× MIC IN / 1× MIC OUT / 2× MIC integrati. **Interfaccia allarmi**: 1 x IN / 1 x OUT. Interfaccia RS-**485**: sì. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: materiale plastico / lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Dimensioni**: Ø 130 × H 41 mm. **Peso**: 520 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 900 mA. **Codice case**: 12.

Accessori: PROBB8 (Back box da interno), PROWMB7BB (Staffa a parete).

NEW · AI GALAXY · 12 MPX · DUAL SYSTEM BACKUP · FISHEYE 360° · ONVIF GSM

Su richiesta - A breve Made in Vietnam

Telecamere con funzioni di lettura targhe



PROIBM03 I IIPRN0010300

Telecamera bullet IP AI 2 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 8÷32 mm per lettura targhe

Risoluzione: 2 Mpx (1920 × 1080p). **Sensore**: 1 / 1.8" CMOS. **Compressione video**: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps in 2 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3 (Main stream max 2 Mpx / Sub stream max 720p / Third stream D1). **Ottica**: varifocal motorizzata 8÷32 mm in F1.6. **Angolo di visuale**: H 42°÷16° / V 24°÷9° / D 49°÷18°). **Funzioni**: BLC / HLC / HFR / AGC / AWB / HWDR / 3D DNR / Defog. **Funzioni lettura targhe**: Archiviazione white list fino a 10.000 elementi / Velocità massima di rilevazione 120 km/h / Cattura di veicoli con targa e senza targa / Supporta esposizione della targa, riconoscimento della direzione di marcia, tolleranza errori dei caratteri della targa, confronto targhe, visualizzazione del tempo dello scatto / Estrazione di caratteristiche del veicolo inclusi colore del veicolo, colore della targa, tipo di veicolo, marca e modello del veicolo. **Illuminatore IR**: portata 100 m. **Uscita video analogica**: 1 × BNC. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. Interfaccia RS-**485**: sì. **Interfaccia Wiegand**: sì. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 101 × H 89 × P 280 mm. **Peso**: 1200 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / 24 Vca / PoE. **Assorbimento massimo**: max 1 A. **Codice case**: 15.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROPMB1 (Collare da palo).

NEW · IK10 · ONVIF G S T · ULTRA SENSE · 2 MPX · AI VCA · ABC - 123 ANPR

Disponibile a breve versione made in Vietnam

Telecamere Wi-Fi con connessione diretta e-Connect



PROICF03D I IXBCP0200400

Cube camera Wi-Fi IP D-Pulse 4 Mpx a ottica fissa 2,1 mm

Risoluzione: 4 Mpx (2560× 1440p). **Compressione video**: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 2. **Ottica**: fissa 2,1 mm @ F2.1. **Illuminazione minima**: 0,0035 lux in F1.2 (AGC ON) - 0 lux con IR attivo. **Illuminatore IR**: portata 10 m, funzione SMART IR. Rivelatore infrarosso (PIR): Sì (portata 5m, angolo orizzontale 100°). **Smart Alarm**: Motion detection, Person detection, allarme sensore, allarme PIR, errore SD Card, spazio esaurito SD Card, conflitto IP, disconnessione cavo. **Analitici a bordo**: Attraversamento Linea, Entrata nell'area (classificazione uomo/veicolo). **Funzione D-Pulse**: Sì. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45 / Wi-Fi. Wi-**Fi**: IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHz, sicurezza WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK. **Interfaccia audio**: 1 × MIC integrato / 1 × speaker integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 A/μ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 128 GB (non in dotazione). **Case**: materiale plastico. **Grado di protezione**: da interno. **Dimensioni**: L 72 × H 130 × P 72 mm. **Peso**: 140 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE (alimentatore non in dotazione). **Assorbimento massimo**: 400 mA.

NDAA · ONVIF G S T · EPMVIEW · e-Connect · STAR LIGHT · WiFi · MOTION VCA · 4 MPX

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIBF44D | IIPRN0010500

Telecamera Wi-Fi bullet IP AI D-Pulse Active-AID 5 Mpx a ottica fissa 2,8 mm

Risoluzione: 5 Mpx (2880 × 1620p). **Sensore**: 1 / 2.7" CMOS. **Compressione video**: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 20 fps in 5 Mpx; fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Illuminazione minima**: 0,007 lux in F1.6, AGC ON; 0 lux con IR ON. **Ottica**: fissa 2,8 mm in F1.6. **Funzioni**: BLC, HLC, 3D DNR, HWDR, True Day&Night. **Tipo analitici**: Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), gestione oggetti. **Illuminatore IR**: portata 30 m. **Illuminatore a luce bianca**: portata 30m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45 / Wi-Fi. **Portata W-Fi**: 200m. **Standard**: IEEE802.11a/b/g/n, IEEE802.11ac, IEEE802.11ax. **Frequenza**: 2.4GHz e 5GHz. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC integrato. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Dimensioni**: L 86 × H 127 × P 182 mm. **Peso**: 520 g. **Alimentazione**: 12 Vcc (alimentatore in dotazione). **Assorbimento massimo**: 500 mA. **Codice case**: 23.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo).

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROIDF44D | IMPRN0012700

Telecamera Wi-Fi minidome IP da interno AI D-Pulse 5 Mpx a ottica fissa 2,8 mm

Risoluzione: 5 Mpx (2880 × 1620p). **Sensore**: 1 / 2.7" CMOS. **Compressione video**: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 20 fps in 5 Mpx; fino a 30 fps in 4 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Illuminazione minima**: 0,007 lux in F1.6, AGC ON; 0 lux con IR ON. **Ottica**: fissa 2,8 mm in F1.6. **Funzioni**: BLC, HLC, 3D DNR, HWDR, True Day&Night. **Tipo analitici**: Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo), gestione oggetti. **Illuminatore IR**: portata 30 m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45 / Wi-Fi. **Portata W-Fi**: 120m. **Standard**: IEEE802.11a/b/g/n, IEEE802.11ac, IEEE802.11ax. **Frequenza**: 2.4GHz e 5GHz. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC integrato. **Slot per memory card**: Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione). **Case**: materiale plastico, regolazione su tre assi. **Utilizzo**: da interno. **Dimensioni**: ø109 × H 62 mm. **Peso**: 270 g. **Alimentazione**: 12 Vcc (alimentatore in dotazione). **Assorbimento massimo**: 400 mA. **Codice case**: 35.

Accessori: PROBB13 (Back box per PROIDF44D), PROWMB13 (Staffa a parete per PROIDF44D (richiede PROBB13)).

Disponibile a breve versione made in Vietnam

NVR e decoder linea PRO



PRONVR64XRPKI I VRPRO0108700

NVR 16 Mpx a 64 canali IP con gestione dischi raid

Codice di magazzino: VRPRO0108700. **Sistema operativo**: Embedded (Linux). **Standard Video**: 16 Mpx, 12 Mpx, 4K, 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p. **Canali video**: 64 canali IP. **Compressione**: H.265S / H.265+ / H.265 / H.264. **Network access bandwidth**: Max 640 Mbps / 640 Mbps. **Streaming**: Dual streaming. **Frame rate**: 30 fps in 16 Mpx, 12 Mpx, 4K, 5 Mpx, 4 Mpx, 1080p, 720p. **Playback**: 1-16 canali. **Capacità di decodifica**: Live 1 canale 16 Mpx in 30fps / 4 canali 12 Mpx (disponibile solo per l'uscita principale) / Playback 1 canale 16 Mpx in 30fps / 4 canali 8 Mpx (disponibile solo per l'uscita principale). **Uscite video main monitor**: 1 × VGA (fino a 1080p), 1 × HDMI (fino a 8K) / Quando la risoluzione dell'uscita HDMI1 è 8K, HDMI2 non è disponibile e la risoluzione massima dell'uscita HDMI3 è 1920×1080. **Uscite video spot monitor**: 2 × HDMI (fino a 4K), 1 × HDMI (fino a 1080p). **Metodo di ricerca**: Intervallo, Data, Evento, Tag. **Gestione fisheye**: Sì. **Compressione Audio**: G.711 A. **Ingressi / Uscite Audio**: 64 IN da telecamere IP connesse / 1 × canale- bidirezionale RCA / 1 × OUT RCA. **Audio 2 vie**: Sì. **Canali con funzioni AI a bordo**: 2. **Analitici basati su AI**: Anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Tipo analitici**: Start. **Numero massimo di utenti contemporanei**: 128. **Ingressi / Uscite Allarme**: 16 IN / 4 OUT a bordo / Supporta IN / OUT di telecamere IP connesse. **Azioni su allarme**: Registrazione, snapshot, preset, e-mail. **Interfaccia rete**: 1 × Ethernet Uplink RJ-45 10/100/1000 Mbps + 1 × Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps per creare una sottorete di telecamere. **Protocolli**: TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP. **Max HDD installabili**: 8 (non in dotazione) max 10 TB ciascuno. **Porte eSATA**: 2 porte eSATA max 10 TB ciascuno. **RAID**: Modalità RAID 0 - 1 - 5 - 6 – 10. **Compatibilità telecamere**: Compatibile con telecamere della linea PRO in configurazione diretta e ONVIF Profilo S in configurazione manuale. Compatibilità browser internet Grazie al supporto del protocollo HTML5 è possibile utilizzare tutti i browser senza necessità di plug-in/Activex. **Compatibilità smartphone**: app e-Connect e EPMVIEW (per ANDROID e iOS). Software di gestione locale (incluso): e-Vision PRO Manager. **Interfaccia USB**: 2 × USB 2.0 e 1 × USB 3.0. Interfaccia RS-**485**: 1. **Interfacce di controllo**: Mouse USB e telecomando opzionale. Montaggio rack 19": Sì, tramite staffe in dotazione. **Temperatura di funzionamento**: Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%. **Dimensioni e peso**: L 430 × H 100 × P 450 mm. **Assorbimento**: 50W max (senza HDD). **Alimentazione**: 110-240 Vca con alimentatore integrato.

CERT · SECURE · NDAA · GDPR · ONVIF G S T · AI START · EPMView · e-Connect · RAID · 4K OUTPUT

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PRONVR32XRPKI | VRPRO0109600

NVR 12 Mpx a 32 canali IP con gestione dischi raid e funzioni face recognition

Sistema operativo: Embedded (Linux). **Standard Video**: fino a 16 Mpx. **Canali video**: 32 canali IP. **Compressione**: H.265S / H.265+ / H.265 / H.264. **Network access bandwidth**: Max 320 Mbps / 256 Mbps. **Streaming**: Dual streaming. **Frame rate**: 30 fps in 16 Mpx. **Playback**: 1-16 canali. **Visualizzazione live**: AI Mode 1 × 16 Mpx in 30fps / 4 × 5 Mpx in 30fps / 9 × 2Mpx in 30fps / 16 × 720P in 30fps // Non-AI Mode 1 × 16Mpx in 30fps / 4 × 6 Mpx in 30fps / 9 × 2 Mpx in 30fps / 16 × 720p in 30fps. **Uscite video main monitor**: 1 × VGA (fino a 1080p), 1 × HDMI (fino a 4K). **Uscite video spot monitor**: 1 × HDMI (fino a 1080p). **Metodo di ricerca**: Intervallo, Data, Evento, Tag. **Gestione fisheye**: Sì. **Compressione Audio**: G.711A. **Ingressi / Uscite Audio**: 32 IN da telecamere IP connesse / 1 × canale bidirezionale RCA / 1 × OUT RCA. **Audio 2 vie**: Sì. **Canali con funzioni AI a bordo**: 2. **Analitici basati su AI**: Anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Tipo analitici**: Start **Numero massimo di utenti contemporanei**: 128. **Ingressi / Uscite Allarme**: 16 IN / 4 OUT a bordo // Supporta IN / OUT di telecamere IP connesse. **Azioni su allarme**: Registrazione, snapshot, preset, e-mail. **Interfaccia rete**: 1 × Ethernet Uplink RJ-45 10/100/1000 Mbps + 1 × Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps per creare una sottorete di telecamere. **Protocolli**: TCP / IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, FTP, 802.1X, RTP, RTCP, RTSP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF. **Max HDD installabili**: 8 (non in dotazione) max 10 TB ciascuno. **Porte eSATA**: 1 porta eSATA max 10 TB. **RAID**: Modalità RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10. **Compatibilità telecamere**: Compatibile con telecamere della linea PRO in configurazione diretta e ONVIF Profilo S in configurazione manuale. **Compatibilità browser internet**: Grazie al supporto del protocollo HTML5 è possibile utilizzare tutti i browser senza necessità di plug-in/Activex. **Compatibilità smartphone**: app e-Connect e EPMVIEW (per ANDROID e iOS). Software di gestione locale (incluso): e-Vision PRO Manager. **Interfaccia USB**: 2 × USB 2.0 e 1 × USB 3.0. Interfaccia RS-**485**: 1. **Interfacce di controllo**: Mouse USB e telecomando opzionale. Montaggio rack 19": Sì, tramite staffe in dotazione. **Temperatura di funzionamento**: Da -10°C a +50°C. **Dimensioni e peso**: L 430 × H 100 × P 450 mm. **Assorbimento**: 30W max (senza HDD). **Alimentazione**: 110-240 Vca con alimentatore integrato

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PRONVR1616PKI | VRPRO0109500

NVR 16 Mpx a 16 canali IP con switch a 16 porte integrato e funzioni face recognition

Sistema operativo: embedded (Linux). **Standard video**: 16 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p. **Canali video**: 16 canali IP. **Compressione**: H.265S / H.265+ / H.265 / H.264. **Canali con funzioni AI a bordo**: 2. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Tipo analitici**: Start. **Frame rate**: 30 fps in 16 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p. **Capacità di decodifica - visione live/playback**: modalità non AI 1×16Mpx in 30fps / 4×6Mpx in 30fps / 9×2Mpx in 30fps / 16×720p in 30fps // AI Mode 1×16Mpx in 30fps / 4×5Mpx in 30fps / 9×2 Mpx 30fps / 16×720p in 30fps. **Uscite video**: main monitor - 1 × VGA, 1 × HDMI (fino a 4K); spot monitor - 1 × HDMI (fino a 1080p). **Ingressi / uscite audio**: 16 IN da telecamere IP connesse / 1 × IN RCA / 1 × OUT RCA. **Ingressi / uscite allarme**: 16 IN / 4 OUT a bordo, supporta IN di telecamere IP connesse. **Switch PoE**: 16 porte PoE. **Interfaccia network**: 2 × Ethernet Uplink RJ-45 1000 Mbps. **Max HDD installabili**: 4 (non in dotazione) + 1 eSATA max 10TB ciascuno. **Dimensioni**: L 440 × H 70 × P 390 mm. **Peso**: 2 kg. **Assorbimento**: 20 W max (senza HDD). **Alimentazione**: 110-240 Vca con alimentatore integrato.

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PRONVR16XPKI | VRPRO0106900

NVR 12 Mpx a 16 canali IP con funzioni face recognition

Sistema operativo: embedded (Linux). **Standard video**: 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p. **Canali video**: 16 canali IP. **Compressione**: H.265S / H.265+ / H.265 / H.264. **Canali con funzioni AI**: 2 (per telecamere prive di AI). **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Tipo analitici**: Start. **Frame rate**: 20 fps @ 12 Mpx, 30 fps @ 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p. **Uscite video**: 1 × VGA, 1 × HDMI (fino a 4K). **Ingressi / uscite audio**: 16 IN da telecamere IP connesse / 1 × IN RCA / 1 × OUT RCA. **Ingressi / uscite allarme**: 8 IN / 4 OUT a bordo, supporta IN di telecamere IP connesse. **Interfaccia network**: 1 × Ethernet Uplink RJ-45 1000 Mbps + 1 × Ethernet RJ-45 1000 Mbps per creare una sottorete di telecamere. **Max HDD installabili**: 2 (non in dotazione) max 10TB ciascuno. **Dimensioni**: L 380 × H 52 × P 269 mm. **Peso**: 1,50 kg. **Assorbimento**: 20 W max (senza HDD). **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 4 A con alimentatore esterno.

CERT · SECURE · NDAA · GDPR · ONVIF G S T · AI START · EPMView · e-Connect · FACE · 4K OUTPUT

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PRONVR1616KI | VRPRO0107800

NVR 4K a 16 canali IP con switch a 16 porte integrato

Sistema operativo: embedded (Linux). **Standard video**: 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p. **Canali video**: 16 canali IP. **Compressione**: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. **Canali con funzioni AI a bordo**: 2. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Tipo analitici**: Start. **Frame rate**: 30 fps @ 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p. **Uscite video**: 1 × VGA, 1 × HDMI (fino a 4K). **Ingressi / uscite audio**: 16 IN da telecamere IP connesse / 1 × IN RCA / 1 × OUT RCA. **Ingressi / uscite allarme**: supporta IN / OUT di telecamere IP connesse. **Switch PoE**: 16 porte PoE. **Interfaccia network**: 1 × Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps. **Max HDD installabili**: 2 (non in dotazione) max 10TB ciascuno. **Fanless**: la ventola può essere scollegata se si installa un solo HDD. **Dimensioni**: L 380 × H 52 × P 269 mm. **Peso**: 1,50 kg. **Assorbimento**: 10 W max (senza HDD). **Alimentazione**: 230 Vca - 48 Vcc / 3,75 A con alimentatore esterno.

CERT · SECURE · NDAA · GDPR · ONVIF G S T · AI START · EPMView · e-Connect · PoE · 4K OUTPUT

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PRONVR8XKI | VRPRO0107700

NVR 4K a 8 canali IP

Sistema operativo: embedded (Linux). **Standard video**: 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p. **Canali video**: 8 canali IP. **Compressione**: H.265S / H.265+ / H.265 / H.264. **Canali con funzioni AI a bordo**: 2. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Tipo analitici**: Start. **Frame rate**: 30 fps @ 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p. **Playback**: 1-8 canali. **Visualizzazione live**: 1/4/6/8/9. **Uscite video**: 1 × VGA, 1 × HDMI (fino a 4K). **Ingressi / uscite audio**: 8 IN da telecamere IP connesse / 1 × IN RCA / 1 × OUT RCA. **Ingressi / uscite allarme**: supporta IN / OUT di telecamere IP connesse. **Interfaccia network**: 1 × Ethernet RJ-45 1000 Mbps. **Max HDD installabili**: 1 (non in dotazione) max 10TB. **Fanless**: sì. **Dimensioni**: L 300 × H 52 × P 249 mm. **Peso**: 1 kg. **Assorbimento**: 10 W max (senza HDD). **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 1,5 A con alimentatore esterno.

CERT · SECURE · NDAA · GDPR · ONVIF G S T · AI START · EPMView · e-Connect · FAN LESS · 4K OUTPUT


Disponibile a breve versione made in Vietnam



PRONVR88KI | VRPRO0107400

NVR 4K a 8 canali IP con switch a 8 porte integrato

Sistema operativo: embedded (Linux). **Standard video**: 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p. **Canali video**: 8 canali IP. **Compressione**: H.265s / H.265+ / H.265 / H.264. **Canali con funzioni AI a bordo**: 2. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Tipo analitici**: Start. **Frame rate**: 30 fps @ 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p. **Playback**: 1-8 canali. **Visualizzazione live**: 1/4/6/8/9. **Uscite video**: 1 × VGA, 1 × HDMI (fino a 4K). **Ingressi / uscite audio**: 8 IN da telecamere IP connesse / 1 × IN RCA / 1 × OUT RCA. **Ingressi / uscite allarme**: supporta IN / OUT di telecamere IP connesse. **Switch PoE**: 8 porte PoE. **Interfaccia network**: 1 × Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps. **Max HDD installabili**: 1 (non in dotazione) max 10TB. **Fanless**: sì. **Dimensioni**: L 300 × H 52 × P 249 mm. **Peso**: 1 kg. **Assorbimento**: 10 W max (senza HDD). **Alimentazione**: 230 Vca - 48 Vcc / 1,8 A con alimentatore esterno.

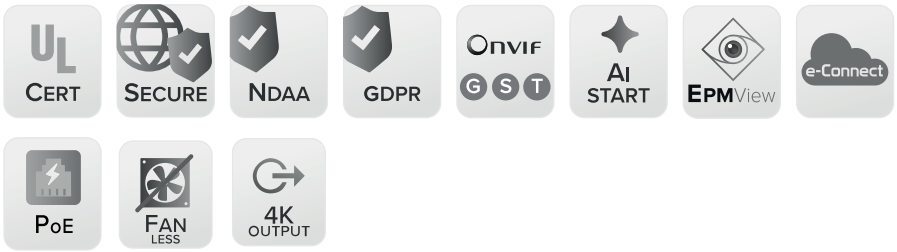


Disponibile a breve versione made in Vietnam



PRONVR44I | VRPRO0107200

NVR 6 Mpx a 4 canali IP con switch a 4 porte integrato

Sistema operativo: embedded (Linux). **Standard video**: 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p. **Canali video**: 4 canali IP. **Compressione**: H.265S / H.265+ / H.265 / H.264. **Frame rate**: 30 fps @ 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p. **Playback**: 1-4 canali. **Visualizzazione live**: 1/4. **Uscite video**: 1 × VGA, 1 × HDMI (fino a 1080p). **Ingressi / uscite audio**: 4 IN da telecamere IP connesse; l'uscita HDMI supporta l'audio. **Ingressi / uscite allarme**: 4 × IN da telecamere IP connesse. **Switch PoE**: 4 porte PoE. **Interfaccia network**: 1 × Ethernet RJ-45 100 Mbps. **Max HDD installabili**: 1 (non in dotazione) max 10TB. **Fanless**: sì. **Dimensioni**: L 255 × H 52 × P 225 mm. **Peso**: 1 kg. **Assorbimento**: 5 W max (senza HDD). **Alimentazione**: 230 Vca - 48 Vcc / 1,25 A con alimentatore esterno. **Nota**: non compatibile con i telecomandi.

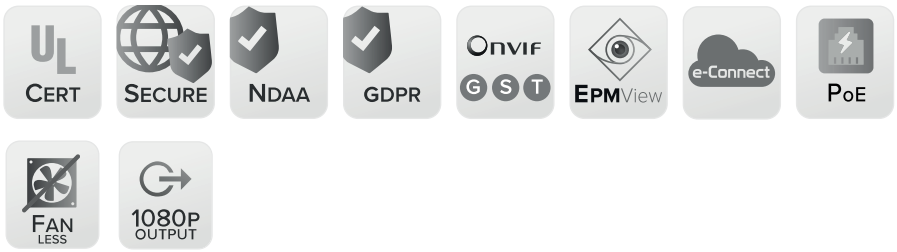

Disponibile a breve versione made in Vietnam

Telecamera AMT

AMT è la linea di telecamere dotate di evoluti algoritmi analitici integrati a bordo

Le telecamere AMT permettono di ridurre i costi di un sistema. Non sono necessari altri dispositivi ad intelligenza artificiale in quanto è tutto residente all'interno delle telecamere

Sono telecamere perfettamente adatte a contesti dove la richiesta di analisi dei flussi video è particolarmente spinta e complessa



AMTIBM01 I IIAMT0000100

Telecamera bullet IP AI 5 Mpx a ottica motorizzata 2,8-12 mm con funzioni D-Pulse integrate

Risoluzione: 5 Mpx (2592 × 1944). **Compressione video**: H.265 / H.264 / MJPEG (sub). **Frame rate**: fino a 30 fps @ 5 Mpx. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm @ F1.4. **Analitici basati su AI**: lista degli analitici disponibile nella scheda tecnica del prodotto. **Illuminatore IR**: portata 50 m, funzione SMART IR. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC IN / 1 × MIC OUT. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: TF Card fino a 2 TB (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 86 × P 270 mm (tettuccio escluso). **Peso**: 1100 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / 24 Vac / PoE, max 12,55 W.

NDAA · IK10 · D-PULSE · 5 MPX · ONVIF S · AI VCA

Decoder



PRODECODER04 I VRPRO0400200

Decoder a 4 canali

Sistema operativo: embedded (Linux). **Compressione**: H.265 / H.264. **Ingressi video**: 1 × HDMI (fino a 1080p). **Uscite video**: 4 × VGA (fino a 1080p) + 4 × HDMI (fino a 4K) + 4 × BNC (CVBS). **Capacità di decodifica flussi IP**: 4 canali - 30 fps @ 4K / 5 Mpx; 16 canali - 30 fps @ 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p; 68 canali - 30 fps @ D1 / CIF. **Viste**: 1/4/9/16. **Interfaccia audio**: 4 OUT RCA // Audio bidirezionale 1 × IN / 1 × OUT. **Interfaccia allarmi**: 8 IN / 8 OUT. **Interfaccia seriale**: 1 × RS-485 + 1 × RS-232. **Interfaccia USB**: 1 × USB 3.0 e 1 × USB 2.0. **Interfaccia network**: 2 × RJ-45. **Dimensioni**: L 380 × H 52 × P 269 mm. **Peso**: 2 kg. **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 3 A con alimentatore esterno.

Telecamere AI - Linea NEXYA

Le telecamere NEXYA sono dotate di analitici in grado di individuare e tracciare persone / oggetti e interpretare comportamenti potenzialmente pericolosi.

Le telecamere NEXYA sfruttano potenti algoritmi analitici che rappresentano lo stato dell'arte dell'intelligenza artificiale in ambito TVCC.

Le telecamere NEXYA presentano slot per SD Card con cui caricare una ulteriore licenza opzionale (ad esempio ANPR, Face...).

DPCM 30/04/2025

Le telecamere Nexya sono conformi al DPCM 30/04/2025 in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale. Il provvedimento stabilisce le regole da seguire nei **contratti di approvigionamento di beni e servizi informatici** coinvolti nella protezione degli interessi strategici del Paese e della sicurezza nazionale. Definisce:

- I requisiti fondamentali di sicurezza informatica che devono rispettare le amministrazioni pubbliche e alcuni soggetti privati rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale informatica
- Le tecnologie che rientrano in questo provvedimento;
- Criteri di "premialità" nelle valutazioni di offerte che utilizzano soluzioni di cybersicurezza italiane, europee, NATO o di Paesi alleati;
- L'elenco di Paesi riconosciuti come affidabili o alleati



NEXIDF50 | IMNEX0400100

Telecamera minidome IP linea NEXYA 5 Mpx H.265 ottica fissa 2.8 mm, AI

Risoluzione: 5 Mpx (2592 × 1944p). **Compressione video**: H.265 / H.264 / MJPEG. **Frame rate**: fino a 30 fps in 5 Mpx - L'analisi NEXYA lavora in HALF realtime. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: Fissa 2.8mm in F2.2. **Esempi di analitici basati su AI**: presenza, ingresso, uscita, direzione, comparsa/scomparsa, loitering, sosta, velocità, conteggio. **Tipo analitici**: people track e object track. **Illuminatore IR**: 2 LED ad alta potenza, portata 30 m. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC OUT / 1 × MIC integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 µ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 105 × H 72 mm. **Peso**: 440 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 1050 mA. **Codice case**: 32.

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB13 (Back box da esterno), NEXBB7 (Back box da esterno), NEXCMB2 (Staffa a soffitto), NEXPMB1 (Collare da palo), NEXWMB2 (Staffa a parete).

NDAA · IK10 · nexya · HTTP · 5 MPX · ONVIF S · HALF TIME ANALYSIS · DPCM 30/04/2025 · COREA design and made

Prezzo su richiesta



NEXIDM50 I IMNEX0300200

Telecamera minidome IP linea NEXYA 5 Mpx ottica motorizzata 2,7-13,5 mm, AI

Risoluzione: 5 Mpx (2592 × 1944p). **Compressione video**: H.265 / H.264 / MJPEG. **Frame rate**: fino a 30 fps in 5 Mpx - L'analisi NEXYA lavora in HALF realtime. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: motorizzata 2,7÷13,5 mm in F1.4. **Esempi di analitici basati su AI**: presenza, ingresso, uscita, direzione, comparsa/scomparsa, loitering, sosta, velocità, conteggio. **Tipo analitici**: people track e object track. **Illuminatore IR**: 2 LED ad alta potenza, portata 30 m. **Uscita video analogica**: sì. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC OUT / 1 × MIC integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 µ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 125 × H100 mm. **Peso**: 630 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 950 mA. **Codice case**: 33.

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXBB7 (Back box da esterno), NEXCMB3 (Staffa a soffitto), NEXPMB1 (Collare da palo), NEXWMB1 (Staffa a parete).

NDAA | IK10 | nexya | HTTP | 5 MPX | ONVIF S | HALF TIME ANALYSIS | DPCM 30/04/2025 | COREA design and made

Prezzo su richiesta



NEXIBM50 I IINEX0300200

Telecamera bullet IP linea NEXYA 5 Mpx ottica motorizzata 2,7-13,5 mm, AI

Risoluzione: 5 Mpx (2592 × 1944p). **Compressione video**: H.265 / H.264 / MJPEG. **Frame rate**: fino a 30 fps in 5 Mpx - L'analisi NEXYA lavora in HALF realtime. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: motorizzata 2,7÷13,5 mm in F1.4. **Esempi di analitici basati su AI**: presenza, ingresso, uscita, direzione, comparsa/scomparsa, loitering, sosta, velocità, conteggio. **Tipo analitici**: people track e object track. **Illuminatore IR**: 2 LED ad alta potenza, portata 30 m. **Uscita video analogica**: sì. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC OUT / 1 × MIC IN. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 µ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: 86 × 86 × 198 mm. **Peso**: 630 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 950 mA. **Codice case**: 34.

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB13 (Back box da esterno), NEXPMB1 (Collare da palo).

NDAA | IK10 | nexya | HTTP | 5 MPX | ONVIF S | HALF TIME ANALYSIS | DPCM 30/04/2025 | COREA design and made

Prezzo su richiesta



NEXIMM01 I IPMVC0100300

Telecamera multivision IP linea NEXYA 20 Mpx ottica motorizzata 2.8 ÷ 8mm, AI

Risoluzione: 20 Mpx (4 x 5 Mpx 2592x1944p). **Ottica**: 4 ottiche varifocal motorizzate 2.8÷8mm. **FoV**: D 64° ÷ 119°, H 51° ÷ 93°, V 39° ÷ 68°. **Illuminazione minima**: Colori - 0,1 Lux; B/N - 0 Lux con IR. **WDR**: True WDR. **Compressione minima**: H.264, H.265, MJPEG. **Stream multipli**: 2592x1944/30 + 720p/30 in H.264, H265 + MJPEG. **Ingressi audio**: 1. **Uscite audio**: 1. **IN / OUT allarme**: 1 IN / 1 OUT. Storage a bordo (opzionali): slot per SDCard. **Alimentazione**: 12Vcc, PoE++. **Condizioni operative**: -30°C ÷ 50°C. **Grado IP**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 280.5 x 126.2 mm.

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB9 (Back box da esterno), NEXCMB1 (Staffa da soffitto), NEXFMB5 (Staffa per controsoffitto), NEXPMB1 (Collare da palo), NEXWMB4 (Staffa a parete con back box).

NDAA | IK10 | nexya | HTTP | 5 MPX | ONVIF S | REAL TIME ANALYSIS | DPCM 30/04/2025 | COREA design and made

Prezzo su richiesta



NEXIDM50L | IMNEX0300300

Telecamera minidome 5 Mpx ottica varifocal motorizzata 6 ÷ 22mm IK10 - IP67. Analisi in half real time.

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXBB7 (Back box da esterno), NEXCMB3 (Staffa a soffitto), NEXPMB1 (Collare da palo), NEXWMB1 (Staffa a parete).

NDAA | IK10 | nexya | HTTP | 5 MPX | ONVIF S | HALF TIME ANALYSIS | DPCM 30/04/2025 | COREA design and made



NEXIBF50 | IINEX0400200

Telecamera bullet 5 Mpx ottica fissa 4.0mm IK10 - IP67. Analisi in half real time.

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB13 (Back box da esterno), NEXPMB1 (Collare da palo).

NDAA | IK10 | nexya | HTTP | 5 MPX | ONVIF S | HALF TIME ANALYSIS | DPCM 30/04/2025 | COREA design and made



NEXIBM50L | IINEX0300300

Telecamera bullet 5 Mpx ottica varifocal motorizzata 5 ÷ 50mm IK10 - IP67. Analisi in half real time.

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB13 (Back box da esterno), NEXPMB1 (Collare da palo).

NDAA | IK10 | nexya | HTTP | 5 MPX | ONVIF S | HALF TIME ANALYSIS | DPCM 30/04/2025 | COREA design and made



NEXIDM04 | IMNEX0300100

Telecamera minidome IP linea NEXYA 5 Mpx H.265 ottica 2,7-13,5 mm, AI

Prezzo su richiesta

Risoluzione: 5 Mpx (2592 × 1944p). **Compressione video**: H.265 / H.264 / MJPEG. **Frame rate**: fino a 30 fps in 5 Mpx - L'analisi NEXYA lavora in realtime. **Streaming contemporanei**: 3. **Ottica**: Varifocal motorizzata autofocus 2,7-13,5 mm @ F1.4. **Esempi di analitici basati su AI**: presenza, ingresso, uscita, direzione, comparsa/scomparsa, loitering, sosta, velocità, conteggio. **Tipo analitici**: people track e object track. **Illuminatore IR**: 2 LED ad alta potenza, portata 30 m. **Uscita video analogica**: sì. **Interfaccia network**: 1 × RJ-45. **Interfaccia audio**: 1 × MIC OUT / 1 × MIC integrato. **Algoritmo di compressione audio**: G.711 µ. **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Slot per memory card**: Micro SD Card (non in dotazione). **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 125 × H 92 mm. **Peso**: 850 g. **Alimentazione**: 12 Vcc / PoE. **Assorbimento massimo**: 1100 mA. **Codice case**: 28.

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXBB7 (Back box da esterno), NEXCMB3 (Staffa a soffitto), NEXPMB1 (Collare da palo), NEXWMB1 (Staffa a parete).

NDAA | IK10 | nexya | HTTP | 5 MPX | ONVIF S | REAL TIME ANALYSIS | COREA design and made



NEXIDF04 I IMNEX0400200

Telecamera minidome 5 Mpx ottica fissa 2.8mm IK10 - IP67. Analisi in real time.

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB13 (Back box da esterno), NEXBB7 (Back box da esterno), NEXCMB2 (Staffa a soffitto), NEXPMB1 (Collare da palo), NEXWMB2 (Staffa a parete).

NDAA | IK10 | nexya | HTTP | 5 MPX | ONVIF S | REAL TIME ANALYSIS | DPCM 30/04/2025 | COREA design and made



NEXIBF04 I IINEX0400100

Telecamera bullet 5 Mpx ottica fissa 4.0mm IK10 - IP67. Analisi in real time

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB13 (Back box da esterno), NEXPMB1 (Collare da palo).

NDAA | IK10 | nexya | HTTP | 5 MPX | ONVIF S | REAL TIME ANALYSIS | DPCM 30/04/2025 | COREA design and made



NEXIBM04 I IINEX0300400

Telecamera bullet 5 Mpx ottica varifocal 2.7 ÷ 13.5mm IK10 - IP67. Analisi in real time

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXPMB1 (Collare da palo).

NDAA | IK10 | nexya | HTTP | 5 MPX | ONVIF S | REAL TIME ANALYSIS | DPCM 30/04/2025 | COREA design and made



NEXIBM04L I IINEX0300500

Telecamera bullet 5 Mpx ottica varifocal 6 ÷ 50mm IK10 - IP67. Analisi in real time

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXPMB1 (Collare da palo).

NDAA | IK10 | nexya | HTTP | 5 MPX | ONVIF S | REAL TIME ANALYSIS | DPCM 30/04/2025 | COREA design and made



NEXIFF04 | IMNEX0500100

Telecamera fisheye 5 Mpx ottica fissa 1.19mm IK10 - IP67. Analisi in real time

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXBB7 (Back box da esterno), NEXCMB3 (Staffa a soffitto), NEXPMB1 (Collare da palo), NEXWMB1 (Staffa a parete).

NDAA · IK10 · nexya · HTTP · 5 MPX · ONVIF S · FISHEYE 360° · REAL TIME ANALYSIS · DPCM 30/04/2025 · COREA design and made



NEXIDM05 | IMNEX0300400

Telecamera minidome 4K ottica varifocal motorizzata 2.7 ÷ 13.5mm IK10 - IP67. Analisi in real time

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXBB7 (Back box da esterno), NEXCMB3 (Staffa a soffitto), NEXPMB1 (Collare da palo), NEXWMB1 (Staffa a parete).

NDAA · IK10 · nexya · HTTP · 4K · ONVIF S · REAL TIME ANALYSIS · DPCM 30/04/2025 · COREA design and made



NEXIDM05L | IMNEX0300500

Telecamera minidome 4K ottica varifocal motorizzata 6 ÷ 22mm IK10 - IP67. Analisi in real time

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXBB7 (Back box da esterno), NEXCMB3 (Staffa a soffitto), NEXPMB1 (Collare da palo), NEXWMB1 (Staffa a parete).

NDAA · IK10 · nexya · HTTP · 4K · ONVIF S · REAL TIME ANALYSIS · DPCM 30/04/2025 · COREA design and made



NEXIBM05 | IINEX0300600

Telecamera bullet 4K ottica varifocal motorizzata 2.7 ÷ 13.5mm IK10 - IP67. Analisi in real time

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXPMB1 (Collare da palo).

NDAA · IK10 · nexya · HTTP · 4K · ONVIF S · REAL TIME ANALYSIS · DPCM 30/04/2025 · COREA design and made



NEXIMF01 | IPMVC0001100

Telecamera multivision 180° 4K ottica 2.3 mm. Analisi in real time

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXPMB1 (Collare da palo).

NDAA | IK10 | nexya | HTTP | 4K | ONVIF S | REAL TIME ANALYSIS | DPCM 30/04/2025 | COREA design and made



NEXIFF06 | IMNEX0500200

Telecamera fisheye 12 Mpx ottica fissa 1.55mm. Analisi in real time

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXBB7 (Back box da esterno), NEXCMB3 (Staffa a soffitto), NEXPMB1 (Collare da palo), NEXWMB1 (Staffa a parete).

NDAA | IK10 | nexya | HTTP | 12 MPX | ONVIF S | FISHEYE 360° | REAL TIME ANALYSIS | DPCM 30/04/2025 | COREA design and made



NEXIMF02 | IPMVC0001200

Telecamera multivision tot 10 Mpx (2 x 5 Mpx) ottiche opposte 2.8mm. Analisi in real time

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB7 (Back box da esterno), NEXCMB4 (Staffa a soffitto), NEXWMB5 (Staffa a parete).

NDAA | IK10 | nexya | HTTP | ONVIF S | FISHEYE 360° | REAL TIME ANALYSIS | 10 MPX | DPCM 30/04/2025 | COREA design and made



NEXIBM06 | IINEX0300800

Telecamera bullet IP linea NEXYA 4K ottica motorizzata 2,7-13,5 mm, AI

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXPMB1 (Collare da palo).

NEW | NDAA | IK10 | nexya | HTTP | 4K | ONVIF S | REAL TIME ANALYSIS | DPCM 30/04/2025 | COREA design and made



NEXIBF07T | IINEX0500100

Telecamera ottico-termica IP linea NEXYA 5Mpx, AI

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXPMB1 (Collare da palo).

NEW · NDAA · nexya · HTTP · 5 MPX · ONVIF S · REAL TIME ANALYSIS · DPCM 30/04/2025 · COREA design and made

Prezzo su richiesta



NEXIDM08 | IMNEX0301100

Telecamera minidome IP linea NEXYA 5 Mpx ottica motorizzata 2,7-13,5 mm, AI. Analisi in real time

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXBB7 (Back box da esterno), NEXCMB3 (Staffa a soffitto), NEXPMB1 (Collare da palo), NEXWMB1 (Staffa a parete).

NEW · NDAA · IK10 · nexya · HTTP · 5 MPX · ONVIF S · REAL TIME ANALYSIS · DPCM 30/04/2025 · COREA design and made

Prezzo su richiesta



NEXIDM07 | IMNEX0301000

Telecamera minidome IP linea NEXYA 5 Mpx ottica motorizzata 2,7-12 mm, AI. Analisi in real time

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXBB7 (Back box da esterno), NEXCMB3 (Staffa a soffitto), NEXPMB1 (Collare da palo), NEXWMB1 (Staffa a parete).

NEW · NDAA · IK10 · nexya · HTTP · 5 MPX · ONVIF S · REAL TIME ANALYSIS · DPCM 30/04/2025 · COREA design and made

Prezzo su richiesta



NEXIDM06 | IMNEX0300700

Telecamera minidome 4K ottica varifocal motorizzata 2.7 ÷ 13.5mm IK10 - IP67. Analisi in real time

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXCMB4 (Staffa a soffitto), NEXFMB6 (Staffa per controsoffitto), NEXPMB1 (Collare da palo), NEXWMB5 (Staffa a parete).

NEW · NDAA · IK10 · nexya · HTTP · 4K · ONVIF S · REAL TIME ANALYSIS · DPCM 30/04/2025 · COREA design and made

Prezzo su richiesta



NEXIDM06L | IMNEX0300800

Telecamera minidome 4K ottica varifocal motorizzata 6 ÷ 22mm IK10 - IP67. Analisi in real time

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXCMB4 (Staffa a soffitto), NEXFMB6 (Staffa per controsoffitto), NEXPMB1 (Collare da palo), NEXWMB5 (Staffa a parete).

NEW · NDAA · IK10 · nexya · HTTP · 4K · ONVIF S · REAL TIME ANALYSIS · DPCM 30/04/2025 · COREA design and made



NEXIDM05B | IMNEX0300900

Telecamera minidome 4K ottica varifocal motorizzata 2.7 ÷ 13.5mm IK10 - IP67. Analisi in real time

Prezzo su richiesta

Accessori: NEXAMB1 (Staffa ad angolo), NEXBB12 (Back box da esterno), NEXBB7 (Back box da esterno), NEXCMB3 (Staffa a soffitto), NEXPMB1 (Collare da palo), NEXWMB1 (Staffa a parete).

NEW · NDAA · IK10 · nexya · HTTP · 4K · ONVIF S · REAL TIME ANALYSIS · DPCM 30/04/2025 · COREA design and made



NEXIXF01 | IXNEX0100100

Telecamera pinhole IP linea NEXYA 5 Mpx ottica 3,7 mm, AI

Prezzo su richiesta

NDAA · nexya · HTTP · 5 MPX · ONVIF S · HALF TIME ANALYSIS · DPCM 30/04/2025 · COREA design and made

Video server con intelligenza artificiale - Linea PRO

PROAI4UNIT è un video server con elevate capacità di analisi. Permette di acquisire flussi video RTSP da telecamere IP e di applicarvi analitici di tipo AI

PROAI4UNIT dispone di una vasta gamma di analitici di tipo e-Vision PRO Galaxy. È possibile impostare un analitico su ciascun canale

PROAI4UNIT permette anche la registrazione degli eventi trigger su memoria EMMC con capacità 500 MB. È dotato inoltre di 4 uscite a relè



PROAI4UNIT I VSNVA0001200

Unità di analisi con intelligenza artificiale Galaxy applicata a flussi video IP a 4 canali

Canali video: 4 canali IP. **Frame rate**: fino a 30 fps in 4K. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target, analisi comportamentale (intrusione, people following), rilevamento vagabondaggio. **Uscite video**: 1 × HDMI (fino a 1080p). **Ingressi / uscite allarme**: 4 × OUT. **Interfaccia network**: 2 × Ethernet RJ-45 1000 Mbps. **Dimensioni**: L 300 × H 45 × P 249 mm. **Peso**: 1185 g. **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 2 A con alimentatore esterno. **Assorbimento**: 20 W max.

AI GALAXY

D-PULSE ADVANCED

Video server con intelligenza artificiale - Linea NEXYA

AI-Nexya è una serie di video server con elevate capacità di analisi. Consentono l'acquisizione di flussi video RTSP da telecamere IP e l'applicazione di analitiche AI ad alte prestazioni.

Permettono la gestione di molteplici canali video con quattro tipi di analitiche: base, AI per il tracciamento delle persone, AI per il tracciamento di oggetti predefiniti o comportamentale.

I dispositivi AI NEXYA inviano stringhe HTTP alle centrali EL.MO. per una perfetta integrazione tra sistemi TVCC e sistemi antintrusione.

DPCM 30/04/2025

Le telecamere Nexya sono conformi al DPCM 30/04/2025 in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale. Il provvedimento stabilisce le regole da seguire nei **contratti di approvigionamento di beni e servizi informatici** coinvolti nella protezione degli interessi strategici del Paese e della sicurezza nazionale. Definisce:

- I requisiti fondamentali di sicurezza informatica che devono rispettare le amministrazioni pubbliche e alcuni soggetti privati rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale informatica
- Le tecnologie che rientrano in questo provvedimento;
- Criteri di "premialità" nelle valutazioni di offerte che utilizzano soluzioni di cybersicurezza italiane, europee, NATO o di Paesi alleati;
- L'elenco di Paesi riconosciuti come affidabili o alleati



AI4NEXYA | VSNVA0100100

Unità di analisi con intelligenza artificiale Nexya applicata a flussi video IP a 4 canali

Canali video: 4 canali IP. **Esempi di analitici basati su AI**: skeleton, presenza, ingresso, uscita, direzione, comparsa/scomparsa, loitering, sosta, velocità, conteggio. **Tipo analitici**: people track, object track, VCA e comportamentale. **Uscite video**: 1 × micro HDMI. **Interfaccia USB**: 2 × USB 3.1. **Interfaccia network**: 2 × Ethernet RJ-45 1000 Mbps. **Dimensioni**: L 129 × H 40 × P 79 mm. **Peso**: ~350 g. **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 1,5 A con alimentatore esterno.

nexya | HTTP | AI UNIT | COREA design and made

Prezzo su richiesta



AI8NEXYA | VSNVA0100200

Unità di analisi con intelligenza artificiale Nexya applicata a flussi video IP a 8 canali

Canali video: 8 canali IP. **Esempi di analitici basati su AI**: skeleton, presenza, ingresso, uscita, direzione, comparsa/scomparsa, loitering, sosta, velocità, conteggio. **Tipo analitici**: people track, object track, VCA e comportamentale. **Uscite video**: 1 × micro HDMI. **Interfaccia USB**: 2 × USB 3.1. **Interfaccia network**: 2 × Ethernet RJ-45 1000 Mbps. **Dimensioni**: L 129 × H 40 × P 79 mm. **Peso**: ~350 g. **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 1,5 A con alimentatore esterno.

nexya | HTTP | AI UNIT | COREA design and made

Prezzo su richiesta



AI12NEXYA | VSNVA0100300

Unità di analisi con intelligenza artificiale Nexya applicata a flussi video IP a 12 canali

Canali video: 12 canali IP. **Esempi di analitici basati su AI**: skeleton, presenza, ingresso, uscita, direzione, comparsa/scomparsa, loitering, sosta, velocità, conteggio. **Tipo analitici**: people track, object track, VCA e comportamentale. **Uscite video**: 1 × micro HDMI. **Interfaccia USB**: 2 × USB 3.1. **Interfaccia network**: 2 × Ethernet RJ-45 1000 Mbps. **Dimensioni**: L 129 × H 40 × P 79 mm. **Peso**: ~350 g. **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 1,5 A con alimentatore esterno.

nexya | HTTP | AI UNIT | COREA design and made

Prezzo su richiesta

Modulo I/O

MDHTTP sono moduli di ingressi e uscite dotati di interfaccia Ethernet e Wi-Fi capaci di: ricevere comandi tramite richieste HTTP e inviare richieste HTTP verso indirizzi IP nel caso di sbilanciamento-commutazione di un ingresso.

A differenza di dispositivi analoghi disponibili sul mercato, questi moduli IN/OUT hanno una gestione bidirezionale relativamente alla capacità di invio/ricezione autonoma di richieste HTTP.

Sono dotati di relè di uscita ad alta potenza (fino a 10 A ciascuno): tale caratteristica li rende adatti per applicazioni di domotica, building automation e videosorveglianza.

I moduli sono indicati per l'utilizzo in abbinamento alla piattaforma VMS Nx Witness. Consentono di comandare uscite sulla base di eventi di analisi e di allarmare il sistema Nx Witness per richiamare layout, inviare notifiche...

Sono dispositivi di gestione delle uscite con un ottimo rapporto prestazione/investimento da abbinare ai sistemi e-Vision NEXYA. Permettono di dotare il sistema di un'interfaccia che pilota le uscite per personalizzare la risposta del sistema.

Trovano un'importante applicazione in ambito domotico e di building automation in abbinamento a sistemi basati sulla centrale antintrusione PROXIMA.



MD4HTTP | STSSNHX00100

Modulo a 4 IN e 4 OUT a relè con interfaccia Wi-Fi e LAN con capacità di invio e ricezione di richieste HTTP

Ingressi/uscite: 4 IN e 4 OUT. **Interfaccia di comunicazione**: LAN / Wi-Fi. **Potenza dei relè**: 230 Vca - max 10 A ciascuno. **Corrente**: 1,5 A a 12 Vcc. **Potenza assorbita**: 3 W. **Alimentazione**: 12 Vcc / 24 Vcc. **Dimensioni**: L 116 x H 92 x P 41 mm.



MD8HTTP | STSSNHX00200

Modulo a 8 IN e 8 OUT a relè con interfaccia Wi-Fi e LAN con capacità di invio e ricezione di richieste HTTP

Ingressi/uscite: 8 IN e 8 OUT. **Interfaccia di comunicazione**: LAN / Wi-Fi. **Potenza dei relè**: 230 Vca - max 10 A ciascuno. **Corrente**: 1,5 A a 12 Vcc. **Potenza assorbita**: 5 W. **Alimentazione**: 12 Vcc / 24 Vcc. **Dimensioni**: L 145 × H 94 × P 40 mm.

Switch linea PRO



SW01 | VRSWT0002300

Switch PoE industriale con 4 porte Megabit PoE + 2 porte Megabit Uplink, max 65 W

Tipologia: switch PoE industriale a 6 porte totali. **Porte**: Porte 1÷3 PoE 10/100 Mbps (RJ-45); Porta 4 PoE 10/100 Mbps (RJ-45); 2 × porte uplink 10/100 Mbps LAN (RJ-45). **Potenza erogata**: 65 W. **Potenza max erogata per porta**: Porte PoE 1÷3 - 30 W; Porta PoE 4 - 60 W. **Distanza di trasmissione**: 250 m. **Bandwidth**: 1,2 Gbps. **Packet forwarding rate**: 14,800 Mpps. **MAC address table**: 2K. **Protocolli**: IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet. **Alimentazione**: 90÷240 Vca (alimentatore integrato). **Certificazioni**: Marcatura CE; FCC Parte 15, Classe B; RoHS 2.0. **Temperature operative**: -30 - 60 °C. **Umidità relativa**: 10÷90% non condensante. **Dimensioni**: L 187 × H 43 × P 139 mm. **Dotazione**: 1 POECMX01 (Combiner e MUX PoE per il collegamento di due telecamere allo switch tramite singolo cavo Ethernet)

AUTO RESTART

PoE LONG DISTANCE



SW02 I VRSWT0002400

Switch PoE industriale con 6 porte Megabit PoE + 2 porte Gigabit PoE + 1 porta Gigabit Uplink + 1 porta Gigabit Combo Uplink, max 120 W

Tipologia: switch PoE industriale a 10 porte totali. **Porte**: Porte 1÷6 PoE 10/100 Mbps (RJ-45); Porte 7÷8 PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45); Porta uplink 1 10/100/1000 Mbps Combo (RJ-45/SFP); Porta uplink 2 10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45). **Potenza erogata**: 120 W. **Potenza max erogata per porta**: Porte PoE 1÷6 - 30 W; Porte PoE 7÷8 - 60 W. **Distanza di trasmissione**: 130 m. **Bandwidth**: 11,2 Gbps. **Packet forwarding rate**: 14,800 Mpps. **MAC address table**: 8K. **Protocolli**: IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet. **Alimentazione**: 90÷240 Vca (alimentatore integrato). **Certificazioni**: Marcatura CE; FCC Parte 15, Classe B; RoHS 2.0. **Temperature operative**: -30 - 60 °C. **Umidità relativa**: 10÷90% non condensante. **Dimensioni**: L 187 × H 43 × P 139 mm. **Dotazione**: 1 POECMX01 (Combiner e MUX PoE per il collegamento di due telecamere allo switch tramite singolo cavo Ethernet)

AUTO RESTART · PoE LONG DISTANCE



SW03 I VRSWT0002500

Switch PoE industriale con 15 porte Megabit PoE + 1 porta Gigabit PoE + 1 porta Gigabit Uplink + 1 porta Gigabit Combo Uplink, max 300 W

Tipologia: switch PoE industriale a 18 porte totali. **Porte**: porte 1÷14 PoE 10/100 Mbps (RJ-45); porta 15 PoE 10/100 Mbps (RJ-45) con supporto BT 60 W alta potenza; porta 16 PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) con supporto BT 60W alta potenza; porta uplink 1 10/100/1000 Mbps Combo (RJ-45/SFP); porta uplink 2 10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45). **Potenza erogata**: 300 W. **Potenza max erogata per porta**: Porte PoE 1÷14 - 30 W; Porte PoE 15÷16 - 60 W. **Distanza di trasmissione**: 250 m. **Bandwidth**: 12,8 Gbps. **Packet forwarding rate**: 14,800 Mpps. **MAC address table**: 8K. **Protocolli**: IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet. **Alimentazione**: 90÷240 Vca (alimentatore integrato). **Certificazioni**: Marcatura CE; FCC Parte 15, Classe B; RoHS 2.0. **Temperature operative**: -30 - 60 °C. **Umidità relativa**: 10÷90% non condensante. **Dimensioni**: L 430 × H 45 × P 180 mm.

AUTO RESTART · PoE LONG DISTANCE



SW04 I VRSWT0002600

Switch PoE industriale managed con 8 porte Gigabit PoE + 2 porte fibra Uplink + 1 porta Console, max 120 W

Tipologia: switch PoE industriale managed a 11 porte totali. **Porte**: 8 porte PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 802.3at/af; 2 porte uplink 10/100/1000 Mbps fibra (SFP); 1 porta Console (RJ-45). **Potenza erogata**: 120 W. **Potenza max erogata per porta**: 30 W. **Distanza di trasmissione**: 100 m. **Bandwidth**: 20 Gbps. **Packet forwarding rate**: 41,670 Mpps. **MAC address table**: 8K. **Protocolli**: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. **Alimentazione**: 100÷240 Vca, 50/60 Hz (alimentatore integrato). **Certificazioni**: Marcatura CE; FCC. **Temperature operative**: 0 - 45 °C. **Umidità relativa**: 10÷90% non condensante. **Dimensioni**: L 230 × H 44,5 × P 150 mm.

QoS



SW05 I VRSWT0004100

Switch PoE industriale managed con 16 porte Gigabit PoE + 2 porte fibra Uplink + 1 porta Console, max 240 W

Tipologia: switch PoE industriale managed a 19 porte totali. **Porte**: 16 porte PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 802.3at/af; 2 porte porte uplink 1000 Mbps fibra (SFP); 1 porta Console (RJ-45). **Potenza erogata**: 240 W. **Potenza max erogata per porta**: 30 W. **Distanza di trasmissione**: 100 m. **Bandwidth**: 36 Gbps. **Packet forwarding rate**: 26,784 Mpps. **MAC address table**: 8K. **Protocolli**: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. **Alimentazione**: 100÷240 Vca, 50/60 Hz (alimentatore integrato). **Certificazioni**: Marcatura CE; FCC. **Temperature operative**: 0 - 45 °C. **Umidità relativa**: 10÷90% non condensante. **Dimensioni**: L 440 × H 44,5 × P 190 mm.

VLAN · QoS · AUTO RESTART



SW06 | VRSWT0002800

Switch PoE industriale managed con 24 porte Gigabit PoE + 4 porte Gigabit Combo Uplink + 1 porta Console, max 400 W

Tipologia: switch PoE industriale managed a 29 porte totali. **Porte**: 24 porte PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 802.3at/af; 4 porte uplink 10/100/1000 Mbps Combo (RJ-45/SFP); 1 × porta Console (RJ-45). **Potenza erogata**: 400 W. **Potenza max erogata per porta**: 30 W. **Distanza di trasmissione**: 100 m. **Bandwidth**: 56 Gbps. **Packet forwarding rate**: 41,670 Mpps. **MAC address table**: 8K. **Protocolli**: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. **Alimentazione**: 100÷260 Vca, 50/60 Hz (alimentatore integrato). **Certificazioni**: Marcatura CE; FCC. **Temperature operative**: 0 - 45 °C. **Umidità relativa**: 10÷90% non condensante. **Dimensioni**: L 440 × H 44,5 × P 290 mm.

QoS



SW08 | VRSWT0003000

Switch PoE industriale managed su barra DIN con range esteso, 4 porte Gigabit PoE + 2 porte fibra Uplink + 1 porta Console, max 120 W

Tipologia: switch PoE industriale managed a 7 porte totali. **Porte**: 4 porte PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 802.3at/af; 2 porte uplink 10/100/1000 Mbps fibra (SFP); 1 porta Console (RJ-45). **Potenza erogata**: 120 W. **Potenza max erogata per porta**: 30 W. **Distanza di trasmissione**: 100 m. **Bandwidth**: 12 Gbps. **Packet forwarding rate**: 8,928 Mpps. **MAC address table**: 8K. **Protocolli**: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RSTP/MSTP spanning tree, VLAN, ACL, ERPS ring, IPV6, SSL, SNMP (v1, v2, v3), IGMP snooping. **Alimentazione**: 48 Vcc (alimentatore esterno opzionale). **Certificazioni**: Marcatura CE; FCC Parte 15, Classe B; RoHS 2.0. **Temperature operative**: -40 - 75 °C. **Umidità relativa**: 5÷90% non condensante. **Dimensioni**: L 166 × H 52 × P 118 mm.

VLAN

AUTO RESTART



SW09 | VRSWT0003100

Switch PoE industriale managed su barra DIN con range esteso, 8 porte Gigabit PoE + 2 porte fibra Uplink + 1 porta Console, max 240 W

Tipologia: switch PoE industriale managed a 11 porte totali. **Porte**: 8 porte PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 802.3at/af; 2 porte uplink 10/100/1000 Mbps fibra (SFP); 1 porta Console (RJ-45). **Potenza erogata**: 240 W. **Potenza max erogata per porta**: 30 W. **Distanza di trasmissione**: 100 m. **Bandwidth**: 20 Gbps. **Packet forwarding rate**: 41,670 Mpps. **MAC address table**: 8K. **Protocolli**: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RSTP/MSTP spanning tree, VLAN, ACL, ERPS ring, IPV6, SSL, SNMP (v1, v2, v3), IGMP snooping. **Alimentazione**: 48 Vcc (alimentatore esterno opzionale). **Certificazioni**: Marcatura CE; FCC. **Temperature operative**: -40 - 75 °C. **Umidità relativa**: 10÷90% non condensante. **Dimensioni**: L 180 × H 44,5 × P 150 mm.

VLAN

AUTO RESTART



SW10 | VRSWT0004200

Switch industriale 8 porte Gb PoE + 2 porte fibra Uplink, max 130W

Porte: PoE (1~6) 10/100/1000Mbps PoE ports (RJ45); PoE (7~8) 10/100/1000Mbps PoE ports (RJ45) supporto PoE bt 60W High Power; SFP(1~2) 10/100/1000Mbps SFP ports. **Velocità di trasmissione**: 1000Mbps Full Duplex; 10 o 100 o 1000 Mbps Half Duplex. **Distanza di trasmissione**: 130 m. **Bandwidth**: 20 Gbps. **Latenza di rete**: ≤ 16µs (con dimensione pacchetto di 64 byte). **Tabella MAC address**: 8 K. **Packet forwarding rate**: 14,88 Mbps. **Network standard**: IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet. **Watchdog AI**: Sì, porte 1~8. **Grado IP**: IP40. **Protezione contro le scariche elettriche**: 6 kV. **ESD protection**: 8 kV. **Dimensioni**: L 88 × H 145 × P 110 mm. **Peso**: 0,9 kg. **Temperature operative**: -40 - 70 °C. **Umidità relativa**: 10÷90% non condensante. **Tipologia di raffreddamento**: fanless. **Alimentazione**: 90÷264 Vca (alimentatore integrato), 48÷52 Vcc, con tripla ridondanza. **Certificazioni**: Marcatura CE; FCC Parte 15, Classe B; RoHS 2.0

NEW



SW10BOX I VRSWT0400100

Switch SW10 in contenitore IP66 ventilato con interruttore magnetotermico

Porte: PoE (1~6) 10/100/1000Mbps PoE ports (RJ45), PoE (7~8) 10/100/1000Mbps PoE ports (RJ45) supporto PoE bt 60W High Power, SFP(1~2) 10/100/1000Mbps SFP ports. **Velocità di trasmissione**: 1000Mbps Full Duplex; 10 o 100 o 1000 Mbps Half Duplex. **Distanza di trasmissione**: 130 m. **Bandwidth**: 20 Gbps. **Latenza di rete**: ≤ 16µs (con dimensione pacchetto di 64 byte). **Tabella MAC address**: 8 K. **Packet forwarding rate**: 14,88 Mbps. **Network standard**: IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet. **Watchdog AI**: Sì, porte 1~8. **Grado IP switch**: IP40. **Protezione contro le scariche elettriche**: 6 kV. **ESD protection**: 8 kV. **Temperature operative switch**: -40 - 70 °C. **Umidità relativa**: 10÷90% non condensante. **Tipologia di raffreddamento switch**: fanless. **Alimentazione switch**: 90÷264 Vca (alimentatore integrato),. 48÷52 Vcc,. con tripla ridondanza. **Caratteristiche box**: chiusura sportello, serratura a chiave, sistema di raffreddamento a ventilazione attiva; Installazione da esterno, materiale acciaio C45 zincato. **Caratteristiche magnetotermico**: corrente nominale - 16 A; potenza dissipata - 3,5 W, numero poli - 1P + N, classe di limitazione 3, curva di intervento C. **Caratteristiche ventola**: tensione nominale 230 V, assorbimento 0,08 A. **Grado di protezione**: IP66. **Dimensioni**: L 285 × H 424 × P 188 mm.



SW07 I VRSWT0002900

Switch industriale con 2 porte Gigabit + 8 porte fibra

Tipologia: switch a 10 porte totali. **Porte**: 2 porte 10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45); 8 porte 1000 Mbps fibra (SFP). **Distanza di trasmissione**: 100 m. **MAC address table**: 8K. **Protocolli**: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q. **Alimentazione**: 5 Vcc, 2 A (alimentatore esterno). **Umidità relativa**: 10÷90% non condensante. **Temperature operative**: 0 - 50 °C.

Accessori hardware di rete



FYSF851202BD I VRSWT0300100

Cassetto SFP multimodale da 850 nm per connessioni da max 1,25 Gb/s e linee con lunghezza massima di 550 m



SFPRJ45CONV I VRSWT0200100

Cassetto SFP convertitore da fibra ottica a RJ-45 auto-negoziante 10/100/1000BASE-T



ALSW48V120W I VRSWT0100100

Alimentatore per switch SW08 e SW09 48 V / 120 W range esteso



POECMX01WPK I BKEXT0100100

Kit per l'impermeabilizzazione di POECMX01



POECMX01 I BKEXT0000200

Combiner e MUX PoE per il collegamento di due telecamere allo switch tramite singolo cavo Ethernet. Accessorio solo per switch della serie SW di e-Vision

Telecamere mutlistandard linea PRO



PROABF08 I TIANP0001300

Telecamera bullet multistandard 5 Mpx a ottica fissa 2,8 mm

Risoluzione: 5 Mpx (2944 × 1656p). **Standard video**: multistandard TVI / AHD / CVI / CVBS. **Ottica**: fissa 2,8 mm. **Illuminatore IR**: portata 30 m, funzione SMART IR. **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 70 × H 70 × P 166 mm. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimento massimo**: 350 mA. **Codice case**: 30.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo), TLCAL25 (Alimentatore), TLCAL5 (Alimentatore).

IK10 | 5 MPX | STAR LIGHT



PROADF08 I TIANP0101400

Telecamera dome multistandard 5 Mpx a ottica fissa 2,8 mm

Risoluzione: 5 Mpx (2944 × 1656p). **Standard video**: multistandard TVI / AHD / CVI / CVBS. **Ottica**: fissa 2,8 mm. **Illuminatore IR**: portata 30 m, funzione SMART IR. **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 95 × P 83 mm. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimento massimo**: 350 mA. **Codice case**: 20.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROCMB7 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB6 (Staffa a parete da esterno), TLCAL25 (Alimentatore), TLCAL5 (Alimentatore).

IK10 | 5 MPX | STAR LIGHT



PROABM08 I TIANP0001400

Telecamera bullet multistandard 5 Mpx a ottica varifocal motorizzata 2,8-12 mm

Risoluzione: 5 Mpx (2944 × 1656p). **Standard video**: multistandard TVI / AHD / CVI / CVBS. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm. **Illuminatore IR**: portata 70 m, funzione SMART IR. **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 81 × H 81 × P 218 mm. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimento massimo**: 350 mA. **Codice case**: 19.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo), TLCAL25 (Alimentatore), TLCAL5 (Alimentatore).

IK10 | 5 MPX | STAR LIGHT



PROADM08 I TIANP0101500

Telecamera dome multistandard 5 Mpx a ottica varifocal motorizzata 2,8-12 mm

Risoluzione: 5 Mpx (2944 × 1656p). **Standard video**: multistandard TVI / AHD / CVI / CVBS. **Ottica**: varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm. **Illuminatore IR**: portata 70 m, funzione SMART IR. **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 112 × H 100 mm. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimento massimo**: 500 mA. **Codice case**: 14.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROCMB6 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB3 (Staffa a parete da esterno), PROWMB5 (Staffa a parete da interno), TLCAL25 (Alimentatore), TLCAL5 (Alimentatore).

IK10 | 5 MPX | STAR LIGHT



PROABF07 I TIANP0001100

Telecamera bullet multistandard 2 Mpx STARLIGHT a ottica fissa 2,8 mm

Risoluzione: 2 Mpx (1920 × 1080p). **Standard video**: multistandard TVI / AHD / CVI / CVBS. **Ottica**: fissa 2,8 mm. **Illuminatore IR**: portata 30 m, funzione SMART IR. **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 75 × H 75 × P 168 mm. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimento massimo**: 350 mA. **Codice case**: 23.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo), TLCAL25 (Alimentatore), TLCAL5 (Alimentatore).

IK10 | 2 MPX | STAR LIGHT

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROABV07 I TIANP0001200

Telecamera bullet multistandard 2 Mpx STARLIGHT a ottica varifocal 2,8-12 mm

Risoluzione: 2 Mpx (1920 × 1080p). **Standard video**: multistandard TVI / AHD / CVI / CVBS. **Ottica**: varifocal 2,8 - 12 mm. **Illuminatore IR**: portata 70 m, funzione SMART IR. **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: L 81 × H 81 × P 218 mm. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimento massimo**: 350 mA. **Codice case**: 19.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROPMB1 (Collare da palo), TLCAL25 (Alimentatore), TLCAL5 (Alimentatore).

IK10 | 2 MPX | STAR LIGHT

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROADF07 I TIANP0101200

Telecamera dome multistandard 2 Mpx STARLIGHT a ottica fissa 2,8 mm

Risoluzione: 2 Mpx (1920 × 1080p). **Standard video**: multistandard TVI / AHD / CVI / CVBS. **Ottica**: fissa 2,8 mm. **Illuminatore IR**: portata 30 m, funzione SMART IR. **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 95 × H 83 mm. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimento massimo**: 350 mA. **Codice case**: 20.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB4 (Back box da esterno), PROBB7 (Back box da interno), PROCMB7 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB6 (Staffa a parete da esterno), TLCAL25 (Alimentatore), TLCAL5 (Alimentatore).

IK10 | 2 MPX | STAR LIGHT

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PROADV07 I TIANP0101300

Telecamera dome multistandard 2 Mpx STARLIGHT a ottica varifocal 2,8-12 mm

Risoluzione: 2 Mpx (1920 × 1080p). **Standard video**: multistandard TVI / AHD / CVI / CVBS. **Ottica**: varifocal 2,8 - 12 mm. **Illuminatore IR**: portata 70 m, funzione SMART IR. **Case**: lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi. **Grado di protezione**: IP67. **Grado antivandalo**: IK10. **Dimensioni**: Ø 112 × H 100 mm. **Peso**: 390 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimento massimo**: 500 mA. **Codice case**: 14.

Accessori: PROAMB1 (Staffa per montaggio ad angolo), PROBB5 (Back box da esterno), PROCMB6 (Staffa a soffitto), PROPMB3 (Collare da palo), PROWMB3 (Staffa a parete da esterno), PROWMB5 (Staffa a parete da interno), TLCAL25 (Alimentatore), TLCAL5 (Alimentatore).

IK10 | 2 MPX | STAR LIGHT

Disponibile a breve versione made in Vietnam

Encoder e DVR multistandard ibridi linea PRO



PROENCODER01 I VRPRO0300200

Encoder che converte 1 telecamera AHD/TVI/CVBS in IP

Risoluzione: 4 Mpx (AHD), 2 Mpx (AHD/TVI/CVBS). **Compressione**: H.265 / H.264. **Frame rate**: fino a 30 fps in 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p. **Ingressi video**: 1 × BNC. **Analitici basati su AI**: anomalia video, gestione oggetti, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), ingresso/uscita/intrusione area (classificazione persona/veicolo), conteggio target. **Slot per memory card**: micro SD Card fino a 128 GB. **Uscita alimentazione**: 12 Vcc 0,5 A. **Interfaccia audio**: 1 × IN / 1 × OUT (supporto audio bidirezionale). **Interfaccia allarmi**: 1 IN / 1 OUT. **Dimensioni**: L 90 × H 28 × P 123 mm. **Alimentazione**: PoE / 12 Vcc. **Assorbimento**: max 4 W.

AI START · PoE

Su richiesta - A breve Made in Vietnam



PRODVR808A I VRPRO0007900

DVR multistandard ibrido 4K a 8 canali

Sistema operativo: embedded (Linux). **Standard video**: AHD / TVI / CVI / IP / CVBS. **Canali video**: 8 ingressi BNC per telecamere AHD / TVI / CVI (4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p), analogiche 960H e 1000TVL + 8 telecamere IP. **Compressione**: H.265. **Canali con funzioni AI**: 8 canali con smart motion detection. 1 dei quali con analitici Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Tipo analitici**: Start. **Uscite video**: 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC. **Registrazione**: Multistandard - 8 fps @ 4K / 12 fps @ 5 Mpx / 15 fps @ 4K lite, 4 Mpx e 3 Mpx / 20 fps @ 5 Mpx lite / 30 fps @ 4 Mpx lite e 1080p; Telecamere IP - 30 fps @ 4K. **Ingressi / uscite audio**: 8 × RCA / 1 × RCA. **Audio 2 vie**: sì. **Ingressi / uscite allarme**: 8 IN / 2 OUT. **Max HDD installabili**: 2 (non in dotazione) + 1 eSATA max 10TB ciascuno. **Interfaccia network**: 1 × Ethernet RJ-45 1000 Mbps. **Dimensioni**: L 380 × H 52 × P 269 mm. **Peso**: 1,50 kg. **Assorbimento**: 15 W max (senza HDD). **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 4 A con alimentatore esterno.

NDAA · GDPR · AI START · EPMView · e-Connect · 4K · NX ENCODER



PRODVR816A I VRPRO0008500

DVR multistandard ibrido 4K a 16 canali

Sistema operativo: embedded (Linux). **Standard video**: AHD / TVI / CVI / IP / CVBS. **Canali video**: 16 ingressi BNC per telecamere AHD / TVI / CVI (4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p), analogiche 960H e 1000TVL + 8 telecamere IP. **Compressione**: H.265. **Canali con funzioni AI**: 16 canali con smart motion detection. 1 dei quali con analitici Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Tipo analitici**: Start. **Uscite video**: 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC. **Registrazione**: Multistandard - 8 fps @ 4K / 12 fps @ 5 Mpx / 15 fps @ 4K lite, 4 Mpx e 3 Mpx / 20 fps @ 5 Mpx lite / 30 fps @ 4 Mpx lite e 1080p; Telecamere IP - fino a 30 fps @ 4K. **Ingressi / uscite audio**: 8 × RCA / 1 × RCA. **Ingressi / uscite allarme**: 16 IN / 4 OUT. **Max HDD installabili**: 2 (non in dotazione) + 1 eSATA max 10TB ciascuno. **Interfaccia network**: 1 × Ethernet RJ-45 1000 Mbps. **Dimensioni**: L 380 × H 52 × P 269 mm. **Peso**: 1,50 kg. **Assorbimento**: 30 W max (senza HDD). **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 4 A con alimentatore esterno.

NDAA · GDPR · AI START · EPMView · e-Connect · 4K · NX ENCODER



PRODVR504A1 I VRPRO0011100

DVR multistandard ibrido 4K Lite a 4 canali

Sistema operativo: embedded (Linux). **Standard video**: AHD / TVI / CVI / IP / CVBS. **Canali video**: 4 ingressi BNC per telecamere AHD / TVI / CVI (4K Lite / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p), analogiche 960H e 1000TVL + 2 telecamere IP. **Compressione**: H.265. **Canali con funzioni AI**: 4 canali con smart motion detection. 1 dei quali con analitici Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Tipo analitici**: Start. **Uscite video**: 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC. **Registrazione**: Multistandard - 8 fps @ 4K, 10 fps @ 5Mpxn, 15 fps @ 4Mpxn/1080p, 30 fps @ 1080n/720p; Telecamere IP - 30 fps @ 5Mpx. **Ingressi / uscite audio**: 1 × RCA / 1 × RCA. **Audio 2 vie**: sì. **Max HDD installabili**: 1 (non in dotazione) max 10TB. **Fanless**: sì. **Interfaccia network**: 1 × Ethernet RJ-45 100 Mbps. **Dimensioni**: L 255 × H 52 × P 249 mm. **Peso**: 1 kg. **Assorbimento**: 5 W max (senza HDD). **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 1,5 A (alimentatore esterno).

NDAA · GDPR · AI START · EPMView · e-Connect · NX ENCODER · FAN LESS

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PRODVR508A1 I VRPRO0010900

DVR multistandard ibrido 5 Mpx a 8 canali

Sistema operativo: embedded (Linux). **Standard video**: AHD / TVI / CVI / IP / CVBS. **Canali video**: 8 ingressi BNC per telecamere AHD / TVI / CVI (4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p), analogiche 960H e 1000TVL + 4 telecamere IP. **Compressione**: H.265. **Canali con funzioni AI**: 8 canali con smart motion detection. 1 dei quali con analitici Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Tipo analitici**: Start. **Uscite video**: 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC. **Registrazione**: Multistandard - 8 fps in 4K Lite, 12 fps in 5Mpxn, 15 fps in 4Mpxn/1080p, 30 fps in 1080n/720p; Telecamere IP - 30 fps in 5Mpx. **Ingressi / uscite audio**: 1 × RCA / 1 × RCA. **Audio 2 vie**: sì. **Max HDD installabili**: 1 (non in dotazione) max 10TB. **Fanless**: sì. **Interfaccia network**: 1 × Ethernet RJ-45 100 Mbps. **Dimensioni**: L 255 × H 52 × P 249 mm. **Peso**: 1 kg. **Assorbimento**: 8 W max (senza HDD). **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 2 A (alimentatore esterno).

NDAA · GDPR · AI START · EPMView · e-Connect · NX ENCODER · FAN LESS

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PRODVR516A1 I VRPRO0011000

DVR multistandard ibrido 5 Mpx a 16 canali

Sistema operativo: embedded (Linux). **Standard video**: AHD / TVI / CVI / IP / CVBS. **Canali video**: 16 ingressi BNC per telecamere AHD / TVI / CVI (4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p), analogiche 960H e 1000TVL + 8 telecamere IP. **Compressione**: H.265. **Canali con funzioni AI**: 16 canali con smart motion detection. 1 dei quali con analitici Start. **Analitici basati su AI**: anomalia video, attraversamento linea (classificazione persona/veicolo), intrusione (classificazione persona/veicolo). **Tipo analitici**: Start. **Uscite video**: 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC. **Registrazione**: Multistandard - 8fps @ 4K, 12 fps @ 5Mpxn, 15 fps @ 4Mpxn/1080p, 30 fps @ 1080n/720p; Telecamere IP - 30 fps @ 5Mpx. **Ingressi / uscite audio**: 1 × RCA / 1 × RCA. **Audio 2 vie**: sì. **Max HDD installabili**: 1 (non in dotazione) max 10TB. **Interfaccia network**: 1 × Ethernet RJ-45 100 Mbps. **Dimensioni**: L 255 × H 52 × P 249 mm. **Peso**: 1 kg. **Assorbimento**: 10 W max (senza HDD). **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 3 A (alimentatore esterno).

NDAA · GDPR · AI START · EPMView · e-Connect · NX ENCODER

Disponibile a breve versione made in Vietnam



PRODVR108LA I VRPRO0009800

DVR multistandard ibrido linea LITE a 8 canali

Sistema operativo: embedded (Linux). **Standard video**: AHD / TVI / CVI / IP / CVBS. **Canali video**: 8 ingressi BNC per telecamere 1080n + 2 telecamere IP. **Compressione**: H.265. **Uscite video**: 1 × VGA, 1 × HDMI. **Registrazione**: Multistandard - 30 fps @ 1080n / 720p canale 1, 15 fps @ 1080n / 720p, 30 fps @ 720n / D1; Telecamere IP - 30 fps @ 5 Mpx. **Ingressi / uscite audio**: 1 × RCA / 1 × RCA. **Audio 2 vie**: sì. **Max HDD installabili**: 1 (non in dotazione) max 8TB. **Fanless**: sì. **Interfaccia network**: 1 × Ethernet RJ-45 100 Mbps. **Dimensioni**: L 255 × H 45 × P 223 mm. **Peso**: 1 kg. **Assorbimento**: 5 W max (senza HDD). **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 1,5 A, con alimentatore esterno.

NDAA · EPMView · e-Connect · FAN LESS

Accessori telecamere linea PRO



PROAMB1 I BKSAS0400300

Staffa per montaggio ad angolo per telecamere linea PRO

Dimensioni: L 215 × H 215 × P 122 mm.



PROPMB1 I BKSAS0401100

Collare da palo per telecamere linea PRO

Dimensioni: L 104 × H 140 × P 19 mm. **Dotazione**: fascette per pali con Ø 80-140 mm.



PROBB7 I BKSAT0003500

Back box IP40 per telecamere linea PRO

Dimensioni: Ø 96 × H 39 mm.



PROBB8 I BKSAT0003700
Back box IP40 per telecamere linea PRO
Dimensioni: Ø 131 × H 33 mm.



PROBB12 I BKSAV0100600
Back box per PROIMF07DG

PROBB13 I BKSAT0005600
Back box per PROIDF44D





PROCMB6 I BKSAM0004200
Staffa a soffitto per telecamere linea PRO. Necessita di back box PROBB5
Dimensioni: diametro supporto muro 120 × calata 195 mm.



PROCMB7 I BKSAM0005300
Staffa a soffitto per telecamere linea PRO. Necessita di back box PROBB4
Dimensioni: diametro supporto muro 121 × calata 192 mm.



PROCMB8 I BKSAS0401400
Staffa a soffitto per telecamera PROISM01
Dimensioni: diametro supporto muro 120 × calata 260 mm.



PROWMB3 I BKSAM0004400
Staffa a parete da esterno per telecamere linea PRO. Necessita di back box PROBB5
Dimensioni: L 140 × H 141 × P 200 mm.



PROWMB5 I BKSAM0004900
Staffa a parete da interno per telecamere linea PRO
Dimensioni: L 130 × H 75 × P 155 mm.



PROWMB6 I BKSAM0005200
Staffa a parete da esterno per telecamere linea PRO. Necessita di back box PROBB4
Dimensioni: L 121 × H 139 × P 189 mm.



PROWMB7BB I BKSAM0005500
Staffa a parete con back box integrata
Dimensioni: L 131 × H 169 × P 195 mm (diametro supporto muro 121 mm).



PROWMB10BB I BKSAV0100100
Staffa a parete con back box integrata per telecamere multivision 360° linea PRO
Dimensioni: L 170 × H 277 × P 400 mm.

Prezzo su richiesta



PROWMB10BBP I BKSAV0100200
Staffa da palo con back box integrata per telecamere multivision 360° linea PRO
Dimensioni: P 450 mm.

Prezzo su richiesta



PROWMB10BBA I BKSAV0100300
Staffa per montaggio ad angolo con back box integrata per telecamere multivision 360° linea PRO
Dimensioni: P 550 mm.

Prezzo su richiesta

PROWMB13 I BKSAM0008200
Staffa a parete per PROIDF44D. Necessita di PROBB13





PROCMB5 I BKSAM0004100
Staffa a soffitto per PROIMF05D
Diametro: supporto muro 120 × calata 200mm. **Nota**: Necessita di back box PROBB6.



PROBB4 I BKSAT0005100
Back box IP66 per telecamere linea PRO
Dimensioni: Ø 118 (144 con pressacavo) × H 47 mm.



PROBB5 I BKSAT0005200
Back box IP66 per telecamere linea PRO
Dimensioni: Ø 140 (172 con pressacavo) × H 50 mm.



PROPMB3 I BKSAS0402100
Collare da palo per telecamere linea PRO
Dimensioni: L 165 × H 215 × P 54,5 mm. **Dotazione**: fascette per pali con Ø 118-200 mm.

Accessori telecamere linea NEXYA



NEXBB6 I BKSAT0004800
Back box da interno per telecamere linea NEXYA compatibili

Prezzo su richiesta



NEXBB7 I BKSAM0006000
Back box da esterno per telecamere NEXYA compatibili

Prezzo su richiesta



NEXBB8 I BKSAT0005000
Back box da esterno per telecamere bullet NEXYA compatibili

Prezzo su richiesta



NEXBB9 I BKSAV0200300
Back box da esterno per NEXIMM01

Prezzo su richiesta



NEXBB12 I BKSAM0008500
Back box da esterno per telecamere Nexya compatibili

Prezzo su richiesta



NEXBB13 I BKSAM0008600
Back box da esterno per telecamere Nexya compatibili

Prezzo su richiesta



NEXWMB1 I BKSAM0005800
Staffa a parete per telecamere minidome NEXYA compatibili

Prezzo su richiesta



NEXWMB2 I BKSAM0005900
Staffa a parete per telecamere minidome NEXYA compatibili

Prezzo su richiesta



NEXWMB4 I BKSAV0200500
Staffa a parete con back box per telecamere NEXIMM01

Prezzo su richiesta



NEXWMB5 I BKSAM0006500
Staffa a parete per telecamere linea NEXYA compatibili

Prezzo su richiesta

NEXAMB1 I BKSAV0200200
Staffa per montaggio ad angolo per telecamere linea NEXYA

Prezzo su richiesta



NEXPMB1 I BKSAV0200600
Staffa per montaggio su palo per telecamere linea NEXYA

Prezzo su richiesta



NEXCMB1 I BKSAV0200400
Staffa da soffitto per NEXIMM01

Prezzo su richiesta



NEXCMB2 I BKSAM0006200
Staffa da soffitto per telecamere NEXYA compatibili

Prezzo su richiesta



NEXCMB3 I BKSAM0006300
Staffa da soffitto per telecamere NEXYA compatibili

Prezzo su richiesta



NEXCMB4 I BKSAM0006400
Staffa da soffitto per telecamere NEXYA compatibili

Prezzo su richiesta



NEXFMB5 I BKSAM0007900
Staffa per installazione ad incasso su controsoffitto per telecamere linea NEXYA compatibili

Prezzo su richiesta



NEXFMB6 I BKSAM0008000
Staffa per installazione ad incasso su controsoffitto per telecamere linea NEXYA compatibili

Prezzo su richiesta

Accessori per telecamere speed dome



PROIPK I KBTPR0000300
Tastiera IP per controllo speed dome IP linea PRO. Display LCD. Nativa per linea PRO, garantisce prestazioni elevate nel tracking di obiettivo in movimento

Disponibile su richiesta



FAR I ACCIV0001600
Filtro (doppio a T) per soppressione disturbi in linea di alimentazione 230 Vac
Portata massima: 2 A. **Alimentazione**: 230 Vac. **Dimensioni**: L 130 × H 35 × P 46 mm. **Peso**: 200 g (prodotto imballato).

Accessori DVR/NVR linea PRO



PROTLC2 I VRPRO0200100
Telecomando versione PLUS per DVR/NVR linea PRO con comandi diretti delle funzioni



PROMDALARM I VRPRO0200200

Modulo che estende il numero di ingressi/uscite allarme di DVR linea PRO

Compatibilità: DVR linea PRO PRODVR1xxLA, PRODVR5xxA1, PRODVR8xxA con FW v.1.3.4 o superiore e di NVR linea PRO PRONVR44I (VRPRO0102700 e seguenti), PRONVR88KI (VRPRO0103500), PRONVR1616KI, PRONVR1616PKI (VRPRO0103100 e seguenti), PRONVR16XPKI, PRONVR32XRPKI, PRONVR64XRPKI con FW 1.4.1 o superiore. **Ingressi / uscite allarme**: 16 IN / 6 OUT. **Interfaccia USB**: USB 2.0. **Assorbimento**: max 5 W.

Disponibile a breve versione made in Vietnam



HD1TB I VRAVD0400300

Hard Disk da 1 TB per DVR/NVR

Prezzo su richiesta

HD2TB I VRAVD0400400

Hard Disk da 2 TB per DVR/NVR

Prezzo su richiesta

HD4TB I VRAVD0400500

Hard Disk da 4 TB per DVR/NVR

Prezzo su richiesta

HD6TB I VRAVD0400600

Hard Disk da 6 TB per DVR/NVR

Prezzo su richiesta

HD8TB I VRAVD0401600

Hard Disk da 8 TB per DVR/NVR



DVRBOXM I VEAVD0101500

NVR 4-16 canali IP Dimensioni esterne L 435 × H 500 × P 135 mm

Alimentatori e convertitori per dispositivi di ripresa



TLCAL25 I ASATC0001000

Alimentatore switching da interno per telecamera. Uscita 12 Vcc / 2.5 A



TLCAL5 I ASATC0001400

Alimentatore switching da interno/esterno per telecamera. Uscita 12 Vcc / 5 A



VBP04AHD I VBTRB0001300

Coppia di convertitori TX-RX per la trasmissione del segnale video ed alimentazione su cavo bifilare per sistemi AHD

Risoluzione: fino a 5 Mpx. **Ingressi video**: 1 × IN BNC. **Uscite video**: 1 × OUT BNC. **Dimensioni**: L 50 × H 15 × P 15 mm (175 mm con cavo e connettore BNC). **Peso**: 40 g.



CMJ I CBCAA0000900

Connettore da morsetto a jack per l'alimentazione di telecamere a 12 Vcc

Software di gestione remota



EPMLITE I STSSE0600200
Software di gestione integrata all-in-one in versione base

Disponibile sugli store digitali

EPM VIEW I STSSE0600800
App per la visione da remoto di un sistema PRO tramite smartphone e tablet Android o iOS (scaricabile da Google Play Store e App Store)

Disponibile sugli store digitali

Licenze software

L01-NXWI-001 I STSSN0000100
Licenza del software Nx Witness, 1 canale

MSRP

L06-NXWI I STSSN0000400
Licenza del software Nx Witness, encoder

MSRP

L08-NXWI I STSSN0000200
Licenza del software Nx Witness, controllo modulo I/O

MSRP

L05-NXWI I STSSN0000500
Licenza del software Nx Witness, video wall

MSRP

LCNEXYA01 I STSNX0000200
Licenza per telecamere NEXYA - face

Prezzo su richiesta

NEW MSRP

LCNEXYA02 I STSNX0000300
Licenza per telecamere NEXYA - ANPR
Licenza per telecamere NEXYA - Funzioni di lettura targhe ANPR

Prezzo su richiesta

NEW MSRP

LCNEXYA03 | STSNX0000400

Licenza per telecamere NEXYA - ANPR + Metadati

Licenza per telecamere NEXYA - Funzioni di lettura targhe ANPR + Metadati

NEW MSRP

Prezzo su richiesta



NX WITNESS | STSSN0000300

Software VMS IP per sistemi di videosorveglianza

Nexya server–client all-in-one con licenze Nx Witness

Nx-Nexya è la serie di dispositivi all-in-one Server + Client in cui sono state pre-caricate delle licenze del software Nx Witness.

Permette la gestione di molteplici canali video su cui applicarvi analisi di 4 tipi: base, con tracciamento AI di persone oppure di oggetti predefiniti o di tipo comportamentale

A bordo sono pre-caricate un numero di licenze Nx-Witness pari al numero di canali gestiti. Nx-Witness è un potente VMS che consente la gestione centralizzata dei sistemi video.

DPCM 30/04/2025

Le telecamere Nexya sono conformi al DPCM 30/04/2025 in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale. Il provvedimento stabilisce le regole da seguire nei **contratti di approvigionamento di beni e servizi informatici** coinvolti nella protezione degli interessi strategici del Paese e della sicurezza nazionale. Definisce:

- I requisiti fondamentali di sicurezza informatica che devono rispettare le amministrazioni pubbliche e alcuni soggetti privati rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale informatica
- Le tecnologie che rientrano in questo provvedimento;
- Criteri di “premialità” nelle valutazioni di offerte che utilizzano soluzioni di cybersicurezza italiane, europee, NATO o di Paesi alleati;
- L’elenco di Paesi riconosciuti come affidabili o alleati



NX4NEXYA | STSSNHN00100

Unità di analisi con intelligenza artificiale Nexya applicata a flussi video IP a 4 canali e 4 licenze Nx Witness precaricate

Canali video: 4 canali IP. **Esempi di analitici basati su AI**: skeleton, presenza, ingresso, uscita, direzione, comparsa/scomparsa, loitering, sosta, velocità, conteggio. **Tipo analitici**: people track, object track, VCA e comportamentale. **Uscite video**: 1 × micro HDMI. **Interfaccia USB**: 2 × USB 3.1. **Interfaccia network**: 2 × Ethernet RJ-45 1000 Mbps. **Storage interno**: 2TB. **Dimensioni**: L 129 × H 40 × P 79 mm. **Peso**: ~350 g. **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 1,5 A con alimentatore esterno.

NX WITNESS nexya HTTP AI UNIT COREA design and made

Prezzo su richiesta



NX8NEXYA | STSSNHN00200

Unità di analisi con intelligenza artificiale Nexya applicata a flussi video IP a 8 canali e 8 licenze Nx Witness precaricate

Canali video: 8 canali IP. **Esempi di analitici basati su AI**: skeleton, presenza, ingresso, uscita, direzione, comparsa/scomparsa, loitering, sosta, velocità, conteggio. **Tipo analitici**: people track, object track, VCA e comportamentale. **Uscite video**: 1 × micro HDMI. **Interfaccia USB**: 2 × USB 3.1. **Interfaccia network**: 2 × Ethernet RJ-45 1000 Mbps. **Storage interno**: 2TB. **Dimensioni**: L 129 × H 40 × P 79 mm. **Peso**: ~350 g. **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 1,5 A con alimentatore esterno.

NX WITNESS nexya HTTP AI UNIT COREA design and made

Prezzo su richiesta

Video server all-in-one serie Station

Nx-Station è la serie di NVR di alto profilo e di rapido dispiegamento. Sono dispositivi all-in-one Server + Client in cui sono state pre-caricate delle licenze del software Nx Witness.

Punto di forza è la struttura hardware (componentistica, meccanica...) progettata ad hoc e perfettamente ottimizzata per attività di monitoraggio H24 con risoluzione 4K full frame.

La capacità di storage varia in base alle esigenze. Supportano hard disk da 3.5" di qualunque taglio, facilmente reperibili nel mercato.



NX4STATION | STSSNHV00100

NVR con 4 licenze Nx Witness precaricate espandibili

Sistema operativo: embedded (Linux). **Uscite video**: 1 × HDMI (fino a 4K). **Interfaccia network**: 2 × Ethernet RJ-45. **Max HDD installabili**: 1 (non in dotazione). **Dimensioni**: L 180 (220 con staffe) × H 40 × P 265 mm. **Peso**: 1,56 kg. **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 5 A con alimentatore esterno.



NX8STATION | STSSNHV00300

NVR con 8 licenze Nx Witness precaricate espandibili

Sistema operativo: embedded (Linux). **Uscite video**: 1 × HDMI (fino a 4K). **Interfaccia network**: 2 × Ethernet RJ-45. **Max HDD installabili**: 1 (non in dotazione). **Dimensioni**: L 180 (220 con staffe) × H 40 × P 265 mm. **Peso**: 1,56 kg. **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 5 A con alimentatore esterno.



NX16STATION | STSSNHV00400

NVR con 16 licenze Nx Witness precaricate espandibili

Sistema operativo: embedded (Linux). **Uscite video**: 1 × HDMI (fino a 4K). **Interfaccia network**: 2 × Ethernet RJ-45. **Max HDD installabili**: 1 (non in dotazione). **Dimensioni**: L 180 (220 con staffe) × H 40 × P 265 mm. **Peso**: 1,56 kg. **Alimentazione**: 230 Vca - 12 Vcc / 5 A con alimentatore esterno.

Server SVRNX01

Semplicità: I dispositivi SRVNX01 abbinano tutte le potenzialità di un server ad una semplicità di utilizzo assimilabile a quella di un NVR

All-in-One: I dispositivi server-client della serie SRVNX01 permettono un'ottimizzazione dei costi in quanto racchiudono le funzionalità di entrambi in un'unica macchina

Storage: I dispositivi SRVNX01 dispongono di due slot per inserire HDD con capacità variabile da 1 a 22TB in base alle esigenze



SRVNX01L I STSSNHW03600

Server industriale dedicato Nx Witness con sistema operativo Linux

CPU: Intel i5 9th Gen. **RAM**: 16GB DDR4. **GPU**: 2GB. **Sistema operativo**: Linux. **Storage sistema operativo**: 1 × 250GB SSD. **NIC**: 2 × 1Gbe. **Rack**: 1U. **Max HDD installabili**: 2. **Uscite**: 1 × VGA o 1 × HDMI. **PSU**: ad alta efficienza 250 W. **Garanzia**: 3 anni.

NDAA MSRP



SRVNX01W I STSSNHW03700

Server industriale dedicato Nx Witness con sistema operativo Windows

CPU: Intel i5 9th Gen. **RAM**: 16GB DDR4. **GPU**: 2GB. **Sistema operativo**: Microsoft Windows 10. **Storage sistema operativo**: 1 × 250GB SSD. **NIC**: 2 × 1Gbe. **Rack**: 1U. **Max HDD installabili**: 2. **Uscite**: 1 × VGA + 1 × HDMI. **PSU**: ad alta efficienza 250 W. **Garanzia**: 3 anni.

NDAA MSRP

Server HPS

Prestazioni: Elevato livello di Throughput in fase di storage dei flussi video (lettura e scrittura)

Massima sicurezza e garanzia di continuità di servizio: sistema ridondato sia nella parte di storage che in quella di alimentazione

Affidabilità: Garanzia 5 anni On Site Next Business Day (Consultare le condizioni di garanzia hardware serie HPS)



HPS-1U-M4 I STSSNHW00900

Server professionale dedicato Nx Witness

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Rack**: 1U. **Ridondanza**: RAID5. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 4 TB. **Storage HDD raw**: 6 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 43 × L 437 × P 550 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 300 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 17 kg.

MSRP 1 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-1U-M6 I STSSNHW00100

Server Nx Witness 1 unità rack 6TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Rack**: 1U. **Ridondanza**: RAID5. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 6 TB. **Storage HDD raw**: 8 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 43 × L 437 × P 550 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 300 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 17 kg.

MSRP 1 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-1U-M8 I STSSNHW00300

Server Nx Witness 1 unità rack 8TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Rack**: 1U. **Ridondanza**: RAID5. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 8 TB. **Storage HDD raw**: 12 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 43 × L 437 × P 550 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 300 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 17 kg.

MSRP 1 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-1U-M12 I STSSNHW00200

Server Nx Witness 1 unità rack 12TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Rack**: 1U. **Ridondanza**: RAID5. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 12 TB. **Storage HDD raw**: 16 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 43 × L 437 × P 550 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 300 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 17 kg.

MSRP 1 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-1U-M16 I STSSNHW04400

Server Nx Witness 1 unità rack 16TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Rack**: 1U. **Ridondanza**: RAID5. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 16 TB. **Storage HDD raw**: 20 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 43 × L 437 × P 550 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 300 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 17 kg.

MSRP 1 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-1U-M24 I STSSNHW01100

Server Nx Witness 1 unità rack 24TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Rack**: 1U. **Ridondanza**: RAID5. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 24 TB. **Storage HDD raw**: 32 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 43 × L 437 × P 550 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 300 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 17 kg.

MSRP 1 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-1U-M36 | STSSNHW00800

Server Nx Witness 1 unità rack 36TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Rack**: 1U. **Ridondanza**: RAID5. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 36 TB. **Storage HDD raw**: 48 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 43 × L 437 × P 550 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 300 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 17 kg.

MSRP | 1 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-1U-M42 | STSSNHW01300

Server Nx Witness 1 unità rack 42TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Rack**: 1U. **Ridondanza**: RAID5. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 42 TB. **Storage HDD raw**: 56 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 43 × L 437 × P 550 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 300 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 17 kg.

MSRP | 1 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-1U-M48 | STSSNHW01400

Server Nx Witness 1 unità rack 48TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Rack**: 1U. **Ridondanza**: RAID5. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 48 TB. **Storage HDD raw**: 56 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 43 × L 437 × P 550 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 300 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 17 kg.

MSRP | 1 RACK

Prezzo su richiesta



HPS-2U-M56 | STSSNHW01500

Server Nx Witness 2 unità rack 56TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Storage sistema operativo**: 2 × 250GB SSD (RAID1). **Rack**: 2U. **Ridondanza**: RAID5 + HS. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 56 TB. **Storage HDD raw**: 72 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 89 × L 437 × P 648 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 800 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 26 kg.

MSRP | 2 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-2U-M64 | STSSNHW01600

Server Nx Witness 2 unità rack 64TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Storage sistema operativo**: 2 × 250GB SSD (RAID1). **Rack**: 2U. **Ridondanza**: RAID5 + HS. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 56 TB. **Storage HDD raw**: 72 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 89 × L 437 × P 648 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 800 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 26 kg.

MSRP | 2 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-2U-M72 I STSSNHW01700

Server Nx Witness 2 unità rack 72TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Storage sistema operativo**: 2 × 250GB SSD (RAID1). **Rack**: 2U. **Ridondanza**: RAID5 + HS. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 72 TB. **Storage HDD raw**: 88 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 89 × L 437 × P 648 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 800 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 26 kg.

MSRP 2 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-2U-M80 I STSSNHW01800

Server Nx Witness 2 unità rack 80TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Storage sistema operativo**: 2 × 250GB SSD (RAID1). **Rack**: 2U. **Ridondanza**: RAID5 + HS. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 80 TB. **Storage HDD raw**: 96 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 89 × L 437 × P 648 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 800 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 26 kg.

MSRP 2 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-2U-M90 I STSSNHW01900

Server Nx Witness 2 unità rack 90TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Storage sistema operativo**: 2 × 250GB SSD (RAID1). **Rack**: 2U. **Ridondanza**: RAID5 + HS. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 90 TB. **Storage HDD raw**: 110 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 89 × L 437 × P 648 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 800 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 26 kg.

MSRP 2 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-2U-M100 I STSSNHW02000

Server Nx Witness 2 unità rack 100TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Storage sistema operativo**: 2 × 250GB SSD (RAID1). **Rack**: 2U. **Ridondanza**: RAID5 + HS. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 100 TB. **Storage HDD raw**: 120 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 89 × L 437 × P 648 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 800 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 26 kg.

MSRP 2 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-2U-M120 I STSSNHW02100

Server Nx Witness 2 unità rack 120TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Storage sistema operativo**: 2 × 250GB SSD (RAID1). **Rack**: 2U. **Ridondanza**: RAID5 + HS. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 120 TB. **Storage HDD raw**: 144 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 89 × L 437 × P 648 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 800 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 26 kg.

MSRP 2 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-2U-M140 I STSSNHW02200

Server Nx Witness 2 unità rack 140TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Storage sistema operativo**: 2 × 250GB SSD (RAID1). **Rack**: 2U. **Ridondanza**: RAID5 + HS. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 140 TB. **Storage HDD raw**: 168 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 89 × L 437 × P 648 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 800 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 26 kg.

MSRP | 2 RACK

Prezzo su richiesta

HPS-2U-M160 I STSSNHW02300

Server Nx Witness 2 unità rack 160TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Storage sistema operativo**: 2 × 250GB SSD (RAID1). **Rack**: 2U. **Ridondanza**: RAID5 + HS. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 160 TB. **Storage HDD raw**: 192 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 89 × L 437 × P 648 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 800 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 26 kg.

MSRP | 2 RACK

Prezzo su richiesta



HPS-4U-M224 I STSSNHW02700

Server Nx Witness 4 unità rack 224TB effettivi

CPU: Intel Xeon E-2136. **RAM**: 16GB DDR4 UDIMM. **GPU**: on-board. **Uscite GPU**: 1 × VGA. **NETWORK**: 2 × 1Gbe RJ-45 rame. **Sistema operativo**: Microsoft Windows Server 2019. **Storage sistema operativo**: 2 × 250GB SSD (RAID1). **Rack**: 4U. **Ridondanza**: RAID5 + HS. **Hardware RAID**: sì. **Storage HDD effettivo**: 224 TB. **Storage HDD raw**: 240 TB. **Throughput**: 700 Mbps. **Temperature operative**: 5 - 35 °C. **Umidità relativa**: 8 - 90%. **Dimensioni**: H 178 × L 437 × P 699 mm. **Alimentazione**: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, ridondante 1+1, 1200 W. **Garanzia**: 5 anni on site next business day. **Peso**: 38 kg.

MSRP | 4 RACK

Prezzo su richiesta

Client Nx Witness



HPC3-Q-M1 I STSSNHW04100

Nx Client ad alte prestazioni i3

Form Factor: Mini Qube Chassis. **PSU**: 250W ad alta efficienza. **CPU**: Intel 12th Gen i3-12100. **RAM**: 16GB DDR4. **NIC**: 2× 1GbE. **Storage sistema operativo**: 250GB SSD. **GPU**: Intel UHD 730. **Uscite display**: 1× Displayport, 1× HDMI. **Sistema operativo**: Windows 10 Pro 64bit. **Accessori**: Tastiera e mouse.

MSRP

Prezzo su richiesta



HPC3-Q-H2 I STSSNHW04200

Nx Client ad alte prestazioni i5

Form Factor: Mini Qube Chassis. **PSU**: 250W ad alta efficienza. **CPU**: Intel 12th Gen i5-12400. **RAM**: 16GB DDR4. **NIC**: 2× 1GbE. **Storage sistema operativo**: 250GB SSD. **GPU**: nVidia P400. **Uscite display**: 3× miniDisplayport. **Sistema operativo**: Windows 10 Pro 64bit. **Accessori**: Tastiera e mouse.

MSRP

Prezzo su richiesta



HPC3-Q-U4 I STSSNHW04300

Nx Client ad alte prestazioni i7

Form Factor: Mini Qube Chassis. **PSU**: 250W ad alta efficienza. **CPU**: Intel 12th Gen i7-12700. **RAM**: 16GB DDR4. **NIC**: 2× 1GbE. **Storage sistema operativo**: 250GB SSD. **GPU**: nVidia T1000. **Uscite display**: 4× miniDisplayport. **Sistema operativo**: Windows 10 Pro 64bit. **Accessori**: Tastiera e mouse.

MSRP

Prezzo su richiesta

Modalità di installazione telecamere linea PRO


Case	Foto	Back box	Montaggio a parete	Montaggio a soffitto	Montaggio a palo	Montaggio ad angolo
12		 PROBB8	 PROWMB7BB	-	-	-
14		 PROBB5	 PROWMB3 + PROBB5  PROWMB5	 PROCMB6 + PROBB5	 PROPMB3 + PROWMB3 + PROBB5	 PROAMB1 + PROWMB3 + PROBB5
16		 PROBB4	 PROWMB6 + PROBB4  PROWMB5	 PROCMB7 + PROBB4	 PROPMB3 + PROWMB6 + PROBB4	 PROAMB1 + PROWMB6 + PROBB4
17		 PROBB5	 PROWMB3 + PROBB5	 PROCMB6 + PROBB5	 PROPMB3 + PROWMB3 + PROBB5	 PROAMB1 + PROWMB3 + PROBB5
20		 PROBB4  PROBB7	 PROWMB6 + PROBB4	 PROCMB7 + PROBB4	 PROPMB3 + PROWMB6 + PROBB4	 PROAMB1 + PROWMB6 + PROBB4
24		-	 PROWMB8 (in dotazione)	 PROCMB8	 PROPMB3 + PROWMB8	 PROAMB1 + PROWMB8
25		-	 PROWMB10BB	 PROCMB8 (in dotazione)	 PROWMB10BBP	 PROWMB10BBA

Nota: le immagini sono indicative e hanno il solo scopo di presentare le combinazioni dei prodotti.

Modalità di installazione telecamere NEXYA

Case	Foto	Back box	Montaggio a parete	Montaggio a soffitto	Montaggio su controsoffitto	Montaggio a palo	Montaggio ad angolo
28		NEXBB12, NEXBB7	NEXWMB1	NEXCMB3	-	NEXPMB1 + NEXBB7 + NEXWMB1	NEXAMB1 + NEXBB7 + NEXWMB1
33							
36							
37							
32		NEXBB13, NEXBB7	NEXWMB2	NEXCMB2	-	NEXPMB1 + NEXWMB2 + NEXBB7	NEXAMB1 + NEXBB7 + NEXWMB2
34		NEXBB13	-	-	-	NEXPMB1 + NEXBB13	NEXAMB1 + NEXBB13
38		NEXBB12	-	-	-	NEXPMB1 + NEXBB12	NEXAMB1 + NEXBB12
39							
40							
41		NEXBB7	NEXWMB5	NEXCMB4	-	NEXPMB1 + NEXWMB5 + NEXBB7	NEXAMB1 + NEXWMB5 + NEXBB7
42		NEXBB9	NEXWMB4	NEXCMB1	NEXFMB5	NEXPMB1 + NEXWMB4 + NEXBB9	NEXAMB1 + NEXWMB4 + NEXBB9
43		-	NEXWMB5	NEXCMB4	NEXFMB6	NEXPMB1 + NEXWMB5	NEXAMB1 + NEXWMB5

Nota: le immagini sono indicative e hanno il solo scopo di presentare le combinazioni dei prodotti.

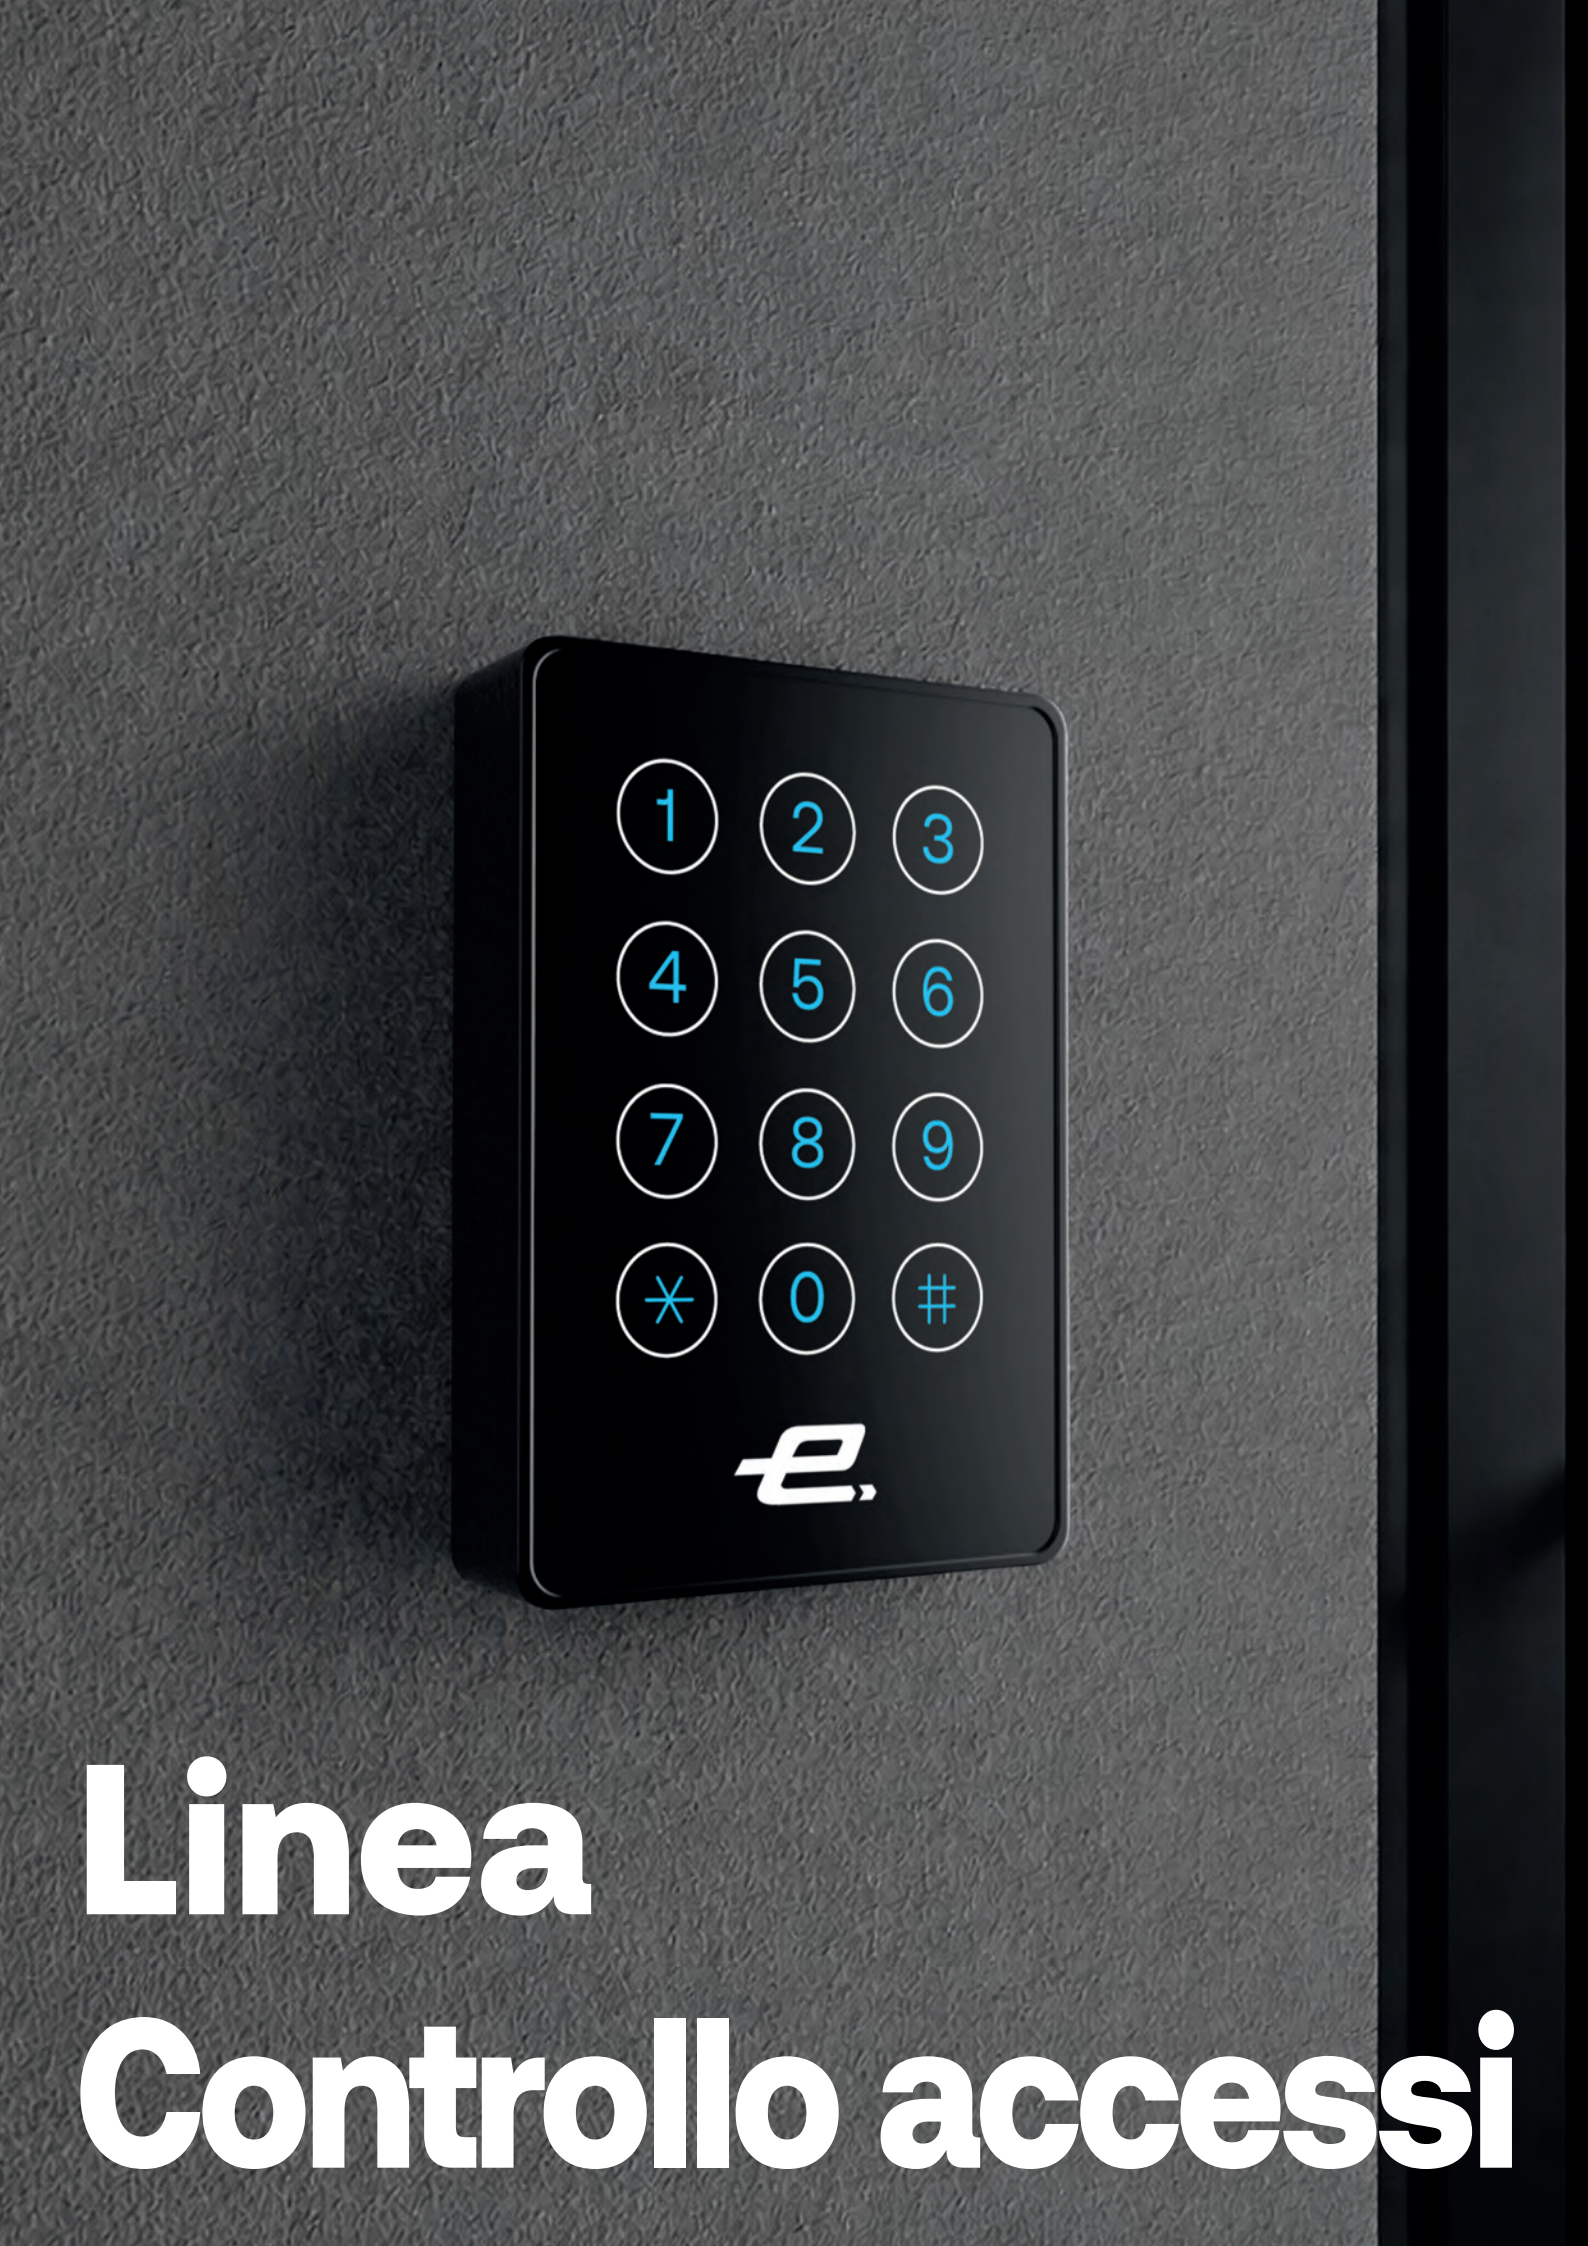

Linea Controllo accessi



Linea MIFARE 13,56 Mhz



R2 I LCMFR0001400

Lettore di prossimità MIFARE 13,56 MHz da interno/esterno linea e-Pass

Funzionamento operativo: solo RF. **Controller**: PASSCONTROLLER, PASSGATE. **Standard di comunicazione**: Wiegand/OSDP. **Indicatori LED**: 1 LED (rosso, verde, blu). **Buzzer**: integrato. **Grado di protezione**: IP65. **Grado antivandalo**: IK06. **Condizioni operative**: -35 - 65 °C; UR 5 - 95%. **Alimentazione**: 9 - 16 Vcc. **Assorbimento massimo**: 120 mA. **Dimensioni**: L 80 × H 115 × P 16 mm. **Peso**: 150 g.

MIFARE



R2K I LCMFR0001500

Lettore di prossimità MIFARE 13,56 MHz da interno/esterno linea e-Pass con tastiera a 12 tasti retroilluminata per digitazione PIN

Funzionamento operativo: solo RF / solo PIN / RF + PIN. **Controller**: PASSCONTROLLER, PASSGATE. **Standard di comunicazione**: Wiegand/OSDP. **Tastiera**: 12 tasti retroilluminati. **Buzzer**: integrato. **Grado di protezione**: IP65. **Grado antivandalo**: IK06. **Condizioni operative**: -35 - 65 °C; UR 5 - 95%. **Alimentazione**: 9 - 16 Vcc. **Assorbimento massimo**: 120 mA. **Dimensioni**: L 80 × H 115 × P 16 mm. **Peso**: 150 g.

MIFARE



RDESKMF I LCDSK0000300

Lettore di prossimità da tavolo MIFARE 13,56 MHz con interfaccia USB

Interfacce integrate: USB, lunghezza cavo 1,2 m. **Range lettura**: da 0 a 5 cm a seconda del tipo di badge utilizzato, velocità di lettura <200 ms. **Formato dati**: tessere MIFARE 13,56 MHz. **Indicatori LED**: LED bicolore (rosso e verde). **Buzzer**: integrato. **Contenitore**: contenitore plastico in ABS di colore nero. **Dimensioni**: L 80 × H 26 × P 110 mm. **Peso**: 160 g. **Alimentazione**: 5 Vcc.

MIFARE




RFICR I LCMFR0000400

Lettore di prossimità da interno per tessere contactless "FERSERVIZI" e MIFARE 13,56 MHz

Posizionamento tessere: Frontale. **Formato uscite**: 26 bit Wiegand, 34 bit Wiegand. **Collegamenti**: A morsettiera. **Indicazioni operative**: 2 LED (rosso, verde). **Contenitore**: Plastico in ABS, colore bianco. **Grado di protezione**: IP3X. **Dimensioni**: L 82 × H 128 × P 31 mm. **Peso**: 106 g. **Condizioni operative**: +0 /+50 °C. **Alimentazione**: 12 Vcc (da 1,5 a 26 V). **Assorbimento massimo**: 100 mA.

MIFARE FER SERVIZI



RFICREXT I LCMFR0000500

Lettore di prossimità da esterno per tessere contactless "FERSERVIZI" e MIFARE 13,56 MHz

Posizionamento tessere: Frontale. **Formato uscite**: 26 bit Wiegand, 34 bit Wiegand. **Collegamenti**: A morsettiera. **Indicazioni operative**: 2 LED (rosso, verde). **Contenitore**: Plastico in ABS, colore bianco. **Grado di protezione**: IP65. **Dimensioni**: L 122 × H 120 × P 55 mm. **Peso**: 230 g. **Condizioni operative**: +0 /+50 °C. **Alimentazione**: 12 Vcc (da 1,5 a 26 V). **Assorbimento massimo**: 100 mA.

MIFARE FER SERVIZI

ISC80P | TTMFR0001300

Tessera standard di tipo passivo a lettura di prossimità MIFARE (RF 13,56 MHz)

MIFARE

ISC80P25 | TTMFR0001400

Tessera standard di tipo passivo a lettura di prossimità MIFARE (RF 13,56 MHz) 25 pz.

Confezione: 25 pezzi.

ISC80P50 | TTMFR0001500

Tessera standard di tipo passivo a lettura di prossimità MIFARE (RF 13,56 MHz) 50 pz.

Confezione: 50 pezzi.

ISK50 | TTMFR0000700

Gettone di prossimità di tipo passivo MIFARE (RF 13,56 MHz)

MIFARE

ISK5025 | TTMFR0000800

Gettone di prossimità di tipo passivo MIFARE (RF 13,56 MHz) 25 pz.

Confezione: 25 pezzi.

ISK5050 | TTMFR0000900

Gettone di prossimità di tipo passivo MIFARE (RF 13,56 MHz) 50 pz.

Confezione: 50 pezzi.

Linea EM 125 kHz



R1 | LCIPA0001400

Lettore di prossimità EM 125 kHz da interno/esterno linea e-Pass

Funzionamento operativo: solo RF. **Controller**: PASSCONTROLLER, PASSGATE. **Standard di comunicazione**: Wiegand/OSDP. **Buzzer**: integrato. **LED frontale**: integrato, multi-colore. **Grado di protezione**: IP65. **Grado antivandalo**: IK06. **Condizioni operative**: -35 - 65 °C; UR 5 - 95%. **Dimensioni**: L 80 × H 115 × P 16 mm. **Peso**: 150 g. **Alimentazione**: 9 - 16 Vcc. **Assorbimento massimo**: 120 mA.

EM



R1K | LCIPA0001300

Lettore di prossimità EM 125 kHz da interno/esterno linea e-Pass con tastiera a 12 tasti retroilluminata per digitazione PIN

Funzionamento operativo: solo RF / solo PIN / RF + PIN. **Controller**: PASSCONTROLLER, PASSGATE, IP100R, IP505R. **Standard di comunicazione**: Wiegand/OSDP. **Tastiera**: 12 tasti retroilluminati. **Buzzer**: integrato. **Grado di protezione**: IP65. **Grado antivandalo**: IK06. **Condizioni operative**: -35 - 65 °C; UR 5 - 95%. **Dimensioni**: L 80 × H 115 × P 16 mm. **Peso**: 150 g. **Alimentazione**: 9 - 16 Vcc. **Assorbimento massimo**: 120 mA.

EM



RDESKEM | LCDSK0000100

Lettore di prossimità da tavolo EM 125 kHz con interfaccia USB

Interfacce integrate: USB, lunghezza cavo 1,2 m. **Range lettura**: da 0 a 5 cm a seconda del tipo di badge utilizzato, velocità di lettura <200 ms. **Formato dati**: tessere EM 125 kHz. **Indicatori LED**: LED bicolore (rosso e verde). **Buzzer**: integrato. **Contenitore**: contenitore plastico in ABS di colore nero. **Dimensioni**: L 80 × H 26 × P 110 mm. **Peso**: 160 g. **Alimentazione**: 5 Vcc.

EM



IP100R | S1IPA0000100

Lettore controllo accessi prossimità + tastiera standalone linea Ipass EM 125KHz

Prezzo su richiesta

Funzionamento operativo: solo RF (PIN) / solo PIN / RF (PIN) o PIN / RF (PIN) + password. **Range lettura**: 10 cm. **Formato dati**: 26bit Wiegand. **Ingressi**: 5 ingressi (Pulsante uscita, contatto porta, Aux#1, Aux#2, Aux#3) 12Vcc/200mA max. **Gestione**: stand-alone. **Uscite**: 2 uscite a relè, 12-18Vcc / 2A max, 1 uscita campanello, 5Vcc / 500mA max, 1 uscita TTL, 5Vcc/20mA max. **Utenti**: fino a 512 titolari tessera (utenti/ID) programmabili dall'utente. **Tastiera**: 12 tasti retroilluminati. **Interfacce integrate**: ingresso Wiegand 26bit. **Indicatori LED**: 3 LED (rosso, verde, giallo). **Buzzer**: integrato. **Condizioni operative**: -35 - 65 °C, UR 10 - 90%. **Dimensioni**: L 87 × H 100 × P 31 mm. **Peso**: 210 g. **Alimentazione**: 12Vcc. **Assorbimento massimo**: 200 mA. **Normative**: certificato UL-294 interno; FCC classe A parte 15; CE.

EM



IP505R | SNIPA0000100

Lettore controllo accessi prossimità + tastiera standalone e network linea Ipass EM 125KHz

Funzionamento operativo: solo RF (PIN) / RF (PIN) + password. **Range lettura**: da 5 a 10 cm a seconda del tipo di badge utilizzato. **Gestione**: stand-alone e in configurazione di rete tra lettori via RS-232 (max. 1 dispositivo)/RS-485 (max. 32 dispositivi) e via TCP/IP con apposito convertitore esterno opzionale ER-SCONV. **Tastiera**: 16 tasti retroilluminati. **Utenti**: da 10.000 a 50.000 utenti e storico da 50.000 a 10.000 eventi in memoria. **Ingressi**: 4 ingressi di tipo NA 12Vcc, 20mA. **Uscite**: 4 uscite (2 a relè 12Vcc max. 2A, 2 TTL 5V 20mA). **Funzioni**: controllo presenze e gestione orari, definizione di 10 fasce orarie settimanali con 5 intervalli giornalieri e 10 festività con 32 giorni per festività. **Indicatori LED**: 3 LED. **Buzzer**: integrato. **Dimensioni**: L 150 × H 120 × P 40 mm. **Alimentazione**: 12Vcc. **Assorbimento massimo**: 150 mA.

EM

IPC80P | TTIPA0000100

Tessera di lettura a prossimità di tipo passivo (EM 125 kHz) distanza di lettura fino a 10 cm. Superficie personalizzabile graficamente su richiesta

EM

IPC80P25 | TTIPA0000200

Tessera standard lettura a prossimità (EM 125 kHz) 25 pz.

Confezione: 25 pezzi.

IPC80P50 | TTIPA0000300

Tessera standard lettura a prossimità (EM 125 kHz) 50 pz.

Confezione: 50 pezzi.

IPK50 | TTIPA0000700

Gettone di prossimità di tipo passivo (EM 125 kHz), distanza di lettura fino a 5 cm

Materiale: ABS di colore bianco con foro per porta chiave. **Dimensioni**: L 46 × P 28 × H 6 mm.

EM

IPK5050 | TTIPA0001100

Gettone di prossimità di tipo passivo (EM 125 kHz) 50 pz.

Confezione: 50 pezzi.

IPK5025 | TTIPA0001000

Gettone di prossimità di tipo passivo (EM 125 kHz) 25 pz.

Confezione: 25 pezzi.

IPTAG | TTIPA0001200

Tag adesivo di prossimità di tipo passivo (EM 125 kHz)

EM

IPTAG25 | TTIPA0001300

Tag adesivo di prossimità di tipo passivo (EM 125 kHz) 25 pz.

Confezione: 25 pezzi.

IPTAG50 | TTIPA0001400

Tag adesivo di prossimità di tipo passivo (EM 125 kHz) 50 pz.

Confezione: 50 pezzi.

Linea SMR RF 125 kHz



RF10 | LCSMR0001200

Lettore controllo accessi prossimità per controller linea SMR RF 125KHz WIEGAND + RS232

Funzionamento operativo: solo RF (PIN). **Range lettura**: da 5 a 10 cm a seconda del tipo di badge utilizzato. **Controller**: PASSCONTROLLER, PASSGATE, ETRVARCO. **Indicatori LED**: 2 indicatori a LED (rosso e verde). **Interfacce integrate**: uscita Wiegand 26bit. **Grado di protezione**: IP65. **Buzzer**: integrato. **Dimensioni**: L 46 × H 122 × P 23 mm. **Condizioni operative**: -35 - 65 °C; UR 10 - 90%. **Peso**: 160 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimento massimo**: 150 mA.

SMR

Prezzo su richiesta



RFK101 | LCSMR0000200

Lettore controllo accessi prossimità + tastiera per controller linea SMR RF 125KHz

Funzionamento operativo: solo RF (PIN) / solo PIN / RF (PIN) + password. **Range lettura**: da 5 a 10 cm a seconda del tipo di badge utilizzato. **Controller**: PASSCONTROLLER, PASSGATE. **Interfacce integrate**: uscita Wiegand 26bit, 8 bit burst per pin. **Tastiera**: 12 tasti retroilluminati. **Indicatori LED**: 3 LED (rosso, verde, giallo). **Buzzer**: integrato. **Condizioni operative**: -35 - 65 °C, UR 10 - 90% non condensante. **Dimensioni**: L 87 × H 100 × P 31 mm. **Peso**: 280 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimento massimo**: 150 mA.

SMR

Prezzo su richiesta

IDC8050 I TTSMR0000600
Tessera di prossimità passiva

Tessera di prossimità passiva con banda magnetica in PVC linea SMR RF 125KHz confez. 50pz

IDC8025 I TTSMR0000500
Tessera di prossimità passiva

Tessera di prossimità passiva con banda magnetica in PVC linea SMR RF 125KHz confez. 25pz

IDC80 I TTSMR0000400
Tessera di prossimità passiva

Tessera di prossimità passiva con banda magnetica in PVC linea SMR RF 125KHz

SMR

IDK5050 I TTSMR0001200
Gettone di prossimità passivo

Gettone di prossimità passivo in ABS linea SMR RF 125KHz confez. 50pz

IDK5025 I TTSMR0001100
Gettone di prossimità passivo

Gettone di prossimità passivo in ABS linea SMR RF 125KHz confez. 25pz

IDK50 I TTSMR0001000
Gettone di prossimità passivo in ABS linea SMR RF 125KHz

Gettone di prossimità passivo in ABS linea SMR RF 125KHz

SMR

Lettori long range per controllo accessi di veicoli



NEORF245 I LR2450000400
Lettore controllo accessi prossimità long range

Range lettura: fino a 15 m usando il badge IDA245. **Interfacce integrate**: uscita Wiegand 26bit, RS-232. **Indicatori LED**: LED (colore verde). **Buzzer**: integrato. **Grado di protezione**: IP66, IK08. **Dimensioni**: L 180 × H 180 × P 40 mm. **Peso**: 1.500 g. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimento massimo**: 50 mA.

Prezzo su richiesta

IDA245 I LRACC0100200
Tessera di prossimità di tipo attivo

Batteria: sostitubile 3 V Lithium inclusa. **Portata**: fino a 15 m regolabile. **Dimensioni**: L 54 × H 86 × P 4,5 mm. **Materiale**: PVC.

CCIDA150 I LRACC0200200
Porta badge per IDA245

IDT900C-EMC | LRACC0100300

Tessera di prossimità di tipo passivo (840 - 960 MHz), 50 pezzi

Confezione: 50 pezzi.

Disponibile su richiesta

IDT900C-EMC25 | LRACC0100400

Tessera di prossimità di tipo passivo

Confezione: 25 pezzi.

Prezzo su richiesta

IDT900C-EMC50 | LRACC0100500

Tessera di prossimità di tipo passivo (840 - 960 MHz), 50 pezzi

Confezione: 25 pezzi.

Disponibile su richiesta

IDT900PT-EMC | LRACC0300100

Tessera di prossimità di tipo passivo

Materiale: PVC. **Dimensioni**: L 54 × H 86 × P 0,8 mm.

Prezzo su richiesta

IDT900PT-EMC25 | LRACC0300200

Tag di prossimità di tipo passivo

Confezione: 50 pezzi.

Prezzo su richiesta

IDT900PT-EMC50 | LRACC0300300

Tag adesivo di prossimità di tipo passivo (840 - 960 MHz), 50 pezzi

Materiale: carta. **Dimensioni**: L 120 × H 25 mm.

Disponibile su richiesta

Controller



PASSCT01 | COEPA0000200

Controller PASSCONTROLLER su barra DIN per 1 varco, espandibile fino a 32, alimentabile via PoE

Compatibilità: tutte le linee di controllo accessi compatibili con PASSMANAGER. **Ingressi**: 5 ingressi programmabili (pulsante di uscita, stato porta, 1 ingresso libero, 1 richiesta inserimento, 1 tamper). 2 ingressi per lettori esterni. **Uscite**: 7 uscite (2 a relè max 30 V 1 A, 5 open collector max 20 mA). **Funzioni**: controllo completo di varco, espandibile mediante max 31 moduli PASSGATE su linea TERABUS. **Interfaccia utente**: interfaccia web di configurazione sistema. **Contenitore**: contenitore su guida DIN, 12 moduli. **Software di gestione**: PASSMANAGER. **Temperature operative**: -10 - 55 °C. **Dimensioni**: L 213 × H 91 × P 62 mm. **Alimentazione**: PoE / 12 Vcc.



PASSCT02 | COEPA0000300

Controller PASSCONTROLLER su barra DIN per 1 varco, espandibile fino a 32

Compatibilità: tutte le linee di controllo accessi compatibili con PASSMANAGER. **Ingressi**: 5 ingressi programmabili (pulsante di uscita, stato porta, 1 ingresso libero, 1 richiesta inserimento, 1 tamper). 2 ingressi per lettori esterni. **Uscite**: 7 uscite (2 a relè max 30 V 1 A, 5 open collector max 20 mA). **Funzioni**: controllo completo di varco, espandibile mediante max 31 moduli PASSGATE su linea TERABUS. **Interfaccia utente**: interfaccia web di configurazione sistema. **Contenitore**: contenitore su guida DIN, 12 moduli. **Software di gestione**: PASSMANAGER. **Temperature operative**: -10 - 55 °C. **Dimensioni**: L 213 × H 91 × P 62 mm. **Alimentazione**: 12 Vcc.



PASSGATE I COEPA0000400

Modulo passivo di interfaccia per il controllo degli accessi; singola porta (1 lettore IN e 1 lettore OUT)

Compatibilità: interfaccia passiva di controllo porta governata dai controllori PASSCONTROLLER e dalle centrali antintrusione serie PROXIMA. **Ingressi**: 5 ingressi programmabili (pulsante di uscita, stato porta, 1 ingresso libero, 1 richiesta inserimento, 1 tamper); 2 ingressi per lettori esterni. **Uscite**: 7 uscite (2 a relè max 30 V 1 A, 5 open collector max 30 mA). **Corrente massima uscita OC**: 30 mA. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Assorbimenti alla tensione di alimentazione**: 26 mA; A riposo 10 mA. **Condizioni operative**: -10 - 55 °C; UR 93% max. **Peso**: 107 g. **Dimensioni**: L 129 × H 80 × P 20 mm.

Software



PMANAGER01 I SASCA0100100

Licenza PassManager per gestione di un numero illimitato di varchi, utenti illimitati, 1 client

PMANAGER02 I SASCA0100200

Licenza PassManager per gestione di 64 varchi, utenti illimitati, 1 client

PMANAGER03 I SASCA0100300

Licenza PassManager per gestione di 25 varchi, utenti illimitati, 1 client

PMANAGER04 I SASCA0100400

Licenza PassManager per gestione di 10 varchi, utenti illimitati, 1 client

PMANAGERLC I SASCA0100500

Licenza PassManager per 1 client aggiuntivo

Accessori e servizi



EBT01 I LCEBT0000100

Pulsante touchless d'uscita, colore nero, IP68, 12Vcc

Range lettura: da 5 a 20 cm regolabile. **Funzionamento operativo**: touchless con ritardo 0 ÷ 30 secondi regolabile. **Programmazione**: tramite potenziometro. **Uscite a bordo**: 1 uscita NC/NA/COM. **Indicatori LED**: 1 LED (blu e verde). **Contenitore**: contenitore plastico in ABS. **Dimensioni**: L 70 × H 115 × P 14 mm. **Peso**: 100 g. **Grado di protezione**: IP68. **Condizioni operative**: -20 - 55 °C. **Alimentazione**: 12 Vcc.



ERSCONV I SAACC0001000

Convertitore RS232/RS485 - TCP/IP

Funzioni: watch-dog. **Ingressi**: Ethernet 10/100BASE-T/TX (half/full duplex). **Uscite**: seriale RS-232/485/422 selezionabile. **Dimensioni**: L 107 × H 115 × P 28 mm. **Peso**: 315 g. **Tensione massima di funzionamento**: 24,0 V. **Tensione minima di funzionamento**: 9,0 V. **Assorbimento massimo**: 300 mA.



SF485 I ACCIV0001400

Filtro SSF di protezione per seriali RS-485/422. Protegge fino a 3 linee seriali simultaneamente

Uscite: 3 uscite 12 Vcc di distribuzione alimentazione. **Alimentazione**: 12 Vcc. **Peso**: 120 g (prodotto imballato).

Servizi di grafica

PRINTMNM | SGIGR0000200
Stampa aggiuntiva di un nome diverso su ciascuna tessera (prezzo per tessera)
Prezzo su richiesta

PRINTMFT | SGIGR0000300
Stampa aggiuntiva di una foto diversa su ciascuna tessera (prezzo per tessera)
Prezzo su richiesta

PRINTMA | SGSPG0000200
Stampa aggiuntiva di codici numerici consecutivi su ciascuna tessera (prezzo per tessera)
Disponibile su richiesta

PRINTIM | SGIGR0000100
Preparazione dell'impianto grafico per la personalizzazione di tessere di colore bianco (per ogni gruppo di tessere stampate)
Prezzo su richiesta

PRINTCA | SGSPG0000100
Stampa dell'impianto grafico (testo e grafica) su ciascuna tessera (prezzo per tessera)
Prezzo su richiesta



Software di supervisione GlobalPro

Software di Supervisione per sistemi di sicurezza



GLOBALPRO è il nuovo software di supervisione che ti consente di avere un potente ma allo stesso tempo semplice strumento per monitorare H24 lo stato dei tuoi impianti EL.MO. Antintrusione, Antincendio e TVCC, sia locali che remoti. Un'unica soluzione software con cui gestire in modo rapido ed efficace le funzioni avanzate di monitoraggio e comando, grazie a menù guidati interattivi.

GLOBALPRO è stato progettato e strutturato perchè siano visibili in modo chiaro solo le informazioni che interessano, strutturate anche su più monitor, secondo logiche e grafiche personalizzabili.

Sistemi gestiti

Antincendio

Sistemi di rivelazione incendio basati sulle centrali della serie Tacóra e HEKLA

Antintrusione

Sistemi antintrusione basati su centrali PROXIMA e SUPERIA tramite il protocollo di comunicazione CEI/ABI

TVCC

Sistemi TVCC basati su telecamere, DVR e NVR e-Vision® PRO e software Nx-Witness

Note


La fornitura di GLOBALPRO è subordinata ad un corso di formazione gratuito presso la sede EL.MO.; su specifica richiesta soggetta a preventivo, il corso è realizzabile presso la sede del cliente. Possono essere richiesti e saranno oggetto di preventivo eventuali servizi di assistenza sistemistica (definizione della struttura informatica) e assistenza tecnica (configurazione e messa in servizio del sistema). Ogni licenza GLOBALPRO (GPRO1, GPRO2, ecc) comprende una assicurazione sulla manutenzione del software valida per 12 mesi dalla data di rilascio della chiave di attivazione.

Licenze SMA per GlobalPro

Estensione di ulteriori 12 mesi dell'assicurazione per manutenzione software. Deve essere acquistata entro i primi 12 mesi di utilizzo dell'applicazione (12 mesi a far
data dal rilascio della chiave di attivazione della licenza). Formula che garantisce all'utilizzatore di GLOBALPRO di accedere alla possibilità di aggiornamenti per:

- Incrementi prestazionali
- Inserimento nuove funzionalità
- Supporto di nuove famiglie di prodotto
- Adeguamento alle future versioni dei sistemi operativi dei server e delle workstation
- Correzioni delle funzionalità

Per estensioni di SMA ulteriori rispetto a quanto elencato di seguito, contattare la sede EL.MO.

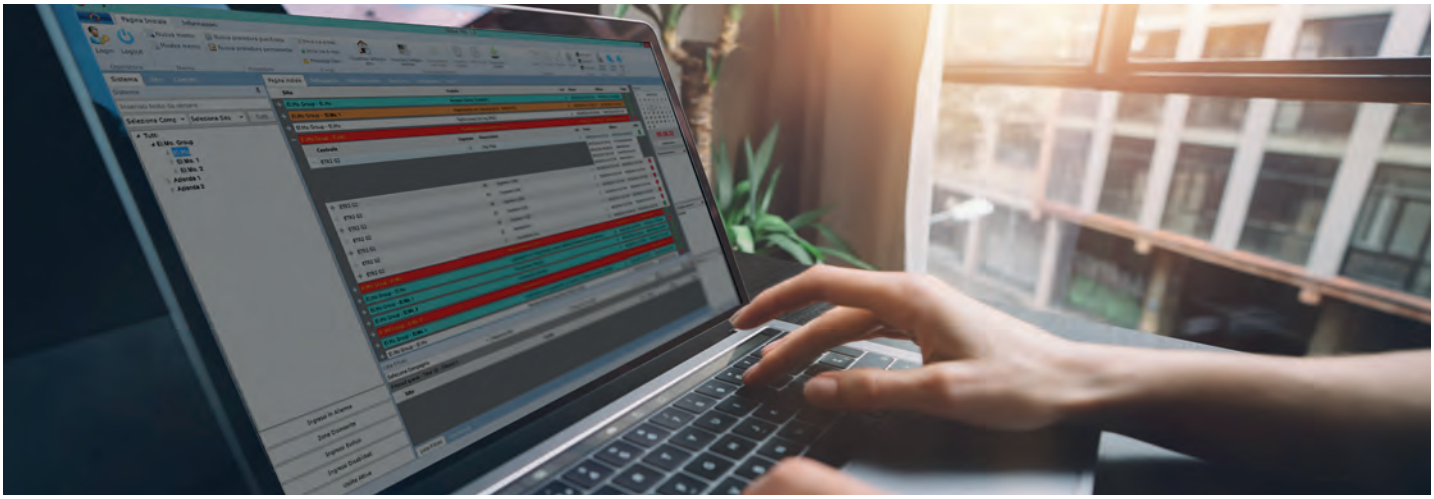

GPROTCONXNSMA I GMPROSM01500
SMA per GPROTCONXN

GPROTCON64NSMA I GMPROSM01400
SMA per GPROTCON64N

GPROTCON24NSMA I GMPROSM01300
SMA per GPROTCON24N

GPROTCONXDSMA I GMPROSM01200
SMA per GPROTCONXD

GPROTCON64DSMA I GMPROSM01100
SMA per GPROTCON64D

GPROTCON24DSMA I GMPROSM01000
SMA per GPROTCON24D

GPROFIRESMA I GMPROSM00800
SMA per GPROFIRE

GPROINTRUSIONSMA I GMPROSM00700
SMA per GPROINTRUSION

GPROLP1SMA I GMPROSM00600
SMA per GPROLP1

GPROLS1SMA I GMPROSM00500
SMA per GPROLS1

GPRO1SMA I GMPROSM00100
SMA per GPRO1

GPRO2SMA I GMPROSM00200
SMA per GPRO2

GPRO3SMA I GMPROSM00300
SMA per GPRO3

GPRO4SMA I GMPROSM00400
SMA per GPRO4

GPROTCONXN I GMPRO0101800
Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento NVR PRO/SMART scaglione telecamere illimitate

GPROTCON64N I GMPRO0101700
Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento NVR PRO/SMART scaglione 25-64 telecamere

GPROTCON24N I GMPRO0101600
Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento NVR PRO/SMART scaglione 0-24 telecamere

GPROTCONXD I GMPRO0101500
Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento diretto scaglione telecamere illimitate

GPROTCON64D I GMPRO0101400
Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento diretto scaglione 25-64 telecamere

GPROTCON24D I GMPRO0101300
Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento diretto scaglione 0-24 telecamere

GPROFIRE I GMPRO0100800
Licenza del software di supervisione GLOBALPRO specifica per sistemi antincendio gestiti da centrali FX e TACÓRA. Gestione max 512 punti allarme incendio, 1 sito, 1 client. Non espandibile

GPROINTRUSION I GMPRO0100700
Licenza del software di supervisione GLOBALPRO specifica per sistemi antintrusione gestiti da centrali ETR, PROXIMA e TITANIA. Gestione max 512 punti allarme antintrusione, 1 sito, 1 client. Non espandibile

GPROLP1 I GMPRO0100600
Licenza del software di supervisione GLOBALPRO aggiuntiva per GPRO2 e GPRO3 per 100 punti allarme tra i quali 10 telecamere

GPROLS1 I GMPRO0100500
Licenza del software di supervisione GLOBALPRO aggiuntiva per 1 sito (solo per GPRO1, GPRO2 e GPRO3)

GPRO1 I GMPRO0100100
Licenza del software di supervisione GLOBALPRO, gestione illimitata di punti allarme antintrusione, antincendio e punti video/telecamere, 1 sito, client illimitati

GPRO2 I GMPRO0100200
Licenza del software di supervisione GLOBALPRO, gestione max 1.000 punti allarme tra i quali 64 punti video fino ad un max di 64 telecamere, 1 sito, client illimitati

GPRO3 I GMPRO0100300
Licenza del software di supervisione GLOBALPRO, gestione max 500 punti allarme tra i quali 24 punti video fino ad un max di 24 telecamere, 1 sito, client illimitati

GPRO4 I GMPRO0100400
Licenza del software di supervisione GLOBALPRO, gestione max 100 punti allarme tra i quali 4 punti video fino ad un max di 4 telecamere, 1 sito, 1 client. Non espandibile

GPCP I GMSWS0300300
Caricamento e configurazione di un punto all'interno del software di supervisione. (Escluso spese di trasferta) — **Prezzo su richiesta**

GPCM I GMSWS0300200
Caricamento mappa video all'interno del software di supervisione. (Escluso spese di trasferta) — **Prezzo su richiesta**

GPDWG I GMSWS0300100
Realizzazione di una mappa video con trasformazione di file DWG esistenti in WMF (preferibile) o altri formati (sconsigliati) da eseguirsi c/o la ns. sede — **Prezzo su richiesta**

GPMGSSW I GMSWS0300700
Costo manodopera giornaliero (8 ore) per specialista software (escluso spese di trasferta) — **Prezzo su richiesta**

GPMGTS I GMSWS0300600
Costo manodopera giornaliero (8 ore) per operazioni di messa in servizio sistema di supervisione eseguita da tecnico specializzato (Escluso spese di trasferta) — **Prezzo su richiesta**

GPMOSSW I GMSWS0300500
Costo manodopera orario per specialista software (Escluso spese di trasferta) — **Prezzo su richiesta**

GPMOTS I GMSWS0300400
Costo manodopera orario per operazioni di messa in servizio sistema di supervisione eseguita da tecnico specializzato (Escluso spese di trasferta) — **Prezzo su richiesta**

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
2ER14505	RWBAT0001000	Batteria 7,2 V / 2,4 Ah al litio per CONDOR, serie GRIFOX, serie STRIXO, serie TRIAL	-	-		*99*
2ER14505M	RWBAT0000800	Batteria 7,2 V / 2 Ah al litio per VISIO2K	-	-		*99*
AD2225STSTEEL	ASASD0305800	Adattatore per la connessione di tubi TU25ABS e TU22STSTEEL da usare in abbinamento al AD2534ABS (non in dotazione)	-	Z	Disponibile su richiesta	*154*
AD2534ABS	ASASD0310100	Adattatore per la connessione di tubi TU25ABS e TU22STSTEEL da usare in abbinamento al AD2225STSTEEL (non in dotazione)	-	Z	Prezzo su richiesta	*154*
AD56CUZNSET	TLADW0205500	Kit composto da SJ64CUZN, SS4CUZN, SS3CUZN	-	Z	Disponibile su richiesta	*161*
ADTU64CUZN	TLADW0206200	Connettore di raccordo tra il tubo in teflon e la centrale ADW	-	Z	Disponibile su richiesta	*160*
ADW535-1	TLADW0100300	Rivelatore termico lineare. Gestione di 1 tubo capillare	X	Z	Disponibile su richiesta	*157*
ADW535-1HDX	TLADW0100500	Rivelatore termico lineare per zone ATEX 2, 22. Gestione di 1 tubo capillare	X	Z	Disponibile su richiesta	*157*
ADW535-2	TLADW0100400	Rivelatore termico lineare. Gestione di 2 tubi capillari	X	Z	Disponibile su richiesta	*157*
ADW535-2HDX	TLADW0100600	Rivelatore termico lineare per zone ATEX 2, 22. Gestione di 2 tubi capillari	X	Z	Disponibile su richiesta	*158*
ADWCONFIG	TLADW0300200	Chiave hardware e Licenza utente per ADWCONFIG (per configurazione centrali in connessione diretta)	-	-	Prezzo su richiesta	*158*
ADWHEATCALC	TLADW0300400	Software di progettazione per il calcolo e il dimensionamento del sistema	-	-	Disponibile su richiesta	*158*
AI12NEXYA	VSNVA0100300	Unità di analisi con intelligenza artificiale Nexya applicata a flussi video IP a 12 canali	X	Y	Prezzo su richiesta	*203*
AI4NEXYA	VSNVA0100100	Unità di analisi con intelligenza artificiale Nexya applicata a flussi video IP a 4 canali	X	Y	Prezzo su richiesta	*203*
AI8NEXYA	VSNVA0100200	Unità di analisi con intelligenza artificiale Nexya applicata a flussi video IP a 8 canali	X	Y	Prezzo su richiesta	*203*
AL12AURA2K	GAALI0101300	Alimentatore da 12 V per tastiere AURA2K	-	30		*89*
AL12AURA2K	GAALI0101500	Alimentatore da 12 V per tastiere AURA2K	-	30	Di prossima introduzione	*89*
AL2SW24	GIALI0200500	Alimentatore con ingresso 230 Vac / 2 A e uscita 29 Vcc / 2 A	C	30		*72*
AL2SW24	GIALI0200500	Alimentatore con ingresso 230 Vac / 2 A e uscita 29 Vcc / 2 A	C	30		*113*
AL2SW24	GIALI0200500	Alimentatore con ingresso 230 Vac / 2 A e uscita 29 Vcc / 2 A	C	30		*127*
AL3RSM	GAALI0200900	Alimentatore 13,6 V di tipo switching supervisionato con ingresso rete universale e contenitore metallico. Dotato di interfaccia seriale RS-485 ULTRABUS per connessione su bus, con impostazione fino a 20 indirizzi	E	30		*71*
AL5.0	GAALI0101200	Alimentatore a giorno da 13,8 V / 5 A	D	30		*71*
AL/AA	SRACC0000100	Alimentatore ausiliario da 300 mA per sirene SA100, SA100CR, SA97, SA/91 e SA/89	-	30		*69*
ALSW48V120W	VRSWT0100100	Alimentatore per switch SW08 e SW09 48 V / 120 W range esteso	X	Z		*207*
AMTIBM01	IIAMT0000100	Telecamera bullet IP AI 5 Mpx a ottica motorizzata 2,8-12 mm con funzioni D-Pulse integrate	X	Y		*193*
AN2545ABS	ASASD0301700	Angolo 45° a gomito in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm	-	Z		*153*
AN-AS	BIACNAC00800	Sensore antiscavalcamento per colonne per barriere Serie AN e BEL	-	Z	Prezzo su richiesta	*57*
AN-C1	BIACNCC00100	Colonna cilindrica (altezza 1 m) completa di tamper antiapertura, tappo superiore ed inferiore e corsia per inserimento accessori/barriere	-	Z	Prezzo su richiesta	*56*
AN-C1,5	BIACNCC00200	Colonna cilindrica (altezza 1,5 m) completa di tamper antiapertura, tappo superiore ed inferiore e corsia per inserimento accessori/barriere	-	Z	Prezzo su richiesta	*56*
AN-C2	BIACNCC00300	Colonna cilindrica (altezza 2 m) completa di tamper antiapertura, tappo superiore ed inferiore e corsia per inserimento accessori/barriere	-	Z	Prezzo su richiesta	*56*
AN-C2,5	BIACNCC00400	Colonna cilindrica (altezza 2,5 m) completa di tamper antiapertura, tappo superiore ed inferiore e corsia per inserimento accessori/barriere	-	Z	Prezzo su richiesta	*56*
AN-C3	BIACNCC00500	Colonna cilindrica (altezza 3 m) completa di tamper antiapertura, tappo superiore ed inferiore e corsia per inserimento accessori/barriere	-	Z	Prezzo su richiesta	*56*
AN-CB	BIACNAC00400	Staffa per fissaggio al suolo delle colonne per barriere Serie AN e BEL con viti da annegare in calcestruzzo	-	Z	Prezzo su richiesta	*57*
ANCP2	BIACNAC00900	Kit coppia di staffe per fissaggio barriere serie IRB all'interno della colonna. Complete di viti per bloccaggio interno (da prevedere un kit ogni barriera da installare)	-	Z		*57*
AN-CR	BIACNAC00300	Kit circuito con resistenza di riscaldamento e termostato. Consente di evitare appannamenti all'interno della colonna dannosi per la portata ottica delle barriere installate	-	Z	Prezzo su richiesta	*57*
AN-CS	BIACNAC00500	Staffa per l'ancoraggio a muro di colonne per barriere Serie AN e BEL	-	Z	Prezzo su richiesta	*57*
ANGSGX	RCACCSX00300	Staffa per montaggio angolare a muro opzionale per rivelatori serie GRIFOX e STRIXO	-	30		*54*
ANIMA	OCTAS0102400	Tastiera di comando capacitiva	F	30		*30*
ANIMAB	OCTAS0102500	Tastiera ANIMA di colore bianco	F	30		*30*
ANIMABOX	OCACCKA00100	Accessorio per l'installazione a incasso della tastiera ANIMA. Colore nero	-	30		*31*
ANIMABOX10	OCACCKA00200	Kit 10 pz. ANIMABOX	-	30		*31*
ANIMABOXB	OCACCKA00300	Accessorio per l'installazione a incasso della tastiera ANIMA. Colore bianco	-	30		*31*
ANIMABOXB10	OCACCKA00500	Kit 10 pz. ANIMABOXB	-	30		*31*
AN-PL	BIACNAC00200	Tappo per il porta lampada da utilizzare sulle colonne per barriere Serie AN e BEL (porta lampada e lampada non inclusi)	-	Z	Prezzo su richiesta	*56*
ANT4G	ACMDCCA00500	Antenna standard con connettore verticale per modulo MD4GE	-	Z		*26*
ANT4G90	ACMDCCA00600	Antenna con connettore a 90° per modulo MD4GE	-	Z		*26*
ANT4GEXA15	A1MDCCA00600	Antenna per MD4GE con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 15 m dalla centrale.	-	Z		*26*
ANT4GEXA15	A1MDCCA00600	Antenna per MD4GE con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 15 m dalla centrale.	-	Z		*86*
ANT4GEXA15	A1MDCCA00600	Antenna per MD4GE con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 15 m dalla centrale.	-	Z		*113*
ANT4GEXA15	A1MDCCA00600	Antenna per MD4GE con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 15 m dalla centrale.	-	Z		*126*
ANT4GEXA2	A1MDCCA00500	Antenna per MD4GE con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 2 m dalla centrale	-	Z		*26*
ANT4GEXA2	A1MDCCA00500	Antenna per MD4GE con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 2 m dalla centrale	-	Z		*86*
ANT4GEXA2	A1MDCCA00500	Antenna per MD4GE con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 2 m dalla centrale	-	Z		*112*
ANT4GEXA2	A1MDCCA00500	Antenna per MD4GE con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, per installazione a 2 m dalla centrale	-	Z		*126*
ANT4GTA	CMAAC0100300	Kit antenna interna per centrali TACÓRA per installare il modulo MD4GE nelle centrali in caso sia disponibile un buon segnale radio cellulare	-	Z		*112*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
ANT4GTA	CMAAC0100300	Kit antenna interna per centrali TACÓRA per installare il modulo MD4GE nelle centrali in caso sia disponibile un buon segnale radio cellulare	-	Z		*126*
AR3P	PPCMACV00300	A-R3P Contatto magnetico per montaggio a vista (confezione da 10 pz.)	-	Z		*58*
ARK	RLSET0100400	ARDEA TRECK - Rivelatore di fumo a barriera con portata massima 200 m	-	-		*132*
ART53510	TLADW0201500	Sonda per compensazione temperatura esterna	-	Z	Disponibile su richiesta	*158*
ART53530EX1	TLADW0205300	Sensore di temperatura esterna per zone 1, 2	-	Z	Disponibile su richiesta	*161*
ART53530EX21	TLADW0205400	Sensore di temperatura esterna per zone 21, 22	-	Z	Disponibile su richiesta	*162*
ASD2001	ASASD0101500	Sistema attivo di rivelazione incendi a 1 tubi ad aspirazione	-	-	Disponibile su richiesta	*151*
ASD2002	ASASD0101400	Sistema attivo di rivelazione incendi a 2 tubi ad aspirazione	-	-	Disponibile su richiesta	*151*
ASD2004	ASASD0101300	Sistema attivo di rivelazione incendi a 4 tubi ad aspirazione	-	-	Disponibile su richiesta	*151*
ASD531	ASASD0100600	Sistema attivo di rivelazione incendi monotubo ad aspirazione. SENSORE INCLUSO	X	Z	Disponibile su richiesta	*150*
ASD532	ASASD0101000	Sistema attivo di rivelazione incendi monotubo ad aspirazione	X	Z		*150*
ASD533-1	ASASD0100300	Sistema attivo di rivelazione incendi monotubo ad aspirazione. SENSORE INCLUSO	X	Z		*150*
ASD533-2	ASASD0101200	Sistema attivo di rivelazione incendi ad aspirazione a due tubi. 2 SENSORI INCLUSI	X	Z	Disponibile su richiesta	*150*
ASD535-3	ASASD0100400	Sistema attivo di rivelazione incendi monotubo ad aspirazione	X	Z		*150*
ASD535-4	ASASD0100500	Sistema attivo di rivelazione incendi a 2 tubi ad aspirazione	X	Z		*151*
ASDCONFIG	ASASD0301600	Chiave hardware e Licenza utente per ASDCONFIG (per configurazione centrali in connessione diretta)	-	Z	Prezzo su richiesta	*153*
ASDPIPEFLOW	ASASD0400100	Software di progettazione per il calcolo di progetti con tipologie di installazione simmetriche e asimmetriche (soggetto a licenza con chiave hardware inclusa)	-	Z	Disponibile su richiesta	*153*
AT22K	AWMDIIA00300	Attuatore radio NG-TRX a 2 uscite. Particolarmente indicato per l'interfacciamento di centrali NG-TRX a sistemi di automazione per il controllo di tapparelle motorizzate.	D	30		*90*
AT42K	AWMDIIA00200	Attuatore radio NG-TRX a 4 uscite	E	30		*91*
ATLANTE2K	OWTEL0101200	Telecomando bidirezionale NG-TRX	E	30		*89*
ATLANTEMULTI2K	OWTEL0101800	Telecomando bidirezionale NG-TRX multi-impianto	E	30		*90*
ATLANTE-Q	OWTEL0101900	Telecomando bidirezionale Q-TX	-	-		*80*
AURA	OCTAS0104600	Tastiera di comando OLED	F	30		*30*
AURA2K	OWTAS0100700	Tastiera di comando OLED con interfaccia wireless NG-TRX	F	30		*88*
B0.812G	BTBAT0102800	Batteria e-Vision AGM 0,8 Ah / 12 V per centrali HERCOLA e QHUBO	-	Z		*79*
B1212G	BTBAT0102200	Batteria e-Vision AGM 12 Ah / 12 V	-	Z		*147*
B1.2/6	BTBAT0001700	Batteria 1,2 Ah / 6 V	-	Z		*98*
B1.312G	BTBAT0102400	Batteria e-Vision AGM 1,3 Ah / 12 V	-	Z		*77*
B1.312G	BTBAT0102400	Batteria e-Vision AGM 1,3 Ah / 12 V	-	Z		*99*
B1.312G	BTBAT0102400	Batteria e-Vision AGM 1,3 Ah / 12 V	-	Z		*146*
B1812G	BTBAT0102300	Batteria e-Vision AGM 18 Ah / 12 V	-	Z		*77*
B1812G	BTBAT0102300	Batteria e-Vision AGM 18 Ah / 12 V	-	Z		*147*
B1ENTERPRISEC	SISBR0000400	1 Licenza client di BrowserOne Enterprise	-	-		*75*
B1ENTERPRISES	SISBR0000300	1 Licenza Server di BrowserOne Enterprise + 1 licenza client da utilizzare sullo stesso PC	-	-		*74*
B1ENTERPRISESC	SISBR0000500	1 licenza B1ENTERPRISES + 1 licenza B1ENTERPRISEC	-	-		*75*
B2.212G	BTBAT0102500	Batteria e-Vision AGM 2,2 Ah / 12 V	-	Z		*77*
B2.212G	BTBAT0102500	Batteria e-Vision AGM 2,2 Ah / 12 V	-	Z		*147*
B2512G	BTBAT0102700	Batteria 25 Ah / 12 V	-	Z		*77*
B2512G	BTBAT0102700	Batteria 25 Ah / 12 V	-	Z		*147*
B40/12	BTBAT0000700	Batteria 40 Ah / 12 V	-	Z		*77*
B40/12	BTBAT0000700	Batteria 40 Ah / 12 V	-	Z		*147*
B412G	BTBAT0102600	Batteria e-Vision AGM 4 Ah / 12 V per centrali PREGIO500	-	Z		*77*
B6LR61	RWBAT0000100	Batteria alcalina 9 V per LUPUS4, LUPUS4M, VOLANS4, VOLANS4M, RPSIR, RPPLUS, TV/HE, TV/LY, VELA, VELAPLUS, DRACO, DRACO G2, PEGASUS	-	-		*98*
B6LR61L	RWBAT0000200	Batteria al litio 9 V / 1,2 Ah a lunga durata per LUPUS4, LUPUS4M, VOLANS4, VOLANS4M, RPSIR, RPPLUS, TV/ HE, TV/ LY, VELA, VELAPLUS, DRACO, DRACO G2, PEGASUS	-	-		*98*
B712G	BTBAT0103900	Batteria e-Vision AGM 7 Ah / 12 V con connettori faston da 4,8 mm	-	Z		*77*
B712G	BTBAT0103900	Batteria e-Vision AGM 7 Ah / 12 V con connettori faston da 4,8 mm	-	Z		*147*
BBSR	AVSOAAC00200	Back box rossa per avvisatori serie FYRA	-	30		*120*
BE22STSTEEL	ASASD0305500	Curva 90° in acciaio inossidabile per tubazione da 22 mm	-	Z	Disponibile su richiesta	*153*
BE25ABS	ASASD0300600	Curva 90° in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm	-	Z		*153*
BLADE	RCRDTMP09900	Rivelatore a doppia tecnologia da parete con copertura a tenda, portata 4 m	D	30		*44*
BLADE2K	RWRIRMP03100	Rivelatore IR wireless NG-TRX con copertura a tenda, ingressi per contatto e tapparella, portata 4 m	D	30		*92*
BLADEC	RCRDTMP10100	Rivelatore a doppia tecnologia per installazione centrale con copertura a tenda, portata 3 m	D	30		*45*
BLADEM	RCRDTMP10000	Rivelatore BLADE in contenitore marrone.	D	30		*44*
BLADEM2K	RWRIRMP03200	Rivelatore BLADE2K in contenitore marrone	D	30		*92*
BLSH3360	SWBAT0000100	Batteria al litio 7,2 V / 14,5 Ah per HYDRA4, serie GAIA	-	-		*98*
BO200	AGBTG0000100	Bombola metano per taratura sensori idrogeno, metano, gpl, vapori benzina	-	Z	Prezzo su richiesta	*138*
BO210	AGBTG0000300	Bombola monossido di carbonio per taratura sensori CO	-	Z	Prezzo su richiesta	*139*
BO225C-300	AGBYG0001800	Bombola CO 300 ppm - 2,5 l. 30 bar - 75 litri	-	-	Prezzo su richiesta	*139*
BO225M-088	AGBTG0001700	Bombola CH4 0,88% vol. - 2,5 l. 30 bar - 75 litri	-	-	Prezzo su richiesta	*139*
BROWSERONE	SISBR0000600	Browser di configurazione per centrali Antrintrusione EL.MO. / antincendio Tacóra	-	-		*74*
BRVB	PCPMC0100800	Pulsante da interno a pressione di colore blu	-	Z		*128*
BRVEN2	PCPMC0101200	Pulsante da interno con chiavetta in dotazione	-	30		*128*
BRVENIP	PCPMC0100300	CXM/WP - Pulsante da esterno con chiavetta in dotazione	-	Z		*128*
BRVENV10	PAAC00000100	Confezione da 10 pz. di vetrini di ricambio per pulsanti a rottura vetro: BRVEN, BRVENIP, STNCPIP e ST-NCP-EN	-	Z		*128*
BRVG	PCPMC0100700	Pulsante da interno a pressione di colore giallo	-	Z		*128*
BSDIR	RLPOL0100100	DOP-6001R Rivelatore lineare di fumo a riflessione EN 54-12	X	Y		*131*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
BSDPR100	RLACC0300200	4XE39-R8 Riflettore portata 100 m per barriera BSDIR	X	Y		*132*
BSDPR50	RLACC0300100	E39-R8 Riflettore portata 50 m per barriera BSDIR	-	Y		*131*
BSOUNDLH	MIAC0BS00600	Segnalatore acustico linea FYRA con indicazione luminosa su base sensore EN 54-3 e coperchio bianco in dotazione	X	Y		*120*
C10	GAACC0200100	Contenitore per alimentatore (AL/2.5) e batteria (fino a 12 V / 17 Ah) dotato di LED di controllo	B	30		*73*
C10RS	GAGRA0001500	Gruppo di alimentazione supervisionato 13,8 Vdc / 3 A con interfaccia RS-485 ULTRABUS	C	30		*74*
C10SW	GAGRA0001200	Gruppo di alimentazione per sensori utilizzabile in aggiunta all'alimentatore della centrale	C	30		*73*
C11	GAACC0200200	Contenitore per alimentatore (AL/2.5 o AL/3,5) e batteria (fino a 12 V / 26 Ah) dotato di LED di controllo	B	30		*73*
C11RS	GAGRA0001600	Gruppo di alimentazione supervisionato con interfaccia RS-485 ULTRABUS e isolamento galvanico	D	30		*74*
C15K	GAGRA0001700	Gruppo di alimentazione 13,8 Vdc / 5 A	D	30		*73*
C/484I	PPPPAPU00200	484-I - Pulsante antirapina con chiave di reset, LED di indicazione stato di allarme. Autoprotetto contro l'apertura. Biadesivo di fissaggio	-	Z		*62*
C72HEN	CFCSA0100200	Cavo per connessione di centrali HEKLA e TACÓRA a gruppi di alimentazione ausiliaria FPU per aumentare l'autonomia del sistema	-	30		*121*
C72HEN	CFCSA0100200	Cavo per connessione di centrali HEKLA e TACÓRA a gruppi di alimentazione ausiliaria FPU per aumentare l'autonomia del sistema	-	30		*146*
CA/SI	PPRINSC00100	Circuito analizzatore utilizzato per interfacciare le centrali antintrusione con linee di sensori inerziali o per tapparelle	B	30		*62*
CCF25ABS	ASASD0306800	Accessorio per giuntare più resistenze termiche tramite cavi di collegamento (ABS) per tubazione da 25 mm	-	Z	Prezzo su richiesta	*156*
CCIDA150	LRACC0200200	Porta badge per IDA245	-	V		*235*
C/CO	PPCMACI00400	A-CO - Contatto magnetico da incasso di grandi dimensioni per porte blindate, casseforti e simili con ampolla standard e corpo contatti elettro isolati (confezione da 10 pz.)	-	Z		*61*
CE380UR	G3ACC0000200	Scheda di espansione per aggiungere 8 ingressi per sensori 4-20 mA alla centrale gas CE700P, necessita di batteria B2.212G (non inclusa)	X	Z	Disponibile su richiesta	*134*
CE408P	G3CE00000300	Centrale gas con gestione fino a 4 ingressi per sensori 4-20 mA, ingresso dedicato per contatti N.A. e 5 uscite a relè	X	Z	Disponibile su richiesta	*134*
CE700P	G3CE00000200	Centrale gas con gestione fino a 23 concentratori CE380UR, per un totale di 184 sensori	X	Z	Disponibile su richiesta	*134*
CENTAURO	RCRIRMP00100	Sensore infrarosso passivo	B	30		*45*
CFT20	PPRINAV00800	Contatto a filo per tapparelle, avvolgibili e serrande, corpo plastico in ABS, microinterruttore con funzione di contatto NC. Connessione a morsettiera	-	-		*62*
CHPLUS01	ACCHW0000300	Chiave hardware per abilitare funzioni avanzate nelle centrali serie PROXIMA e SUPERIA.	-	-		*13*
CHPLUS01	ACCHW0000300	Chiave hardware per abilitare funzioni avanzate nelle centrali serie PROXIMA e SUPERIA.	-	-		*19*
CHPLUS02	ACCHW0000600	Chiave hardware per abilitare funzioni avanzate nelle centrali SUPERIA	-	-		*13*
CHPLUS03	ACCHW0000700	Chiave hardware per abilitare funzioni avanzate nelle centrali SUPERIA	-	-		*13*
CIBOX	AWMDP0000200	Coperchio accessorio in plastica per IBOX. Viti di fissaggio in dotazione	-	30		*85*
CIBOX10	K1KBP0000200	Kit 10 pz. CIBOX	-	30		*85*
CLIP2.0PA	ASASD0302000	Ugello a clip da 2,0 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm	-	Z		*154*
CLIP2.5PA	ASASD0300900	Ugello a clip da 2,5 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm	-	Z		*154*
CLIP3.0PA	ASASD0300200	Ugello a clip da 3,0 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm	-	Z		*154*
CLIP3.5PA	ASASD0302100	Ugello a clip da 3,5 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm	-	Z		*154*
CLIP4.0PA	ASASD0300300	Ugello a clip da 4,0 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm	-	Z		*154*
CLIP4.5PA	ASASD0301400	Ugello a clip da 4,5 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm	-	Z		*154*
CLIP5.0PA	ASASD0301200	Ugello a clip da 5,0 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm	-	Z		*154*
CLIP5.5PA	ASASD0302200	Ugello a clip da 5,5 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm	-	Z		*154*
CLIP6.0PA	ASASD0301300	Ugello a clip da 6,0 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm	-	Z		*154*
CLIP6.5PA	ASASD0301900	Ugello a clip da 6,5 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm	-	Z		*155*
CLIP7.0PA	ASASD0302300	Ugello a clip da 7,0 mm per tubi d'aspirazione in ABS con diametro 25 mm	-	Z		*155*
CLIPREVPA	ASASD0306000	Ugello a clip di revisione per fissaggio su tubo d'aspirazione in PA per tubazione da 25 mm (conf. da 10 pezzi)	-	Z		*155*
CM2	PPCMACV02600	Contatto magnetico per montaggio a vista, plastica bianca (confezione da 10 pz.)	-	Z		*58*
CM2M	PPCMACV02700	Contatto magnetico per montaggio a vista, plastica marrone (confezione da 10 pz.)	-	Z		*58*
CMJ	CBCAA0000900	Connettore da morsetto a jack per l'alimentazione di telecamere a 12 Vcc	-	Z		*216*
CONDOR2K	RWRDTMP04900	Rivelatore wireless NG-TRX doppia tecnologia, portata 12 m	E	-	Presto disponibile versione compatibile con SND3DB	*91*
COPT	MIAC0CV00600	Coperchio trasparente per BSOUNDLH (conf. 2 pezzi)	-	Y		*120*
CP8/REL	CSACR0000300	Scheda base per l'inserimento di 8 relè ausiliari UNIREL completa di cavo di connessione e clip fissaggio	-	30		*40*
CP8/SER2	CICSS0000100	Cavo di collegamento per la programmazione diretta di centrali. Necessita del software (non compreso)	-	30		*76*
CP8/SER2	CICSS0000100	Cavo di collegamento per la programmazione diretta di centrali. Necessita del software (non compreso)	-	30		*148*
C/PO	PPCMACV00700	A-C3 Contatto magnetico di potenza per montaggio a vista	-	Z		*58*
C/POV	PPCMACV00800	A-C3P Contatto magnetico di potenza in fibra di vetro per montaggio a vista	-	Z		*61*
CR123A	RWBAT0001200	Batteria 3 V per SMR2K e SMCOR2K	-	Z		*99*
CR2032	OWBAT0100100	Batteria al litio 3 V / 210 mAh per serie ATLANTE, serie M4LED, VEGA2K e TYROS	-	Z		*98*
CRIVER2	R2CRT0000500	Contenitore metallico dotato di interruttori antiapertura e antistrappo per installazione di concentratori	-	30		*38*
CSBATT	ACCIV0000100	Circuito disgiuntore di batteria. Impedisce la scarica irreparabile delle batterie in tampone installate nelle apparecchiature funzionanti a 12 Vcc	B	30		*29*
CSOUND65LUX	AVSOASA05500	WCW98 - Avvisatore ottico-acustico convenzionale IP65 con indicazione luminosa EN 54-3 - EN 54-23	-	Z		*142*
CSOUND65S	AVSOASA05300	WMS98 - Avvisatore acustico convenzionale IP65 EN 54-3	-	Z		*142*
CUPSGX	RCACCSX00700	Cupolino tettuccio opzionale per rivelatori serie GRIFOX e STRIXO	-	30		*54*
DFA251	ASASD0308500	Raccordo di bloccaggio antideflagrante Categoria IIA adatto per tubazioni 25 mm	-	Z	Disponibile su richiesta	*157*
DFA252	ASASD0308600	Raccordo di bloccaggio antideflagrante Categoria IIB adatto per tubazioni 25 mm	-	Z	Disponibile su richiesta	*157*
DFA253	ASASD0308700	Raccordo di bloccaggio antideflagrante Categoria IIC adatto per tubazioni 25 mm	-	Z	Disponibile su richiesta	*157*
DFU911	ASASD0308900	Filtro antipolvere per sistema aspirazione ASD	X	Z		*156*
DLB2AG	OAACCST01100	Targa per cassonetto ottico/acustico serie LB2000 con scritta "ALLARME GAS"	-	30		*142*
DLB2EL	OAACCST01200	Targa per cassonetto ottico/acustico serie LB2000 con scritta "EVACUARE IL LOCALE"	-	30		*142*
DLB2EP	OAACCST01500	Targa per cassonetto ottico/acustico LB2000 con scritta "EXTINGUISHING IN PROGRESS"	-	30		*142*
DLB2FA	OAACCST01400	Targa per cassonetto ottico/acustico LB2000 con scritta "FIRE ALARM"	-	30		*141*
DLB2SC	OAACCST01300	Targa per cassonetto ottico/acustico serie LB2000 con scritta "SPEGNIMENTO IN CORSO"	-	30		*142*
DLB3FA	OAACCST01600	Targa per cassonetto ottico/acustico LB3000 con scritta "FIRE ALARM" e foro per indicazione luminosa	-	30		*141*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
DSDB	RCACCDB00500	Distanziale da 3 cm per sensori serie DUALBLADE con prolunghe tamper da 3 e 6 cm	-	30		*55*
DT1000	RCRDTMP04600	Rivelatore a doppia tecnologia, portata 12 m	C	30		*42*
DT1000	RCRDTMP04700	Rivelatore DT1000 a frequenza differenziata 9,9 GHz	C	30		*42*
DT1000P	RCRDTMP04800	Rivelatore a doppia tecnologia, portata max 12 m con funzione Pet Immunity	C	30		*42*
DT1000P	RCRDTMP05000	Rivelatore DT1000P a frequenza differenziata 9,9 GHz	C	30		*43*
DT2000	RCRDTMP14300	Rivelatore a doppia tecnologia, portata max 15 m	D	60	Presto disponibile versione compatibile con SND3DB	*42*
DT2000	RCRDTMP12400	Rivelatore DT2000 colore nero	D	60	Disponibile su richiesta	*42*
DT2000	RCRDTMP07000	Rivelatore DT2000 a frequenza differenziata 9,9 GHz	D	60		*42*
DT2000	RCRDTMP12500	Rivelatore DT2000 a frequenza differenziata 9,9 GHz, colore nero	D	60	Disponibile su richiesta	*42*
DT2000485	RCRDTMP05300	Rivelatore ULTRABUS a doppia tecnologia, portata max 15 m	E	30	Presto disponibile versione compatibile con SND3DB	*49*
DT2000485	RCRDTMP12600	Rivelatore ULTRABUS a doppia tecnologia, portata max 15 m, colore nero	E	30	Disponibile su richiesta	*49*
DT2000485	RCRDTMP05400	Rivelatore DT2000485 a frequenza differenziata 9,9 GHz, colore bianco	E	30		*49*
DT2000485	RCRDTMP12700	Rivelatore ULTRABUS a doppia tecnologia, portata max 15 m 9.9Ghz, colore nero	E	30		*49*
DT4000	RCRDTMP14700	Rivelatore a doppia tecnologia con ampia gamma di funzioni, portata 15 m	D	60	Presto disponibile versione compatibile con SND3DB	*41*
DT4000	RCRDTMP12200	Rivelatore DT4000 in colore nero	D	60	Disponibile su richiesta	*41*
DT4000	RCRDTMP06800	Rivelatore DT4000 a frequenza differenziata 9,9 GHz	D	60		*41*
DT4000	RCRDTMP12300	Rivelatore DT4000 a frequenza differenziata 9,9 GHz, colore nero	D	60	Disponibile su richiesta	*42*
DT93	RCRDTMP11500	Rivelatore a doppia tecnologia a lunga portata (23 m)	D	30		*43*
DT93	RCRDTMP12800	Rivelatore DT93 colore nero	D	30	Disponibile su richiesta	*43*
DT93	RCRDTMP11700	Rivelatore DT93 a frequenza differenziata 10,587 GHz	D	30		*43*
DT93	RCRDTMP12900	Rivelatore DT93 a frequenza differenziata 10,587 GHz, colore nero	D	30	Disponibile su richiesta	*43*
DT93	RCRDTMP11900	Rivelatore DT93 con portata 27 m	D	30		*43*
DT93	RCRDTMP13200	Rivelatore DT93 con portata 27 m, colore nero	D	30	Disponibile su richiesta	*43*
DT93	RCRDTMP12000	Rivelatore DT93 con portata 27 m a frequenza differenziata 10,587 GHz	D	30		*43*
DT93	RCRDTMP13300	Rivelatore DT93 con portata 27 m a frequenza differenziata 10,587 GHz, colore nero	D	30	Disponibile su richiesta	*43*
DT93485	RCRDTMP11600	Rivelatore ULTRABUS a doppia tecnologia a lunga portata (23 m)	D	30		*49*
DT93485	RCRDTMP12100	Rivelatore ULTRABUS a doppia tecnologia a lunga portata (23 m), colore nero	D	30	Disponibile su richiesta	*49*
DT93485	RCRDTMP11800	Rivelatore DT93485 a frequenza differenziata 10,587 GHz	D	30		*49*
DT93485	RCRDTMP13100	Rivelatore DT93485 a frequenza differenziata 10,587 GHz, colore nero	D	30	Disponibile su richiesta	*49*
DTB25PC	ASASD0308200	Contenitore per trattenimento polvere	-	Z	Disponibile su richiesta	*156*
DUALBLADE	RCRIRMP01500	Rivelatore cablato 4 IR a doppia tenda da esterno IP55, portata 12 m per lato	E	30		*47*
DUALBLADE2K	RWRIRMP04100	Rivelatore NG-TRX 4 IR a doppia tenda da esterno IP55, portata 12 m per lato	E	30		*95*
DUALBLADE485	RCRIRMP01600	Rivelatore ULTRABUS 4 IR a doppia tenda da esterno IP55, portata 12 m per lato	E	30		*52*
DVRBOXM	VEAVD0101500	NVR 4-16 canali IP Dimensioni esterne L 435 × H 500 × P 135 mm	-	-		*216*
EBT01	LCEBT0000100	Pulsante touchless d'uscita, colore nero, IP68, 12Vcc	-	V		*237*
EC22STSTEEL	ASASD0305900	Elemento terminale in acciaio inossidabile per tubazione da 22 mm	-	Z	Disponibile su richiesta	*154*
EC25ABS	ASASD0300700	Elemento terminale in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm	-	Z		*153*
e-Connect	SICNT0000100	e-Connect è il servizio di centralizzazione, gestione e supervisione che integra in un'unica piattaforma cloud gli impianti antintrusione, antincendio e di home management EL.MO. e gli impianti di videosorveglianza e-Vision®.	-	-		*99*
e-Connect App	SICNT0000500	App per la visione da remoto di un sistema PRO integrato in un sistema antintrusione/antincendio EL.MO. compatibile tramite smartphone e tablet Android e iOS (scaricabile da App Store e Google Play Store)	-	-	Disponibile sugli store digitali	*99*
EL/2000	SRINT0000100	Sirena piezo 12 V in contenitore plastico	B	30		*71*
EL503	SRINT0000600	Avvisatore acustico in esecuzione da incasso per scatola della serie 503	B	30		*70*
EL503B	SRINT0000700	Avvisatore EL503 di colore bianco	B	30		*70*
EL/7	SRINT0000300	Sirena piezo in contenitore plastico ABS (confezione da 6 pz.)	B	30		*71*
EL/7A	SRINT0000400	Sirena piezo in contenitore plastico ABS con circuito di autoalimentazione (confezione da 6 pz.)	B	30		*71*
EL/7R	AVSOASA00100	Sirena piezo-elettrica da interno	B	30		*143*
ELISEOMULTI2K	OWTEL0101700	Telecomando bidirezionale NG-TRX multi-impianto rotondo con pulsante di sblocco	E	30		*89*
ELMOGWAY3	ACMDIMP00500	Gateway multiprotocollo Modbus e KNX su barra DIN	X	Y		*27*
EP54CUZN	TLADW0206400	Tappo terminale in ottone per SJ54CUZN (conf. da 5 pezzi)	-	Z	Disponibile su richiesta	*159*
EP54ST	TLADW0202800	Tappo terminale in acciaio per SJ54ST (conf. da 5 pezzi)	-	Z	Disponibile su richiesta	*159*
EP64PVDF	TLADW0203400	Tappo terminale in polivinilidenfluoruro per SJ64PVDF	-	Z	Disponibile su richiesta	*160*
EPMLITE	STSSE0600200	Software di gestione integrata all-in-one in versione base	-	-	Disponibile sugli store digitali	*217*
EPM VIEW	STSSE0600800	App per la visione da remoto di un sistema PRO tramite smartphone e tablet Android o iOS (scaricabile da Google Play Store e App Store)	-	-	Disponibile sugli store digitali	*217*
ER14250	RWBAT0001100	Batteria 3,6 V / 1,2 Ah al litio per RCALGRF, serie LUPUS, serie VOLANS, serie LUPUSC, serie VOLANSC, serie BLADE, MDTEMP (confezione da 5 pz.)	-	Z		*99*
ERSCONV	SAACC0001000	Convertitore RS232/RS485 - TCP/IP	-	V		*237*
ES380UR	G3ACC0000300	Scheda di espansione con 4 uscite a relè per inserimento su concentratori CE380UR	X	Z	Disponibile su richiesta	*134*
ES404	G3ACC0000400	Scheda di espansione per aggiungere 4 ingressi per sensori 4-20 mA alla centrale gas CE408P	X	Z	Disponibile su richiesta	*134*
ES414	G3ACC0000500	Scheda di espansione per aggiungere 4 uscite a relè alla centrale gas CE408P	X	Z	Disponibile su richiesta	*134*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
ETRREL	CSACR0000200	Modulo di uscita multiplo a 8 relè	D	30		*39*
ETRREL4	CSACR0000100	Modulo di uscita multiplo a 4 relè	C	30		*39*
ETRVARCO	ACMDIIA00100	Modulo opzionale collegabile al bus delle centrali per gestire i passaggi attraverso porte e accessi	G	30		*40*
ETRZENITH	OCPCH0100100	Punto chiave per il comando remoto delle centrali. Colore nero	D	30		*33*
ETRZENITHB	OCPCH0100200	Punto chiave ETRZENITH in contenitore bianco	D	30		*33*
EVC-PY-IS	SCRSI0100200	Rivelatore di fumo convenzionale a sicurezza intrinseca compatibile con centrali serie TACÓRA versione firmware specifica ATEX. Necessita di 2 barriere Zener mod. Z928	-	30	Prezzo su richiesta	*129*
EXTING	ACATAMS00100	Modulo di spegnimento ad 1 zona	E	30		*111*
EXTING	ACATAMS00300	Modulo EXTING in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX	E	30		*111*
EXTING	ACATAMS00100	Modulo di spegnimento ad 1 zona	E	30		*125*
EXTING	ACATAMS00300	Modulo EXTING in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX	E	30		*125*
FAR	ACCIV0001600	Filtro (doppio a T) per soppressione disturbi in linea di alimentazione 230 Vac	B	30		*29*
FAR	ACCIV0001600	Filtro (doppio a T) per soppressione disturbi in linea di alimentazione 230 Vac	B	30		*72*
FAR	ACCIV0001600	Filtro (doppio a T) per soppressione disturbi in linea di alimentazione 230 Vac	B	30		*215*
FASTEYEX12	BTACC0000400	Adattatore da Faston a occhiello per batterie da 18 e 25 Ah (12 pezzi)	-	-		*77*
FASTEYEX12	BTACC0000400	Adattatore da Faston a occhiello per batterie da 18 e 25 Ah (12 pezzi)	-	-		*147*
FE02	FE0020100200	19001 + 01805Z - Fermo elettromagnetico di trattenuta per porte tagliafuoco	-	Z		*144*
FE03	FE0020100300	19001 + 01805Z + 01740 - Fermo elettromagnetico di trattenuta per porte tagliafuoco con colonna telescopica	-	Z	Prezzo su richiesta	*144*
FE05	FE0020100500	18101 + 01815Z - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco con elevata forza di trattenuta	-	Z		*144*
FE06	FE0020100600	18101 + 01815Z + 01740 - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco con elevata forza di trattenuta e colonna telescopica	-	Z	Disponibile su richiesta	*144*
FH53PA25	TLADW0204900	Tubo in poliamide per la connessione della centrale ADW con il tubo di rivelazione (sia esso di rame, acciaio o teflon)	-	Z	Disponibile su richiesta	*161*
FIRERAY3000	RLFIR0200100	Rivelatore di fumo a barriera	X	60	Prezzo su richiesta	*130*
FIRERAY3000BKT	RLACC0200600	Staffa di montaggio per testina rilevatore FIRERAY3000 e piastre supporto prismi FIRERAYSPP e FIRERAYFPP per utilizzo con FIRERAYONE	-	60		*131*
FIRERAY3000ES	RLFIR0200200	Kit composto da testa trasmittente e testa ricevente, integrabile con unità di controllo di un sistema FIRERAY3000 già esistente	X	60	Prezzo su richiesta	*131*
FIRERAY5000100KIT	RLFIR0100500	Kit per FIRERAYONE per incremento portata operativa da 50 m a 120 m	-	60	Prezzo su richiesta	*130*
FIRERAYFPP	RLACC0200500	Piastra per installazione di 4 prismi (10 × 10 cm) su staffa di montaggio universale FIRERAY3000BKT (non inclusa)	-	30	Prezzo su richiesta	*131*
FIRERAYONE	RLFIR0101100	Rivelatore lineare di fumo a riflessione motorizzato ed autoallineante	X	60	Prezzo su richiesta	*130*
FIRERAYSPP	RLACC0200400	Piastra per installazione di 1 prisma (10 × 10 cm) su staffa di montaggio universale FIRERAY3000BKT (non inclusa)	-	30	Prezzo su richiesta	*131*
FL/B	SRLMP0000100	Faro lampeggiante a 12 Vcc con lampada allo xenon	B	30		*69*
FLB01A	RLRKS0100500	Rivelatore lineare di fumo a riflessione 60-120 m analogico-indirizzato FYRA G2 (Barriera FLB01C + modulo loop MD1IOFLAT).	-	Y		*115*
FLB01C	RLRKS0100400	Rivelatore lineare di fumo a riflessione 60-120 m convenzionale	X	Y		*129*
FLB3P	RLACC0400400	Riflettori Portata 120 m per rivelatori lineari di fumo FLB01C - base plastica	-	Y		*130*
FLB-SND2D	RLACC0400600	Staffa orientamento orizzontale 2D per rivelatori lineari di fumo FLB01C	-	-	Disponibile su richiesta	*130*
FLB-SND3D	RLACC0400500	Staffa orientamento multidirezionale 3D per rivelatori lineari di fumo FLB01C	-	-	Disponibile su richiesta	*130*
FLY	RCRDTMS03300	Rivelatore cablato da soffitto, portata 8 m per installazioni a 4 m di altezza	D	30		*44*
FLY	RCRDTMS03400	Rivelatore FLY a frequenza differenziata 9,9 GHz	D	30		*44*
FLY2K	RWRDTMS00700	Rivelatore NG-TRX a soffitto, portata 8 m per installazioni a 4 m di altezza	D	30		*92*
FLY2K	RWRDTMS00800	Rivelatore FLY2K a frequenza differenziata 9,9 GHz	D	30		*92*
FLY485	RCRDTMS03700	Rivelatore ULTRABUS da soffitto, portata 8 m per installazioni a 4 m di altezza	D	30		*50*
FLY485	RCRDTMS03800	Rivelatore FLY485 a frequenza differenziata 9,9 GHz	D	30		*50*
FLY8	RCRDTMS03500	Rivelatore cablato da soffitto, portata 8 m per installazioni a 8 m di altezza	D	30		*44*
FLY8	RCRDTMS03600	Rivelatore FLY8 a frequenza differenziata 9,9 GHz	D	30		*44*
FLY82K	RWRDTMS00900	Rivelatore NG-TRX a soffitto, portata 8 m per installazioni a 8 m di altezza	D	30		*93*
FLY82K	RWRDTMS01000	Rivelatore FLY82K a frequenza differenziata 9,9 GHz	D	30		*93*
FLY8485	RCRDTMS03900	Rivelatore ULTRABUS da soffitto, portata 8 m per installazioni a 8 m di altezza	D	30		*50*
FLY8485	RCRDTMS04000	Rivelatore FLY8485 a frequenza differenziata 9,9 GHz	D	30		*50*
FPU24025M	GIALI0101300	Gruppo di alimentazione supervisionato 24 Vcc / 2,5 A	X	30		*120*
FPU24025M	GIALI0101300	Gruppo di alimentazione supervisionato 24 Vcc / 2,5 A	X	30		*146*
FPU24055L	GIALI0100800	Gruppo di alimentazione supervisionato 24 Vcc / 5,5 A	X	30		*120*
FPU24055L	GIALI0100800	Gruppo di alimentazione supervisionato 24 Vcc / 5,5 A	X	30		*146*
FYSF851202BD	VRSWT0300100	Cassetto SFP multimodale da 850 nm per connessioni da max 1,25 Gb/s e linee con lunghezza massima di 550 m	-	Z		*207*
GAIA2K	SWEST0001800	Sirena wireless bidirezionale NG-TRX da esterno	F	30		*97*
GAIA-Q	SWEST0001400	Sirena wireless Q-TX da esterno c on lampeggiatore a LED	G	30		*81*
GATEWAY2K	A1MDING00500	Gateway per sistema NG-TRX per ricevere e trasmettere segnali/comandi da e verso tutti i dispositivi wireless NG-TRX	F	30		*28*
GC56EX	TLADW0204200	Pinza per la messa a terra in ottone. Da utilizzare in zone ATEX	-	Z	Disponibile su richiesta	*162*
GLUE250ABS	ASASD0301800	Colla per collegamenti di tubi e raccordi in ABS da 250 ml	-	Z		*156*
GPCM	GMSWS0300200	Caricamento mappa video all'interno del software di supervisione. (Escluso spese di trasferta)	-	-	Prezzo su richiesta	*241*
GPCP	GMSWS0300300	Caricamento e configurazione di un punto all'interno del software di supervisione. (Escluso spese di trasferta)	-	-	Prezzo su richiesta	*241*
GPDWG	GMSWS0300100	Realizzazione di una mappa video con trasformazione di file DWG esistenti in WMF (preferibile) o altri formati (sconsigliati) da eseguirsi c/o la ns. sede	-	-	Prezzo su richiesta	*241*
GPMGSSW	GMSWS0300700	Costo manodopera giornaliero (8 ore) per specialista software (escluso spese di trasferta)	-	-	Prezzo su richiesta	*241*
GPMGTS	GMSWS0300600	Costo manodopera giornaliero (8 ore) per operazioni di messa in servizio sistema di supervisione eseguita da tecnico specializzato (Escluso spese di trasferta)	-	-	Prezzo su richiesta	*241*
GPMOSSW	GMSWS0300500	Costo manodopera orario per specialista software (Escluso spese di trasferta)	-	-	Prezzo su richiesta	*241*
GPMOTS	GMSWS0300400	Costo manodopera orario per operazioni di messa in servizio sistema di supervisione eseguita da tecnico specializzato (Escluso spese di trasferta)	-	-	Prezzo su richiesta	*241*
GPRO1	GMPRO0100100	Licenza del software di supervisione GLOBALPRO, gestione illimitata di punti allarme antintrusione, antincendio e punti video/telecamere, 1 sito, client illimitati	-	-		*241*
GPRO1SMA	GMPROSM00100	SMA per GPRO1	-	-		*240*
GPRO2	GMPRO0100200	Licenza del software di supervisione GLOBALPRO, gestione max 1.000 punti allarme tra i quali 64 punti video fino ad un max di 64 telecamere, 1 sito, client illimitati	-	-		*241*
GPRO2SMA	GMPROSM00200	SMA per GPRO2	-	-		*240*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
GPRO3	GMPRO0100300	Licenza del software di supervisione GLOBALPRO, gestione max 500 punti allarme tra i quali 24 punti video fino ad un max di 24 telecamere, 1 sito, client illimitati	-	-		*241*
GPRO3SMA	GMPROSM00300	SMA per GPRO3	-	-		*240*
GPRO4	GMPRO0100400	Licenza del software di supervisione GLOBALPRO, gestione max 100 punti allarme tra i quali 4 punti video fino ad un max di 4 telecamere, 1 sito, 1 client. Non espandibile	-	-		*241*
GPRO4SMA	GMPROSM00400	SMA per GPRO4	-	-		*240*
GPROFIRE	GMPRO0100800	Licenza del software di supervisione GLOBALPRO specifica per sistemi antincendio gestiti da centrali FX e TACÓRA. Gestione max 512 punti allarme incendio, 1 sito, 1 client. Non espandibile	-	-		*241*
GPROFIRESMA	GMPROSM00800	SMA per GPROFIRE	-	-		*240*
GPROINTRUSION	GMPRO0100700	Licenza del software di supervisione GLOBALPRO specifica per sistemi antintrusione gestiti da centrali ETR, PROXIMA e TITANIA. Gestione max 512 punti allarme antintrusione, 1 sito, 1 client. Non espandibile	-	-		*241*
GPROINTRUSIONSMA	GMPROSM00700	SMA per GPROINTRUSION	-	-		*240*
GPROLP1	GMPRO0100600	Licenza del software di supervisione GLOBALPRO aggiuntiva per GPRO2 e GPRO3 per 100 punti allarme tra i quali 10 telecamere	-	-		*241*
GPROLP1SMA	GMPROSM00600	SMA per GPROLP1	-	-		*240*
GPROLS1	GMPRO0100500	Licenza del software di supervisione GLOBALPRO aggiuntiva per 1 sito (solo per GPRO1, GPRO2 e GPRO3)	-	-		*241*
GPROLS1SMA	GMPROSM00500	SMA per GPROLS1	-	-		*240*
GPROTCON24D	GMPRO0101300	Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento diretto scaglione 0-24 telecamere	-	-		*241*
GPROTCON24DSMA	GMPROSM01000	SMA per GPROTCON24D	-	-		*240*
GPROTCON24N	GMPRO0101600	Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento NVR PRO/SMART scaglione 0-24 telecamere	-	-		*240*
GPROTCON24NSMA	GMPROSM01300	SMA per GPROTCON24N	-	-		*240*
GPROTCON64D	GMPRO0101400	Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento diretto scaglione 25-64 telecamere	-	-		*240*
GPROTCON64DSMA	GMPROSM01100	SMA per GPROTCON64D	-	-		*240*
GPROTCON64N	GMPRO0101700	Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento NVR PRO/SMART scaglione 25-64 telecamere	-	-		*240*
GPROTCON64NSMA	GMPROSM01400	SMA per GPROTCON64N	-	-		*240*
GPROTCONXD	GMPRO0101500	Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento diretto scaglione telecamere illimitate	-	-		*240*
GPROTCONXDSMA	GMPROSM01200	SMA per GPROTCONXD	-	-		*240*
GPROTCONXN	GMPRO0101800	Opzione licenza software GLOBALPRO per gestione 1 telecamera ONVIF in collegamento NVR PRO/SMART scaglione telecamere illimitate	-	-		*240*
GPROTCONXNSMA	GMPROSM01500	SMA per GPROTCONXN	-	-		*240*
GRIFO2K	RWRDTMP04000	Rivelatore NG-TRX a doppia tecnologia da esterno IP55, portata 7 m	E	30		*93*
GRIFOX	RCRDTMP08300	Rivelatore doppia tecnologia cablato da esterno IP55, portata 7 m	E	30		*46*
GRIFOX485	RCRDTMP08400	Rivelatore ULTRABUS a doppia tecnologia da esterno IP55, portata 7 m	E	30		*50*
GSMAC90	ACMDCCA00200	Antenna con connettore a 90° per modulo MDGSME (solo per centrali delle serie PREGIO e PROXIMA)	-	Z		*25*
GSMACI	CMAAC0100100	Kit antenna interna per centrali TACÓRA per installare il modulo MDGSME nelle centrali in caso sia disponibile un buon segnale radio cellulare	-	Z		*113*
GSMACI	CMAAC0100100	Kit antenna interna per centrali TACÓRA per installare il modulo MDGSME nelle centrali in caso sia disponibile un buon segnale radio cellulare	-	Z		*126*
GSMESSENGER	CTGSM0200200	Comunicatore telefonico GSM con modulo GSM Dual Band integrato	H	30		*75*
GSMEXA15	A1MDCCA00800	Antenna per MDGSME con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 15 m dalla centrale per favorire una migliore copertura	-	Z		*25*
GSMEXA15	A1MDCCA00800	Antenna per MDGSME con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 15 m dalla centrale per favorire una migliore copertura	-	Z		*76*
GSMEXA15	A1MDCCA00800	Antenna per MDGSME con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 15 m dalla centrale per favorire una migliore copertura	-	Z		*87*
GSMEXA15	A1MDCCA00800	Antenna per MDGSME con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 15 m dalla centrale per favorire una migliore copertura	-	Z		*113*
GSMEXA15	A1MDCCA00800	Antenna per MDGSME con cavo da 15 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 15 m dalla centrale per favorire una migliore copertura	-	Z		*127*
GSMEXA2	A1MDCCA00700	Antenna per MDGSME con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 2 m dalla centrale per favorire una migliore copertura	-	Z		*25*
GSMEXA2	A1MDCCA00700	Antenna per MDGSME con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 2 m dalla centrale per favorire una migliore copertura	-	Z		*76*
GSMEXA2	A1MDCCA00700	Antenna per MDGSME con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 2 m dalla centrale per favorire una migliore copertura	-	Z		*87*
GSMEXA2	A1MDCCA00700	Antenna per MDGSME con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 2 m dalla centrale per favorire una migliore copertura	-	Z		*113*
GSMEXA2	A1MDCCA00700	Antenna per MDGSME con cavo da 2 m. Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, ne permette l'installazione a 2 m dalla centrale per favorire una migliore copertura	-	Z		*126*
HD1TB	VRAVD0400300	Hard Disk da 1 TB per DVR/NVR	-	Z	Prezzo su richiesta	*216*
HD2TB	VRAVD0400400	Hard Disk da 2 TB per DVR/NVR	-	Z	Prezzo su richiesta	*216*
HD4TB	VRAVD0400500	Hard Disk da 4 TB per DVR/NVR	-	Z	Prezzo su richiesta	*216*
HD6TB	VRAVD0400600	Hard Disk da 6 TB per DVR/NVR	-	Z	Prezzo su richiesta	*216*
HD8TB	VRAVD0401600	Hard Disk da 8 TB per DVR/NVR	-	Z		*216*
HEAT3.0ABS	ASASD0306200	Ugello d'aspirazione in ABS riscaldato (foro 3 mm) per installazioni in celle frigorifere	-	Z	Disponibile su richiesta	*155*
HEAT3.5ABS	ASASD0306300	Ugello d'aspirazione in ABS riscaldato (foro 3,5 mm) per installazioni in celle frigorifere	-	Z	Disponibile su richiesta	*155*
HEAT4.0ABS	ASASD0306400	Ugello d'aspirazione in ABS riscaldato (foro 4 mm) per installazioni in celle frigorifere	-	Z	Disponibile su richiesta	*155*
HEAT4.5ABS	ASASD0306500	Ugello d'aspirazione in ABS riscaldato (foro 4,5 mm) per installazioni in celle frigorifere	-	Z	Disponibile su richiesta	*155*
HEAT5.0ABS	ASASD0306600	Ugello d'aspirazione in ABS riscaldato (foro 5 mm) per installazioni in celle frigorifere	-	Z	Disponibile su richiesta	*155*
HEATRESISTOR	ASASD0306700	Resistenza termica da 220 Ω per ugelli di aspirazione	-	Z	Disponibile su richiesta	*156*
HEKLA	CIHL00000100	Centrale antincendio analogico-indirizzata con 250 indirizzi totali su 1 o 2 loop (con scheda opzionale HL2LOOP) o 500 indirizzi totali su 2 o 4 loop (con scheda loop opzionale HL4LOOP). Tastiera integrata con display grafico.	X	Y		*107*
HFU204	RMACR0202300	Guarnizione per tubi Venturi ST5 e ST-EXTEND	-	-	Prezzo su richiesta	*145*
HL2LOOP	AIACHME00100	Scheda di espansione 2 loop FYRA per centrali HEKLA	F	Y		*108*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
HL422MB	AIACHMB00100	Modulo RS-422 per connettere una rete di centrali HEKLA a un sistema basato su protocollo Modbus	D	Y		*108*
HL4LOOP	AIACHME00200	Scheda di espansione 4 loop FYRA per centrali HEKLA	G	Y		*108*
HLLANGPRO	AIACHML00500	Modulo per gestione di HEKLA in GLOBALPRO	F	Y		*108*
HLNET	AIACHMN00100	Modulo per connettere una singola centrale/pannello HEKLA a un network di centrali/pannelli	F	Y		*108*
HLNODE	CIHL00000200	Centrale antincendio analogico-indirizzata con 250 indirizzi totali su 1 o 2 loop (con scheda opzionale HL2LOOP) o 500 indirizzi totali su 2 o 4 loop (con scheda loop opzionale HL4LOOP) per network espandibili fino a 124 loop. Senza tastiera e display.	X	Y		*107*
HLREPEATER	AIACHRR00100	Pannello ripetitore per centrali serie HEKLA integrabile in un network di centrali e pannelli ripetitori	G	Y		*107*
HPC3-Q-H2	STSSNHW04200	Nx Client ad alte prestazioni i5	-	-	Prezzo su richiesta	*224*
HPC3-Q-M1	STSSNHW04100	Nx Client ad alte prestazioni i3	-	-	Prezzo su richiesta	*224*
HPC3-Q-U4	STSSNHW04300	Nx Client ad alte prestazioni i7	-	-	Prezzo su richiesta	*225*
HPS-1U-M12	STSSNHW00200	Server Nx Witness 1 unità rack 12TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*221*
HPS-1U-M16	STSSNHW04400	Server Nx Witness 1 unità rack 16TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*221*
HPS-1U-M24	STSSNHW01100	Server Nx Witness 1 unità rack 24TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*221*
HPS-1U-M36	STSSNHW00800	Server Nx Witness 1 unità rack 36TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*222*
HPS-1U-M4	STSSNHW00900	Server professionale dedicato Nx Witness	-	-	Prezzo su richiesta	*220*
HPS-1U-M42	STSSNHW01300	Server Nx Witness 1 unità rack 42TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*222*
HPS-1U-M48	STSSNHW01400	Server Nx Witness 1 unità rack 48TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*222*
HPS-1U-M6	STSSNHW00100	Server Nx Witness 1 unità rack 6TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*221*
HPS-1U-M8	STSSNHW00300	Server Nx Witness 1 unità rack 8TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*221*
HPS-2U-M100	STSSNHW02000	Server Nx Witness 2 unità rack 100TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*223*
HPS-2U-M120	STSSNHW02100	Server Nx Witness 2 unità rack 120TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*223*
HPS-2U-M140	STSSNHW02200	Server Nx Witness 2 unità rack 140TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*224*
HPS-2U-M160	STSSNHW02300	Server Nx Witness 2 unità rack 160TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*224*
HPS-2U-M56	STSSNHW01500	Server Nx Witness 2 unità rack 56TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*222*
HPS-2U-M64	STSSNHW01600	Server Nx Witness 2 unità rack 64TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*222*
HPS-2U-M72	STSSNHW01700	Server Nx Witness 2 unità rack 72TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*223*
HPS-2U-M80	STSSNHW01800	Server Nx Witness 2 unità rack 80TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*223*
HPS-2U-M90	STSSNHW01900	Server Nx Witness 2 unità rack 90TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*223*
HPS-4U-M224	STSSNHW02700	Server Nx Witness 4 unità rack 224TB effettivi	-	-	Prezzo su richiesta	*224*
I10	OCINS0102800	Inseritore indirizzato universale TERABUS per chiavi di prossimità M4 o M4LED compatibile con adattatori di tipo Keystone	C	30		*31*
I66	OCINS0100100	Inseritore per chiavi di prossimità M4 o M4LED. Colore nero	B	30		*33*
I66B	OCINS0100200	Inseritore I66 in contenitore bianco	B	30		*33*
I66G	OCINS0100300	Inseritore I66 in contenitore grigio	B	30		*34*
I66S	OCINS0100400	Inseritore I66 in contenitore tropicalizzato nero	B	30		*34*
I6INT	OCACCPL00200	Adattatore LIVING INTERNATIONAL di colore grigio scuro	-	30		*35*
I6INTB	OCACCPL00300	Adattatore LIVING INTERNATIONAL di colore bianco	-	30		*35*
I8	OCINS0103000	Inseritore RS-485 ULTRABUS per chiavi di prossimità M4 o M4LED. Colore nero.	C	30		*32*
I8B	OCINS0103100	Inseritore I8 in contenitore bianco	C	30		*32*
I8G	OCINS0100800	Inseritore I8 in contenitore grigio	C	30		*32*
I8GWCH	OCACCPL02000	Adattatore GEWISS serie CHORUS di colore nero	-	30		*35*
I8GWCHB	OCACCPL02100	Adattatore GEWISS serie CHORUS di colore bianco lucido	-	30		*35*
I8GWPB	OCACCPL00900	Adattatore GEWISS serie PLAYBUS di colore grigio scuro	-	30		*35*
I8LEV	OCACCPL01400	Adattatore BTICINO serie LEGRAND VELA di colore grigio scuro	-	30		*34*
I8LEVB	OCACCPL01500	Adattatore BTICINO serie LEGRAND VELA di colore bianco	-	30		*34*
I8S	OCINS0103300	Inseritore RS-485 ULTRABUS per chiavi di prossimità M4 o M4LED. Colore nero.	C	30		*32*
I8TAXOB	OCACCPL01900	Adattatore BTICINO serie AXOLUTE di colore bianco	-	30		*35*
I8TAXOG	OCACCPL01300	Adattatore BTICINO serie AXOLUTE di colore grigio argento non metallizzato	-	30		*35*
I8TLGH	OCACCPL00600	Adattatore BTICINO serie LIGHT di colore grigio scuro	-	30		*35*
I8TLGHB	OCACCPL00700	Adattatore BTICINO serie LIGHT di colore bianco	-	30		*35*
I8TLGHG	OCACCPL00800	Adattatore BTICINO serie LIGHT TECH di colore grigio argento non metallizzato	-	30		*35*
I8TMGC	OCACCPL00100	Adattatore BTICINO serie MAGIC TT e MATIX di colore grigio scuro	-	30		*35*
I8TMGCB	OCACCPL01600	Adattatore BTICINO serie MAGIC TT e MATIX di colore bianco	-	30		*35*
I8VIMEX	OCACCPL01000	Adattatore VIMAR EIKON di colore grigio scuro	-	30		*35*
I8VIMEXB	OCACCPL01800	Adattatore VIMAR EIKON di colore bianco	-	30		*35*
I8VIMEXG	OCACCPL01100	Adattatore VIMAR EIKON di colore grigio argento non metallizzato	-	30		*35*
I8VIMP	OCACCPL00400	Adattatore VIMAR serie PLANA di colore grigio scuro	-	30		*35*
I8VIMPB	OCACCPL00500	Adattatore VIMAR serie PLANA di colore bianco	-	30		*35*
I8VIMPG	OCACCPL01700	Adattatore VIMAR serie PLANA di colore grigio argento	-	30		*35*
IBOX	AWMDP0000100	Accessorio per l'installazione da incasso con parete di laterizio o muratura delle centrali serie VILLEGGIO (opzionale)	-	30		*85*
IBOX10	K1KBP0000100	Kit 10 pz. IBOX	-	30		*85*
IDA245	LRACC0100200	Tessera di prossimità di tipo attivo. Ordine minimo 50 pezzi.	-	V		*235*
IDC80	TTSMR0000400	Tessera di prossimità passiva	-	V		*235*
IDC8025	TTSMR0000500	Tessera di prossimità passiva	-	V		*235*
IDC8050	TTSMR0000600	Tessera di prossimità passiva	-	V		*235*
IDK50	TTSMR0001000	Gettone di prossimità passivo in ABS linea SMR RF 125KHz	-	V		*235*
IDK5025	TTSMR0001100	Gettone di prossimità passivo	-	V		*235*
IDK5050	TTSMR0001200	Gettone di prossimità passivo	-	V		*235*
IDT900C-EMC	LRACC0100300	Tessera di prossimità di tipo passivo (840 - 960 MHz), 50 pezzi	-	-	Disponibile su richiesta	*236*
IDT900C-EMC25	LRACC0100400	Tessera di prossimità di tipo passivo	-	V	Prezzo su richiesta	*236*
IDT900C-EMC50	LRACC0100500	Tessera di prossimità di tipo passivo (840 - 960 MHz), 50 pezzi	-	-	Disponibile su richiesta	*236*
IDT900PT-EMC	LRACC0300100	Tessera di prossimità di tipo passivo	-	V	Prezzo su richiesta	*236*
IDT900PT-EMC25	LRACC0300200	Tag di prossimità di tipo passivo	-	V	Prezzo su richiesta	*236*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
IDT900PT-EMC50	LRACC0300300	Tag adesivo di prossimità di tipo passivo (840 - 960 MHz), 50 pezzi	-	-	Disponibile su richiesta	*236*
ILUX	A1MPL0000100	Punto luce da incasso adatto per illuminazione di emergenza. Collegabile alla linea di alimentazione delle centrali cablate EL.MO. Necessita di scheda SKILUX	C	30		*34*
IMPACTOR	PPRINMU00400	Rivelatore miniaturizzato piezoelettrico per rivelazione d'urti improvvisi. Adatto per installazione su superfici di acciaio, mattoni, legno, calcestruzzo e vetro. Protetto contro l'apertura del contenitore	-	Z		*62*
IP100R	S1IPA0000100	Lettore controllo accessi prossimità + tastiera standalone linea Ipass EM 125KHz	-	V	Prezzo su richiesta	*233*
IP505R	SNIPA0000100	Lettore controllo accessi prossimità + tastiera standalone e network linea Ipass EM 125KHz	-	V		*233*
IPC80P	TTIPA0000100	Tessera di lettura a prossimità di tipo passivo (EM 125 kHz) distanza di lettura fino a 10 cm. Superficie personalizzabile graficamente su richiesta	-	Z		*233*
IPC80P25	TTIPA0000200	Tessera standard lettura a prossimità (EM 125 kHz) 25 pz.	-	Z		*233*
IPC80P50	TTIPA0000300	Tessera standard lettura a prossimità (EM 125 kHz) 50 pz.	-	Z		*233*
IPK50	TTIPA0000700	Gettone di prossimità di tipo passivo (EM 125 kHz), distanza di lettura fino a 5 cm	-	Z		*234*
IPK5025	TTIPA0001000	Gettone di prossimità di tipo passivo (EM 125 kHz) 25 pz.	-	Z		*234*
IPK5050	TTIPA0001100	Gettone di prossimità di tipo passivo (EM 125 kHz) 50 pz.	-	Z		*234*
IPTAG	TTIPA0001200	Tag adesivo di prossimità di tipo passivo (EM 125 kHz)	-	Z		*234*
IPTAG25	TTIPA0001300	Tag adesivo di prossimità di tipo passivo (EM 125 kHz) 25 pz.	-	Z		*234*
IPTAG50	TTIPA0001400	Tag adesivo di prossimità di tipo passivo (EM 125 kHz) 50 pz.	-	Z		*234*
IR8000	RCRIRMI00100	Sensore all'infrarosso passivo miniaturizzato da incasso in scatola di derivazione tipo 503 per la serie BTICINO MAGIC. Colore grigio scuro	B	30		*45*
IR8000B	RCRIRMI00200	Sensore IR8000 di colore bianco	B	30		*45*
IR8GWCH	RCACCPL01000	Adattatore GEWISS serie CHORUS colore nero	-	30		*48*
IR8GWCHB	RCACCPL01100	Adattatore GEWISS serie CHORUS colore bianco lucido	-	30		*48*
IR8GWPB	RCACCPL00500	Adattatore GEWISS PLAYBUS colore grigio scuro	-	30		*48*
IR8LEV	RCACCPL00300	Adattatore LEGRAND VELA colore grigio scuro	-	30		*48*
IR8LEVB	RCACCPL00400	Adattatore LEGRAND VELA colore bianco	-	30		*48*
IR8TLGH	RCACCPL00600	Adattatore BTICINO serie LIVING INTERNATIONAL colore grigio scuro	-	30		*48*
IR8TLGHB	RCACCPL00700	Adattatore BTICINO serie LIGHT colore bianco	-	30		*47*
IR8TLGHG	RCACCPL00800	Adattatore BTICINO serie LIGHT colore grigio argento	-	30		*47*
IR8VIMEX	RCACCPL00200	Adattatore VIMAR EIKON colore grigio scuro	-	30		*48*
IR8VIMP	RCACCPL00900	Adattatore VIMAR PLANA colore grigio scuro	-	30		*48*
IR8VIMPB	RCACCPL00100	Adattatore VIMAR PLANA colore bianco	-	30		*48*
IRB150F4	BIIRB0000800	Barriera IR a 4 raggi	X	Y		*55*
IRB250F4	BIIRB0000600	Barriera IR a 4 raggi	X	Y		*55*
IRB60F2	BIIRB0000700	Barriera IR a doppio raggio	X	Y		*55*
ISC80P	TTMFR0001300	Tessera standard di tipo passivo a lettura di prossimità MIFARE (RF 13,56 MHz)	-	Z		*232*
ISC80P25	TTMFR0001400	Tessera standard di tipo passivo a lettura di prossimità MIFARE (RF 13,56 MHz) 25 pz.	-	Z		*232*
ISC80P50	TTMFR0001500	Tessera standard di tipo passivo a lettura di prossimità MIFARE (RF 13,56 MHz) 50 pz.	-	Z		*232*
ISK50	TTMFR0000700	Gettone di prossimità di tipo passivo MIFARE (RF 13,56 MHz)	-	Z		*232*
ISK5025	TTMFR0000800	Gettone di prossimità di tipo passivo MIFARE (RF 13,56 MHz) 25 pz.	-	Z		*232*
ISK5050	TTMFR0000900	Gettone di prossimità di tipo passivo MIFARE (RF 13,56 MHz) 50 pz.	-	Z		*232*
IZENITH	OCPCH0101000	Inseritore settorizzabile a 4 settori in grado di parzializzare, comandare e controllare l'impianto antintrusione. Interfaccia Ultrabus/Terabus	D	30		*32*
IZENITHB	OCPCH0001100	Inseritore IZENITH in contenitore bianco	D	30		*33*
K101	PPCMACE00500	UTKCH01-91 - Contatto magnetico a triplo bilanciamento per montaggio a vista	-	60		*59*
K102	PPCMACE00600	UTKCH02-91 - Contatto magnetico a doppio bilanciamento per montaggio a vista	-	60		*59*
K103	PPCMACE00900	UTKCH21-91 - Contatto magnetico a triplo bilanciamento per montaggio a vista. Protezione contro lo strappo sia per contatto che per magnete	-	60		*59*
K104	PPCMACP00400	UTKCB01 - Contatto magnetico per porte e basculanti di grande portata per montaggio a vista	-	Z		*59*
K105	PPCMACV01400	Contatto magnetico per superficie per montaggio a vista (confezione da 10 pz.)	-	Z		*59*
K105M	PPCMACV01500	Contatto a vista in plastica con morsetti colore marrone, confezione da 10 pz.	-	Z		*60*
K107	PPCMACV01600	UTKCS02-91 - Contatto magnetico per superficie di grande portata per montaggio a vista (confezione da 2 pz.)	-	Z		*60*
K107S	PPCMACV01700	UTKCS02S - Contatto magnetico per superficie di grande portata per montaggio a vista in scambio NA/NC (confezione da 2 pz.)	-	Z		*60*
K108	PPCMACV01800	UTKCS03-91 - Contatto magnetico per superficie di grande portata per montaggio a vista (confezione da 2 pz.)	-	Z		*60*
K109	PPCMACI01100	UTKCI03-91 - Contatto magnetico di grande portata per porte blindate (confezione da 5 pz.)	-	Z		*61*
K110	PPCMACV02300	CTC047PM - Contatto magnetico per superficie di grande portata per montaggio a vista con funzione protezione magnetica	-	Z		*60*
K111	PPCMACI01400	Contatto magnetico per montaggio a incasso con sensore inerziale (confezione da 2 pz.)	-	Z		*60*
KARMA	OCTAS0103900	Tastiera di comando touch screen 7"	F	30		*29*
KITGSMESAD	CTGSM0200400	Kit composto da combinatore telefonico GSM/PSTN con 4 ingressi GSMESSENGER (CTGSM0200200) e adattatore per combinatore telefonico dual band GSMEXA15 ADANTTRH (CTACC0000600)	H	30		*75*
KITTRHAD	CTCGP0100900	Kit composto da combinatore telefonico GSM/PSTN con 4/8 ingressi TRHCOMBI (CTCGP0100500) e adattatore per combinatore telefonico dual band GSMEXA15 ADANTTRH (CTACC0000600)	H	30		*75*
KSAS1013	RWACC0000100	Kit antistrappo per sensori wireless cavo 13 cm per serie LUPUS2K, VOLANS2K, LUPUSC2K, VOLANSC2K, VIRGO2K, BLADE2K, serie STRIXO (RWRDTMP02900, RCRDTMP06300, RCRDTMP06400 con o senza staffa; RCRDTMP08100, RCRDTMP08200 con staffa), serie GRIFO (RWRDTMP04000, RCRDTMP06500, RCRDTMP06600 con o senza staffa; RCRDTMP08300, RCRDTMP08400 con staffa)	-	Z		*55*
KSAS1032	RWACC0000200	Kit antistrappo per sensori wireless cavo 32 cm per sensori serie STRIXO (con snodo 3D), serie GRIFO (con snodo 3D), serie TRIAL (con staffa in dotazione)	-	Z		*55*
KSAS1055	RWACC0000300	Kit antistrappo per sensori wireless cavo 55 cm per sensori serie TRIAL (con snodo 3D)	-	Z		*55*
L01-NXWI-001	STSSN0000100	Licenza del software Nx Witness, 1 canale	-	-		*217*
L05-NXWI	STSSN0000500	Licenza del software Nx Witness, video wall	-	-		*217*
L06-NXWI	STSSN0000400	Licenza del software Nx Witness, encoder	-	-		*217*
L08-NXWI	STSSN0000200	Licenza del software Nx Witness, controllo modulo I/O	-	-		*217*
LB2000	OATOATM00800	Avvisatore ottico-acustico EN 54-3 / EN 54-23	C	30		*141*
LB2000	OATOATM01600	Targa LB2000 in versione dotata di suono continuo 970 Hz conforme alla norma italiana UNI 11744	C	30	Disponibile su richiesta	*141*
LB3000	OATOATM01500	Avvisatore ottico-acustico con LED ad alta potenza incorporato EN 54-3 / EN 54-23	C	30		*141*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
LB3000	OATOATM01900	Targa LB3000 in versione dotata di suono continuo 970 Hz conforme alla norma italiana UNI 11744.	C	30	Disponibile su richiesta	*141*
LCNEXYA01	STSNX0000200	Licenza per telecamere NEXYA - face	-	-	Prezzo su richiesta	*217*
LCNEXYA03	STSNX0000400	Licenza per telecamere NEXYA - ANPR + Metadati	-	-	Prezzo su richiesta	*218*
LEDA	SREST0002400	Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiatore LED, LED stato impianto, 2 trombe. Attivazione a caduta di positivo. Colore bianco.	D	60		*68*
LEDA485	SREST0002600	Sirena autoalimentata da esterno, interfaccia RS-485 ULTRABUS. 2 trombe. Lampeggiatore LED arancione, LED stato impianto. Colore bianco.	D	60		*66*
LEDA485VOX	SREST0006900	Sirena autoalimentata da esterno, interfaccia RS-485 ULTRABUS con sintesi vocale. 2 trombe. Lampeggiatore LED arancione, LED stato impianto. Colore bianco.	D	60		*65*
LEDA485VOXK	SREST0006000	Sirena da esterno con interfaccia seriale RS-485 o a caduta di positivo con funzioni di sintesi vocale con messaggi programmabili tramite modulo MDPROGLV SRACC0000800 in dotazione. Completa di modulo anti schiuma MD/AS.	D	60	Disponibile su richiesta	*66*
LEDABE	SREST0004400	Sirena LEDA in contenitore beige metallizzato	D	60		*69*
LEDABE485	SREST0004500	Sirena LEDA485 in contenitore beige metallizzato	D	60		*66*
LEDABE485VOX	SREST0004600	Sirena LEDA485VOX in contenitore beige metallizzato	D	60		*66*
LEDABR	SREST0004700	Sirena LEDA in contenitore bronzo metallizzato	D	60		*69*
LEDABR485	SREST0004800	Sirena LEDA485 in contenitore bronzo metallizzato	D	60		*67*
LEDABR485VOX	SREST0004900	Sirena LEDA485VOX in contenitore bronzo metallizzato	D	60		*66*
LK35ABS	ASASD0308400	Sistema di raffreddamento da usare quando il tubo di campionamento è collocato in ambienti con temperature di oltre 60 °C. Può essere anche usato come separatore d'acqua in ambienti con elevati livelli d'umidità o condensa	-	Z		*157*
LK-IR2V2	BILKI0000100	Barriera IR a 2 raggi per interno/esterno, altezza 520 mm	D	30		*56*
LKP	BIACNSN00200	Snodi di fissaggio per barriere serie LK-IR che consentono di montare una barriera in posizione angolata di 15°: 4 snodi profilo barriera	-	Z		*57*
LSOUND65	AVSOASA02600	Segnalatore acustico indirizzabile IP65 linea FYRA con indicazione luminosa	X	Y		*119*
LSOUND65LUX	AVSOASA04600	Avvisatore ottico-acustico analogico-indirizzato IP65 con indicazione luminosa per loop FYRA EN 54-3 / EN 54-23	X	Y		*119*
LSOUND65LUX	AVSOASA06700	Avvisatore ottico-acustico analogico-indirizzato IP65 con indicazione luminosa per loop FYRA G2 EN 54-3 / EN 54-23	X	Y	Di prossima introduzione	*119*
LSOUND65S	AVSOASA04400	Avvisatore acustico analogico-indirizzato IP65 per loop FYRA EN 54-3	X	Y		*118*
LSOUND65S	AVSOASA06500	Avvisatore acustico analogico-indirizzato IP65 per loop FYRA G2 EN 54-3	X	Y	Di prossima introduzione	*118*
LSOUNDLH	AVSOASA02500	Segnalatore acustico indirizzabile linea FYRA con indicazione luminosa	X	Y		*119*
LSOUNDLUX	AVSOASA04500	Avvisatore ottico-acustico analogico-indirizzato da interno con indicazione luminosa per loop FYRA EN 54-3 / EN 54-23	X	Y		*118*
LSOUNDLUX	AVSOASA06600	Avvisatore ottico-acustico analogico-indirizzato da interno con indicazione luminosa per loop FYRA G2 EN 54-3 / EN 54-23	X	Y	Di prossima introduzione	*118*
LSOUNDS	AVSOASA04300	Avvisatore acustico analogico-indirizzato da interno per loop FYRA EN 54-3	X	Y		*117*
LSOUNDS	AVSOASA06400	Avvisatore acustico analogico-indirizzato da interno per loop FYRA G2 EN 54-3	X	Y	Di prossima introduzione	*118*
LUPUS2K	RWRCM0014800	Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX a 2 ingressi per contatto esterno e tapparella	E	30		*95*
LUPUSC2K	RWRCM0014400	Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX compatto a 2 ingressi per contatto esterno e tapparella	E	30		*96*
LUPUSCM2K	RWRCM0014500	Trasmettitore LUPUSC2K in contenitore marrone	E	30		*96*
LUPUSC-Q	RWRCM0015700	Trasmettitore perimetrale wireless Q-TX compatto a 2 ingressi per contatto esterno e tapparella	-	-		*80*
LUPUSM2K	RWRCM0014900	Trasmettitore LUPUS2K in contenitore marrone	E	30		*96*
M4	OCACCCH00300	Chiave di prossimità di colore nero	-	30		*36*
M4-1	OCACCCH00400	Chiave di prossimità di colore verde	-	30		*36*
M4-2	OCACCCH00500	Chiave di prossimità di colore giallo	-	30		*36*
M4-3	OCACCCH00600	Chiave di prossimità di colore rosso	-	30		*36*
M4-4	OCACCCH00700	Chiave di prossimità di colore acquamarina	-	30		*36*
M4-5	OCACCCH00800	Chiave di prossimità di colore marrone	-	30		*36*
M4-6	OCACCCH00900	Chiave di prossimità di colore blu	-	30		*36*
M4-7LED	OCACCCH01800	Chiave di prossimità di colore arancione dotata di LED a luce bianca	-	30		*37*
M4LED	OCACCCH01700	Chiave di prossimità di colore nero dotata di LED a luce bianca	-	30		*36*
MAV8100	ACCIV0001800	Modulo di distribuzione alimentazione 12 Vcc 1 ingresso 8 uscite 100 mA ciascuna	-	30		*29*
MD1IO	MIIE0MC00800	Modulo a 1 ingresso e 1 uscita linea FYRA	E	30		*116*
MD1P	MIIE0MP00700	Modulo per controllo semplice di 1 porta linea FYRA	E	30		*116*
MD2P	MIIE0MP00800	Modulo per controllo completo di 2 porte linea FYRA	E	30		*116*
MD4GE (One)	AWMDCCG02200	Modulo 4G linea One con connettore per il collegamento di un'antenna esterna. Necessita di kit di antenna non in dotazione	G	30		*25*
MD4GE (One)	AWMDCCG02200	Modulo 4G linea One con connettore per il collegamento di un'antenna esterna. Necessita di kit di antenna non in dotazione	G	30		*86*
MD4GE (One)	AWMDCCG02200	Modulo 4G linea One con connettore per il collegamento di un'antenna esterna. Necessita di kit di antenna non in dotazione	G	30		*112*
MD4GE (One)	AWMDCCG02200	Modulo 4G linea One con connettore per il collegamento di un'antenna esterna. Necessita di kit di antenna non in dotazione	G	30		*125*
MD4GE (One) - CSD	AWMDCCG02700	Modulo 4G MD4GE linea One versione CSD compatibile solo con centrali PROXIMA	G	30	Disponibile su richiesta	*25*
MD4GE90 (One)	ACMDCCG01600	Kit composto da modulo 4G MD4GE linea One e antenna 90° ANT4G90	G	30		*26*
MD4GE90 (One) - CSD	ACMDCCG01900	Kit composto da modulo 4G MD4GE linea One versione CSD e antenna 90° ANT4G90 solo per centrali PROXIMA	G	30	Disponibile su richiesta	*26*
MD4GETA (ONE)	CMAAC0200400	Kit per installazione all'interno di centrali TACÓRA composto da un modulo MD4GE One e un kit antenna ANT4GTA	G	30		*112*
MD4GETA (ONE)	CMAAC0200400	Kit per installazione all'interno di centrali TACÓRA composto da un modulo MD4GE One e un kit antenna ANT4GTA	G	30		*126*
MD4GI (One)	AWMDCCG02100	Modulo 4G linea One dotato di antenna interna	G	30		*25*
MD4GI (One)	AWMDCCG02100	Modulo 4G linea One dotato di antenna interna	G	30		*86*
MD4HTTP	STSSNHX00100	Modulo a 4 IN e 4 OUT a relè con interfaccia Wi-Fi e LAN con capacità di invio e ricezione di richieste HTTP	-	Z		*204*
MD4IO	MIIE0MC00700	Modulo a 4 ingressi e 4 uscite linea FYRA	E	30		*116*
MD8HTTP	STSSNHX00200	Modulo a 8 IN e 8 OUT a relè con interfaccia Wi-Fi e LAN con capacità di invio e ricezione di richieste HTTP	-	Z		*204*
MDANT1	AWMDCCA00100	Antenna GPS per modulo GPS MDGPSE con antenna a base magnetica	-	Z		*88*
MDANT2	AWMDCCA00200	Antenna GPS + GSM collegabile sia al modulo GPS MDGPSE che al modulo GSM MDGSME. Montaggio su piano metallico con foro di diametro pari a 19 mm	-	Z		*88*
MDARM	OCMIN0100200	Modulo inseritore per linea seriale RS-485 da utilizzare con un lettore esterno	D	30		*34*
MD/AS	SRACC0000600	Modulo antischiuma per sirene da esterno installabile nella sirena	B	30		*69*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
MDCOMBI	AIACTMC00100	IP Bridge PRO - 4G.IN6.R6 - Combinatore digitale. Riceve segnali di allarme e di guasto da centrali antintrusione o di rivelazione incendio e li ritrasmette via Internet a centri di controllo e a singoli destinatari	X	Z		*114*
MDCONV	MIIE0MI00500	NB763-I Modulo FYRA per il controllo di sensori e pulsanti allarme convenzionali	-	30		*117*
MDGPSE	AWMDCCS00200	Modulo che consente ad una centrale VILLEGGIO installata in un camper o natante di determinare la sua posizione utilizzando la rete GPS. Richiede l'installazione del modulo MDGSMI o MDGSME per l'invio delle informazioni di posizione	D	30		*88*
MDGSME (One)	AWMDCCG01900	Modulo GSM/GPRS dual-band linea One con connettore per antenna esterna.	F	30		*24*
MDGSME (One)	AWMDCCG01900	Modulo GSM/GPRS dual-band linea One con connettore per antenna esterna.	F	30		*87*
MDGSME (One)	AWMDCCG01900	Modulo GSM/GPRS dual-band linea One con connettore per antenna esterna.	F	30		*113*
MDGSME (One)	AWMDCCG01900	Modulo GSM/GPRS dual-band linea One con connettore per antenna esterna.	F	30		*126*
MDGSMETA	CMAAC0200100	Kit per installazione all'interno di centrali TACÓRA composto da un modulo MDG-SME e un kit antenna GSMACI	F	30		*113*
MDGSMI	AWMDCCG00700	Modulo GSM/GPRS dotato di antenna interna per connessione alla rete cellulare GSM	F	30	Disponibile su richiesta	*24*
MDGSMI	AWMDCCG00700	Modulo GSM/GPRS dotato di antenna interna per connessione alla rete cellulare GSM	F	30	Disponibile su richiesta	*87*
MDGSMI (One)	AWMDCCG01800	Modulo GSM/GPRS linea One dotato di antenna interna per connessione alla rete cellulare GSM	F	30		*24*
MDGSMI (One)	AWMDCCG01800	Modulo GSM/GPRS linea One dotato di antenna interna per connessione alla rete cellulare GSM	F	30		*87*
MDLAN	AWMDCCL00100	Modulo Ethernet che fornisce una connessione Ethernet 10 Mbit	G	30		*24*
MDLAN	AWMDCCL00100	Modulo Ethernet che fornisce una connessione Ethernet 10 Mbit	G	30		*85*
MDLAN	AWMDCCL00100	Modulo Ethernet che fornisce una connessione Ethernet 10 Mbit	G	30		*112*
MDLAN	AWMDCCL00100	Modulo Ethernet che fornisce una connessione Ethernet 10 Mbit	G	30		*125*
MDNTP	AWMDCCG00300	Modulo che fornisce una linea telefonica virtuale tramite rete GSM, per collegamento di telefoni tradizionali. Richiede l'installazione del modulo MDGSME	C	Z		*26*
MDNTP	AWMDCCG00300	Modulo che fornisce una linea telefonica virtuale tramite rete GSM, per collegamento di telefoni tradizionali. Richiede l'installazione del modulo MDGSME	C	Z		*87*
MDPOWER	AWMDAAL00100	Modulo alimentatore supervisionato per alimentare una centrale VILLEGGIO a 230 Vac. Connettore per collegare un pacco batterie Pack1 o Pack2. Uscita ricarica per sirena autoalimentata esterna	C	30		*88*
MDPOWER24	AWMDAAL00200	Modulo per alimentare centrali antintrusione VILLEGGIO da fonte esterna a 24 Vcc.	C	30		*88*
MDRS232	ACMDIIS00600	Scheda di interfacciamento RS-232 per connessione al modulo Konnex ETREIB	B	30		*27*
MDSPLIT	MIIE0MS00300	Modulo realizzato per connettere 2 rami separati di un loop FYRA alla stessa scheda loop delle centrali TACÓRA	E	30		*116*
MDTEMP	RWRTA0000200	Sensore di temperatura wireless remoto	C	30		*98*
MDVOICE64	ACMDCCV00600	Modulo di sintesi vocale ad innesto	D	30		*27*
MDWIFI	AWMDCCW00700	Modulo di interfacciamento Wi-Fi con e-Connect	E	30		*86*
MDWIFIH	AWMDCCW00800	Modulo di interfacciamento Wi-Fi con e-Connect	E	30		*24*
MIDAS	OCTAS0103200	Tastiera di comando	E	30		*31*
MIDASKIT10	KSKTC0000700	Kit 10 tastiere MIDAS	-	30		*31*
MLIR8L	RCACCLF00100	Lente FRESNEL per sensore serie IR8000 con lunga portata	-	30		*45*
MLIR8PP	RCACCLF00200	Lente FRESNEL per sensore serie IR8000 con tenda verticale	-	30		*45*
MLIR8TO	RCACCLF00300	Lente FRESNEL per sensore serie IR8000 con tenda orizzontale	-	30		*45*
MV25ABS	ASASD0301100	Valvola manuale in ABS per la pulizia del tubo d'aspirazione dai residui di polvere per tubazione da 25 mm	-	Z	Disponibile su richiesta	*156*
NEBULA12	SNNEB0001400	Kit nebbiogeno. Include 1 nebbiogeno NEBULA12 (SNNEB0001300) con interfacciamento su linea seriale RS-485 ULTRABUS e 2 batterie 12 Vcc 1,3 Ah	X	Y		*72*
NEBULA24	SNNEB0001500	Kit nebbiogeno. Include 1 nebbiogeno NEBULA24 (SNNEB0001100) con interfacciamento su linea seriale RS-485 ULTRABUS e 2 batterie 12 Vcc 1,3 Ah	X	Y		*72*
NEORF245	LR2450000400	Lettore controllo accessi prossimità long range	-	V	Prezzo su richiesta	*235*
NEXAMB1	BKSAV0200200	Staffa per montaggio ad angolo per telecamere linea NEXYA	-	-	Prezzo su richiesta	*214*
NEXBB12	BKSAM0008500	Back box da esterno per telecamere Nexya compatibili	-	-	Prezzo su richiesta	*214*
NEXBB13	BKSAM0008600	Back box da esterno per telecamere Nexya compatibili	-	-	Prezzo su richiesta	*214*
NEXBB6	BKSAT0004800	Back box da interno per telecamere linea NEXYA compatibili	-	-	Prezzo su richiesta	*213*
NEXBB7	BKSAM0006000	Back box da esterno per telecamere NEXYA compatibili	-	-	Prezzo su richiesta	*213*
NEXBB8	BKSAT0005000	Back box da esterno per telecamere bullet NEXYA compatibili	-	-	Prezzo su richiesta	*213*
NEXBB9	BKSAV0200300	Back box da esterno per NEXIMM01	-	-	Prezzo su richiesta	*214*
NEXCMB1	BKSAV0200400	Staffa da soffitto per NEXIMM01	-	-	Prezzo su richiesta	*214*
NEXCMB2	BKSAM0006200	Staffa da soffitto per telecamere NEXYA compatibili	-	-	Prezzo su richiesta	*215*
NEXCMB3	BKSAM0006300	Staffa da soffitto per telecamere NEXYA compatibili	-	-	Prezzo su richiesta	*215*
NEXCMB4	BKSAM0006400	Staffa da soffitto per telecamere NEXYA compatibili	-	-	Prezzo su richiesta	*215*
NEXFMB5	BKSAM0007900	Staffa per installazione ad incasso su controsoffitto per telecamere linea NEXYA compatibili	-	-	Prezzo su richiesta	*215*
NEXFMB6	BKSAM0008000	Staffa per installazione ad incasso su controsoffitto per telecamere linea NEXYA compatibili	-	-	Prezzo su richiesta	*215*
NEXIBF04	IINEX0400100	Telecamera bullet 5 Mpx ottica fissa 4.0mm IK10 - IP67. Analisi in real time	-	-	Prezzo su richiesta	*197*
NEXIBF07T	IINEX0500100	Telecamera ottico-termica IP linea NEXYA 5Mpx, AI	-	-	Prezzo su richiesta	*200*
NEXIBF50	IINEX0400200	Telecamera bullet 5 Mpx ottica fissa 4.0mm IK10 - IP67. Analisi in half real time.	-	-	Prezzo su richiesta	*196*
NEXIBM04	IINEX0300400	Telecamera bullet 5 Mpx ottica varifocal 2.7 ÷ 13.5mm IK10 - IP67. Analisi in real time	-	-	Prezzo su richiesta	*197*
NEXIBM04L	IINEX0300500	Telecamera bullet 5 Mpx ottica varifocal 6 ÷ 50mm IK10 - IP67. Analisi in real time	-	-	Prezzo su richiesta	*197*
NEXIBM05	IINEX0300600	Telecamera bullet 4K ottica varifocal motorizzata 2.7 ÷ 13.5mm IK10 - IP67. Analisi in real time	-	-	Prezzo su richiesta	*198*
NEXIBM06	IINEX0300800	Telecamera bullet IP linea NEXYA 4K ottica motorizzata 2,7-13,5 mm, AI	-	-	Prezzo su richiesta	*199*
NEXIBM50	IINEX0300200	Telecamera bullet IP linea NEXYA 5 Mpx ottica motorizzata 2,7-13,5 mm, AI	X	T	Prezzo su richiesta	*195*
NEXIBM50L	IINEX0300300	Telecamera bullet 5 Mpx ottica varifocal motorizzata 5 ÷ 50mm IK10 - IP67. Analisi in half real time.	X	T	Prezzo su richiesta	*196*
NEXIDF04	IMNEX0400200	Telecamera minidome 5 Mpx ottica fissa 2.8mm IK10 - IP67. Analisi in real time.	X	T	Prezzo su richiesta	*197*
NEXIDF50	IMNEX0400100	Telecamera minidome IP linea NEXYA 5 Mpx H.265 ottica fissa 2.8 mm, AI	X	T	Prezzo su richiesta	*194*
NEXIDM04	IMNEX0300100	Telecamera minidome IP linea NEXYA 5 Mpx H.265 ottica 2,7-13,5 mm, AI	X	T	Prezzo su richiesta	*196*
NEXIDM05	IMNEX0300400	Telecamera minidome 4K ottica varifocal motorizzata 2.7 ÷ 13.5mm IK10 - IP67. Analisi in real time	-	-	Prezzo su richiesta	*198*
NEXIDM05B	IMNEX0300900	Telecamera minidome 4K ottica varifocal motorizzata 2.7 ÷ 13.5mm IK10 - IP67. Analisi in real time	-	-	Prezzo su richiesta	*201*
NEXIDM05L	IMNEX0300500	Telecamera minidome 4K ottica varifocal motorizzata 6 ÷ 22mm IK10 - IP67. Analisi in real time	-	-	Prezzo su richiesta	*198*
NEXIDM06	IMNEX0300700	Telecamera minidome 4K ottica varifocal motorizzata 2.7 ÷ 13.5mm IK10 - IP67. Analisi in real time	-	-	Prezzo su richiesta	*200*
NEXIDM06L	IMNEX0300800	Telecamera minidome 4K ottica varifocal motorizzata 6 ÷ 22mm IK10 - IP67. Analisi in real time	-	-	Prezzo su richiesta	*201*
NEXIDM07	IMNEX0301000	Telecamera minidome IP linea NEXYA 5 Mpx ottica motorizzata 2,7-12 mm, AI. Analisi in real time	-	-	Prezzo su richiesta	*200*
NEXIDM08	IMNEX0301100	Telecamera minidome IP linea NEXYA 5 Mpx ottica motorizzata 2,7-13,5 mm, AI. Analisi in real time	-	-	Prezzo su richiesta	*200*
NEXIDM50	IMNEX0300200	Telecamera minidome IP linea NEXYA 5 Mpx ottica motorizzata 2,7-13,5 mm, AI	X	T	Prezzo su richiesta	*195*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
NEXIDM50L	IMNEX0300300	Telecamera minidome 5 Mpx ottica varifocal motorizzata 6 ÷ 22mm IK10 - IP67. Analisi in half real time.	X	T	Prezzo su richiesta	*196*
NEXIFF04	IMNEX0500100	Telecamera fisheye 5 Mpx ottica fissa 1.19mm IK10 - IP67. Analisi in real time	-	-	Prezzo su richiesta	*198*
NEXIFF06	IMNEX0500200	Telecamera fisheye 12 Mpx ottica fissa 1.55mm. Analisi in real time	-	-	Prezzo su richiesta	*199*
NEXIMF01	IPMVC0001100	Telecamera multivision 180° 4K ottica 2.3 mm. Analisi in real time	-	-	Prezzo su richiesta	*199*
NEXIMF02	IPMVC0001200	Telecamera multivision tot 10 Mpx (2 x 5 Mpx) ottiche opposte 2.8mm. Analisi in real time	-	-	Prezzo su richiesta	*199*
NEXIMM01	IPMVC0100300	Telecamera multivision IP linea NEXYA 20 Mpx ottica motorizzata 2.8 ÷ 8mm, AI	-	-	Prezzo su richiesta	*195*
NEXIXF01	IXNEX0100100	Telecamera pinhole IP linea NEXYA 5 Mpx ottica 3,7 mm, AI	-	-	Prezzo su richiesta	*201*
NEXPMB1	BKSAV0200600	Staffa per montaggio su palo per telecamere linea NEXYA	-	-	Prezzo su richiesta	*214*
NEXWMB1	BKSAM0005800	Staffa a parete per telecamere minidome NEXYA compatibili	-	Z	Prezzo su richiesta	*214*
NEXWMB2	BKSAM0005900	Staffa a parete per telecamere minidome NEXYA compatibili	-	Z	Prezzo su richiesta	*214*
NEXWMB4	BKSAV0200500	Staffa a parete con back box per telecamere NEXIMM01	-	-	Prezzo su richiesta	*214*
NEXWMB5	BKSAM0006500	Staffa a parete per telecamere linea NEXYA compatibili	-	-	Prezzo su richiesta	*214*
NIRVA	OCTAS0103100	Tastiera di comando	F	30		*30*
NIRVAKIT10	KSKTC0000600	Kit 10 tastiere NIRVA	-	30		*30*
NX16STATION	STSSNHV00400	NVR con 16 licenze Nx Witness precaricate espandibili	-	-		*219*
NX4NEXYA	STSSNHN00100	Unità di analisi con intelligenza artificiale Nexya applicata a flussi video IP a 4 canali e 4 licenze Nx Witness precaricate	X	Y	Prezzo su richiesta	*218*
NX4STATION	STSSNHV00100	NVR con 4 licenze Nx Witness precaricate espandibili	-	-		*219*
NX8NEXYA	STSSNHN00200	Unità di analisi con intelligenza artificiale Nexya applicata a flussi video IP a 8 canali e 8 licenze Nx Witness precaricate	X	Y	Prezzo su richiesta	*218*
NX8STATION	STSSNHV00300	NVR con 8 licenze Nx Witness precaricate espandibili	-	-		*219*
Nx Witness	STSSN0000300	Software VMS IP per sistemi di videosorveglianza	-	-		*218*
OPM5000	SNOPM0000100	Generatore di ozono per igienizzazione ambienti	X	Y	Prezzo su richiesta	*71*
PACK1	AWBAT0000100	Pacco batterie standard di durata tipica 2-4 anni da collegare al modulo MDPOWER per centrali VILLEGGIO	-	Z		*85*
PACK2	AWBAT0000200	Pacco batterie standard di durata tipica 6-8 anni dotato di cavo e connettore non reversibile da collegare al modulo MDPOWER per centrali VILLEGGIO	-	Y		*85*
PAR	PAIE00100400	Pulsante di allarme analogico indirizzato a pressione	E	30		*117*
PAR67F	PAIE00200400	Pulsante di allarme analogico indirizzato a pressione IP67	D	Y		*117*
PASSCT01	COEPA0000200	Controller PASSCONTROLLER su barra DIN per 1 varco, espandibile fino a 32, alimentabile via PoE	H	30		*40*
PASSCT01	COEPA0000200	Controller PASSCONTROLLER su barra DIN per 1 varco, espandibile fino a 32, alimentabile via PoE	H	30		*236*
PASSCT02	COEPA0000300	Controller PASSCONTROLLER su barra DIN per 1 varco, espandibile fino a 32	G	30		*40*
PASSCT02	COEPA0000300	Controller PASSCONTROLLER su barra DIN per 1 varco, espandibile fino a 32	G	30		*236*
PASSGATE	COEPA0000400	Modulo passivo di interfaccia per il controllo degli accessi; singola porta (1 lettore IN e 1 lettore OUT)	E	30		*40*
PASSGATE	COEPA0000400	Modulo passivo di interfaccia per il controllo degli accessi; singola porta (1 lettore IN e 1 lettore OUT)	E	30		*237*
PASSLIGHT	ACIND0000100	Indicatore supplementare di stato impianto	D	30		*34*
PC25PA	ASASD0300800	Staffa di fissaggio di colore rosso a “CLIC” tipo “Egli Fischer” per tubazione da 25 mm	-	Z		*156*
PC56PA	TLADW0203800	Staffa di fissaggio in poliammide per montaggio del tubo di rivelazione per tubo di diametro di 5 mm (conf. da 100 pezzi)	-	Z	Disponibile su richiesta	*161*
PC56ST	TLADW0203900	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile per montaggio del tubo di rivelazione per tubo di diametro di 5 mm (conf. da 10 pezzi)	-	Z	Disponibile su richiesta	*161*
PC56STG	TLADW0205200	Staffa di fissaggio doppia in ottone per il montaggio di 2 tubi per tubi di diametro di 5 mm (conf. da 10 pezzi)	-	Z	Disponibile su richiesta	*161*
PGTFYRA	AARFY0000100	Programmatore per rivelatori SNI01A, SNI02A, SNI03A	-	Y		*115*
PHOENIX	AIACTMC00400	Combinatore telefonico EN54-21 12-24Vcc	-	-	Disponibile su richiesta	*114*
PMANAGER01	SASCA0100100	Licenza PassManager per gestione di un numero illimitato di varchi, utenti illimitati, 1 client	-	-		*237*
PMANAGER02	SASCA0100200	Licenza PassManager per gestione di 64 varchi, utenti illimitati, 1 client	-	-		*237*
PMANAGER03	SASCA0100300	Licenza PassManager per gestione di 25 varchi, utenti illimitati, 1 client	-	-		*237*
PMANAGER04	SASCA0100400	Licenza PassManager per gestione di 10 varchi, utenti illimitati, 1 client	-	-		*237*
PMANAGERLC	SASCA0100500	Licenza PassManager per 1 client aggiuntivo	-	-		*237*
POECMX01	BKEXT0000200	Combiner e MUX PoE per il collegamento di due telecamere allo switch tramite singolo cavo Ethernet. Accessorio solo per switch della serie SW di e-Vision	-	Y		*207*
POECMX01WPK	BKEXT0100100	Kit per l'impermeabilizzazione di POECMX01	-	Y		*207*
PPXALARMS	OAACCTP00600	Targa in forex con scritta “ALLARME INCENDIO” per sounder	-	Z		*119*
PPXALARMS	OAACCTP00600	Targa in forex con scritta “ALLARME INCENDIO” per sounder	-	Z		*143*
PPXALARMS05	OAACCTP00700	Targa in forex PPXALARMS in confezione da 5 pezzi	-	Z		*119*
PPXALARMS05	OAACCTP00700	Targa in forex PPXALARMS in confezione da 5 pezzi	-	Z		*143*
PREGIO1000	CCPRG0201000	Centrale ibrida cablata/wireless a 48 ingressi in contenitore metallico	G	30		*21*
PREGIO1000BM	CCPRG0201100	Centrale PREGIO1000 in contenitore metallico maggiorato	G	30		*22*
PREGIO1000PL	CCPRG0200900	Centrale ibrida cablata/wireless a 48 ingressi in contenitore plastico	G	30		*22*
PREGIO2000	CCPRG0100700	Centrale ibrida cablata/wireless a 104 ingressi in contenitore metallico	G	30		*20*
PREGIO2000PL	CCPRG0100600	Centrale ibrida cablata/wireless a 104 ingressi in contenitore plastico	G	30		*21*
PREGIO500	CCPRG0300100	Centrale ibrida cablata/wireless a 24 ingressi in contenitore plastico	F	30		*23*
PREGIO500PL	CCPRG0300400	Centrale ibrida cablata/wireless a 24 ingressi in contenitore plastico maggiorato	F	30		*23*
PRINTCA	SGSPG0000100	Stampa dell'impianto grafico (testo e grafica) su ciascuna tessera (prezzo per tessera)	-	V	Prezzo su richiesta	*238*
PRINTIM	SGIGR0000100	Preparazione dell'impianto grafico per la personalizzazione di tessere di colore bianco (per ogni gruppo di tessere stampate)	-	V	Prezzo su richiesta	*238*
PRINTMA	SGSPG0000200	Stampa aggiuntiva di codici numerici consecutivi su ciascuna tessera (prezzo per tessera)	-	V	Disponibile su richiesta	*238*
PRINTMFT	SGIGR0000300	Stampa aggiuntiva di una foto diversa su ciascuna tessera (prezzo per tessera)	-	-	Prezzo su richiesta	*238*
PRINTMNM	SGIGR0000200	Stampa aggiuntiva di un nome diverso su ciascuna tessera (prezzo per tessera)	-	-	Prezzo su richiesta	*238*
PROABF07	TIANP0001100	Telecamera bullet multistandard 2 Mpx STARLIGHT a ottica fissa 2,8 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*209*
PROABF08	TIANP0001300	Telecamera bullet multistandard 5 Mpx a ottica fissa 2,8 mm	X	Y		*208*
PROABM08	TIANP0001400	Telecamera bullet multistandard 5 Mpx a ottica varifocal motorizzata 2,8-12 mm	X	Y		*208*
PROABV07	TIANP0001200	Telecamera bullet multistandard 2 Mpx STARLIGHT a ottica varifocal 2,8-12 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*209*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
PROADF07	TIANP0101200	Telecamera dome multistandard 2 Mpx STARLIGHT a ottica fissa 2,8 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*209*
PROADF08	TIANP0101400	Telecamera dome multistandard 5 Mpx a ottica fissa 2,8 mm	X	Y		*208*
PROADM08	TIANP0101500	Telecamera dome multistandard 5 Mpx a ottica varifocal motorizzata 2,8-12 mm	X	Y		*208*
PROADV07	TIANP0101300	Telecamera dome multistandard 2 Mpx STARLIGHT a ottica varifocal 2,8-12 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*209*
PROAI4UNIT	VSNVA0001200	Unità di analisi con intelligenza artificiale Galaxy applicata a flussi video IP a 4 canali	X	Y		*202*
PROAMB1	BKSAS0400300	Staffa per montaggio ad angolo per telecamere linea PRO	-	Z		*211*
PROBB12	BKSAV0100600	Back box per PROIMF07DG	-	-		*212*
PROBB13	BKSAT0005600	Back box per PROIDF44D	-	-		*212*
PROBB4	BKSAT0005100	Back box IP66 per telecamere linea PRO	-	Z		*213*
PROBB5	BKSAT0005200	Back box IP66 per telecamere linea PRO	-	Z		*213*
PROBB7	BKSAT0003500	Back box IP40 per telecamere linea PRO	-	Z		*211*
PROBB8	BKSAT0003700	Back box IP40 per telecamere linea PRO	-	Z		*212*
PROCMB5	BKSAM0004100	Staffa a soffitto per PROIMF05D	-	Z		*213*
PROCMB6	BKSAM0004200	Staffa a soffitto per telecamere linea PRO. Necessita di back box PROBB5	-	Z		*212*
PROCMB7	BKSAM0005300	Staffa a soffitto per telecamere linea PRO. Necessita di back box PROBB4	-	Z		*212*
PROCMB8	BKSAS0401400	Staffa a soffitto per telecamera PROISM01	-	Z		*212*
PRODECODER04	VRPRO0400200	Decoder a 4 canali	X	Y		*193*
PRODVR108LA	VRPRO0009800	DVR multistandard ibrido linea LITE a 8 canali	X	Y		*211*
PRODVR504A1	VRPRO0011100	DVR multistandard ibrido 4K Lite a 4 canali	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*210*
PRODVR508A1	VRPRO0010900	DVR multistandard ibrido 5 Mpx a 8 canali	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*211*
PRODVR516A1	VRPRO0011000	DVR multistandard ibrido 5 Mpx a 16 canali	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*211*
PRODVR808A	VRPRO0007900	DVR multistandard ibrido 4K a 8 canali	X	Y		*210*
PRODVR816A	VRPRO0008500	DVR multistandard ibrido 4K a 16 canali	X	Y		*210*
PROENCODER01	VRPRO0300200	Encoder che converte 1 telecamera AHD/TVI/CVBS in IP	X	Y	Su richiesta - A breve Made in Vietnam	*210*
PROIBF15D	IIPRN0008700	Telecamera bullet IP AI Start D-Pulse Active-AID 4 Mpx EXTRASENSE a ottica fissa 2,8 mm, LED luce bianca + IR	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*173*
PROIBF28D	IIPRN0009400	Telecamera bullet IP AI Start D-Pulse 4K Active-AID EXTRASENSE a ottica fissa 2,8 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*172*
PROIBF30D	IIPRN0007400	Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 256×192p ottica termica 3,2 mm - visiva 4 mm NDAA	X	Y		*179*
PROIBF31D	IIPRN0006700	Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 256×192p ottica termica 7 mm - visiva 8 mm	X	Y		*182*
PROIBF32D	IIPRN0007500	Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 384×288p ottica termica 12,3 mm - visiva 8 mm	X	Y	Disponibile su richiesta	*180*
PROIBF33D	IIPRN0008300	Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 384×288p ottica termica 25 mm - visiva 16 mm	X	Y	Disponibile su richiesta	*182*
PROIBF34D	IIPRN0008400	Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 640x512p ottica termica 25 mm - visiva 12 mm	X	Y	Disponibile su richiesta	*183*
PROIBF35D	IIPRN0008600	Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 640×512p ottica termica 9,1 mm - visiva 4 mm	X	Y	Disponibile su richiesta	*180*
PROIBF36D	IIPRN0009000	Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 384×288p ottica termica 19 mm - visiva 12 mm	X	Y	Disponibile su richiesta	*181*
PROIBF38D	IIPRN0010100	Telecamera bullet IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 640x512p ottica termica 19 mm - visiva 8 mm	X	Y	Disponibile su richiesta	*181*
PROIBF40D	IIPRN0010600	Telecamera bullet IP AI D-Pulse 4 Mpx con pannello solare integrato e connessione 4G	X	Y	Su richiesta - A breve Made in Vietnam	*185*
PROIBF41	IIPRN0009700	Telecamera bullet IP Smart Motion Detection Active-AID 4 Mpx a ottica fissa 2,8mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*177*
PROIBF44D	IIPRN0010500	Telecamera Wi-Fi bullet IP AI D-Pulse Active-AID 5 Mpx a ottica fissa 2,8 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*188*
PROIBF51D	IIPRN0010200	Telecamera bullet 4 Mpx Zero-L ottica 2.8mm con illuminatore a luce bianca	-	-	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*171*
PROIBM03	IIPRN0010300	Telecamera bullet IP AI 2 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 8÷32 mm per lettura targhe	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*187*
PROIBM14D	IIPRN0007100	Telecamera bullet IP AI Start D-Pulse 2 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm	X	Y		*175*
PROIBM15D	IIPRN0008800	Telecamera bullet IP AI Start D-Pulse Active-AID 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*174*
PROIBM16DG	IIPRN0006100	Telecamera bullet IP AI Galaxy D-Pulse Active-AID 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm per protezione perimetrale	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*176*
PROIBM18DG	IIPRN0008900	Telecamera bullet IP AI Galaxy D-Pulse 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*169*
PROIBM19DG	IIPRN0007700	Telecamera bullet IP AI Galaxy D-Pulse 4K ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*166*
PROIBM25DG	IIPRN0009500	Telecamera bullet IP AI D-Pulse 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 7-22 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*169*
PROIBM27DG	IIPRN0008500	Telecamera bullet IP AI Galaxy D-Pulse 12 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*166*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
PROIBM28D	IIPRN0009300	Telecamera bullet IP AI Start D-Pulse AAID 4K EXTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*172*
PROIBM41	IIPRN0009800	Telecamera bullet IP Smart Motion Detection Active-AID 4 Mpx a ottica motorizzata 2,8÷12mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*177*
PROIBM52DG	IIPRN0010700	Telecamera bullet 4 Mpx Zero-L ottica motorizzata 2.8÷12 mm con illuminatore a luce bianca	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*168*
PROICF03D	IXBCP0200400	Cube camera Wi-Fi IP D-Pulse 4 Mpx a ottica fissa 2,1 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*187*
PROIDF15D	IMPRN0010400	Telecamera dome IP AI Start D-Pulse Active-AID 4 Mpx EXTRASENSE a ottica fissa 2,8 mm, LED luce bianca + IR	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*174*
PROIDF15D	IMPRN0010800	Telecamera dome IP AI Start D-Pulse Active-AID 4 Mpx EXTRASENSE a ottica fissa 2,8 mm senza microfono	X	Y	Su richiesta - A breve Made in Vietnam	*174*
PROIDF18DG	IMPRN0010500	Telecamera dome IP AI D-Pulse 4 Mpx ULTRASENSE a ottica fissa 2,8 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*169*
PROIDF22DG	IMPRN0010900	Telecamera dome IP AI Galaxy D-Pulse 2 Mpx ULTRASENSE a ottica fissa 2,8 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*170*
PROIDF28D	IMPRN0011200	Telecamera dome IP AI Start D-Pulse 4K Active-AID EXTRASENSE a ottica fissa 2,8 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*172*
PROIDF30D	IMPRN0008700	Telecamera minidome IP AI D-Pulse 5 Mpx ottico-termica 256×192p ottica termica 3,2 mm - visiva 4 mm NDAA	X	Y		*183*
PROIDF41	IMPRN0011800	Telecamera minidome IP Smart Motion Detection Active-AID 4 Mpx a ottica fissa 2,8mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*178*
PROIDF44D	IMPRN0012700	Telecamera Wi-Fi minidome IP da interno AI D-Pulse 5 Mpx a ottica fissa 2,8 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*188*
PROIDF51D	IMPRN0012400	Telecamera minidome 4 Mpx Zero-L ottica 2.8mm con illuminatore a luce bianca	-	-	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*171*
PROIDM15D	IMPRN0010700	Telecamera dome IP AI Start D-Pulse Active-AID 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*175*
PROIDM15D	IMPRN0012200	Telecamera dome IP AI Start D-Pulse Active-AID 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm senza microfono	X	Y	Su richiesta - A breve Made in Vietnam	*175*
PROIDM16DG	IMPRN0007300	Telecamera dome IP AI Galaxy D-Pulse Active-AID 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm per protezione perimetrale	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*177*
PROIDM18DG	IMPRN0010600	Telecamera dome IP AI Galaxy D-Pulse 4 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*170*
PROIDM19DG	IMPRN0010000	Telecamera dome IP AI Galaxy D-Pulse 4K ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*167*
PROIDM22DG	IMPRN0011700	Telecamera dome IP AI Galaxy D-Pulse 2 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*170*
PROIDM23DG	IMPRN0010300	Telecamera dome IP AI Galaxy D-Pulse 5 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*167*
PROIDM24DG	IMPRN0011100	Telecamera dome IP AI Galaxy D-Pulse 4K ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm	X	Y		*167*
PROIDM28D	IMPRN0011000	Telecamera minidome IP D-Pulse AAID 4K ottica motorizzata 2,8-12 mm, LED luce bianca + IR	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*173*
PROIDM28D	IMPRN0012100	Telecamera minidome IP D-Pulse AAID linea PRO 4K ottica motorizzata 2,8-12 mm, LED luce bianca senza microfono	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*173*
PROIDM41	IMPRN0011900	Telecamera minidome IP Smart Motion Detection Active-AID 4 Mpx a ottica motorizzata 2,8÷12mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*178*
PROIDM52DG	IMPRN0012800	Telecamera minidome 4 Mpx Zero-L ottica motorizzata 2.8÷12 mm con illuminatore a luce bianca	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*168*
PROIFF01DG	IMPRO0401000	Telecamera Fisheye AI Galaxy D-Pulse 6 Mpx ottica 1.65mm	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*186*
PROIFF02DG	IMPRO0401100	Telecamera Fisheye AI Galaxy D-Pulse 12 Mpx ottica 1.65mm	X	Y	Su richiesta - A breve Made in Vietnam	*186*
PROIMF06DG	IPMVC0000800	Telecamera multivision 180° IP AI D-Pulse Galaxy LED luce bianca + IR + LED rosso/blu 8 Mpx a ottica fissa 2×2.8 mm	-	-	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*184*
PROIMF07DG	IPMVC0001000	Minivision IP 4 Mpx dual camera focale fissa da interno/esterno, IK10, IP66 con analitici, full function double	-	-	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*185*
PROIPK	KBTPR0000300	Tastiera IP per controllo speed dome IP linea PRO. Display LCD. Nativa per linea PRO, garantisce prestazioni elevate nel tracking di obiettivo in movimento	-	Y	Disponibile su richiesta	*215*
PROISM04D	IDPRO0001700	Telecamera speed dome IP AI D-Pulse 4 Mpx EXTRASENSE con ottica 4,5-180 mm	X	Y		*186*
PROISM05D	IDPRO0002500	Telecamera speed dome compatta IP AI D-Pulse 4 Mpx EXTRASENSE con ottica 2.7÷8.1 mm	X	Y		*185*
PROMDALARM	VRPRO0200200	Modulo che estende il numero di ingressi/uscite allarme di DVR linea PRO	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*216*
PRONVR1616KI	VRPRO0107800	NVR 4K a 16 canali IP con switch a 16 porte integrato	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*191*
PRONVR1616PKI	VRPRO0109500	NVR 16 Mpx a 16 canali IP con switch a 16 porte integrato e funzioni face recognition	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*190*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
PRONVR16XPKI	VRPRO0106900	NVR 12 Mpx a 16 canali IP con funzioni face recognition	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*191*
PRONVR32XRPKI	VRPRO0109600	NVR 12 Mpx a 32 canali IP con gestione dischi raid e funzioni face recognition	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*190*
PRONVR44I	VRPRO0107200	NVR 6 Mpx a 4 canali IP con switch a 4 porte integrato	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*192*
PRONVR64XRPKI	VRPRO0108700	NVR 16 Mpx a 64 canali IP con gestione dischi raid	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*189*
PRONVR88KI	VRPRO0107400	NVR 4K a 8 canali IP con switch a 8 porte integrato	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*192*
PRONVR8XKI	VRPRO0107700	NVR 4K a 8 canali IP	X	Y	Disponibile a breve versione made in Vietnam	*191*
PROPMB1	BKSAS0401100	Collare da palo per telecamere linea PRO	-	Z		*211*
PROPMB3	BKSAS0402100	Collare da palo per telecamere linea PRO	-	Z		*213*
PROTLC2	VRPRO0200100	Telecomando versione PLUS per DVR/NVR linea PRO con comandi diretti delle funzioni	-	Z		*215*
PROWMB10BB	BKSAV0100100	Staffa a parete con back box integrata per telecamere multivision 360° linea PRO	-	Z	Prezzo su richiesta	*212*
PROWMB10BBA	BKSAV0100300	Staffa per montaggio ad angolo con back box integrata per telecamere multivision 360° linea PRO	-	Z	Prezzo su richiesta	*213*
PROWMB10BBP	BKSAV0100200	Staffa da palo con back box integrata per telecamere multivision 360° linea PRO	-	Z	Prezzo su richiesta	*213*
PROWMB13	BKSAM0008200	Staffa a parete per PROIDF44D. Necessita di PROBB13	-	-		*213*
PROWMB3	BKSAM0004400	Staffa a parete da esterno per telecamere linea PRO. Necessita di back box PROBB5	-	Z		*212*
PROWMB5	BKSAM0004900	Staffa a parete da interno per telecamere linea PRO	-	Z		*212*
PROWMB6	BKSAM0005200	Staffa a parete da esterno per telecamere linea PRO. Necessita di back box PROBB4	-	Z		*212*
PROWMB7BB	BKSAM0005500	Staffa a parete con back box integrata	-	Z		*212*
PROXI	OCCHE0000300	Chiave elettronica digitale a morsettiera multilivello programmabile	D	30		*37*
PRX1024	CCPRX0001400	Centrale ibrida cablata/wireless a 1024 ingressi con interfaccia LAN integrata e 2 linee seriali RS-485 indipendenti	H	30		*14*
PRX128	CCPRX0001100	Centrale ibrida cablata/wireless a 128 ingressi con interfaccia LAN integrata e 2 linee seriali RS-485 indipendenti	H	30		*16*
PRX128M	CCPRX0001200	Centrale PRX128 in contenitore maggiorato	H	30		*17*
PRX256	CCPRX0001300	Centrale ibrida cablata/wireless a 256 ingressi con interfaccia LAN integrata e 2 linee seriali RS-485 indipendenti	H	30		*15*
PRX80	CCPRX0001600	Centrale ibrida cablata/wireless a 80 ingressi con interfaccia LAN integrata e 1 linea seriale RS-485 e box metallico	H	30	Disponibile su richiesta	*19*
PRX80PL	CCPRX0001500	Centrale ibrida cablata/wireless a 80 ingressi con interfaccia LAN integrata e 1 linea seriale RS-485 e box plastico	H	30		*18*
PRXRACK	ACRAC0000100	Coppia di staffe da 19" per montaggio in rack di centrali SPR2040, SPR512, PRX1024, PRX256, PRX128M	G	30		*13*
PRXRACK	ACRAC0000100	Coppia di staffe da 19" per montaggio in rack di centrali SPR2040, SPR512, PRX1024, PRX256, PRX128M	G	30		*19*
PSTU54ST	TLADW0203200	Vite di protezione per la connessione del tubo TU54ST alle centrali ADW535	-	Z	Disponibile su richiesta	*160*
QHUBOBRK	AWHUB0000200	Staffa per serie QHUBO per montaggio su tavolo	-	30		*79*
QHUBOWF	CWHUB0001200	HUB antintrusione a 32 ingressi wireless con moduli 4G + Wi-Fi integrati. Gestione nativa di protocolli Q-TX e NG-TRX	-	30		*79*
R1	LCIPA0001400	Lettore di prossimità EM 125 kHz da interno/esterno linea e-Pass	X	Z		*232*
R1K	LCIPA0001300	Lettore di prossimità EM 125 kHz da interno/esterno linea e-Pass con tastiera a 12 tasti retroilluminata per digitazione PIN	X	Z		*232*
R2	LCMFR0001400	Lettore di prossimità MIFARE 13,56 MHz da interno/esterno linea e-Pass	X	Z		*231*
R24H/AA	ACCIV0000900	Circuito ripetitore ad 1 linea modulare. Utilizzabile anche per la segnalazione in centrale dell'avvenuta disqualifica per barriere IRB.	-	30		*29*
R24H/AA	ACCIV0000900	Circuito ripetitore ad 1 linea modulare. Utilizzabile anche per la segnalazione in centrale dell'avvenuta disqualifica per barriere IRB.	-	30		*57*
R24H/RP	ACCIV0001000	Circuito a relè di potenza per uscita allarme 24H	-	30		*29*
R2K	LCMFR0001500	Lettore di prossimità MIFARE 13,56 MHz da interno/esterno linea e-Pass con tastiera a 12 tasti retroilluminata per digitazione PIN	X	Z		*231*
RCALG	RCRAA0000100	Rivelatore di allagamento dotato di uscita di allarme a relè	D	30		*64*
RCALGRF	RWRAL0000300	Rivelatore di allagamento wireless	D	30		*98*
RCCH4	RCRRGMP00100	Rivelatore di gas METANO a cella elettrochimica	D	30		*64*
RCCH4	RCRRGMP00100	Rivelatore di gas METANO a cella elettrochimica	D	30		*140*
RCCO	RCRRGMP00300	Rivelatore di CO (Monossido di Carbonio) a cella elettrochimica	D	30		*64*
RCCO	RCRRGMP00300	Rivelatore di CO (Monossido di Carbonio) a cella elettrochimica	D	30		*140*
RCGPL	RCRRGMP00200	Rivelatore di gas GPL a cella elettrochimica	D	30		*64*
RCGPL	RCRRGMP00200	Rivelatore di gas GPL a cella elettrochimica	D	30		*140*
RDESKEM	LCDSK0000100	Lettore di prossimità da tavolo EM 125 kHz con interfaccia USB	X	Z		*233*
RDESKMF	LCDSK0000300	Lettore di prossimità da tavolo MIFARE 13,56 MHz con interfaccia USB	X	Z		*231*
RE65CUZN	TLADW0202000	Ghiera di riduzione per SJ64CUZN e FH53PA25	-	Z	Disponibile su richiesta	*160*
RF10	LCSMR0001200	Lettore controllo accessi prossimità per controller linea SMR RF 125KHz WIEGAND + RS232	-	-	Prezzo su richiesta	*234*
RFCH4	RWRRG0000100	Rivelatore cablato/via radio di Gas METANO per uso civile	D	30		*98*
RFCO	RWRRG0000300	Rivelatore cablato/via radio di Gas CO (Monossido di Carbonio)	D	30		*97*
RFGPL	RWRRG0000200	Rivelatore cablato/via radio di Gas GPL per uso civile	D	30		*98*
RFICR	LCMFR0000400	Lettore di prossimità da interno per tessere contactless "FERSERVIZI" e MIFARE 13,56 MHz	X	30		*231*
RFICREXT	LCMFR0000500	Lettore di prossimità da esterno per tessere contactless "FERSERVIZI" e MIFARE 13,56 MHz	X	30		*231*
RFK101	LCSMR0000200	Lettore controllo accessi prossimità + tastiera per controller linea SMR RF 125KHz	-	-	Prezzo su richiesta	*234*
RFP/L	AVSOARP00200	Ripetitore ottico fuori porta collegabile alla base di sensori	B	30		*143*
RFPLI	AVSOARP00800	Ripetitore ottico a LED con luce rossa fissa	X	30		*143*
RGLOOPCO	RIRAS0100100	Rivelatore industriale di MONOSSIDO DI CARBONIO con cella elettrochimica	X	Z		*138*
RGRCO	G2RCP0000900	Rivelatore industriale di MONOSSIDO DI CARBONIO con cella elettrochimica	X	Z		*136*
RIM35	ASASD0300100	Modulo a 5 relè compatibile con ASD535	X	Z	Disponibile su richiesta	*152*
RIM36	ASASD0303400	Modulo a 5 relè compatibile con ASD531, ASD532, ASD533 e ADW	X	Z	Disponibile su richiesta	*152*
RIM36	ASASD0303400	Modulo a 5 relè compatibile con ASD531, ASD532, ASD533 e ADW	X	Z	Disponibile su richiesta	*158*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
RIVER2TBS	CSRIV0005000	Concentratore TERABUS a 2 ingressi cablati con 2 uscite open collector	D	30		*38*
RIVER4TBS	CSRIV0004900	Concentratore TERABUS a 4 ingressi cablati con connettore per 4 uscite elettroniche	D	30		*38*
RIVER8PTBS	CSRIV0004700	Concentratore TERABUS a 8 ingressi cablati con connettore per 8 uscite elettroniche e 2 uscite relè a stato solido	D	30		*37*
RIVER8TBS	CSRIV0004800	Concentratore TERABUS a 8 ingressi cablati	D	30		*37*
RIVERNANO2	CSRIV0003900	Concentratore miniaturizzato a 2 ingressi cablati con connessioni pigtail	D	30		*38*
RIVERRFPLUS	C1RIV0000800	Concentratore a 24 ingressi wireless	E	30		*28*
RIVERTECH	CSRIV0000600	Concentratore seriale su barra DIN per applicazioni tecnologiche	G	30		*39*
RIVERTH	CSRIV0002900	Concentratore per grandezze analogiche per collegamento a sonda di temperatura STRIVER oppure dispositivi con interfaccia 4-20mA	D	30		*39*
RM/AS	PPCMAAV00100	Contatto ad asta con corpo in materiale termoplastico per rilevare il sollevamento e l'effrazione di serrande e tapparelle con montaggio a vista	-	Z		*61*
RMI01	PPRSIMP00200	Rilevatore microfonico d'impatto stand-alone con dispositivo per la rilevazione delle manomissioni termiche	X	30		*63*
RMIBRK	PPRSIAC00400	Piastra preforata di montaggio per RMI01	X	30		*63*
RMICM	PPRSIAC00600	Coperchio metallico per RMI01.	X	30		*64*
RMICT	PPRSIAC00700	Coperchio metallico con copritoppa per RMI01.	X	30		*64*
RMIDNG	PPRSIAC00500	Dongle Wi-Fi per abilitazione funzionalità wireless di RMI01	X	30		*63*
RM/S2	PPCMACI00100	A-S10 - Contatto magnetico da incasso a sigaretta (confezione da 10 pz.)	-	Z		*58*
RMS2/P	PPCMACI00500	A-S1P - Contatto magnetico da incasso NC a sigaretta (confezione da 10 pz.)	-	Z		*58*
RM/SV	PPRINRV00100	Contatto meccanico a vibrazione per la rivelazione di rottura vetri	-	Z		*63*
RM/UL	PPCMAAV00200	UP10 - Contatto magnetico ultrapiatto in contenitore plastico per avvolgibili (confezione da 10 pz.)	-	Z		*59*
RPPLUS	AWMDIIR00400	Ripetitore radio bidirezionale per estendere la portata delle centrali e degli accessori wireless. 40 dispositivi wireless memorizzabili	F	30		*28*
RPX485	ACMDIIS00800	Ripetitore di linea seriale che ripete, rigenera e isola funzionalmente la linea seriale RS-485 ULTRABUS	B	30		*27*
RSFO	DTCON0000600	Convertitore bus seriale RS-232/422/485 centrali / fibra ottica multimodale. Trasmissione point-to-point Half o Full duplex	X	Z	Prezzo su richiesta	*76*
RSFO	DTCON0000600	Convertitore bus seriale RS-232/422/485 centrali / fibra ottica multimodale. Trasmissione point-to-point Half o Full duplex	X	Z	Prezzo su richiesta	*148*
RX8CH	AWMDIIT00600	Ricevitore wireless a 8 canali con uscite a relè	E	30		*28*
RXMULTI2K	AWMDIIT00800	Ricevitore wireless NG-TRX multicanale con uscite a relè	E	30		*28*
S10S	PPCMACI00300	Contatto magnetico da incasso a sigaretta. Contatto con reed in scambio NA/NC (confezione da 10 pz.)	-	Z		*61*
SA100/24	AVSOASA04200	Sirena piezo-elettrica da esterno	D	30		*143*
SA101A	SREST0005200	Sirena autoalimentata da esterno a 2 trombe con lampeggiatore LED arancione e LED stato impianto blu. Attivazione a caduta di positivo.	D	60		*68*
SA101B	SREST0005300	Sirena autoalimentata da esterno a 2 trombe con con lampeggiatore LED blu e LED stato impianto arancione. Attivazione a caduta di positivo.	D	60		*68*
SA301B	SREST0005500	Sirena autoalimentata da esterno a 1 tromba con lampeggiatore LED blu e LED stato impianto arancione. Attivazione a caduta di positivo.	E	60		*69*
SA40	SRINT0001800	Sirena da interno a 1 tromba piezoelettrica	B	60		*70*
SA40	SRINT0002000	Sirena nera da interno a 1 tromba piezoelettrica	B	60		*70*
SA4000	SREST0006700	Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiatore LED arancione e LED stato impianto RGB personalizzabili. 2 trombe. Attivazione a caduta di positivo.	D	60		*67*
SA4000485	SREST0007700	Sirena autoalimentata da esterno, interfaccia RS-485 ULTRABUS. 2 trombe. Lampeggiatore LED arancione e LED stato impianto RGB personalizzabili.	D	60		*65*
SA4000FIRE	AVSOASA05600	Sirena piezo-elettrica da esterno con lampeggiatori LED	-	-	Di prossima introduzione	*143*
SA50	SRINT0001700	Sirena da interno a 1 tromba piezoelettrica con lampeggiatore LED bianco	B	60		*70*
SA50	SRINT0001900	Sirena nera da interno a 1 tromba piezoelettrica con lampeggiatore LED bianco	B	60		*70*
SA500	SREST0007000	Sirena piezoelettrica autoalimentata da esterno con lampeggiatore a LED arancione e LED stato impianto RGB personalizzabili. 1 tromba piezo. Attivazione a caduta di positivo.	D	60		*68*
SA5000	SREST0007100	Sirena autoalimentata da esterno, interfaccia RS-485 ULTRABUS. 2 trombe. Logo personalizzato retroilluminato, lampeggiatore LED arancione e LED stato impianto RGB personalizzabili.	E	60		*65*
SA5000	SREST0007200	Sirena autoalimentata da esterno, interfaccia RS-485 ULTRABUS. 2 trombe. Logo EL.MO. retroilluminato, lampeggiatore LED arancione e LED stato impianto RGB personalizzabili.	E	60		*65*
SA5000X	SREST0007900	Sirena autoalimentata da esterno con logo EL.MO. retroilluminato, lampeggiatore LED arancione e LED stato impianto RGB personalizzabili. 2 trombe. Attivazione a caduta di positivo.	E	60		*67*
SA5000X	SREST0007800	Sirena autoalimentata da esterno con logo personalizzato retroilluminato, lampeggiatore LED arancione e LED stato impianto RGB personalizzabili. 2 trombe. Attivazione a caduta di positivo.	E	60		*67*
SA50PLUS	SRINT0002100	Sirena da interno a 1 tromba piezoelettrica con lampeggiatore LED bianco, volume regolabile e modaltà operative personalizzabili	B	60		*70*
SC/18	GAACC0100100	Circuito di controllo dello stato di funzionamento di un alimentatore inserito in un gruppo di alimentazione	-	30		*72*
SC54CU5	TLADW0202500	Spirale di tubo TU54CU in rame per rivelazione localizzata	-	Z	Disponibile su richiesta	*159*
SC54ST5	TLADW0203000	Spirale di tubo TU54ST in acciaio inossidabile per rivelazione localizzata.	-	Z	Disponibile su richiesta	*159*
SC64PTFE5MSET	TLADW0206100	Bobina di test in Teflon	-	Z		*160*
SCORPIO2K	RWRIRMP03300	Rivelatore IR wireless NG-TRX, portata 15 m	E	30	Presto disponibile versione compatibile con SND3DB	*92*
SCORPIO-Q	RWRIRMP04000	Rivelatore IR wireless Q-TX, portata 15 m	-	-	Presto disponibile versione compatibile con SND3DB	*80*
SE138KB	G2RCA0000400	Rivelatore Vapori Benzina con sensore CATALITICO	X	Z	Disponibile su richiesta	*136*
SE138KG	G2RCA0000200	Rivelatore Gas GPL con sensore CATALITICO	X	Z	Disponibile su richiesta	*136*
SE138KI	G2RCA0000300	Rivelatore IDROGENO con sensore CATALITICO	X	Z	Disponibile su richiesta	*136*
SE138KM	G2RCA0000100	Rivelatore Gas METANO con sensore CATALITICO	X	Z	Disponibile su richiesta	*136*
SE138PG	G2RCA0000500	Rivelatore Gas GPL con sensore PELLISTOR	X	Z	Disponibile su richiesta	*136*
SE138PM	G2RCA0000700	Rivelatore Gas METANO con sensore PELLISTOR	X	Z	Disponibile su richiesta	*135*
SE138PX	G2RCA0000600	Rivelatore Gas Vari con sensore PELLISTOR	X	Z	Disponibile su richiesta	*136*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
SE230KG	G1RGV0000200	Rivelatore di Gas GPL con sensore catalitico	X	Z	Disponibile su richiesta	*140*
SE230KM	G1RGV0000100	Rivelatore di Gas METANO con sensore catalitico	X	Z	Disponibile su richiesta	*140*
SE237EC-S	G2RCP0002100	Rivelatore di MONOSSIDO DI CARBONIO con sensore a cella elettrochimica	X	Z	Disponibile su richiesta	*135*
SE237EO	G2RCP0002000	Rivelatore di OSSIGENO con sensore a cella elettrochimica	X	Z	Disponibile su richiesta	*135*
SE237KB	G2RCP0001700	Rivelatore Vapori Benzina con sensore CATALITICO	X	Z	Disponibile su richiesta	*135*
SE237KG	G2RCP0001500	Rivelatore Gas GPL con sensore CATALITICO	X	Z	Disponibile su richiesta	*134*
SE237KI	G2RCP0001300	Rivelatore IDROGENO con sensore CATALITICO	X	Z	Disponibile su richiesta	*135*
SE237KM	G2RCP0001400	Rivelatore Gas METANO con sensore CATALITICO	X	Z		*134*
SE237PG	G2RCP0001900	Rivelatore Gas GPL con sensore PELLISTOR	X	Z	Disponibile su richiesta	*135*
SE237PM	G2RCP0001800	Rivelatore Gas METANO con sensore PELLISTOR	X	Z	Disponibile su richiesta	*134*
SE237PX	G2RCP0001600	Rivelatore Gas Vari con sensore PELLISTOR	X	Z	Disponibile su richiesta	*135*
SE503KG	G1RGI0000200	Rivelatore di Gas GPL ad incasso con sensore catalitico	X	Z	Disponibile su richiesta	*140*
SE503KM	G1RGI0000100	Rivelatore di Gas METANO ad incasso con sensore catalitico	X	Z	Disponibile su richiesta	*140*
SF485	ACCIV0001400	Filtro SSF di protezione per seriali RS-485/422. Protegge fino a 3 linee seriali simultaneamente	B	30		*27*
SF485	ACCIV0001400	Filtro SSF di protezione per seriali RS-485/422. Protegge fino a 3 linee seriali simultaneamente	B	30		*237*
SFNEB1.1	SNACC0200500	Serbatoio fluido 1,1 litri per sistemi nebbiogeni NEBULA12 SNNEB0001400	X	Y		*73*
SFNEB1.6	SNACC0200100	Serbatoio fluido 1,6 litri per sistemi nebbiogeni NEBULA24 SNNEB0001500 e NEBULA39 SNNEB0001600	X	Y		*73*
SFPRJ45CONV	VRSWT0200100	Cassetto SFP convertitore da fibra ottica a RJ-45 auto-negoziante 10/100/1000BASE-T	-	Y		*207*
SI1	PPRINMU00600	Sensore Inertia Switch ad alta sensibilità. Da interfacciare con circuito analizzatori serie CA/SI oppure centrali e concentratori dotati di ingressi veloci (confezione da 5 pz.)	-	Z		*62*
SI3	PPRINMU00300	Sensore Inertia Switch con accelerometro a 3 assi. Uscita NC / bilanciata selezionabile. Consente una rilevazione precisa delle vibrazioni applicate al dispositivo sotto attacco.	B	30		*62*
SI65	PPRINMU00900	Sensore inerziale da esterno in alluminio verniciato nero. Adatto per la protezione di grate e recinzioni metalliche.	-	Z		*63*
SIM35	ASASD0303500	Modulo che consente di connettere centrali in rete RS-485 a una porta USB di un PC	X	Z	Disponibile su richiesta	*152*
SIM35	ASASD0303500	Modulo che consente di connettere centrali in rete RS-485 a una porta USB di un PC	X	Z	Disponibile su richiesta	*158*
SJ25ABS	ASASD0300500	Manicotto con fissaggio a vite in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm	-	Z		*153*
SJ54CUZN	TLADW0206300	Connettore di giunzione di tipo Serto in ottone per tubo TU54CU (conf. da 10 pezzi)	-	Z		*159*
SJ54ST	TLADW0202700	Connettore di giunzione di tipo Serto in acciaio inossidabile per tubo TU54ST (conf. da 5 pezzi)	-	Z	Disponibile su richiesta	*159*
SJ64CUZNSET	TLADW0205600	Kit composto da SJ64CUZN e 2× SS4CUZN	-	Z	Disponibile su richiesta	*161*
SJ64PVDF	TLADW0200800	Connettore di giunzione di tipo Serto per tubo TU64PTFE	-	Z		*160*
SKILUX	A1MPL0000200	Scheda di comando per ILUX. Necessaria per l'interfacciamento con centrali antintrusione cablate EL.MO. (tutti i modelli) e centrali antintrusione di qualsiasi marca	B	30		*34*
SLW0.5BK	ASASD0307000	Matassa di cavo in silicone per installazioni in celle frigorifere. Colore nero	-	Z	Disponibile su richiesta	*156*
SLW0.5WT	ASASD0306900	Matassa di cavo in silicone per installazioni in celle frigorifere. Colore bianco	-	Z	Disponibile su richiesta	*156*
SMCOR2K	RWRRI0000400	Rivelatore wireless NG-TRX combinato fumo/CO per applicazioni residenziali	D	30		*97*
SML/20	RCACCLF00400	Lente FRESNEL protezione luce bianca portata 20 m per rivelatori serie CENTAURO, SMART	-	30		*53*
SML/PP	RCACCLF00500	Lente FRESNEL con protezione luce bianca per rivelatori serie CENTAURO, SMART. Fasci a cortina verticale, portata 10 m	-	30		*53*
SML/TO	RCACCLF00600	Lente FRESNEL protezione luce bianca per rivelatori serie CENTAURO, SMART, CONDOR. Fasci a cortina orizzontale, portata 15 m	-	30		*53*
SMM535	ASASD0303600	Modulo che consente di connettere centrali in rete RS-485 a una porta USB di un PC	X	Z	Disponibile su richiesta	*152*
SMM535	ASASD0303600	Modulo che consente di connettere centrali in rete RS-485 a una porta USB di un PC	X	Z	Disponibile su richiesta	*158*
SMR2K	RWRRI0000500	Rivelatore wireless NG-TRX di fumo per applicazioni residenziali	D	30		*97*
SN/D10099	RCACCCF00500	Confezione di n. 100 snodi SN/D99	-	30		*53*
SN/D10099	RCACCCF01100	Confezione di n. 100 snodi SN/D99, colore nero	-	30	Disponibile su richiesta	*53*
SN/D2099	RCACCCF00400	Confezione di n. 20 snodi SN/D99	-	30		*52*
SN/D2099	RCACCCF01000	Confezione di n. 20 snodi SN/D99, colore nero	-	30	Disponibile su richiesta	*52*
SN/D299	RCACCCF00300	Confezione di n. 2 snodi SN/D99	-	30		*52*
SN/D299	RCACCCF00900	Confezione di n. 2 snodi SN/D99, colore nero	-	30	Disponibile su richiesta	*52*
SND3D	RCACCVS00200	Snodo 3D con passaggio cavi interno	-	30		*53*
SND3D	RCACCVS00400	Snodo 3D con passaggio cavi interno, colore nero	-	30	Disponibile su richiesta	*53*
SND3DB	RCACCCF01200	Snodo con passaggio cavi interno per sensori da interno compatibili	-	-	Di prossima introduzione	*53*
SNDSG01	RCACCSX00800	Snodo 3D a parete per sensori serie STRIXO e GRIFOX. Permette la regolazione orizzontale e verticale del rivelatore	-	30	Di prossima introduzione	*54*
SNDSGX	RCACCSX00100	Snodo 3D con passaggio cavi interno per rivelatori serie GRIFOX e STRIXO che permette la regolazione orizzontale e verticale del rivelatore	-	30		*54*
SNDTRIAL	RCACCTR00300	Snodi e supporti 3D e 90° per serie TRIAL	-	30		*53*
SNDTRIAL01	RCACCTR00500	Snodi e supporti 3D e 90° con passaggio cavi interno per sensori da esterno serie TRIAL	-	30	Di prossima introduzione	*54*
SNDTRIAL0110	RCACCTR00800	Confezione da 10 snodi di SNDTRIAL01	-	30	Di prossima introduzione	*54*
SNDTRIAL10	RCACCTR00400	Kit 10 pz. SNDTRIAL	-	30		*54*
SNDVISIO	RCACCVS00100	Snodo 3D con passaggio cavi interno per sensori VISIO2K	-	30		*53*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
SNI01A	RIRFY0100100	Rivelatore di fumo analogico-indirizzato FYRA a basso profilo con isolatore integrato	-	Z		*114*
SNI01C	SCRFY0100100	Rivelatore convenzionale di fumo linea FYRA	-	30		*127*
SNI01CR	SCRFY0100200	Rivelatore convenzionale di fumo con base a relè. Adatto all'uso con centrali antintrusione a 12 V, per applicazioni residenziali	-	30		*128*
SNI02A	RIRFY0200100	Rivelatore termovelocimetrico e a temperatura fissa analogico-indirizzato FYRA a basso profilo con isolatore integrato	-	Z		*115*
SNI02C	SCRFY0200100	Rivelatore convenzionale di temperatura linea FYRA	-	30		*127*
SNI02CR	SCRFY0200200	Rivelatore convenzionale di temperatura con base a relè. Adatto all'uso con centrali antintrusione a 12 V, per applicazioni residenziali	-	30	Disponibile su richiesta	*128*
SNI03A	RIRFY0300100	Rivelatore combinato di fumo, termovelocimetrico e a temperatura fissa analogico-indirizzato FYRA a basso profilo con isolatore integrato	-	Z		*115*
SNI03C	SCRFY0300100	Rivelatore convenzionale combinato di fumo e temperatura linea FYRA	-	30		*127*
SNI03CR	SCRFY0300200	Rivelatore convenzionale combinato di fumo e temperatura con base a relè. Adatto all'uso con centrali antintrusione a 12 V, per applicazioni residenziali	-	30	Disponibile su richiesta	*129*
SO22STSTEEL	ASASD0305700	Manicotto in acciaio inossidabile per tubazione da 22 mm	-	Z	Disponibile su richiesta	*153*
SO25ABS	ASASD0301500	Manicotto in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm	-	Z		*153*
SOLOA10	RMACR0101400	Spray tester da 250 ml per sensori di fumo	-	Z		*146*
SPM10ABSSET	ASASD0309900	Set punto di aspirazione in ABS (diametro 10 mm) completo di tubo flessibile e rosetta d'aspirazione	-	Z		*155*
SPM6ABSSET	ASASD0303300	Set punto di aspirazione in ABS (diametro 6 mm) completo di tubo flessibile e rosetta d'aspirazione	-	Z		*155*
SPR2040	CCSPR0000400	Centrale ibrida cablata/wireless a 2040 ingressi con 2 interfacce LAN integrate e 2 linee seriali RS-485 indipendenti	H	30		*11*
SPR256	CCSPR0000200	Centrale ibrida cablata/wireless a 256 ingressi con 2 interfacce LAN integrate e 2 linee seriali RS-485 indipendenti	H	30		*12*
SPR256X	CCSPR0000100	Centrale ibrida cablata/wireless a 256 ingressi con 1 interfaccia LAN integrata e 2 linee seriali RS-485 indipendenti	H	30		*13*
SPR512	CCSPR0000300	Centrale ibrida cablata/wireless a 512 ingressi con 2 interfacce LAN integrate e 2 linee seriali RS-485 indipendenti	H	30		*12*
SRCRONO01	OWACC0000100	Scheda relé per funzione cronotermostato per AURA2K	B	30		*89*
SRVNX01L	STSSNHW03600	Server industriale dedicato Nx Witness con sistema operativo Linux	X	30		*220*
SRVNX01W	STSSNHW03700	Server industriale dedicato Nx Witness con sistema operativo Windows	X	30		*220*
SS3CUZN	TLADW0202100	Manicotto di supporto in ottone per FH53PA25 (conf. da 10 pezzi)	-	Z	Disponibile su richiesta	*161*
SS3ST	TLADW0203700	Manicotto di supporto in acciaio inossidabile per FH53PA25 (conf. da 10 pezzi)	-	Z	Disponibile su richiesta	*161*
SSD1030	ASASD0200900	Sensore di fumo per serie ASD2000.	-	-	Disponibile su richiesta	*152*
SSD31	ASASD0200400	Rivelatore di fumo per centrali ASD531	X	Z	Disponibile su richiesta	*151*
SSD532-3	ASASD0200500	Rivelatore di fumo per centrali ASD532	X	Z		*152*
SSD533	ASASD0200800	Rivelatore di fumo per centrali ASD533	X	Z	Disponibile su richiesta	*152*
SSD535-3	ASASD0200200	Rivelatore di fumo per centrali ASD535-1 e ASD535-2	X	Z		*152*
ST2	RMACR0201000	Tubo Venturi da 0,6 m per UG7STD	-	Z		*145*
ST5	RMACR0201100	Tubo Venturi da 1,5 m per UG7STD	-	Z		*145*
STB-PR10	RMACB0000200	Adattatore ad alto profilo (conf. da 10 pezzi)	-	Z		*115*
STB-PRR	RMACB0000400	Adattatore ad alto profilo - colore rosso	-	Z		*120*
STEXTEND	RMACR0202500	Tubo Venturi di estensione da 1,06 m per tubi serie ST. Necessita di HFU204	-	-	Prezzo su richiesta	*145*
STFE01	FE0020200100	01740 - Colonna allungabile a sezione quadra 40 × 40 mm, orientabile di 180°, per fissaggio orizzontale a parete o verticale a pavimento dei fermi per porte tagliafuoco	-	Z		*144*
STFE02	FE0020200200	01740M - Colonna allungabile a sezione quadra 40 × 40 mm, orientabile di 180°, per fissaggio orizzontale a parete o verticale a pavimento dei fermi per porte tagliafuoco	-	Z		*144*
STRIVER	CSACR0000900	Sonda di temperatura compatibile con RIVERTH con termistore NTC	-	Z		*39*
STRIXO	RCRDTMP08100	Rivelatore doppia tecnologia cablato con lente a protezione verticale da esterno IP55, portata 8 m	E	30		*46*
STRIXO2K	RWRDTMP02900	Rivelatore NG-TRX a doppia tecnologia con lente a protezione verticale da esterno IP55, portata 8 m	E	30		*93*
STRIXO485	RCRDTMP08200	Rivelatore ULTRABUS a doppia tecnologia con lente a protezione verticale da esterno IP55, portata 8 m	E	30		*51*
SW01	VRSWT0002300	Switch PoE industriale con 4 porte Megabit PoE + 2 porte Megabit Uplink, max 65 W	X	Y		*204*
SW02	VRSWT0002400	Switch PoE industriale con 6 porte Megabit PoE + 2 porte Gigabit PoE + 1 porta Gigabit Uplink + 1 porta Gigabit Combo Uplink, max 120 W	X	Y		*205*
SW03	VRSWT0002500	Switch PoE industriale con 15 porte Megabit PoE + 1 porta Gigabit PoE + 1 porta Gigabit Uplink + 1 porta Gigabit Combo Uplink, max 300 W	X	Y		*205*
SW04	VRSWT0002600	Switch PoE industriale managed con 8 porte Gigabit PoE + 2 porte fibra Uplink + 1 porta Console, max 120 W	X	Y		*205*
SW05	VRSWT0004100	Switch PoE industriale managed con 16 porte Gigabit PoE + 2 porte fibra Uplink + 1 porta Console, max 240 W	X	Y		*205*
SW06	VRSWT0002800	Switch PoE industriale managed con 24 porte Gigabit PoE + 4 porte Gigabit Combo Uplink + 1 porta Console, max 400 W	X	Y		*206*
SW07	VRSWT0002900	Switch industriale con 2 porte Gigabit + 8 porte fibra	X	Y		*207*
SW08	VRSWT0003000	Switch PoE industriale managed su barra DIN con range esteso, 4 porte Gigabit PoE + 2 porte fibra Uplink + 1 porta Console, max 120 W	X	Y		*206*
SW09	VRSWT0003100	Switch PoE industriale managed su barra DIN con range esteso, 8 porte Gigabit PoE + 2 porte fibra Uplink + 1 porta Console, max 240 W	X	Y		*206*
SW10	VRSWT0004200	Switch industriale 8 porte Gb PoE + 2 porte fibra Uplink, max 130W	-	-		*206*
SW10BOX	VRSWT0400100	Switch SW10 in contenitore IP66 ventilato con interruttore magnetotermico	-	-		*207*
TA1002	ICCTA0103600	Centrale a 2 zone convenzionali	G	30		*124*
TA1004	ICCTA0103700	Centrale a 4 zone convenzionali	G	30		*123*
TA2000	ICCTA0103800	Configurazione ibrida: 4 zone convenzionali espandibili a 12 + 1 × loop analogico-indirizzato	G	30		*110*
TA2000	ICCTA0104000	Centrale TA2000 in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX	G	30		*110*
TA2000	ICCTA0103800	Configurazione ibrida: 4 zone convenzionali espandibili a 12 + 1 × loop analogico-indirizzato	G	30		*123*
TA2000	ICCTA0104000	Centrale TA2000 in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX	G	30		*123*
TA4000	ICCTA0103900	Configurazione ibrida: 4 zone convenzionali + 2 × loop analogico-indirizzati	G	30		*110*
TA4000	ICCTA0103900	Configurazione ibrida: 4 zone convenzionali + 2 × loop analogico-indirizzati	G	30		*123*
TAEXP10	ACATAMC00100	Modulo di espansione fino a 8 zone convenzionali	E	30		*111*
TAEXP10	ACATAMC00400	Modulo TAEXP10 in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX	E	30	Disponibile su richiesta	*111*
TAEXP10	ACATAMC00100	Modulo di espansione fino a 8 zone convenzionali	E	30		*124*
TAEXP10	ACATAMC00400	Modulo TAEXP10 in versione a sicurezza intrinseca per rivelazione ATEX	E	30	Disponibile su richiesta	*124*
TALOOP	ACATAML00600	Modulo di espansione fino a 254 dispositivi con loop FYRA inseribile all'interno della centrale	G	30		*111*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
TALOOP	ACATAML00700	Modulo di espansione fino a 254 dispositivi con loop FYRA G2 inseribile all'interno della centrale	G	30	Di prossima introduzione	*111*
TAM2K	TSTMT0000600	Kit antimalore comprendente un dispositivo personale per l'allerta di soccorsi in caso di malore o pericolo e una scheda relè di ricezione allarmi	X	Z	Prezzo su richiesta	*76*
TAREL24	ACATAMR00100	Scheda a 4 relè	C	30		*112*
TAREL24	ACATAMR00100	Scheda a 4 relè	C	30		*125*
TAREPEATER	ACATARP00500	Pannello ripetitore per centrali serie TACÓRA (v. 4.0 e superiori). Riporta su display e LED tutti i messaggi e tutti gli stati della centrale	G	30		*110*
TAREPEATER	ACATARP00500	Pannello ripetitore per centrali serie TACÓRA (v. 4.0 e superiori). Riporta su display e LED tutti i messaggi e tutti gli stati della centrale	G	30		*124*
TC011	AGKTG0000100	Kit per taratura sensori industriali	-	Z	Disponibile su richiesta	*138*
TC012	AGKTG0000200	Kit per taratura sensori domestici	-	Z	Disponibile su richiesta	*138*
TC54CU10	TLADW0201900	Spirale di tubo TU54CU in rame per effettuare test	-	Z	Disponibile su richiesta	*159*
TC54ST10	TLADW0203100	Spirale di tubo TU54ST in acciaio inossidabile per effettuare test	-	Z	Prezzo su richiesta	*160*
TJ54CUZN	TLADW0202400	Connettore di giunzione a T in ottone per tubo TU54CU	-	Z	Disponibile su richiesta	*159*
TJ54ST	TLADW0202900	Connettore di giunzione a T in acciaio inossidabile per tubo TU54ST	-	Z	Disponibile su richiesta	*159*
TJ64CUZNSET	TLADW0205700	Kit composto da TJ64CUZN e 3× SS4CUZN	-	-	Disponibile su richiesta	*161*
TJ64PVDF	TLADW0203500	Connettore di giunzione a T in polivinilidenfluoruro per tubo TU64PTFE	-	Z	Disponibile su richiesta	*160*
TLC/AL	GAALI0100100	Alimentatore a spina 230 Vac – 13,8 Vcc in contenitore plastico	B	30		*71*
TLCAL25	ASATC0001000	Alimentatore switching da interno per telecamera. Uscita 12 Vcc / 2.5 A	-	Z		*216*
TLCAL5	ASATC0001400	Alimentatore switching da interno/esterno per telecamera. Uscita 12 Vcc / 5 A	-	Z		*216*
TM/60M	ASTSF0000100	Trasformatore 230 Vac / 24 Vac 60 VA per colonne per barriere Serie AN e BEL	-	Z		*57*
TP22STSTEEL	ASASD0305600	Raccordo a T in acciaio inossidabile per tubazione da 22 mm	-	Z	Disponibile su richiesta	*153*
TP25ABS	ASASD0301000	Raccordo a T in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm	-	Z		*153*
TR530	AGSTA0000100	Staffa di fissaggio per sensori industriali di gas serie SE, TS, montaggio a soffitto o parete	-	Z	Disponibile su richiesta	*136*
TRES01	RCRTT0102700	Rivelatore a tripla tecnologia, portata 15 m - Colore bianco	D	30	Presto disponibile versione compatibile con SND3DB	*41*
TRES01	RCRTT0102500	Rivelatore a tripla tecnologia, portata 15 m colore nero	D	30	Disponibile su richiesta	*41*
TRES01	RCRTT0101700	Rivelatore TRES01 a frequenza differenziata 9,9 GHz	D	30		*41*
TRES01	RCRTT0102600	Rivelatore TRES01 a frequenza differenziata 9,9 GHz, colore nero	D	30	Disponibile su richiesta	*41*
TRES01485	RCRTT0103100	Rivelatore ULTRABUS a tripla tecnologia, portata 15 m	E	30	Presto disponibile versione compatibile con SND3DB	*48*
TRES01485	RCRTT0103300	RivelatoreTRES01485, colore nero	D	30	Disponibile su richiesta	*48*
TRES01485	RCRTT0103200	Rivelatore TRES01485, frequenza differenziata 9,9 Ghz	E	30		*48*
TRES01485	RCRTT0103400	Rivelatore TRES01485 a frequenza differenziata 9,9 GHz, colore nero	D	30	Disponibile su richiesta	*48*
TRHAL	GAALI0100200	Alimentatore in Kit 230 Vac – 13,8 Vcc (1 A). Da installare all'interno del contenitore dei combinatori GSM serie TRH	B	30		*75*
TRHCOMBI	CTCGP0100500	Comunicatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e telecontrollabile con modulo GSM Dual Band integrato.	H	30		*75*
TRIAL	RCRTT0200100	Rivelatore tripla tecnologia cablato con lente multifocale da esterno IP55, portata 15 m	E	30		*46*
TRIAL	RCRTT0200900	Rivelatore TRIAL a frequenza differenziata 9,9 GHz	E	30		*46*
TRIAL2K	RWRDTMP04100	Rivelatore tripla tecnologia NG-TRX con lente multifocale da esterno IP55, portata 15 m	F	30		*94*
TRIAL2K	RWRDTMP04400	Rivelatore TRIAL2K a frequenza differenziata 9,9 GHz	F	30		*94*
TRIAL485	RCRTT0202900	Rivelatore TERABUS/ULTRABUS tripla tecnologia con lente multifocale da esterno IP55, portata 15 m	E	30		*51*
TRIAL485	RCRTT0203000	Rivelatore TRIAL485 a frequenza differenziata 9,9 GHz	E	30		*51*
TRIAL485H	RCRTT0203100	Rivelatore ULTRABUS tripla tecnologia con lente a protezione orizzontale da esterno IP55, portata 15 m	E	30		*51*
TRIAL485H	RCRTT0201200	Rivelatore TRIAL485H a frequenza differenziata 9,9 GHz	E	30		*51*
TRIAL485V	RCRDTMP13600	Rivelatore TERABUS/ULTRABUS doppia tecnologia con lente a protezione verticale da esterno IP55, portata 15 m	E	30		*52*
TRIAL485V	RCRDTMP13700	Rivelatore TRIAL485V a frequenza differenziata 9,9 GHz	E	30		*52*
TRIALH	RCRTT0202700	Rivelatore tripla tecnologia cablato con lente a protezione orizzontale da esterno IP55, portata 15 m	E	30		*47*
TRIALH	RCRTT0202800	Rivelatore TRIALH a frequenza differenziata 9,9 GHz	E	30		*47*
TRIALH2K	RWRDTMP04200	Rivelatore tripla tecnologia NG-TRX con lente a protezione orizzontale da esterno IP55, portata 15 m	F	30		*94*
TRIALH2K	RWRDTMP04500	Rivelatore TRIALH2K a frequenza differenziata 9,9 GHz	F	30		*94*
TRIALV	RCRDTMP13400	Rivelatore doppia tecnologia cablato con lente a protezione verticale da esterno IP55, portata 15 m	E	30		*47*
TRIALV	RCRDTMP02600	Rivelatore TRIALV a frequenza differenziata 9,9 GHz	E	30		*47*
TRIALV2K	RWRDTMP04300	Rivelatore doppia tecnologia NG-TRX con lente a protezione verticale da esterno IP55, portata 15 m	F	30		*94*
TRIALV2K	RWRDTMP04600	Rivelatore TRIALV2K a frequenza differenziata 9,9 GHz	F	30		*94*
TRLTO	RCACCLF00800	Lente di FRESNEL a tenda orizzontale per rivelatori serie TRES. 81° di apertura, portata 15 m	-	30		*53*
TS282EC-S	G4RCP0001200	Rivelatore di MONOSSIDO DI CARBONIO con sensore a cella elettrochimica	X	Z	Disponibile su richiesta	*137*
TS282EO	G4RCP0001300	Rivelatore di OSSIGENO con sensore a cella elettrochimica	X	Z	Disponibile su richiesta	*137*
TS282KB	G4RCP0001500	Rivelatore Vapori Benzina con sensore CATALITICO	X	Z	Disponibile su richiesta	*137*
TS282KG	G4RCP0001600	Rivelatore Gas GPL con sensore CATALITICO	-	-		*137*
TS282KI	G4RCP0001800	Rivelatore IDROGENO con sensore CATALITICO	X	Z	Disponibile su richiesta	*137*
TS282KM	G4RCP0001400	Rivelatore Gas METANO con sensore CATALITICO	X	Z	Disponibile su richiesta	*137*
TS282PX	G4RCP0001700	Rivelatore per gas vari con sensore PELLISTOR	X	Z	Disponibile su richiesta	*137*
TS293KB	G4RCA0000400	Rivelatore Vapori Benzina con sensore CATALITICO	X	Z	Disponibile su richiesta	*138*

Codice	Cod. di magazzino	Descrizione	CR	G	Disponibilità	Pag.
TS293KG	G4RCA0000200	Rivelatore Gas GPL con sensore CATALITICO	X	Z	Disponibile su richiesta	*138*
TS293KI	G4RCA0000300	Rivelatore IDROGENO con sensore CATALITICO	X	Z	Disponibile su richiesta	*138*
TS293KM	G4RCA0000100	Rivelatore Gas METANO con sensore CATALITICO	X	Z		*138*
TS293PX	G4RCA0000500	Rivelatore per gas vari con sensore PELLISTOR	X	Z	Disponibile su richiesta	*138*
TS64CUZNSET	TLADW0205800	Kit composto da SJ64CUZN, EP64CUZN, SS4CUZN	-	Z	Disponibile su richiesta	*161*
TT9384	ITTIP0000200	Telecamera termica a ottica fissa 9 mm	X	Z	Prezzo su richiesta	*184*
TU22STSTEEL	ASASD0305400	Tubo d'aspirazione in acciaio inossidabile per tubazione da 22 mm	-	Z	Disponibile su richiesta	*153*
TU25ABS	ASASD0300400	Tubo d'aspirazione in ABS di colore rosso per tubazione da 25 mm	-	Z		*153*
TU54CU3M	TLADW0205900	Tubo in rame (lunghezza 3 m)	-	Z	Disponibile su richiesta	*158*
TU54CU50	TLADW0202200	Tubo in rame (lunghezza 50 m)	-	Z	Disponibile su richiesta	*158*
TU54ST3M	TLADW0206000	Tubo in acciaio inossidabile	-	Z	Disponibile su richiesta	*159*
TU64PTFE100	TLADW0201600	Tubo in teflon (lunghezza 100 m)	-	Z	Disponibile su richiesta	*160*
TU64PTFE50	TLADW0204500	Tubo in teflon (lunghezza 50 m)	-	Z	Disponibile su richiesta	*160*
TYROS	OWTEL0100700	Radiocomando in FM per allarme medico	D	30		*90*
TYROS2K	OWTEL0102100	Radiocomando NG-TRX per allarme medico	D	30		*90*
UB-4IS	ARREVBS00100	Base standard per sensore di fumo a sicurezza intrinseca mod. EVC-PY-IS	-	30	Prezzo su richiesta	*129*
UG7KIT1	RMACR0201200	Kit composto da contenitore per installazione di rivelatori antincendio in condotte UG7STD e Tubo Venturi da 0,6 m ST2	-	Z		*145*
UG7KIT2	RMACR0201300	Kit composto da contenitore per installazione di rivelatori antincendio in condotte UG7STD e Tubo Venturi da 1,5 m ST5	-	Z		*145*
UGCOVER75	RMACR0201600	Custodia da esterno per UG7STD	-	-	Prezzo su richiesta	*145*
UGMB75	RMACR0201500	Staffa per montaggio UG7STD su condotte tonde	-	Z	Prezzo su richiesta	*145*
UGNEB30	SNACC0100100	Ugello 30°: direziona la nebbia con un'angolazione di 30°, consigliato per l'installazione a parete	X	Y		*72*
UGNEB3C	SNACC0100300	Ugello 3 fori: eroga la nebbia in 3 direzioni diverse, estremamente efficace per coprire larghe vetrate e esposizioni multiple	X	Y		*72*
UGNEB3I	SNACC0100200	Ugello 3 fori 30° (combi): eroga la nebbia in 3 direzioni diverse con angolazione di 30°	X	Y		*72*
UGNEBC	SNACC0100400	Ugello custom: su richiesta possono essere realizzati ugelli con angolazioni personalizzate	X	Y		*73*
UGNEBPU	SNACC0100600	Prolunga ugello 7 cm	X	Y		*73*
UNIREL	CSACR0000400	Modulo a relè	-	30		*37*
UNIREL	CSACR0000400	Modulo a relè	-	30		*40*
URSCONV	SAACC0000700	Convertitore USB RS-232/485/422	X	Z		*76*
URSCONV	SAACC0000700	Convertitore USB RS-232/485/422	X	Z		*147*
US/714	PPRINRV00200	Sonda con contatto al mercurio per protezione di vetrate e simili. Da interfacciare con circuito analizzatore serie CA/SI oppure centrali e concentratori dotati di ingressi veloci (confezione da 10 pz.)	-	Z		*63*
VBP04AHD	VBTRB0001300	Coppia di convertitori TX-RX per la trasmissione del segnale video ed alimentazione su cavo bifilare per sistemi AHD	-	Z		*216*
VEGA2K	RWRCM0008800	Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX di dimensioni ultra-compatte da interno dotato di magnete	E	30		*95*
VEGAM2K	RWRCM0009300	Trasmettitore VEGA2K in contenitore marrone	E	30		*95*
VEGA-Q	RWRCM0015900	Trasmettitore perimetrale wireless Q-TX di dimensioni ultra-compatte da interno dotato di magnete	-	-		*80*
VICOMPACT2K (4G One)	CWVIL0103500	Centrale VICOMPACT2K versione NEXT con modulo 4G linea One integrato	G	30		*83*
VIDOMO2K	CWVIL0103200	Centrale antintrusione NG-TRX versione NEXT a 64 ingressi cablati/wireless con interfaccia ULTRABUS	G	30		*83*
VIRGO2K	RWRCM0015200	Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX da esterno dotato di magnete	D	30		*95*
VIRGOM2K	RWRCM0015400	Trasmettitore VIRGO2K in contenitore marrone	D	30		*95*
VISIO2K	RWVID0000200	Rivelatore doppia tecnologia wireless NG-TRX con evolute funzioni di videoanalisi	F	30		*91*
VOLANS2K	RWRCM0015000	Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX dotato di magnete con sensore piezo a bordo	E	30		*96*
VOLANSC2K	RWRCM0014600	Trasmettitore perimetrale wireless NG-TRX compatto dotato di magnete con sensore piezo a bordo	E	30		*96*
VOLANSCM2K	RWRCM0014700	Trasmettitore VOLANSC2K in contenitore marrone	E	30		*96*
VOLANSM2K	RWRCM0015100	Trasmettitore VOLANS2K in contenitore marrone	E	30		*96*
WCU535	ASASD0307100	Unità connessione cablaggio per cavo di alimentazione nel tubo di aspirazione, con fascette interne	-	Z	Disponibile su richiesta	*156*
WRB25ABS	ASASD0302800	Contenitore per trattenimento acqua	-	Z	Disponibile su richiesta	*157*
Z928	ARREVBI00400	Barriera Zener per rivelazione ATEX	-	Z	Prezzo su richiesta	*129*
ZSEC/IP	AGRCS0001600	Cartuccia di ricambio per SE237EC-S, TS282EC-S	-	Z	Disponibile su richiesta	*139*
ZSEO/IP	AGRCS0001700	Cartuccia di ricambio per SE237EO, TS282EO	-	Z	Disponibile su richiesta	*139*
ZSK01/EX	AGRCS0001100	Cartuccia di ricambio per SE138KM, SE138KG, SE138KI, TS293KM, TS293KG, TS293KI	-	Z	Disponibile su richiesta	*139*
ZSK01/IP	AGRCS0001200	Cartuccia di ricambio per SE237KM, SE237KG, TS282KM, SE237KI, TS282KI	-	Z	Disponibile su richiesta	*139*
ZSK02/EX	AGRCS0000400	Cartuccia di ricambio per SE138KM, SE138KG, TS293KM, TS293KG, TS293KI	-	Z	Disponibile su richiesta	*139*
ZSK02/IP	AGRCS0001300	Cartuccia di ricambio per SE237KM, SE237KG, SE237KI, TS282KM, TS282KG, TS282KI	-	Z	Disponibile su richiesta	*139*
ZSK04/EX	AGRCS0000600	Cartuccia di ricambio per SE138KB e TS293KB	-	Z	Disponibile su richiesta	*139*
ZSKB/IP	AGRCS0001500	Cartuccia di ricambio per SE237KB, TS282KB	-	Z	Disponibile su richiesta	*139*
ZSP02/EX	AGRCS0000800	Cartuccia di ricambio per SE138PX	-	Z	Disponibile su richiesta	*139*
ZSP05/EX	AGRCS0000700	Cartuccia di ricambio per SE138PM, SE138PG, SE138PX, TS293PX	-	Z	Disponibile su richiesta	*139*
ZSP/IP	AGRCS0001400	Cartuccia di ricambio per SE237PM, SE237PG, SE237PX, TS282PX	-	Z	Disponibile su richiesta	*139*

RETE VENDITA - ITALIA

SALES DIRECTOR	**Luigi Bertuccio |** Cell. 348.5174090 - luigi.bertuccio@elmospa.com

ABRUZZO	**Daniele Di Ludovico |** Cell. 342.8609432 - daniele.diludovico@elmospa.com
BASILICATA	**Francesco Montemurro |** Cell. 333.5337673 - francesco.montemurro@elmospa.com
CALABRIA	**Mario Tafuro |** Cell. 333.7348594 - mario.tafuro@elmospa.com
CAMPANIA	**Agostino Avolio |** Cell. 334.6233164 - agostino.avolio@elmospa.com
EMILIA ROMAGNA e RSM	**Sante Passatempi |** Cell. 335.7090043 - sante.passatempi@elmospa.com
FRIULI VENEZIA GIULIA	**Lorenzo D'Isabella |** Cell. 348.7211970 - lorenzo.disabella@elmospa.com
LAZIO	**Alessandro Bevacqua |** Cell. 339.3903577 - alessandro.bevacqua@elmospa.com
LIGURIA	**Giacomo Fossati |** Cell. 334 6724232 - giacomo.fossati@elmospa.com
LOMBARDIA	**Raffaele Carella |** Cell. 329.3295342 **-** raffaele.carella@elmospa.com
MARCHE	**Roberto Di Giacomi |** Cell. 331.9997005 - roberto.di.giacomi@elmospa.com
MOLISE	**Daniele Di Ludovico |** Cell. 342.8609432 - daniele.diludovico@elmospa.com
PIEMONTE	***Torino - Alessandria - Asti - Biella - Cuneo - Vercelli*** **Saverio Troito |** Cell. 338.5827158 - saverio.troito@elmospa.com
	Novara - Verbano-Cusio-Ossola **Raffaele Carella |** Cell. 329.3295342 **-** raffaele.carella@elmospa.com
PUGLIA	**Francesco Cecere |** Cell. 393.6633101 - francesco.cecere@elmospa.com **Anna Cecere |** Cell. 393.5533111 - anna.cecere@elmospa.com
SARDEGNA	**Andrea Usai |** Cell. 392.0785530 - andrea.usai@elmospa.com
SICILIA	***Agrigento - Caltanissetta - Palermo - Trapani*** **Massimiliano Rallo |** Cell. 320.4860420 - massimiliano.rallo@elmospa.com
	Catania - Enna - Messina - Ragusa - Siracusa **Pasquale Cutullo |** Cell. 340.7808783 - pasquale.cutullo@elmospa.com
TOSCANA	**Leonardo Sorelli |** Cell. 347.7646070 - leonardo.sorelli@elmospa.com **Giacomo Lupo** | Cell. 349.5892317 - giacomo.lupo@elmospa.com **Nicola Bruni |** Cell. 335.5943677 - nicola.bruni@elmospa.com **Matteo Anastasio |** Cell. 348.3129516 - matteo.anastasio@elmospa.com
TRENTINO ALTO-ADIGE	**Davide Albiero |** Cell. 329.3446962 - davide.albiero@elmospa.com
UMBRIA	**Roberto Di Giacomi |** Cell. 331.9997005 - roberto.di.giacomi@elmospa.com
VALLE D'AOSTA	**Saverio Troito |** Cell. 338.5827158 - saverio.troito@elmospa.com
VENETO	***Padova - Treviso*** **Lorenzo D'Isabella |** Cell. 348.7211970 - lorenzo.disabella@elmospa.com
	Belluno - Verona - Vicenza **Davide Albiero |** Cell. 329.3446962 - davide.albiero@elmospa.com
	Venezia - Rovigo **c/o EL.MO. Spa |** Tel. 049.9203333 - info@elmospa.com

Via Pontarola, 70 | 35011 Campodarsego (PD) - Italia
Tel. 049.9203333 | Fax 049.9200306 | info@elmospa.com
www.elmospa.com

EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso