




SCHEDA PRODOTTO

TENDA AVVOLGIBILE TAGLIAFUOCO
IN CLASSE E

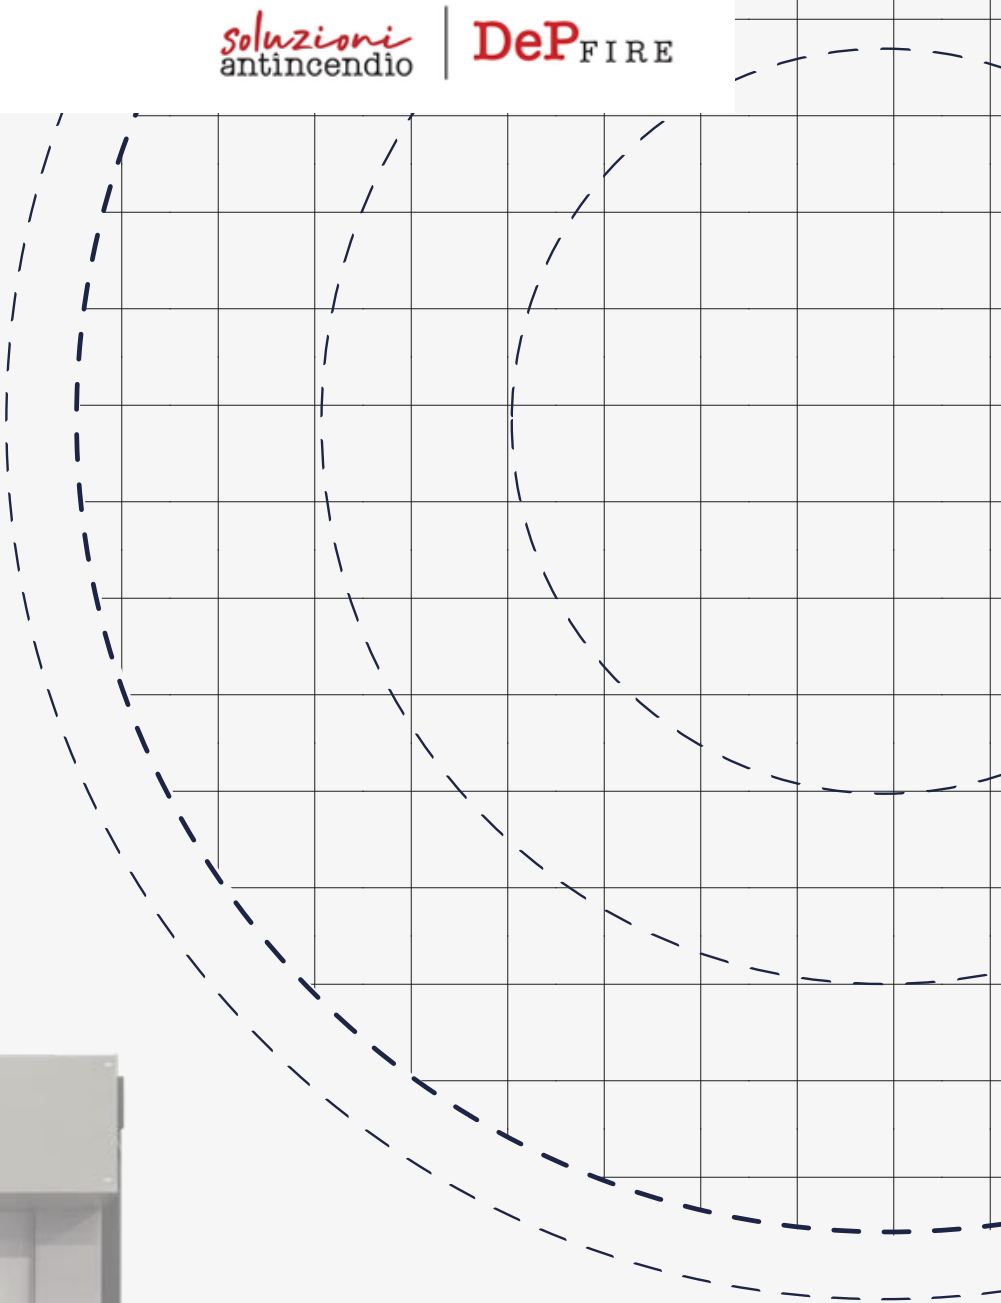

TENDA AVVOLGIBILE TAGLIAFUOCO IN CLASSE E

Una tenda avvolgibile tagliafuoco ultraleggera e flessibile in classe E è una soluzione moderna che offre protezione contro il fuoco e le radiazioni termiche. Il telo è realizzato in un materiale speciale di colore grigio, dotato di protezioni laterali per evitare lo strappo dalle guide. Gli elementi in acciaio visibili sono zincati, mentre le restanti parti sono protette contro la corrosione. La tenda è disponibile anche con passaggio di emergenza. I motori antincendio installati garantiscono la chiusura gravitazionale della tenda anche in caso di interruzione dell'alimentazione, mentre il sistema integrato di protezione anti-caduta permette una discesa sicura e controllata.

**CLASSE E 120, EW 60***

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Struttura ultraleggera e
installazione rapida

Variante con passaggio di
emergenza

Centralina di comando
(in abbinamento alla tenda)
con batterie tampone
all'interno

Possibilità di integrazione
con il Sistema di Allarme
Antincendio

Chiusura a gravità
(Gravity Safe)

SPECIFICHE

TIPO DI PRODOTTO tenda elastica, avvolgibile, monotelo

DIREZIONE DI MOVIMENTO verticale

DESTINAZIONE D'USO chiusura di aperture verticali
in partizioni edilizie

CLASSE DI RESISTENZA E 120, EW 60*

DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE CE 1812-CPR-1578 rilasciato da Efectis [n. 1812]

NORMATIVE RISPETTATE EN 16034, EN 13241

PESO DEL TELO 0,75 kg/m²

DIMENSIONI CE 7500 mm x 4527 mm (L x A)
(dimensioni maggiori secondo documentazione tecnica individuale)

DIMENSIONI MINIME
DI MONTAGGIO architrave 300 mm
lati 160 mm



OPZIONI AGGIUNTIVE



Rilevatori di fumo, pulsanti manuali di allarme antincendio,
segnalatore ottico e acustico



Verniciatura delle parti in acciaio in qualsiasi colore della gamma RAL



Protezione/verniciatura anticorrosione in classi da C3 a C5



Realizzazione in acciaio inossidabile



Barra di sicurezza

Dimensioni e dati tecnici CENTRALINA DI CONTROLLO SKALMEX

Pannello di controllo SKALMEX SCP-03

Dimensioni L 260 x H 312 x S 125 mm

Peso totale < 7 kg

Grado di protezione: IP 42

Temperature massime consentite

-5°C a + 50°C (utilizzo a lungo termine)

-5°C a + 75°C (utilizzo a breve termine, max 2 ore)

Umidità massima consentita 95% a +40°C

Tensioni di alimentazione e correnti di uscita:

50 Hz 230 V network +10 / - 15% batterie 2x13.8 V

2x2, 3Ah



Alimentazione di tensione di dispositivi esterni stabilizzati 24V + 10 / -10%

Consumo ammissibile di corrente dai dispositivi esterni:

- Potenza di uscita stabilizzata max < 500 mA
- Uscita di alimentazione instabile (segnalazione) max < 400 mA corrente
- Massima corrente del motore dell'estrattore di fumo continuo 4° impulso 2s 8°
- Alimentazione massima per motori 6° a 230 VAC
- Massima corrente per freno elettromagnetico di chiusura tagliafuoco 600 mA

Pulsanti e spie di allarme

- | | |
|--------------------|---|
| ➤ SU/GIU': | controllo manuale della tenda |
| ➤ 1° LED (verde): | se acceso, significa che la centralina è alimentata 230V AC |
| ➤ 2° LED (blue): | se acceso, il pannello di controllo è alimentato a batteria |
| ➤ 3° LED (rosso): | se acceso, il pannello di controllo è in condizione di allarme |
| ➤ 4° LED (giallo): | se acceso, il pannello di controllo ha rilevato un errore |
| | se lampeggiante, il pannello di controllo è in modalità di test |